



## ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА

### РЕШЕНИЕ

№ \_\_\_\_\_

О Правилах благоустройства территории  
муниципального образования городской  
округ город Нижний Новгород

В соответствии с Федеральным законом от 20 марта 2025 года № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», Уставом муниципального образования городской округ город Нижний Новгород

### ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА:

1. Утвердить Правила благоустройства территории муниципального образования городской округ город Нижний Новгород (прилагаются).

2. Отменить:

2.1. Решение городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.12.2018 № 272 «О Правилах благоустройства территории муниципального образования городской округ город Нижний Новгород».

2.2. Решение городской Думы города Нижнего Новгорода от 19.06.2019 № 110 «О внесении изменений в Правила благоустройства территории муниципального образования город Нижний Новгород, утвержденные решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.12.2018 № 272».

2.3. Решение городской Думы города Нижнего Новгорода от 23.06.2021 № 130 «О внесении изменений в Правила благоустройства территории муниципального образования город Нижний Новгород, утвержденные решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.12.2018 № 272».

2.4. Решение городской Думы города Нижнего Новгорода от 28.09.2022 № 198 «О внесении изменений в решение городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.12.2018 № 272 «О Правилах благоустройства территории муниципального образования город Нижний Новгород».

2.5. Решение городской Думы города Нижнего Новгорода от 22.03.2023 № 46 «О внесении изменений в Правила благоустройства территории муниципального образования городской округ город Нижний Новгород, утвержденные решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.12.2018 № 272».

2.6. Решение городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.04.2023 № 70 «О внесении изменений в Правила благоустройства территории муниципального образования городской округ город Нижний Новгород, утвержденные решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.12.2018 № 272».

2.7. Решение городской Думы города Нижнего Новгорода от 28.06.2023 № 139 «О внесении изменений в Правила благоустройства территории муниципального образования городской округ город Нижний Новгород, утвержденные решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.12.2018 № 272».

2.8. Решение городской Думы города Нижнего Новгорода от 23.11.2023 № 246 «О внесении изменений в Правила благоустройства территории муниципального образования городской округ город Нижний Новгород, утвержденные решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.12.2018 № 272».

2.9. Решение городской Думы города Нижнего Новгорода от 22.05.2024 № 96 «О внесении изменений в Правила благоустройства территории муниципального образования городской округ город Нижний Новгород, утвержденные решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.12.2018 № 272».

2.10. Решение городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.02.2025 № 43 «О внесении изменений в Правила благоустройства территории муниципального образования городской округ город Нижний Новгород, утвержденные решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.12.2018 № 272».

2.11. Решение городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.03.2025 № 53 «О внесении изменения в абзац третий пункта 13.39 Правил благоустройства территории муниципального образования городской округ город Нижний Новгород, утвержденных решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.12.2018 № 272».

2.12. Решение городской Думы города Нижнего Новгорода от 28.01.2026 № 23 «О внесении изменений в Правила благоустройства территории муниципального образования городской округ город Нижний Новгород, утвержденные решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.12.2018 № 272».

2.13. Решение Совета депутатов Кстовского муниципального округа Нижегородской области от 22.02.2023 № 337 «Об утверждении Правил благоустройства территории Кстовского муниципального округа Нижегородской области».

2.14. Решение Совета депутатов Кстовского муниципального округа Нижегородской области от 24.12.2024 № 641 «О внесении изменений в Правила благоустройства Кстовского муниципального округа Нижегородской области, утвержденные решением Совета депутатов Кстовского муниципального округа Нижегородской области № 337 от 22.02.2023 «Об утверждении Правил благоустройства на территории Кстовского муниципального округа Нижегородской области».

2.15. Решение Совета депутатов Кстовского муниципального округа Нижегородской области от 01.12.2022 № 257 «Об утверждении Правил производства земляных и строительных работ, работ по прокладке и переустройству инженерных сетей и коммуникаций и других видов работ, на которые требуется получение разрешения, на территории Кстовского муниципального округа Нижегородской области».

3. Решение вступает в силу с 1 сентября 2026 года, но не ранее чем по истечении девяноста дней после дня его официального опубликования.

Глава  
города Нижнего Новгорода

Председатель городской Думы  
города Нижнего Новгорода

Ю.В. Шалабаев

Е.А. Чинцов

Приложение  
к решению городской Думы  
города Нижнего Новгорода

от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

## **ПРАВИЛА БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД НИЖНИЙ НОВГОРОД**

### **Раздел 1. Общие положения**

1.1. Правила благоустройства территории муниципального образования городской округ город Нижний Новгород (далее - Правила благоустройства) разработаны в соответствии с Федеральным законом от 20 марта 2025 года № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также нормативными правовыми актами Нижегородской области.

1.2. Правила благоустройства устанавливают единые и обязательные для исполнения требования к благоустройству и элементам благоустройства территории муниципального образования городской округ город Нижний Новгород (далее также - муниципальное образование), перечень мероприятий по благоустройству территории муниципального образования городской округ город Нижний Новгород и расположенных на ней объектов, порядок и периодичность их проведения, направленные на создание безопасных, удобных, привлекательных и комфортных условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории муниципального образования городской округ город Нижний Новгород.

1.3. Правила благоустройства регулируют следующие вопросы:

1.3.1. Содержание территорий общего пользования и порядок пользования такими территориями (раздел 2 Правил благоустройства).

1.3.2. Внешний вид фасадов и ограждающих конструкций зданий, строений, сооружений (раздел 3 Правил благоустройства).

1.3.3. Проектирование, размещение, содержание и восстановление элементов благоустройства, в том числе после проведения земляных работ (раздел 4 Правил благоустройства).

1.3.4. Организация освещения территории муниципального образования городской округ город Нижний Новгород, включая архитектурную подсветку зданий, строений, сооружений (раздел 5 Правил благоустройства).

1.3.5. Организация озеленения территории муниципального образования городской округ город Нижний Новгород, включая порядок создания, содержания, восстановления и охраны расположенных в границах населенных пунктов газонов, цветников и иных территорий, занятых травянистыми растениями (раздел 6 Правил благоустройства).

1.3.6. Размещение информации на территории муниципального образования городской округ город Нижний Новгород, в том числе установка указателей с наименованиями улиц и номерами домов, вывесок (раздел 7 Правил благоустройства).

1.3.7. Размещение и содержание детских и спортивных площадок, площадок для выгула животных, парковок (парковочных мест), малых архитектурных форм (раздел 8 Правил благоустройства).

1.3.8. Организация пешеходных коммуникаций, в том числе тротуаров, аллей, дорожек, тропинок (раздел 9 Правил благоустройства).

1.3.9. Обустройство территории муниципального образования городской округ город Нижний Новгород в целях обеспечения беспрепятственного передвижения по указанной территории инвалидов и других маломобильных групп населения (раздел 10 Правил благоустройства).

1.3.10. Уборка территории муниципального образования городской округ город Нижний Новгород, в том числе в зимний период (раздел 11 Правил благоустройства).

1.3.11. Организация стоков ливневых вод (раздел 12 Правил благоустройства).

1.3.12. Порядок проведения земляных работ (раздел 13 Правил благоустройства).

1.3.13. Праздничное оформление территории муниципального образования городской округ город Нижний Новгород (раздел 14 Правил благоустройства).

1.3.14. Порядок участия граждан и организаций в реализации мероприятий по благоустройству территории муниципального образования городской округ город Нижний Новгород (раздел 15 Правил благоустройства).

1.3.15. Определение границ прилегающих территорий (раздел 16 Правил благоустройства).

1.4. Основными задачами в области благоустройства территории муниципального образования городской округ город Нижний Новгород являются:

1.4.1. Формирование комфортной, современной городской среды на территории муниципального образования.

1.4.2. Обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан.

1.4.3. Поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории муниципального образования.

1.4.4. Содержание территории муниципального образования и расположенных на ней объектов, в том числе территорий общего пользования, земельных участков, зданий, строений, сооружений, прилегающих территорий, содержание и обеспечение сохранности элементов благоустройства.

1.4.5. Формирование архитектурного облика в населенных пунктах на территории муниципального образования с учетом особенностей пространственной организации, исторических традиций и природного ландшафта.

1.4.6. Установление требований к благоустройству и элементам благоустройства территории муниципального образования, установление перечня мероприятий по благоустройству территории муниципального образования, порядка и периодичности их проведения.

1.4.7. Обеспечение доступности территорий муниципального образования, объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения, получении ими услуг, необходимой информации или при ориентировании в пространстве.

1.4.8. Создание условий для ведения здорового образа жизни граждан, включая активный досуг и отдых, физическое развитие.

1.5. Основными принципами обеспечения благоустройства территории муниципального образования городской округ город Нижний Новгород являются:

1.5.1. Комплексность мер (организационных, информационно-пропагандистских, социально-экономических, правовых, специальных и иных), направленных на обеспечение соблюдения Правил благоустройства.

1.5.2. Ответственность граждан, должностных лиц и юридических лиц за нарушение Правил благоустройства.

1.5.3. Сотрудничество органов местного самоуправления муниципального образования городской округ город Нижний Новгород с институтами гражданского общества, участие граждан, общественных объединений в обеспечении благоустройства территории муниципального образования городской округ город Нижний Новгород и в решении вопросов в указанной сфере.

1.5.4. Открытость и доступность информации о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования городской округ город Нижний Новгород в области благоустройства территории муниципального образования городской округ город Нижний Новгород, о состоянии объектов благоустройства, лицах, на которые возложены обязанности по обеспечению их надлежащего состояния.

1.6. Деятельность по благоустройству территории муниципального образования городской округ город Нижний Новгород включает в себя разработку проектной документации по благоустройству территории муниципального образования городской округ город Нижний Новгород, выполнение мероприятий по благоустройству и содержанию территории муниципального образования городской округ город Нижний Новгород, объектов благоустройства.

1.7. Субъекты отношений в области благоустройства территории муниципального образования городской округ город Нижний Новгород - юридические и физические лица (в том числе должностные лица, индивидуальные предприниматели), находящиеся на территории муниципального образования городской округ город Нижний Новгород и (или) осуществляющие деятельность на территории муниципального образования городской округ город Нижний Новгород, и (или) являющиеся собственниками, владельцами, пользователями расположенных на территории муниципального образования городской округ город Нижний Новгород земельных участков, зданий, строений, сооружений, иных объектов благоустройства и элементов благоустройства.

Субъекты отношений в области благоустройства территории муниципального образования городской округ город Нижний Новгород обязаны выполнять требования, установленные Правилами благоустройства.

Субъекты отношений в области благоустройства территории муниципального образования городской округ город Нижний Новгород исполняют предусмотренные настоящими Правилами благоустройства требования к благоустройству и элементам благоустройства территории муниципального образования городской округ город Нижний Новгород самостоятельно или с привлечением лиц, осуществляющих соответствующие виды деятельности, на основании договора (контракта) (специализированные (подрядные), управляющие организации).

При наличии договора (контракта) и надлежащем исполнении заказчиком своих обязательств по договору (контракту) ответственность за своевременное и надлежащее производство работ по благоустройству, содержанию объектов и элементов благоустройства в соответствии с Правилами благоустройства возлагается на лицо, осуществляющее соответствующие виды деятельности и заключившее такой договор (контракт).

1.8. Участниками деятельности по благоустройству являются:

1.8.1. Жители муниципального образования городской округ город Нижний Новгород (граждане, их объединения - группы граждан, объединенные общим признаком или общей деятельностью, добровольцы (волонтеры)) с целью определения перечня территорий, подлежащих благоустройству, участия (финансового и (или) трудового) в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий, участия в содержании и эксплуатации общественных и дворовых территорий муниципального образования, формирования активного и сплоченного сообщества местных жителей, заинтересованного в развитии городской среды.

1.8.2. Администрация города Нижнего Новгорода, которая формирует техническое задание на разработку проекта благоустройства, выбирает исполнителей и обеспечивает в пределах своих полномочий финансирование работ по реализации проектов благоустройства в случаях, когда выполнение обязанностей по благоустройству возложено на администрацию города Нижнего Новгорода.

1.8.3. Органы территориального общественного самоуправления.

1.8.4. Юридические лица, индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность на территории муниципального образования городской округ город Нижний Новгород, с целью формирования запроса на благоустройство, удовлетворения потребностей жителей муниципального образования, формирования позитивного имиджа муниципального образования и его туристской и инвестиционной привлекательности, участия в финансировании мероприятий по благоустройству, в случаях, когда выполнение обязанностей по благоустройству возложено на указанные субъекты.

1.8.5. Представители профессионального сообщества, в том числе эксперты в сфере градостроительства, архитектуры, урбанистики, экономики города, истории, культуры, археологии, инженерных изысканий, экологии, ландшафтной архитектуры, специалисты по благоустройству и озеленению, дизайнеры, разрабатывающие проекты благоустройства территории на стадиях концепции, проектную и рабочую документацию, с целью повышения эффективности проектных решений.

1.8.6. Исполнители работ по разработке и реализации проектов благоустройства, специалисты по благоустройству и озеленению, в том числе по возведению малых архитектурных форм.

1.8.7. Иные лица.

1.9. Полномочия органов местного самоуправления муниципального образования городской округ город Нижний Новгород в области благоустройства.

1.9.1. Городская Дума города Нижнего Новгорода утверждает Правила благоустройства.

1.9.2. Администрация города Нижнего Новгорода:  
организует благоустройство территории муниципального образования городской округ город Нижний Новгород в соответствии с Правилами благоустройства;

разрабатывает и утверждает муниципальные программы в области благоустройства;  
принимает в пределах своей компетенции муниципальные правовые акты по исполнению мероприятий в области благоустройства;

обеспечивает участие населения муниципального образования городской округ город Нижний Новгород в подготовке и реализации проектов по благоустройству в целях повышения эффективности расходов на благоустройство и качества реализованных проектов, а также обеспечения сохранности созданных объектов благоустройства;

осуществляет содержание объектов и элементов благоустройства, являющихся собственностью муниципального образования городской округ город Нижний Новгород;

обеспечивает соблюдение требований Правил благоустройства при заключении муниципальных контрактов об оказании услуг, приобретении товаров, выполнении работ в сфере благоустройства;

разрабатывает (согласовывает) проектную документацию по благоустройству территории муниципального образования городской округ город Нижний Новгород;

выдает колерный паспорт при реставрации, ремонте и покраске фасадов зданий и их отдельных элементов;

согласовывает декоративно-художественное оформление ограждений;

организует установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов;

организует освещение улиц;

формирует схемы размещения нестационарных торговых объектов;

определяет концепцию праздничного оформления территории муниципального образования городской округ город Нижний Новгород на время нерабочих праздничных дней в Российской Федерации и праздников муниципального образования городской округ город Нижний Новгород;

координирует и планирует производство земляных, ремонтных работ, работ по прокладке и переустройству инженерных сетей и коммуникаций, иных работ, связанных с благоустройством территории муниципального образования городской округ город Нижний Новгород, производство которых требует получение разрешения (ордера);

утверждает схему границ прилегающей территории.

В порядке, установленном пунктами 13.11-13.14 Правил благоустройства, выдает разрешение (ордер) на производство следующих видов работ:

ремонт подземных, наземных и надземных инженерных сетей и коммуникаций;

строительство, реконструкция, прокладка, перенос, переустройство и снос инженерных сетей и коммуникаций;

ремонт, реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения, иных дорог, обустройство и ремонт пешеходных дорожек, тротуаров, внутридворовых проездов и территорий, остановочных пунктов пассажирского транспорта;

ремонт, демонтаж трамвайных путей;

размещение строительных лесов;

ремонт, переустройство фасадов зданий, строений и сооружений, замена или устройство отдельных элементов фасадов (за исключением элементов дополнительного оборудования);

снос зданий, строений, сооружений;

строительство, реконструкция объектов капитального строительства, на осуществление которых выдача разрешения на строительство не требуется;

размещение нестационарных торговых объектов, при которых нарушается целостность твердого покрытия земельного участка;

размещение площадок летних кафе, при которых нарушается целостность твердого покрытия земельного участка;

обустройство строительных площадок (установка и размещение ограждений, устройство подъездных путей, моек);

размещение временных и стационарных ограждений, в том числе заборов, дорожных и декоративных ограждений, шлагбаумов и иных ограждений (цепей, столбов), создающих препятствие или ограничения движению пешеходов и автотранспорта;

размещение строительных материалов, сыпучих материалов, бытовок;

установка, ремонт, демонтаж отдельно стоящих рекламных, информационных

конструкций, при которых нарушается целостность твердого покрытия и (или) повреждаются верхний слой грунта и (или) зеленые насаждения;

установка, замена, ремонт, демонтаж опор линий электропередачи, связи, контактной сети электротранспорта, опор освещения;

установка геодезических и информационных знаков;

инженерные изыскания, в том числе бурение скважин;

укрепление береговых и овражных склонов, восстановление склонов после оползней;

проведение планировочных работ;

работы по благоустройству территории, в том числе озеленению;

размещение малых архитектурных форм, памятников, игрового и спортивного оборудования, зарядных станций (терминалов) для электротранспорта, при котором нарушается целостность твердого покрытия и (или) повреждаются верхний слой грунта и (или) зеленые насаждения, и (или) в границах зон с особыми условиями использования территорий.

#### 1.10. Основные понятия, используемые для целей Правил благоустройства:

аварийные работы - ремонтно-восстановительные работы на инженерных сетях и коммуникациях, иных объектах при их повреждении, требующие безотлагательного производства земляных работ для устранения опасности, непосредственно угрожающей жизни и здоровью людей, их правам и охраняемым законом интересам, целостности зданий, строений, сооружений, оборудования и транспортных средств, обеспечению производственного или транспортного процесса;

архитектурное решение - авторский замысел архитектурного объекта, его внешнего и внутреннего облика, пространственной, планировочной и функциональной организации, зафиксированный в архитектурной части документации для строительства и реализованный в построенном архитектурном объекте;

безбарьерный каркас территории - совокупность пешеходных и транспортных коммуникаций, позволяющая маломобильным группам населения самостоятельно передвигаться в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород от мест проживания к доступным для маломобильных групп населения местам оказания услуг;

благоустройство территории - деятельность по реализации комплекса мероприятий, установленного настоящими Правилами благоустройства, направленная на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, по поддержанию и улучшению санитарного и эстетического состояния территории муниципального образования городской округ город Нижний Новгород, по содержанию территории муниципального образования городской округ город Нижний Новгород и расположенных на его территории объектов, в том числе территорий общего пользования, земельных участков, зданий, сооружений, прилегающих территорий;

бункер - мусоросборник, предназначенный для складирования крупногабаритных отходов;

велосипедная дорожка - конструктивно отделенный от проезжей части и тротуара элемент дороги (либо отдельная дорога), предназначенный для движения велосипедистов и лиц, использующих для передвижения средства индивидуальной мобильности, и оборудованный соответствующим техническим средством организации дорожного движения;

владелец средства размещения информации (физическое или юридическое лицо) - собственник средства размещения информации либо иное лицо, обладающее правом владения и (или) пользования средством размещения информации на основании договора с ее собственником;

газон - элемент благоустройства, предназначенный для размещения древесно-кустарниковой и травянистой растительности естественного и (или) искусственного происхождения (остриженной травы);

детская площадка - специально оборудованная территория, предназначенная для игры детей, включающая в себя оборудование и покрытие для детской игровой площадки;

жидкие бытовые отходы – жидкие отходы, образующиеся в результате жизнедеятельности населения, в том числе фекальные отходы нецентрализованной канализации;

зеленые насаждения - древесно-кустарниковая и травянистая растительность естественного и искусственного происхождения, включая растительность в парках, на бульварах, в скверах, садах, цветниках и на газонах, а также отдельно стоящие деревья и кустарники;

земляные работы - производство работ, связанных со вскрытием грунта, асфальтового покрытия на глубину более 30 сантиметров (за исключением пахотных работ), забивкой и погружением свай при возведении объектов и сооружений всех видов, подземных и наземных инженерных сетей, коммуникаций, а равно отсыпка грунтом (возведение насыпи) на высоту более 50 сантиметров;

инженерные сети и коммуникации - комплекс инженерных систем на территории муниципального образования городской округ город Нижний Новгород, используемых в процессе электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения, телефонизации с целью обеспечения жизнедеятельности муниципального образования городской округ город Нижний Новгород;

исторические территории муниципального образования городской округ город Нижний Новгород - территории, границы которых определены решением Нижегородского областного Совета народных депутатов от 30 ноября 1993 года № 370-м «Об установлении границ исторических территорий г. Нижнего Новгорода»;

контейнер - мусоросборник, предназначенный для складирования твердых коммунальных отходов, за исключением крупногабаритных отходов;

колерный паспорт - документ, содержащий характеристики существующих фасадов зданий и сооружений, их фрагментов и деталей;

крупногабаритные отходы - твердые коммунальные отходы (мебель, бытовая техника, отходы от текущего ремонта жилых помещений), размер которых не позволяет осуществить их складирование в контейнерах;

малые архитектурные формы - объекты уличного или паркового дизайна (урны, декоративные ограждения и скульптуры, светильники, фонтаны, вазы для цветов, уличная мебель (скамьи, столы, беседки), оборудование детских и спортивных площадок и площадок для отдыха и иные объекты уличного дизайна);

маломобильные группы населения - инвалиды; граждане пожилого возраста; граждане с малолетними детьми, в том числе использующие детские коляски; другие лица с ограниченными способностями или возможностями самостоятельно передвигаться, ориентироваться, общаться, вынужденные в силу устойчивого или временного физического ограничения использовать для своего передвижения и (или) потребления услуги необходимые средства, приспособления и собак-проводников;

озеленение - комплекс работ по созданию и использованию зеленых насаждений на территории муниципального образования городской округ город Нижний Новгород;

озелененные территории - территории различного функционального назначения, покрытые древесно-кустарниковой и (или) травянистой растительностью естественного или

искусственного происхождения, включая участки, не покрытые растительностью, но являющиеся неотъемлемой составной частью данных озелененных территорий земель населенных пунктов;

оперативная адресная программа – свод (база) данных, содержащий перечень земляных, ремонтных работ, работ по прокладке и переустройству инженерных сетей и коммуникаций, иных работ, связанных с благоустройством территории муниципального образования город Нижний Новгород, планируемых к производству на квартал, с указанием вида работ, сроков и места производства работ, сформированный уполномоченным администрацией города Нижнего Новгорода органом на основании представленных заказчиками заявок;

парковка (парковочное место) - специально обозначенное и при необходимости обустроенное и оборудованное место, являющееся в том числе частью автомобильной дороги и (или) примыкающее к проезжей части и (или) тротуару, обочине, эстакаде или мосту либо являющееся частью подэстакадных или подмостовых пространств, площадей и иных объектов улично-дорожной сети и предназначенное для организованной стоянки транспортных средств на платной основе или без взимания платы по решению собственника или иного владельца автомобильной дороги, собственника земельного участка;

партерный газон - газон, создаваемый в наиболее парадных местах объекта озеленения, однородный по окраске, густоте и высоте травостоя;

перспективная адресная программа – свод (база) данных, содержащий перечень земляных, ремонтных работ, работ по прокладке и переустройству инженерных сетей и коммуникаций, иных работ, связанных с благоустройством территории муниципального образования город Нижний Новгород, планируемых к производству на календарный год и последующую двухлетнюю перспективу, с указанием вида работ, сроков и места производства работ, сформированный уполномоченным администрацией города Нижнего Новгорода органом на основании представленных заказчиками заявок;

плановые работы - земляные, ремонтные работы, работы по прокладке и переустройству инженерных сетей и коммуникаций, иные работы, связанные с благоустройством территории муниципального образования городской округ город Нижний Новгород, производство которых требует получение ордера, включенные в оперативную или в перспективную адресные программы;

площадка для выгула животных - специально оборудованная территория, предназначенная для выгула животных;

прилегающая территория - территория общего пользования, которая прилегает к зданию, строению, сооружению, земельному участку в случае, если такой земельный участок образован, и границы которой определены Правилами благоустройства в соответствии с порядком, установленным законом Нижегородской области;

проезд - дорога, примыкающая к проезжим частям улиц, разворотным площадкам;

разрешение (ордер) (далее - ордер) на производство работ - документ, дающий право на производство земляных, ремонтных работ, работ по прокладке и переустройству инженерных сетей и коммуникаций на территории муниципального образования городской округ город Нижний Новгород, иных работ, связанных с благоустройством территории муниципального образования городской округ город Нижний Новгород, выдаваемый уполномоченным администрацией города Нижнего Новгорода органом в целях координации производства указанных работ и контроля за восстановлением нарушенных в ходе производства работ объектов и элементов благоустройства;

реабилитационная дорожка - элемент планировочных решений, предназначенный для движения, с изменяемыми по плотности и структуре покрытия участками, с уклонами и перепадами высот естественного или искусственного происхождения, оборудованием, позволяющим преодолевать препятствия, информационным сопровождением о протяженности и характеристиках участков пути;

сливная станция (пункт приема жидких бытовых отходов) – специализированное сооружение, предназначенное для централизованного приема жидких бытовых отходов, технологически подключенное к централизованной системе водоотведения;

средство размещения информации - элемент благоустройства, техническое средство размещения вывески, указателя, информационного средства навигации и ориентирующей информации для туристов, установленного типа и вида и соответствующее требованиям, установленным Правилами благоустройства;

содержание прилегающей территории - комплекс мероприятий и работ, обеспечивающих чистоту, надлежащее техническое, физическое, эстетическое состояние прилегающей территории, а также расположенных на ней элементов благоустройства;

содержание территорий общего пользования - комплекс мероприятий и работ, обеспечивающих чистоту, надлежащее техническое, физическое, эстетическое состояние территорий общего пользования, а также расположенных на них объектов и элементов благоустройства;

спортивная площадка - специально оборудованная территория, предназначенная для занятий физкультурой и спортом всех возрастных групп населения;

строительный мусор - отходы (за исключением высокоопасных и чрезвычайно опасных) от сноса, разборки, реконструкции, перепланировки, ремонта или строительства зданий, сооружений, инженерных коммуникаций объектов промышленного и гражданского назначения, помещений (демонтированные строительные конструкции, строительное и инженерное оборудование, плиточные и твердые листовые отделочные материалы, строительные материалы, дверные и оконные блоки, твердые подвесные потолки, твердые напольные покрытия);

схема границ прилегающей территории - документ, содержащий схематичное изображение границ прилегающей территории, а также границ соответствующего здания, строения, сооружения, земельного участка с указанием кадастрового номера и (или) адреса здания, строения, сооружения, земельного участка, от которого устанавливаются границы прилегающей территории, площадь прилегающей территории, условный номер прилегающей территории;

территории общего пользования - территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, береговые полосы водных объектов общего пользования, скверы, бульвары);

территории общественных пространств - территории общего пользования, которые постоянно и без платы за посещение доступны для населения;

уборка - комплекс мероприятий, связанных с регулярной очисткой объектов благоустройства от мусора, грязи, снега и льда, их сбором и вывозом в специально отведенные для этого места, поливом территории;

фасад здания, строения, сооружения - наружная сторона здания, строения, сооружения;

элементы озеленения - зеленые насаждения (древесно-кустарниковая и травянистая растительность естественного и искусственного происхождения, включая растительность в парках, на бульварах, в скверах, садах, цветниках и на газонах, а также отдельно стоящие

деревья и кустарники); цветники и иные приспособления для выращивания зеленых насаждений.

1.11. К объектам благоустройства относятся территории различного функционального назначения, на которых осуществляется деятельность по благоустройству территории, в том числе:

- территории общего пользования;
- прилегающие территории;
- территории, прилегающие к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам (далее - дворовые территории);
- земельные участки;
- здания, строения, сооружения;
- детские и спортивные площадки, площадки (зоны) для отдыха;
- площадки для выгула животных;
- парковки;
- дороги, велосипедные дорожки;
- парки, скверы, бульвары, иные зеленые зоны;
- зоны транспортных, инженерных сетей и коммуникаций, водоохранные зоны;
- пешеходные коммуникации (в том числе пешеходные тротуары, дорожки, тропы, аллеи, эспланады, мосты, пешеходные улицы);
- места размещения нестационарных торговых объектов;
- контейнерные площадки.

1.12. К элементам благоустройства относятся декоративные, технические, планировочные, конструктивные устройства, в том числе:

- элементы озеленения;
- покрытия;
- ограждения (заборы);
- малые архитектурные формы;
- элементы освещения;
- средства размещения информации и рекламные конструкции;
- некапитальные строения, сооружения.

## **Раздел 2. Содержание территорий общего пользования и порядок пользования такими территориями**

2.1. Содержание территорий общего пользования.

2.1.1. Содержание объектов и элементов благоустройства на территориях общего пользования осуществляется:

владельцами и (или) пользователями объектов и элементов благоустройства - в отношении объектов и элементов благоустройства, находящихся в государственной или муниципальной собственности и переданных во владение и (или) пользование третьим лицам, если иное не предусмотрено договором;

органами исполнительной власти Нижегородской области - в отношении объектов и элементов благоустройства, находящихся в государственной собственности Нижегородской области и не переданных во владение и (или) пользование третьим лицам;

администрацией города Нижнего Новгорода - в отношении объектов и элементов благоустройства, находящихся в муниципальной собственности и не переданных во владение и (или) пользование третьим лицам;

собственниками, владельцами или пользователями объектов и элементов благоустройства - в отношении объектов и элементов благоустройства, находящихся в частной собственности.

В случае передачи объектов и элементов благоустройства в пользование распределение обязанностей по их содержанию определяются сторонами самостоятельно в соответствии с договором.

2.1.2. Содержание территорий общего пользования включает:

ежедневную уборку от мусора;

сметание и уборку листвы с твердых покрытий;

очистку от снега и льда (наледи), обработку противогололедными материалами покрытий проезжей части дорог, мостов, улиц, тротуаров, проездов, пешеходных коммуникаций, вывоз снега и льда (снежно-ледяных образований);

уборку, мойку и дезинфекцию мусороприемных камер, контейнеров (бункеров);

сбор и вывоз мусора;

полив территорий для уменьшения пылеобразования и увлажнения воздуха, полив цветников и газонов;

обеспечение сохранности зеленых насаждений и уход за ними;

восстановление нарушенных элементов благоустройства;

содержание смотровых и дождеприемных колодцев ливневой канализационной системы, колодцев подземных коммуникаций (сооружений) в соответствии с требованиями национальных стандартов;

содержание ограждений;

содержание дорог, тротуаров, искусственных дорожных сооружений, проездов;

содержание опор наружного освещения и контактной сети общественного транспорта;

содержание малых архитектурных форм.

2.2. Порядок пользования территориями общего пользования.

На территориях общего пользования запрещается:

наносить рисунки и надписи на стены фасадов зданий, строений, сооружений, окна, двери, элементы благоустройства, кроме граффити; нанесение граффити осуществляется после получения согласования, выдаваемого администрацией города Нижнего Новгорода; порядок получения согласования, основания отказа в выдаче согласования на нанесение граффити устанавливается правовым актом администрации города Нижнего Новгорода;

загрязнять территории, примыкающие к водным объектам;

отправлять естественные потребности человека вне установленных мест;

разводить костры, сжигать мусор, опавшую листву, сухую траву и тополиный пух, совершать иные действия, создающие пожароопасную обстановку;

мыть, чистить транспортные средства, производить их ремонт, осуществлять слив отработанных горюче-смазочных жидкостей вне специально отведенных мест;

складировать строительные и (или) сельскохозяйственные материалы, топливо;

разрушать и портить элементы благоустройства;

хранить разукomплектованные (неисправные) транспортные средства;

захламлять прилегающую территорию мусором;

загрязнять территории общего пользования экскрементами при содержании животных, при загрязнении территории общего пользования экскрементами владелец животного обязан немедленно убрать экскременты;

сбрасывать при погрузочно-разгрузочных работах на улицах рельсы, бревна, железные балки, трубы, кирпич, другие тяжелые предметы и складировать их;

перевозить грунт, сыпучие строительные материалы, мусор, легкую тару, макулатуру, листву, спил деревьев и другие легкие сыпучие материалы без покрытия кузова брезентом или другим материалом, исключающим разлетание груза и засорение дорог;

закапывать в грунт мусор;

производить самовольную разработку песка, глины, растительного грунта;

самовольно устанавливать элементы благоустройства;

подвозить груз волоком;

устанавливать шлагбаумы, цепи, столбы, бетонные блоки и плиты, другие сооружения, устройства и объекты, создающие препятствия или ограничения проходу (движению) пешеходов и (или) проезду транспортных средств и (или) проведению уборочных работ на территориях общего пользования, оборудование детских игровых, спортивных площадок, за исключением ограждающих устройств (ворот, калиток, шлагбаумов, декоративных ограждений, размещаемых на дворовых территориях многоквартирных домов, спортивных и детских площадок, разрешение на размещение которых выдается в порядке, определенном постановлением Правительства Нижегородской области от 15 апреля 2015 г. № 213 «Об утверждении Положения о порядке и условиях размещения объектов на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов, публичного сервитута на территории Нижегородской области».

### **Раздел 3. Внешний вид фасадов и ограждающих конструкций зданий, строений, сооружений**

3.1. Требования настоящего раздела не применяются в отношении многоквартирных домов в части, урегулированной жилищным законодательством Российской Федерации.

3.2. Проектирование оформления и оборудования зданий, строений и сооружений включает: колористическое решение внешних поверхностей стен, отделку крыш, оборудование входных групп, цоколей и иных элементов фасадов, размещение антенн, водосточных труб, отмосток, указателей с наименованиями улиц и номерами домов, защитных сеток.

Элементами фасадов зданий, строений и сооружений являются:

входные группы;

цоколи;

внешние поверхности стен, выступающие элементы фасадов (в том числе балконы, лоджии, эркеры, карнизы);

кровли, включая вентиляционные и дымовые трубы, ограждающие решетки, выходы на кровли;

архитектурные детали и облицовка (в том числе колонны, пилястры, розетки, капители, фризy, пояски);

парапетные и оконные ограждения, решетки, металлическая отделка окон, балконов, поясков, выступов цоколей, свесов;

стационарные ограждения, прилегающие к зданиям;

элементы дополнительного оборудования (флагодержатели, пожарные лестницы, наружные блоки систем кондиционирования и вентиляции, вентиляционные трубопроводы, антенны, тарелки спутниковой связи, видеокамеры наружного наблюдения, почтовые ящики, часы, банкоматы, знаки остановки городского пассажирского транспорта, знаки дорожного движения, светофоры, оборудование для обеспечения движения городского пассажирского электротранспорта, освещения территории, кабельные линии, водостоки, водосточные трубы, включая воронки, желоба, пристенные электрощиты).

Колористическое решение зданий определяется колерным паспортом либо утвержденной администрацией города Нижнего Новгорода архитектурно-художественной концепцией улиц (при ее наличии).

Колерный паспорт выдается администрацией города Нижнего Новгорода в 30-дневный срок со дня поступления заявления заинтересованного лица.

Колерный паспорт определяет колеры декоративной отделки (поля стены, архитектурных деталей, цоколя), дверных и оконных заполнений, металлического декора, решеток, ворот, куполов, крыш.

Колерный паспорт действителен в течение 3 лет со дня его выдачи.

3.3. Фасады зданий, строений, сооружений не должны иметь загрязнений, повреждений, в том числе разрушения отделочного слоя, и инженерных элементов, изменения цветового тона.

3.4. Ремонт фасадов зданий, строений, сооружений осуществляется с соблюдением следующих требований:

- обеспечение сохранности зеленых насаждений;
- наличие ограждений;

защита щитами и пленками подлежащих окраске поверхностей и (или) частей зданий, строений и сооружений: каменных или терразитовых цоколей и декора, поверхностей, облицованных керамической плиткой, мемориальных досок, а также отмостки вокруг зданий, строений и сооружений.

Частичная окраска фасадов возможна при условии полного соответствия цвета колерному паспорту.

3.5. При окраске фасадов запрещается:

- окраска фасадов до восстановления разрушенных или поврежденных архитектурных деталей;

- окраска фасадов, архитектурных деталей и цоколей, выполненных из натурального камня, терразитовой штукатурки, облицованных керамической плиткой;

- окраска дверей и оконных заполнений, выполненных из дуба и других ценных пород дерева;

- окраска откосов и наличников в цвет, диссонирующий с цветовым решением фасада;

- окраска поверхностей, облицованных камнем;

- облицовка поверхностей откосов керамической плиткой;

- повреждение поверхностей и отделки откосов, элементов архитектурного оформления проема (наличников, профилей, элементов декора).

3.6. Поврежденные в процессе работ элементы фасадов, гидроизоляции, отмостки подлежат восстановлению.

3.7. При замене, ремонте, эксплуатации элементов устройства и оборудования балконов и лоджий не допускается изменение их характеристик, установленных проектной

документацией на строительство (реконструкцию) объектов капитального строительства (при ее наличии).

3.8. Входные группы зданий жилого и общественного назначения оснащаются осветительным оборудованием, навесом (козырьком), элементами сопряжения поверхностей (ступенями), устройствами и приспособлениями для перемещения маломобильных групп населения (пандусами, перилами).

Основными элементами входных групп являются:

архитектурный проем;

архитектурное оформление проема (откосы, наличники, детали, элементы декора);

дверные заполнения;

козырьки, навесы;

ступени, лестницы, крыльца;

приямки (для входов в подвальные помещения);

освещение.

Входы имеют единый характер, соответствующие архитектурному решению фасада.

Общими требованиями к устройству и оборудованию входов являются:

комплексный характер в соответствии с архитектурным и цветовым решением фасада;

безопасность элементов и конструкций для жизни и здоровья граждан;

устройство и эксплуатация без ущерба для технического состояния и внешнего вида фасада, удобства и безопасности пешеходного и транспортного движения.

Вновь организуемые входы в помещения подвального этажа образуют единое решение в пределах всего фасада, должны располагаться согласованно с входами первого этажа, не нарушать архитектурное решение фасада, не препятствовать движению пешеходов и транспорта.

Устройство входов, расположенных выше первого этажа, осуществляется только на дворовых фасадах, если это не нарушает архитектурное решение фасада, не ухудшает его техническое состояние и внешний вид, а также условия проживания граждан и эксплуатации здания.

Устройство входов с приямками в помещения подвального этажа осуществляется за пределами зоны подземных инженерных сетей с учетом ширины тротуара и проезда, установленных нормативами градостроительного проектирования.

Организация входов в объекты торговли и обслуживания осуществляется в едином комплексе с устройством и оформлением витрин, рекламным оформлением части фасада, относящейся к объекту.

3.9. Поверхность ступеней должна быть шероховатой и не допускать скольжения в любое время года. Использование материалов и конструкций, представляющих опасность для людей, включая облицовку глазурованной плиткой, полированным камнем, запрещается.

3.10. Цветовое решение дверных заполнений должно соответствовать колерному паспорту.

При ремонте и замене дверных заполнений запрещается:

установка дверных заполнений, не соответствующих архитектурному решению фасада, характеру и цветовому решению других входов на фасаде;

различная окраска дверных заполнений, оконных и витринных конструкций в пределах фасада;

установка глухих дверных полотен на входах, совмещенных с витринами;

изменение расположения дверного блока в проеме по отношению к плоскости фасада.

Замена дверных заполнений новыми дверными конструкциями осуществляется в соответствии с архитектурным решением фасада.

3.11. В темное время суток вход в здание (подъезд) и арки зданий должны освещаться.

3.12. Конструкции крепления дополнительного оборудования должны иметь наименьшее число точек сопряжения с архитектурными поверхностями, обеспечивать безопасность эксплуатации для жизни и здоровья граждан.

Конструкции крепления демонтированного дополнительного оборудования демонтируются, а нарушенная целостность поверхности фасада подлежит восстановлению.

Наружные блоки систем кондиционирования и вентиляции, антенны размещаются упорядоченно, с привязкой к архитектурному решению фасада и единой системе осей, с использованием стандартных конструкций крепления и ограждения, при размещении ряда элементов - на общей несущей основе. Запрещается размещение на архитектурных деталях, элементах декора, а также крепление, ведущее к повреждению архитектурных поверхностей.

Размещение наружных блоков систем кондиционирования и вентиляции, тарелок спутниковой связи, антенн на зданиях, строениях, сооружениях, расположенных вдоль магистральных улиц общегородского и районного значения муниципального образования, предусматривается в соответствии с архитектурно-художественными концепциями этих улиц (при их наличии).

Видеокамеры наружного наблюдения размещаются под навесами, козырьками, балконами, эркерами на участках фасада, свободных от архитектурных деталей, декора.

Размещение банкоматов на фасадах допускается в виде:

встроенного в объем витрины при условии сохранения единой плоскости;

встроенного в нише или дверном проеме при условии, что он не используется в качестве входа, с сохранением архитектурного решения фасада, габаритов проема.

3.13. Элементы дополнительного оборудования должны поддерживаться в чистом и исправном состоянии с сохранением их архитектурно-художественного облика.

3.14. Крепление архитектурных деталей и облицовки, парапетных и балконных ограждений должно обеспечивать их прочность и устойчивость.

3.15. Внутренние и наружные поверхности остекления окон, дверей балконов и лоджий, входные двери в подъездах не должны иметь загрязнений.

3.16. Повреждения конструктивных элементов зданий, строений, сооружений, не влияющие на их прочностные характеристики, должны устраняться в течение 6 месяцев с момента повреждения.

3.17. Повреждения водоотводящей системы, системы внешнего освещения, иных элементов дополнительного оборудования должны устраняться в течение 5 дней с момента повреждений.

3.18. Нарушение связи наружной облицовки, а также лепных изделий, установленных на фасадах на высоте свыше 1,5 м, устраняются незамедлительно, с немедленным принятием мер безопасности, ограждением опасного участка.

3.19. На фасадах зданий, строений и сооружений не допускается наличие надписей и рисунков (за исключением нанесенных с использованием техники граффити).

3.20. После пожара зданий, строений и сооружений фасады зданий, строений и сооружений закрываются ограждением (тип 7) в соответствии с разделом 4 Правил благоустройства.

3.21. Запрещается складирование на кровле зданий, строений и сооружений предметов, предназначенных для эксплуатации кровли (лопат, скребков, ломов), строительных материалов, отходов ремонта, неиспользуемых механизмов и прочих предметов.

3.22. В зимнее время производится очистка кровель от снега, наледи и сосулек.

Очистка кровель от снега на сторонах, выходящих на пешеходные зоны, производится с ограждением опасных участков и принятием мер предосторожности, обеспечивающих безопасность пешеходов.

Для защиты пешеходов и выступающих стеклянных витрин от падения снежного наста и сосулек с края крыши применяются средства защиты от падения снежного наста и сосулек.

Сброшенные с кровли крыш на пешеходные дорожки снег и наледь подлежат немедленной уборке.

При сбрасывании снега и наледи, скалывании сосулек, производстве ремонтных и иных работ на кровле обеспечивается сохранность деревьев и кустарников, воздушных линий электроснабжения, освещения и связи, светофорных объектов, дорожных знаков, декоративной отделки и инженерных элементов зданий.

В случае повреждения указанных элементов они подлежат восстановлению за счет лица, осуществлявшего очистку кровли и допустившего повреждения.

3.23. Желоба, воронки, водостоки должны быть неразрывны и рассчитаны на пропуск собирающихся объемов воды.

Водосточные трубы прокладываются вертикально.

Водостоки, выходящие на стороны зданий, строений и сооружений с пешеходными зонами, отводятся за пределы пешеходных дорожек.

Не допускается стекание воды на пешеходов, тротуары и пешеходные зоны.

Для обеспечения поверхностного водоотвода от зданий, строений и сооружений по их периметру предусматривается устройство отмостки с гидроизоляцией.

В случае примыкания здания, строения и сооружения к пешеходным коммуникациям роль отмостки может выполнять тротуар с твердым видом покрытия.

При организации стока воды со скатных крыш через водосточные трубы необходимо:

не нарушать целостность фасадов при размещении труб на стенах здания, строения, сооружения, обеспечивать герметичность стыковых соединений и требуемую пропускную способность исходя из расчетных объемов стока воды;

не допускать высоты свободного падения воды из выходного отверстия трубы более 200 мм;

предусматривать в местах стока воды из трубы на основные пешеходные коммуникации наличие твердого покрытия с уклоном не менее 5 промилле в направлении водоотводных лотков либо устройство лотков с решетками в покрытии;

устанавливать дренаж в местах стока воды из трубы на газон, тротуар или иные мягкие виды покрытия.

#### **Раздел 4. Проектирование, размещение, содержание и восстановление элементов благоустройства, в том числе после проведения земляных работ**

##### **4.1. Общие положения.**

Проектирование и размещение элементов благоустройства осуществляются в соответствии с градостроительным и земельным законодательством, Правилами благоустройства.

Размещение элементов благоустройства, осуществляется на основании проекта благоустройства территории, разработанного заинтересованным лицом и согласованного администрацией города Нижнего Новгорода. Порядок согласования проекта благоустройства

территории, основания отказа в согласовании устанавливаются правовым актом администрации города Нижнего Новгорода.

При проектировании элементов благоустройства необходимо предусматривать доступность среды населенных пунктов для маломобильных групп населения, оснащение элементами и техническими средствами, способствующими передвижению маломобильных групп населения.

Установка элементов благоустройства должна исключать возможность перемещения их вручную.

Элементы благоустройства должны содержаться в чистоте, не иметь повреждений, должны быть безопасны для жизни и здоровья.

Элементы благоустройства, выполненные из черного металла или дерева, должны ежегодно окрашиваться, элементы благоустройства, выполненные из камня или бетона, подлежат ежегодной побелке или окрашиванию, за исключением случаев использования естественного цвета камня или дерева в декоративной отделке.

#### 4.2. Элементы озеленения.

Элементы озеленения являются неотъемлемым компонентом объектов благоустройства территории.

Виды устройства элементов озеленения на территории муниципального образования городской округ город Нижний Новгород:

стационарное озеленение - естественное и искусственное (высадка зеленых насаждений в грунт);

мобильное озеленение - высадка зеленых насаждений в передвижные емкости (вазоны, специальные цветники, кашпо).

Для размещения элементов озеленения возможно использование отмосток зданий, строений, сооружений, использование кровель зданий, строений и сооружений (крышное озеленение), декорирование вертикальных плоскостей вьющимися, лазающими, ниспадающими растениями (вертикальное озеленение).

Крышное и вертикальное озеленение возможно только на основании проекта при проектировании новых, реконструкции и капитальном ремонте существующих зданий, строений и сооружений, их фрагментов. При крышном и вертикальном озеленении должна быть обеспечена необходимая гидроизоляция и защита архитектурных поверхностей.

Недопустимо крышное озеленение зданий, строений и сооружений, имеющих крышу с уклоном более 45 градусов.

Площадь озелененной крыши и вертикального озеленения не включается в показатель территории зеленых насаждений при подсчете баланса территории участка объекта благоустройства.

Крышное и вертикальное озеленение не должно носить компенсационный характер. Исключение может составлять крышное озеленение подземных сооружений, кровля которых располагается на отметке участка, а также кустарники и деревья, посаженные в опоры-колодцы зданий, строений или сооружений с глубиной развития корневой системы растения не менее 3 м.

При вертикальном озеленении фасадов конструкции в виде решеток, систем вертикальных стержней или тросов, точечных консолей-опор для кашпо должны быть надежно закреплены, обеспечивая наличие воздушного зазора между растениями и фасадом не менее 20 см.

Устройство крышного и вертикального озеленения на зданиях, строениях и сооружениях не должно приводить к нарушению предъявляемых к ним противопожарных

требований. Устройство озелененных и благоустроенных объектов на крышах складских и производственных зданий с помещениями категории «А» и «Б» по взрывопожарной и пожарной опасности, а также на зданиях с крышными котельными не допускается.

Вертикальное озеленение и деревья, высаживаемые у зданий, строений, сооружений не должны препятствовать инсоляции и освещенности зданий, строений, сооружений. Посадка деревьев и кустарников не допускается над подземными инженерными сетями и коммуникациями и в охранной зоне инженерных сетей и коммуникаций.

При посадке деревьев и кустарников необходимо соблюдение минимальных расстояний до инженерных сетей, жилых зданий, строений и сооружений в соответствии с таблицей №1.

Таблица №1

| Нежилое здание, строение, сооружение, объект инженерного благоустройства                                                               | Расстояния от здания, строения, сооружения, объекта инженерного благоустройства (м) |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|                                                                                                                                        | до оси ствола дерева                                                                | до кустарника |
| Наружная стена нежилого здания, строения и сооружения                                                                                  | 5,0                                                                                 | 1,5           |
| Край (или ось) трамвайного полотна                                                                                                     | 5,0                                                                                 | 3,0           |
| Край тротуара и дорожки                                                                                                                | 0,7                                                                                 | 0,5           |
| Край проезжей части улиц, кромка укрепленной полосы обочины дороги или бровка канавы                                                   | 2,0                                                                                 | 1,0           |
| Мачта и опора осветительной сети, трамвая, мостовая опора и эстакада                                                                   | 4,0                                                                                 | -             |
| Подошва откоса, террасы                                                                                                                | 1,0                                                                                 | 0,5           |
| Подошва или внутренняя грань подпорной стенки                                                                                          | 3,0                                                                                 | 1,0           |
| Подземные сети:                                                                                                                        |                                                                                     |               |
| газопровод, канализация                                                                                                                | 1,5                                                                                 | -             |
| тепловая сеть (стенка канала, тоннеля или оболочка при бесканальной прокладке)                                                         | 3,0                                                                                 | 1,0           |
| водопровод, дренаж                                                                                                                     | 2,0                                                                                 | -             |
| силовой кабель и кабель связи                                                                                                          | 2,0                                                                                 | 0,7           |
| Приведенные нормы относятся к деревьям с диаметром кроны не более 5 м и должны быть увеличены для деревьев с кроной большего диаметра. |                                                                                     |               |

Между деревьями и кустарниками при рядовой посадке следует соблюдать расстояния не менее указанных в таблице №2.

Таблица №2

| Характеристика насаждений    | Минимальные расстояния между деревьями и кустарниками в осях (м) |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Деревья светолюбивых пород   | 3                                                                |
| Деревья теневыносливых пород | 2,5                                                              |
| Кустарники высотой до 1 м    | 0,4                                                              |
| Кустарники высотой до 2 м    | 0,6                                                              |
| Кустарники высотой более 2 м | 1                                                                |

На территориях дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных организаций не допускается посадка деревьев и кустарников с ядовитыми плодами, а также ядовитых и колючих растений.

Посадка на территории муниципального образования городской округ город Нижний Новгород женских экземпляров тополей не допускается.

При производстве земляных работ обеспечивается сохранение мобильного вида озеленения в неизменном виде. Восстановление стационарного озеленения производится способом, обеспечивающим восстановление элемента озеленения до первоначального уровня либо приводящим к улучшению его состояния. При наличии поливочной системы производится демонтаж водоотводов с последующим восстановлением поливочной системы.

Виды работ при восстановлении газонов:

- планировка участка;
- устройство корыта с вывозом непригодного грунта;
- механизированная и ручная подготовка почвы;
- внесение плодородного грунта;
- устройство, посев газона, в том числе посев газонных трав и (или) укладка рулонного газона, дернового покрова;
- внесение органических и минеральных удобрений;
- прикатка почвы после посева;
- послепосевной полив.

Виды работ при восстановлении цветников:

- планировка участка;
- подготовка корыта с вывозом непригодного грунта;
- внесение плодородного грунта;
- механическая подготовка почвы;
- внесение органических и минеральных удобрений при посадке;
- доставка посадочного материала, удобрений и грунта до места посадки;
- нанесение рисунка цветника;
- посадка цветов;
- послепосадочный полив, мульчирование;
- отсыпка декоративными инертными материалами;
- установка пластиковых бордюрных лент, конструкций для вертикального и объемного озеленения (на цветниках);
- выкапывание, деление, очистка, сортировка луковиц, клубнелуковиц, корневищ цветов.

Восстановление газонов и (или) цветников, осуществляется в соответствии с проектом восстановления, разработанным уполномоченным администрацией города Нижнего Новгорода отраслевым (функциональным) органом администрации города Нижнего Новгорода или муниципальным учреждением (далее в данном пункте - уполномоченный орган). Уполномоченный орган осуществляет приемку работ по восстановлению газонов и (или) цветников. Оценка качества восстановительных мероприятий газона и (или) цветника и установление соответствия проведенных восстановительных работ разработанному проекту восстановления подтверждается заключением уполномоченного органа.

Порядок приемки работ по восстановлению газонов и цветников, критерии оценки качества восстановительных мероприятий устанавливаются правовым актом администрации города Нижнего Новгорода.

#### 4.3. Покрытия.

Покрытия поверхности обеспечивают условия безопасного и комфортного передвижения, а также формируют архитектурно-художественный облик среды.

Для целей благоустройства территории муниципального образования городской округ город Нижний Новгород применяются следующие виды покрытий:

твердые покрытия - усовершенствованные покрытия (цементобетонные, асфальтобетонные, из щебня, гравия, обработанных вяжущими материалами) и покрытия переходного типа (из щебня, гравия, шлака, не обработанных вяжущими материалами), каменные мостовые, из грунтов местных малопрочных материалов, обработанных вяжущими материалами;

мягкие покрытия - покрытия, выполняемые из природных или искусственных сыпучих материалов (песок, щебень), находящихся в естественном состоянии, сухих смесях, уплотненных или укрепленных вяжущими веществами, мягкое резиновое или мягкое синтетическое покрытия, с учетом их специфических свойств при благоустройстве отдельных видов территорий (детских и спортивных площадок, площадок для выгула животных, прогулочных дорожек);

газонные покрытия - покрытия, выполняемые по специальным технологиям подготовки и посадки травяного покрова;

комбинированные покрытия - покрытия, представляющие сочетания покрытий, указанных выше (например, плитка, утопленная в газон).

Твердые виды покрытия устанавливаются с шероховатой поверхностью с коэффициентом сцепления в сухом состоянии не менее 0,6-0,75 кН/кН, в мокром - не менее 0,4 кН/кН. Не допускается применение в качестве покрытия кафельной, метлахской плитки, гладких или отполированных плит из искусственного и естественного камня на территории пешеходных коммуникаций, в наземных и подземных переходах, на ступенях лестниц, площадках крылец входных групп зданий.

При производстве замощений и асфальтировании проездов, площадей, дворов, тротуаров следует оставлять вокруг дерева свободные пространства не менее 2 м диаметром с установкой приствольной решетки или другого покрытия, на бульварах следует выполнять защитные виды покрытий в радиусе 1,1 м для дерева и 0,5 м для кустарника.

Покрытия и конструкции основных пешеходных коммуникаций должны отвечать требованию возможности их всесезонной эксплуатации, а при ширине 2,25 м и более - возможности проезда специализированных транспортных средств.

На дорожках парков, лесопарков и садов следует предусматривать различные виды мягкого или комбинированного покрытий, пешеходные тропы с естественным грунтовым покрытием.

На дорожках скверов, бульваров следует предусматривать твердые виды покрытия с элементами сопряжения.

Следует предусматривать уклон поверхности твердых видов покрытий, обеспечивающий отвод поверхностных вод, - на водоразделах при наличии системы дождевой канализации не менее 4 промилле; при отсутствии системы дождевой канализации - не менее 5 промилле.

На территории общественных пространств все преграды (уступы, ступени, пандусы, деревья, осветительное, информационное и уличное техническое оборудование, а также край тротуара в зонах остановок общественного транспорта и переходов через улицу) необходимо выделять полосами тактильного покрытия.

Покрытие из бетонных плит должно быть ровным, а ширина швов между плитами не более 0,01 м.

В местах пересечения пешеходных путей с проезжей частью улиц и дорог перепад высот между нижней гранью съезда и проезжей частью должен быть не более 0,015 м. Съезды

с тротуаров должны иметь уклон не более 1:12. Около зданий и в затесненных местах допускается уклон 1:10 на протяжении не более 1 м.

При благоустройстве покрытий используются следующие элементы сопряжения поверхностей: бортовые камни, пандусы, ступени, лестницы.

Бортовой камень устанавливается в соответствии с требованиями «ГОСТ Р 50597-2017. Национальный стандарт Российской Федерации. Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля», утвержденному приказом Росстандарта от 26 сентября 2017 г. № 1245-ст.

Перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения, не должен превышать 0,025 м.

При уклонах пешеходных коммуникаций более 60 промилле необходимо устройство лестниц. На основных пешеходных коммуникациях в местах размещения учреждений здравоохранения и других объектов массового посещения, домов-интернатов для престарелых и инвалидов ступени и лестницы должны предусматриваться при уклонах более 50 промилле, обязательно сопровождая их пандусом. При пересечении основных пешеходных коммуникаций с проездами или в иных случаях должен предусматриваться бордюрный пандус для обеспечения спуска с покрытия тротуара на уровень дорожного покрытия.

Пандус выполняется из нескользкого материала с шероховатой текстурой поверхности без горизонтальных канавок. Пандусы должны иметь двухстороннее ограждение с поручнями на высоте 0,7-0,9 м с учетом технических требований к опорным стационарным устройствам. Расстояние между поручнями пандуса одностороннего движения должно быть в пределах 0,9-1,0 м. По продольным краям марша пандуса следует устанавливать бортики высотой не менее 0,05 м. Уклон бордюрного пандуса составляет 1:12.

По обеим сторонам лестницы или пандуса предусматриваются непрерывные поручни, находящиеся в одной вертикальной плоскости, на высоте 700-900 мм, круглого сечения, удобного для охвата рукой и отстоящего от стены на 40-60 мм. При ширине лестниц 4 м и более предусматриваются двухсторонние разделительные поручни. Длина поручней должна быть больше длины пандуса или лестницы с каждой стороны не менее чем на 0,3 м.

Поручни должны быть надежно и прочно закреплены. Конструкция поручней должна исключать возможность травмирования людей. Концы поручней должны быть округленными и гладкими.

#### 4.4. Ограждения (заборы).

4.4.1. Ограждения зданий, строений и сооружений подразделяются на следующие виды:

- декоративные, защитные, шумозащитные, защитно-декоративные;
- низкие (0,3-1,0 м), средние (1,1-2 м), высокие (выше 2 м);
- металлические, железобетонные, бетонные, деревянные, пластиковые, каменные, комбинированные (с применением различных видов материалов) и другие;
- прозрачные, глухие (сплошные), комбинированные;
- постоянные, временные, передвижные.

Прозрачные ограждения - ограждения, не препятствующие визуальному восприятию объектов, расположенных за ними, выполненные с применением декоративной решетки, художественного литья, элементов ажурных оград, сетки, штакетника.

Глухие (сплошные) ограждения - ограждения, исключающие возможность визуальному восприятию объектов, расположенных за ними, выполненные из листовых

материалов, панелей с гладкой плоскостью или с рельефом, другие непрозрачные строительные материалы.

Комбинированные ограждения - ограждения из глухих и прозрачных плоскостей с применением отдельных декоративных элементов.

Высокие ограждения, непосредственно примыкающие к автомобильным дорогам и тротуарам, могут быть только прозрачными, низкие или средние ограждения - прозрачными или комбинированными.

Глухие (сплошные) ограждения применяются для ограждения объектов, ограничение обзора и доступа которых предусмотрено требованиями федеральных законов, правилами техники безопасности, санитарно-гигиеническими требованиями.

Не допускается установка ограждений из подручных материалов, мусора, нефугованных досок. Запрещается размещать на ограждениях колючую проволоку, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.

Все конструктивные элементы ограждений зданий, строений и сооружений (включая фундаменты) следует располагать в пределах границ земельных участков, которые они огораживают.

Шлагбаумы, ворота, калитки и иные устройства, ограничивающие въезд, должны быть расположены в пределах земельного участка, въезд на который они ограничивают.

Ограждение территорий объектов культурного наследия выполняются в соответствии с градостроительными регламентами, установленными для данных территорий.

Территории дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных организаций должны быть ограждены. Отсутствие ограждения территории допускается только со стороны стен здания, непосредственно прилегающих к проезжей части улицы или пешеходному тротуару.

Ограждения зданий, являющихся объектами индивидуального жилищного строительства, должны быть низкими или средними.

Ограждения садовых и огородных земельных участков с целью минимального затенения территории соседних участков должны быть сетчатыми или решетчатыми высотой до 1,5 м. Применение глухих (сплошных) ограждений допускается для ограждения садовых и огородных земельных участков со стороны улиц и проездов.

На участках улиц, проходящих по мостам и путепроводам, должны быть установлены ограждения.

В местах примыкания газонов к проездам, стоянкам автотранспорта, тротуарам необходимо предусматривать размещение защитных металлических низких ограждений.

Ограждения должны иметь единую высоту и единое цветовое решение по всей протяженности обращенных к автомобильным дорогам и тротуарам сторон, не иметь сколов облицовки, трещин, поврежденных, деформированных или отсутствующих элементов, в том числе декоративных.

Ограждения должны содержаться в чистом состоянии, не иметь повреждений и отклонений от вертикали, надписей, рисунков, за исключением предусмотренных Правилами благоустройства.

Минимальные расстояния по горизонтали (в свету) от подземных инженерных сетей до фундаментов ограждений следует принимать в соответствии с таблицей №3.

| Инженерные сети                               | Минимальные расстояния до фундаментов ограждений (м) |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Водопровод и напорная канализация             | 3                                                    |
| Самотечная канализация (бытовая и дождевая)   | 1,5                                                  |
| Дренаж                                        | 1                                                    |
| Сопутствующий дренаж                          | 0,4                                                  |
| Тепловые сети                                 | 3                                                    |
| Кабели силовые напряжением 110 - 220 кВ       | 1,5                                                  |
| Кабели силовые иных напряжений и кабели связи | 0,5                                                  |
| Каналы, коммуникационные тоннели              | 1,5                                                  |
| Наружные пневмомусоропроводы                  | 1                                                    |

Ограждения земельных участков объектов площадью более 5 га должны иметь не менее двух выездов.

Ограждения парков, садов, скверов:

высокие ограждения устанавливаются по границам парков и садов и имеют высоту 2-3 м;

ограждения высотой 1,8-2 м устанавливаются по границам скверов, обособленных участков парков (городок аттракционов, хозяйственная зона);

ограждения высотой 1,2-1,5 м устанавливаются в опасных (вблизи обрывов, водных объектов) местах садово-паркового объекта для ограничения доступа на территорию;

ограждения высотой 0,3-0,8 м устанавливаются для сохранения природной и декоративной функции территории у цветников, партеров.

Спортивные площадки, предназначенные для занятий физкультурой и спортом всех возрастных групп населения, ограждаются сетчатым ограждением высотой не менее 2,5 м, а в местах примыкания спортивных площадок друг к другу - не менее 1,2 м.

Ограждение площадки для выгула животных должно выполняться из легкой сетки высотой не менее 1,5 м, а площадки для дрессировки собак - высотой не менее 2,0 м. При этом расстояние между элементами и секциями ограждения, его нижним краем и землей не должно позволять животному покинуть площадку или причинить себе травму.

4.4.2. Требования к ограждениям мест производства земляных, строительных, ремонтных работ и работ по прокладке и переустройству инженерных сетей и коммуникаций (далее в данном подпункте - ограждения).

4.4.2.1. Ограждения по видам градостроительных работ подразделяют на группы:

ограждения строительных площадок при новом строительстве, ремонте, реконструкции зданий, строений и сооружений, в том числе при выполнении работ на фасадах зданий;

ограждения площадок при аварийном разрытии для ремонта подземных коммуникаций, прокладки, ремонта, реконструкции инженерных коммуникаций глубокого заложения (более одного метра), строительстве и реконструкции объектов дорожно-мостового хозяйства;

ограждения площадок при прокладке коммуникаций неглубокого заложения (до одного метра), ремонте дворов, при работах по благоустройству.

4.4.2.2. Ограждения по конструктивному решению подразделяют на стоечные, панельные и панельно-стоечные.

Панели ограждений могут быть сплошными и (или) разреженными.

Защитно-охранные ограждения должны быть только сплошными.

4.4.2.3. Ограждения по исполнению подразделяют на:

ограждения с доборными элементами (защитным козырьком, тротуаром, перилами, подкосами);

ограждения без доборных элементов.

4.4.2.4. Ограждения по функциональному назначению подразделяют на типы:

защитные, предназначенные для предотвращения доступа посторонних лиц на площадки, территории и участки;

защитно-охранные, предназначенные для предотвращения доступа посторонних лиц на площадки и для обеспечения охраны материальных ценностей строительства;

сигнальные, предназначенные для предупреждения о границах территорий и участков с опасными и (или) вредными производственными факторами.

4.4.2.5. Требования к ограждениям в зависимости от их типов приведены в приложении № 1 к Правилам благоустройства.

4.4.2.6. Ограждения должны обеспечивать безопасное движение транспорта и пешеходов, сохранность объектов, входящих в зону производства работ, и предназначаться для создания оптимальных условий труда при организации и проведении строительных работ, снижения риска нарушения здоровья работающих и населения, проживающего в зоне влияния производства работ, а также от распространения ветром мусора и пыли за пределы площадки при осуществлении сноса, разборке аварийных конструкций, при устройстве котлована и свайного поля.

4.4.2.7. На ограждениях может быть размещена информация о проекте строительства, реконструкции объекта, способствующая положительному восприятию гражданами видов муниципального образования городской округ город Нижний Новгород.

4.4.2.8. При въезде на строительную площадку устанавливаются информационные щиты по форме согласно приложению № 3 к Правилам благоустройства с указанием наименования объекта, названия застройщика (технического заказчика), исполнителя работ (лица, осуществляющего строительство, реконструкцию), фамилии, должности и номеров телефонов ответственного производителя работ по объекту и представителя органа государственного строительного надзора (в случаях, когда надзор осуществляется) или органа местного самоуправления, курирующего строительство, сроков начала и окончания работ, схемы объекта.

Информационный щит имеет размер 1,5х2 м, текст размещается на белом фоне, шрифт текста черный, шрифт наименования объекта красный.

На информационном щите допускается графическое изображение строящегося объекта с его краткой характеристикой, а также информация об организациях, осуществляющих строительство (застройщик или заказчик), их логотип, номер телефона и сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Допускается размещение информации с графическим изображением или фотодокументами исторического прошлого муниципального образования городской округ город Нижний Новгород, Нижегородской области и (или) места, на котором осуществляется строительство.

4.4.2.9. На ограждении застройщиком либо иным лицом с его согласия (далее - заинтересованное лицо) может быть выполнено декоративно-художественное оформление, если содержание изображения не противоречит законодательству.

Размер декоративно-художественного оформления не должен превышать габариты секции ограждения.

Внешний вид и цветовое решение декоративно-художественного оформления должны соответствовать цветовой гамме окружающих архитектурных объектов и элементов благоустройства.

Декоративно-художественное оформление выполняется способом нанесения изображений на поверхность ограждения методом покраски, наклейки либо способом присоединения к ограждению конструкций с изображением. Способ и метод декоративно-художественного оформления должны обеспечивать устойчивость изображений к неблагоприятным погодным условиям на период строительства объекта и безопасность для пешеходов и транспорта.

Декоративно-художественное оформление ограждений осуществляется после получения согласования, выдаваемого администрацией города Нижнего Новгорода в течение 30 дней со дня представления заинтересованным лицом заявления и эскиза художественно-декоративного оформления в виде краткой пояснительной записки с описанием способа нанесения изображения и содержащей графическую проекцию изображения и фотомонтаж с обозначением размеров изображения.

В согласовании может быть отказано в случае несоответствия представленного эскиза художественно-декоративного оформления требованиям Правил благоустройства.

4.4.2.10. Применение временных ограждений при производстве работ на улично-дорожной сети осуществляется в соответствии с согласованными с органами ГИБДД и утвержденными техническим заказчиком работ схемами участков объектов улично-дорожной сети, на которых производятся дорожные работы.

4.4.2.11. После завершения строительных работ защитное ограждение должно быть демонтировано, а элементы благоустройства восстановлены.

4.4.2.12. Ограждения территории строительной площадки не должны иметь проемов (кроме ворот для проезда строительных и других машин и калиток для прохода людей, контролируемых во время производства работ и запираемых после его окончания).

4.4.2.13. Проемы ворот должны соответствовать габаритам применяемых транспортных средств в загруженном состоянии и иметь свободные проходы в обе стороны от этих габаритных размеров по ширине не менее 0,6 м.

4.4.2.14. Ограждения должны быть сборно-разборными с унифицированными элементами, соединениями и деталями крепления.

На элементах и деталях ограждений не допускается наличие острых кромок, заусенцев и неровностей, которые могут стать причиной травматизма.

Способ соединения элементов ограждения должен обеспечивать удобство их монтажа, демонтажа, прочность при эксплуатации, возможность и простоту замены при ремонте.

Конструкция крепления элементов ограждения должна обеспечивать возможность установки его на местности, имеющей уклон до 10% по линии установки ограждения.

Стальные элементы ограждений должны быть защищены от коррозии.

4.4.2.15. Ограждения из сеток должны навешиваться на специально изготовленные для этих целей крепления по фасаду здания или на конструкцию лесов (при их наличии).

Сетки должны быть натянуты и закреплены по всей поверхности для придания им устойчивости.

Не допускается наличие искривлений и провисаний.

4.4.2.16. При выполнении фасадных работ ограждения, граничащие с пешеходным движением, должны иметь козырьки, настилы для пешеходов, пандусы (уклон 1:20) для заезда на настил и поручни. При этом должны выполняться следующие требования:

козырьки и настилы должны быть выполнены в виде отдельных панелей прямоугольной формы, длина панелей козырьков и настилов должна быть кратна длине панелей ограждений;

защитный козырек должен устанавливаться по верху ограждений с подъемом к горизонту под углом 20 градусов в сторону тротуара или проезжей части;

панели козырька должны обеспечивать перекрытие тротуара и выходить за его край (со стороны движения транспорта) на 50-100 мм;

конструкция панелей настила должна обеспечивать проход для пешеходов шириной не менее 1,2 м;

конструкция панелей козырьков и настилов должна обеспечивать сток воды с их поверхностей в процессе эксплуатации;

зазоры в настилах допускаются не более 10 мм;

поручни должны быть установлены со стороны движения транспорта;

конструкция поручней должна состоять из стоек, прикрепленных к верхней части ограждения или козырьку, а также поручня и промежуточного горизонтального элемента, расположенных соответственно на высоте 1,1 м и 0,5 м от уровня тротуара, поручни перил должны крепиться к стойкам с внутренней стороны.

4.4.2.17. Ограждения для строительных площадок могут быть изготовлены из материалов, пригодных по своим физическим и конструктивным свойствам для ограждений, в местах массового прохода людей и разгрузки строительных материалов должны быть сплошными и иметь высоту не менее 2,2 м, а также оборудованы защитным козырьком.

4.4.2.18. Настилы тротуаров из металлических решеток должны иметь специальное противоскользящее покрытие.

4.4.2.19. Цвет материалов для фасадных ограждений (фасадная сетка): зеленый, голубой, бежевый, оранжевый, светло-желтый, светло-серый.

Окраска металлических элементов ограждений должна производиться по грунтованной поверхности. Колер лакокрасочного материала с фасадной стороны серый: RAL (7032), RAL (7035), RAL (7042), RAL (7044), RAL (9002).

Отдельные участки ограждения могут быть окрашены сигнальными маркировками в соответствии с приложением № 1 к Правилам благоустройства.

4.4.2.20. Лакокрасочные защитные покрытия должны наноситься на элементы ограждения в заводских условиях.

Нанесение лакокрасочного покрытия непосредственно при монтаже ограждения не допускается, за исключением случаев:

исправления мест повреждения покрытия в процессе транспортировки, хранения, монтажа;

нанесения сигнальной маркировки.

4.4.2.21. При повторном применении ограждений они должны быть отремонтированы и места ремонта должны быть окрашены заново.

4.4.2.22. Высота панелей ограждений должна быть:

защитно-охранных ограждений территорий строительных площадок (с козырьком и без козырька) - не менее 2, 2 м;

защитных ограждений территорий строительных площадок (без козырька) - не менее

1,6 м, с козырьком - не менее 2,2 м;

сигнальных - не менее 1,0 м;

защитных ограждений участков производства работ - 1,2 м.

Панели ограждений должны быть прямоугольными. Длина панелей должна быть 1,2; 1,6; 2,0 м. Расстояние между стойками сигнальных ограждений не должно быть более 6,0 м.

В разреженных панелях ограждений расстояние в свету (разреженность) между деталями заполнения полотна панелей должно быть:

защитных - не более 70 мм;

сигнальных - не более 200 мм.

4.4.2.23. Ограждения должны быть рассчитаны на снеговые, ветровые и внешние нагрузки по «СП 20.13330.2016. Свод правил. Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85\*», утвержденному приказом Минстроя России от 3 декабря 2016 г. № 891/пр.

Нормативная равномерно-распределенная нагрузка для тротуарных панелей должна приниматься 200 кгс/м<sup>2</sup>.

Скоростной напор ветра должен приниматься 35 кгс/м<sup>2</sup>.

Вес снегового покрова на 1 м<sup>2</sup> площади горизонтальной проекции козырька должен приниматься с учетом снеговых нагрузок. Коэффициент перегрузки при определении расчетной снеговой нагрузки должен приниматься равным 1,25.

Защитный козырек должен выдерживать нагрузки от падения одиночных мелких предметов.

4.4.2.24. Ограждения могут быть изготовлены из материалов, пригодных по своим физическим и конструктивным свойствам для ограждений.

Материалы, применяемые для изготовления ограждений, должны удовлетворять требованиям стандартов или технических условий на их изготовление.

4.4.2.25. Ограждения фасадов зданий и сооружений могут быть выполнены из сеток, тентов из армированной пленки, из синтетической ткани и из синтетической ткани с утеплителем, специально предусмотренных для этих целей, пригодных по своим декоративным, прочностным и пожаробезопасным характеристикам, сохраняющим свои первоначальные свойства не менее одного года.

4.4.2.26. Срок службы элементов ограждений (кроме панелей тротуаров) - не менее 10 лет. Срок службы панелей тротуара - не менее 5 лет.

4.5. Малые архитектурные формы.

4.5.1. При проектировании, выборе малых архитектурных форм необходимо учитывать:

антивандальную защищенность от разрушения, оклейки, нанесения надписей и изображений;

возможность ремонта или замены деталей малых архитектурных форм;

защиту от образования наледи и снежных заносов, обеспечение стока воды;

возможность механизированной и ручной очистки территории рядом с малыми архитектурными формами и под конструкцией;

безопасность для жизни и здоровья граждан;

Размещение малых архитектурных форм должно соответствовать следующим требованиям:

расположение не должно нарушать существующие транспортные и пешеходные связи;

конструктивные решения малых архитектурных форм должны обеспечивать их устойчивость и безопасность пользования;

фиксация малых архитектурных форм должна исключать возможность их перемещения вручную;

соблюдение требований к расстояниям до инженерных сетей и коммуникаций.

Малые архитектурные формы могут быть стационарными и мобильными, их количество и размещение определяются проектами благоустройства территорий.

Малые архитектурные формы должны находиться в чистоте и не иметь повреждений.

Ремонт и покраска малых архитектурных форм осуществляются в срок до 1 мая каждого года.

#### 4.5.2. Уличная мебель.

Скамьи и парковые столы служат для отдыха и досуга посетителей объекта благоустройства.

Скамьи могут изготавливаться:

однопролетными длиной 1,2-2 м;

двухпролетными длиной 3,2-4 м;

высота скамей составляет 42-48 см.

Скамьи и парковые столы изготавливаются из материала, устойчивого к изменению погодных условий. Скамьи и столы из древесных пней-срубов, бревен и плах не должны иметь сколов и острых углов.

Установку скамей необходимо предусматривать на твердые виды покрытия или фундамент. В зонах отдыха, лесопарках, детских площадках разрешается установка скамей на мягкие виды покрытия.

На 1 га территории парка устанавливается не менее 30 скамей.

#### 4.5.3. Водные устройства.

К водным устройствам относятся фонтаны, питьевые фонтанчики, бюветы, родники, декоративные водоемы, выполняющие декоративно-эстетическую функцию, улучшающие микроклимат, воздушную и акустическую среду. Водные устройства всех видов должны быть снабжены водосливными трубами, отводящими избыток воды в дренажную сеть и ливневую канализацию.

Фонтаны могут снабжаться водой из централизованной системы водоснабжения или нецентрализованной системы водоснабжения с помощью насоса, самотеком из водоема, в котором устроен фонтан, либо с помощью насоса. Максимальная высота струи воды фонтана не должна превышать половины диаметра чаши фонтана.

Место размещения питьевого фонтанчика и подход к нему должны быть оборудованы твердым видом покрытия, высота должна составлять не более 90 см для взрослых и не более 70 см для детей.

Берега водоемов должны быть оборудованы спусками к воде, безопасными для жизни и здоровья и средствами наружного освещения.

Декоративные водоемы сооружаются с использованием рельефа или на ровной поверхности в сочетании с газоном, плиточным покрытием, цветниками, древесно-кустарниковыми посадками. Дно водоема должно быть гладким, удобным для очистки. Допускается цветное и световое оформление декоративного водоема.

Эскизные проекты фонтанов и декоративных водоемов, размещаемых на территории общего пользования, подлежат согласованию администрацией города Нижнего Новгорода. Порядок согласования, основания отказа в согласовании эскизных проектов фонтанов и декоративных водоемов устанавливаются правовым актом администрации города Нижнего Новгорода.

Ежедневно должна производиться очистка от мусора водной поверхности водных устройств.

Декоративные водоемы

#### 4.5.4. Уличное коммунально-бытовое и техническое оборудование.

Основным требованием к уличному коммунально-бытовому и техническому оборудованию (бункерам, контейнерам, урнам, вентиляционным шахтам, крышкам люков) является безопасность для жизни и здоровья граждан.

Общественные здания, торговые объекты, территории массового посещения населения, дворы жилых зданий, остановки общественного транспорта, входы в метро, нестационарные торговые объекты и иные объекты, предусматривающие одновременное нахождение более 5 человек, должны обеспечиваться урнами с ежедневной уборкой мусора.

Урны могут быть:

стационарные на опорах, установленные с бетонным фундаментом-стаканом; прикрепляемые к стене здания или сооружения; свободно стоящие на грунте.

Крышки люков смотровых колодцев, расположенных на территории пешеходных коммуникаций (в том числе уличных переходов), следует размещать в одном уровне с покрытием прилегающей поверхности, перепад отметок не должен превышать 20 мм, а зазоры между краем люка и покрытием тротуара допускаются не более 15 мм.

Вентиляционные шахты должны быть оборудованы решетками.

При установке таксофонов на территориях общественного, жилого, рекреационного назначения необходимо предусматривать их электроосвещение.

#### 4.5.5. Игровое и спортивное оборудование.

К игровому и спортивному оборудованию относятся игровые, физкультурно-оздоровительные устройства, сооружения и (или) их комплексы.

Спортивное оборудование, предназначенное для всех возрастных групп населения, размещается на спортивных, физкультурных площадках либо на специально оборудованных пешеходных коммуникациях в составе рекреаций.

Игровое и спортивное оборудование, изготовленное из нерасщепляющейся древесины, не должно иметь на поверхности дефектов обработки (заусенцев, задиров, отщепов, шероховатостей, сколов). Не допускается наличие выступающих элементов (провода, концы тросов или деталей с острыми концами и кромками). Подвижные или неподвижные элементы оборудования не должны образовывать сдавливающих или режущих поверхностей, создавать возможность застревания тела, частей тела или одежды.

Требования к минимальному расстоянию безопасности при размещении игрового оборудования приведены в таблице № 4.

Таблица № 4

| Игровое оборудование | Минимальные расстояния                                                                                                      |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Качели               | Не менее 1,5 м в стороны от боковых конструкций и не менее 2,0 м вперед (назад) от крайних точек качели в состоянии наклона |
| Качалки              | Не менее 1,0 м в стороны от боковых конструкций и не менее 1,5 м вперед от крайних точек качалки в состоянии наклона        |
| Карусели             | Не менее 2 м в стороны от боковых конструкций и не менее 3,0 м вверх от нижней вращающейся поверхности карусели             |

|       |                                                                         |
|-------|-------------------------------------------------------------------------|
| Горки | Не менее 1 м от боковых сторон и 2 м вперед от нижнего края ската горки |
|-------|-------------------------------------------------------------------------|

#### 4.6. Элементы освещения.

К элементам наружного освещения относятся светильники, кронштейны, опоры, провода, кабели, источники питания.

Улицы, дороги, площади, пешеходные тротуары, жилые кварталы, дворы, территории предприятий, учреждений, организаций, подъезды жилых домов, дорожные знаки и указатели, средства наружной информации и витрины должны освещаться в темное время суток.

Доля светильников, работающих в вечернем режиме, должна составлять не менее 95 процентов. В подземных пешеходных переходах доля светильников, работающих как в дневном, так в вечернем и ночном режимах, должна составлять не менее 90 процентов.

Не допускается расположение неработающих светильников подряд, один за другим.

Включение и отключение наружного освещения, световой рекламы, архитектурно-художественного освещения и праздничной иллюминации осуществляется в соответствии с установленным графиком включения и отключения наружного освещения территории муниципального образования городской округ город Нижний Новгород в соответствии с муниципальным контрактом.

Наличие сбитых, а также оставшихся после замены опор освещения на территории муниципального образования не допускается.

Вывоз поврежденных (сбитых) опор уличного освещения и контактной сети электрифицированного транспорта осуществляется:

на дорогах с движением общественного транспорта - незамедлительно;

на остальных территориях, а также демонтируемых опор - в течение суток с момента обнаружения или получения информации от граждан или юридических лиц о наличии таких опор.

Опоры, кронштейны и другие элементы освещения должны содержаться в чистоте, не иметь крена, очагов коррозии и окрашиваться не реже одного раза в три года и поддерживаться в исправном состоянии.

Опоры сетей осветительного оборудования не должны иметь отклонения от вертикали более 5 градусов.

Запрещается использовать элементы наружного освещения для организации торговли, установки средств размещения информации, размещения объявлений, листовок, иных информационных материалов.

Сети осветительного оборудования, их конструктивные элементы должны содержаться в исправном состоянии.

Поврежденные элементы освещения, влияющие на их работу или электробезопасность, должны ремонтироваться немедленно, не влияющие - в течение 5 дней с момента повреждения. Бездействующие элементы сетей (в том числе временные) должны демонтироваться в течение месяца с момента прекращения действия.

#### 4.7. Средства размещения информации и рекламные конструкции.

4.7.1. Размещение средств размещения информации осуществляется в соответствии с разделом 7 Правил благоустройства.

Размещение рекламных конструкций осуществляется в соответствии с правилами, устанавливаемыми правовым актом городской Думы города Нижнего Новгорода.

Размещение сообщений органов государственной власти, иных государственных органов, органов местного самоуправления, муниципальных органов, которые не входят в структуру органов местного самоуправления, содержащих социально значимую информацию, на территории муниципального образования городской округ город Нижний Новгород осуществляется в порядке, определяемом правовым актом городской Думы города Нижнего Новгорода.

4.7.2. Рекламные конструкции, средства размещения информации должны быть очищены от ржавчины, грязи.

Не допускаются нарушение целостности конструкций и размещаемых на них полотен, а также иные повреждения, влияющие на их прочность.

Конструктивные элементы жесткости и крепления (болтовые соединения, элементы опор, технологические косынки) должны быть закрыты декоративными элементами.

Рекламные конструкции, средства размещения информации должны быть безопасны для жизни и здоровья граждан.

4.7.3. Рекламные конструкции должны иметь маркировку с указанием владельца, номера его телефона и номера паспорта рекламного места. Требования к маркировке определяются Перечнем типов и видов рекламных конструкций, допустимых к установке на территории муниципального образования, установленным приложением № 1 к Правилам установки и эксплуатации рекламных конструкций в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород, принятым решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.12.2025 № 129.

4.7.4. Элементы средств размещения информации, рекламных конструкций, выполненные из черного металла или дерева, должны быть окрашены, элементы, выполненные из камня или бетона, побелены или окрашены, за исключением случаев использования естественного цвета камня или дерева в декоративной отделке.

4.7.5. Не допускается эксплуатация рекламных конструкций с использованием бегущей строки, а также без размещенной на них рекламы либо социальной рекламы, а средств размещения информации - без информации, за исключением времени проведения работ по смене изображения. Время проведения работ по смене изображения на рекламных конструкциях не может превышать 3 часов.

Запрещается производить смену изображений на рекламных конструкциях с заездом автотранспорта на газоны. Отходы, образовавшиеся при смене плакатов, должны быть убраны незамедлительно.

4.7.6. Фундаменты отдельно стоящих щитовых установок должны быть заглублены не менее чем на 0,1 м с организацией газона, за исключением указателей с рекламными модулями, афишных стендов в вариантах исполнения с незаглубленными фундаментами, пилларов и тумб.

Содержание отдельно стоящей стационарной рекламной конструкции или средства размещения информации предусматривает на прилегающей к ним территории покос травы высотой более 15 см не менее чем 5 раз в год и сбор мусора еженедельно.

4.7.7. Рекламные конструкции и средства размещения информации не должны создавать помех для прохода пешеходов и осуществления механизированной уборки улиц и тротуаров.

4.7.8. Размещение рекламных конструкций, средств размещения информации на поверхностях ограждений или вместо них не допускается.

4.7.9. Запрещается использовать элементы средств размещения информации, рекламных конструкций для размещения частных объявлений, вывесок, крепления растяжек.

4.7.10. Устранение повреждений рекламных конструкций и их информационных полей осуществляется владельцами рекламных конструкций в течение 10 дней с момента выявления повреждения.

Устранение повреждений рекламных материалов, размещенных на рекламных конструкциях, осуществляется владельцами рекламных конструкций в течение 3 суток с момента выявления повреждения.

Рекламные конструкции и их информационные поля, рекламные материалы, размещенные на рекламных конструкциях, не должны иметь повреждений.

4.7.11. Рекламные конструкции должны содержаться в чистом виде, очищаться от загрязнений не реже:

двух раз в неделю - для рекламных конструкций, конструктивно связанных с остановочными пунктами общественного транспорта;

двух раз в месяц - для рекламных конструкций малого формата;

одного раза в месяц - для рекламных конструкций среднего формата;

двух раз в год в периоды с 1 марта по 1 мая и с 1 сентября по 1 ноября - для рекламных конструкций большого и крупного формата.

4.8. Некапитальные строения, сооружения.

4.8.1. При размещении некапитального строения, сооружения осуществляется проектирование благоустройства территории.

Некапитальные строения, сооружения предприятий мелкорозничной торговли, бытового обслуживания и общественного питания размещаются на территориях пешеходных зон, на проездах, дорожках, площадках с твердым покрытием.

Некапитальные строения, сооружения оснащаются осветительным оборудованием, урнами и контейнерами для мусора.

Размещение остановочных павильонов предусматривается в местах остановок наземного пассажирского транспорта.

Размещение некапитальных строений, сооружений не должно мешать пешеходному движению.

Размещение некапитальных строений, сооружений не допускается:

в арках зданий, на газонах, цветниках, детских и спортивных площадках, площадках для отдыха на расстоянии менее 5 м от окон зданий и витрин стационарных торговых объектов;

на парковках (парковочных местах), на местах (площадках) накопления твердых коммунальных отходов, а также на площадках для отдыха на придомовых территориях;

на расстоянии ближе 5 метров от входов (выходов) надземных и подземных пешеходных переходов;

в 25-метровой зоне от периметра технических сооружений и наземных вестибюлей станций метрополитена, за исключением торговых автоматов на станциях метрополитена и киосков со специализацией: продажа периодической печатной продукции, театральных билетов, билетов на городской пассажирский транспорт, аптечных товаров;

на тротуарах, если свободная ширина прохода от крайних элементов некапитального строения, сооружения до края проезжей части, а также границ парковочной разметки автотранспорта, опор конструкций, стволов деревьев, других отдельно стоящих выступающих элементов, включая здания, строения, сооружения, не позволяет обеспечить беспрепятственное пешеходное движение в соответствии с установленными требованиями (СП 42.13330.2016 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89\*»).

4.8.2. Места массового пребывания людей должны быть укомплектованы оборудованными и функционирующими общественными туалетами.

На территориях парков общественные туалеты необходимо устраивать на расстоянии не ближе 50 м от мест массового скопления отдыхающих исходя из расчета одно место на 500 посетителей.

На территориях пляжей устанавливаются общественные туалеты, размещаемые владельцами пляжей на расстоянии не менее 50 метров и не более 200 метров от уреза воды. При отсутствии централизованной системы водоотведения должны быть установлены мобильные туалетные кабины. Расстояние между туалетами должно составлять не более 100 метров.

На территориях торговых объектов юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, которым принадлежат торговые объекты, должны быть оборудованы общественные туалеты. Туалеты для посетителей (при наличии) должны быть оборудованы отдельно от туалетов для работников торговых объектов.

Размещение туалетных кабин предусматривается при отсутствии или недостаточной пропускной способности общественных туалетов, а также в местах проведения массовых мероприятий, при крупных объектах торговли и услуг, в парках, скверах, в местах размещения автозаправочных станций, на автостоянках, а также при некапитальных нестационарных сооружениях питания.

Мобильные туалетные кабины должны устанавливаться на плоском прочном основании, исключающем наклон или опрокидывание кабины, вытекание из нее стоков.

Юридические лица, индивидуальные предприниматели, эксплуатирующие мобильные туалетные кабины без подключения к сетям водоснабжения и канализации, должны вывозить жидкие бытовые отходы при заполнении резервуара не более чем на 2/3 объема, но не реже 1 раза в сутки при температуре наружного воздуха плюс 5 градусов по Цельсию и выше, и не реже 1 раза в 3 суток при температуре ниже плюс 4 градусов по Цельсию.

Уборка в туалетах должна производиться ежедневно.

Около входов в туалеты должны устанавливаться урны с ежедневной уборкой мусора.

4.8.3. Размещение нестационарных торговых объектов (далее - НТО) осуществляется в порядке, определенном правовым актом администрации города Нижнего Новгорода.

Конструкции НТО должны быть легкими, быстровозводимыми, обеспечивать возможность перемещения, транспортировки и блокировки НТО. Устройство фундамента при размещении НТО не допускается.

Габариты НТО должны соответствовать размерам, указанным в ситуационном плане размещения НТО.

Высота НТО от средней планировочной отметки земли до верхней точки конструкции НТО допускается не более 3 м.

Рамы остекления должны быть окрашены в соответствии с цветовой гаммой по цветовому стандарту RAL, соответствующей окраске НТО.

Для защиты от атмосферных осадков конструкция НТО должна предусматривать козырек с покрытием из светопрозрачного или тонированного материала (монолитного поликарбоната), соответствующего внешнему виду НТО.

НТО должен содержаться в чистоте и технически исправном состоянии. Не допускается наличие на элементах НТО механических повреждений, прорывов размещаемых на них полотен, а также нарушение целостности конструкций. Металлические элементы конструкций, оборудования должны быть очищены от ржавчины и окрашены.

Местоположение и размеры рекламно-информационного оформления, размещаемого на НТО, определяются форэскизом НТО.

4.8.4. Летнее кафе - предприятие общественного питания, деятельность которого организуется на сезон с апреля по ноябрь в зависимости от погодных условий.

В случае размещения нескольких летних кафе, примыкающих к одному зданию, конструкции летних кафе должны быть выполнены с соблюдением единой линии размещения крайних точек выступа элементов оборудования летнего кафе относительно горизонтальной плоскости фасада.

Летние кафе размещаются в соответствии со схемой размещения нестационарных торговых объектов, утверждаемой администрацией города Нижнего Новгорода:

на площадке, примыкающей к предприятию питания (стационарному или функционирующему в павильоне из быстровозводимых конструкций, магазине) и являющейся продолжением торгового зала;

на площадке, примыкающей к магазину, объекту мелкорозничной сети (киоск, палатка, передвижное мобильное средство, специализирующееся на реализации блюд и напитков быстрого приготовления);

на отдельной территории в сезонном объекте питания, оборудованном на базе павильона из легких тентовых конструкций.

Высота элементов оборудования летнего кафе не должна превышать высоту первого этажа (линии перекрытий между первым и вторым этажами) здания, строения, сооружения, к которому оно примыкает.

Крайние точки элементов оборудования летних кафе должны располагаться с соблюдением единой линии относительно горизонтальной плоскости фасада здания.

Элементы летнего кафе не должны размещаться за пределами площадки, предоставленной под размещение НТО.

Обустройство летних кафе должно осуществляться с учетом необходимости обеспечения его доступности для маломобильных групп населения путем использования пандусов, поручней, специальных тактильных и сигнальных маркировок.

При оборудовании летних кафе не допускается:

использование кирпича, строительных блоков и плит, монолитного бетона, железобетона, стальных профилированных листов, баннерной ткани;

прокладка подземных инженерных коммуникаций и проведение строительно-монтажных работ капитального характера;

заполнение пространства между элементами оборудования при помощи оконных и дверных блоков (рамное остекление), сплошных металлических панелей, сайдинг-панелей и остекления;

использование для облицовки элементов оборудования летнего кафе и навеса полимерных пленок, черепицы, металлочерепицы, металла, а также рубероида, асбестоцементных плит.

В качестве элементов оборудования летних кафе используются зонты, мебель, маркизы, декоративные ограждения, осветительные и обогревательные приборы, элементы вертикального и контейнерного озеленения, цветочницы, шпалеры. Использование для обустройства летних кафе иных элементов оборудования не допускается.

Зонты, используемые при обустройстве летних кафе, могут быть как однокупольными, так и многокупольными с центральной опорой.

Высота зонтов и маркиз не должна превышать высоту первого этажа (линии перекрытий между первым и вторым этажами) здания, к которому примыкает летнее кафе.

В качестве материала покрытия каркаса устраиваемых зонтов и маркиз используется ткань со специальной обработкой (защитой) от атмосферных осадков, а также составами, повышающими степень огнестойкости конструкций.

На боковых поверхностях маркиз допускается размещение вывесок в виде трафаретной печати на материале маркиз с высотой буквенных символов не более 0,2 м, художественных элементов не более 0,3 м.

При обустройстве летних кафе не допускается использование шатров.

Ограждение площадок летних кафе необходимо выполнять в виде устройства контейнеров под зеленые насаждения, размещаемых в одну линию в границах места размещения летнего кафе, либо декоративных ограждений с использованием подвесных контейнеров под зеленые насаждения.

Высота декоративных ограждений летних кафе не может быть менее 0,6 м и более 0,9 м.

Использование контейнеров под зеленые насаждения со сливным отверстием не допускается.

Высота шпалер, используемых для обустройства летних кафе, не должна превышать 1,50 м. При этом не допускается устройство шпалер на фасады здания, строения, сооружения, к которому примыкает летнее кафе.

Для обеспечения устойчивости элементов оборудования при устройстве летних кафе допускается организация технологического настила высотой не более 0,15 м от отметки тротуара до верхней отметки пола технологического настила.

Технологические настилы устраиваются на поверхности, имеющей уклон 3 процента и более, для целей ее выравнивания.

Устройство технологических настилов при уклоне поверхности менее 3 процентов допускается в следующих случаях:

- в целях изоляции элементов крепления и элементов оборудования;
- для организации ливнестока с поверхности тротуара.

Вне зависимости от угла наклона поверхностей, на которых размещаются летние кафе, осуществляется устройство технологических настилов в случае неудовлетворительного состояния покрытия территории в границах места размещения летних кафе (разрушенное асфальтобетонное покрытие, наличие трещин, выбоин и иных повреждений).

Ширина устраиваемых лестниц не должна быть менее 0,9 м.

Доступ маломобильных групп населения на технологический настил обеспечивается путем применения пандусов с максимальным уклоном 5 процентов (1:20).

Допускается использование конструкций съемных пандусов.

Все элементы технологического настила, лестниц, пандусов и ограждения площадки необходимо обрабатывать огнезащитными составами.

Площадки летних кафе должны иметь комплексное благоустройство территории, включающее в себя освещение, наличие контейнеров для сбора мусора и отходов питания, наличие в летних кафе, размещенных на отдельной территории, бесплатных туалетов (биотуалетов) для посетителей и персонала.

Летние кафе, размещенные на отдельной территории, должны оборудоваться системами внутреннего водопровода и канализации, исключающими сброс в открытые водоемы и на территорию неочищенных сточных вод.

## **Раздел 5. Организация освещения территории муниципального образования городской округ город Нижний Новгород, включая архитектурную подсветку зданий, строений, сооружений**

5.1. На территории муниципального образования городской округ город Нижний Новгород обеспечивается бесперебойная работа наружного освещения в вечернее и ночное время суток.

5.2. На территории муниципального образования городской округ город Нижний Новгород применяются следующие виды наружного освещения:

уличное (утилитарное) освещение - освещение проезжей части дорог, эстакад, мостов, улиц, площадей, автостоянок, функциональных зон аэропортов и территорий спортивных сооружений, а также пешеходных коммуникаций с целью обеспечения безопасного движения автотранспорта и пешеходов и для общей ориентации на территории муниципального образования;

архитектурно-художественное освещение - освещение фасадов зданий, сооружений, произведений монументального искусства для выявления их архитектурно-художественных особенностей и эстетической выразительности;

ландшафтное освещение - декоративное освещение зеленых насаждений, других элементов ландшафта и благоустройства в парках, скверах, пешеходных зонах с целью проявления их декоративно-художественных качеств;

рекламное и информационное освещение - освещение рекламных конструкций и объектов наружной информации;

конструкции с элементами ориентирующей информации - конструкции, информирующие о маршрутах движения и находящихся на них транспортных объектах, местах остановок, стоянок, переходов;

световые сигналы, указывающие транспорту и пешеходам направления движения.

5.3. Установки архитектурно-художественного освещения должны иметь два режима работы: повседневный и праздничный.

5.4. Проект наружного освещения для всех строящихся и реконструируемых (реставрируемых) зданий, строений, сооружений и комплексов вне зависимости от места их размещения разрабатывается в соответствии с концепцией архитектурно-художественного освещения и праздничной подсветки муниципального образования городской округ город Нижний Новгород, утверждаемой правовым актом администрации города Нижнего Новгорода.

Каждый объект наружного освещения должен иметь проектную документацию.

5.5. На территории муниципального образования городской округ город Нижний Новгород применяются осветительные установки: функциональное освещение, архитектурно-художественное освещение, световая информация.

При проектировании каждой из групп осветительных установок необходимо обеспечить экономичность и энергоэффективность применяемых установок, рациональное распределение и использование электроэнергии.

5.6. Функциональное освещение применяется для освещения дорожных покрытий и пространств в транспортных и пешеходных зонах. Виды применяемых на территории муниципального образования стационарных установок функционального освещения: обычные, высокомачтовые, парапетные, газонные и встроенные.

В обычных установках светильники располагаются на опорах (венчающие, консольные), подвесах или фасадах (бра, плафоны). Обычные установки устанавливаются в транспортных и пешеходных зонах.

Высокомачтовые установки используются для освещения транспортных развязок и магистралей, открытых паркингов.

В парапетных установках светильники встраиваются линией или пунктиром в парапет, ограждающий проезжую часть путепроводов, мостов, эстакад, пандусов, развязок, а также тротуары и площадки.

На территориях общего пользования и объектов рекреации устанавливаются газонные светильники для освещения газонов, цветников, пешеходных дорожек и площадок.

5.7. Архитектурно-художественное освещение применяется для формирования художественно-выразительной визуальной среды в вечернее время, выявления из темноты и образной интерпретации памятников архитектуры, истории и культуры, инженерного и монументального искусства, малых архитектурных форм, доминантных и достопримечательных объектов, ландшафтных композиций, создания световых ансамблей, осуществляется стационарными или временными установками освещения.

К временным установкам архитектурно-художественного освещения относится праздничная иллюминация, предусмотренная разделом 14 Правил благоустройства.

В целях архитектурно-художественного освещения могут использоваться также установки функционального освещения для монтажа прожекторов, нацеливаемых на фасады зданий, сооружений, зеленых насаждений, для иллюминации, световой информации и рекламы, элементы которых могут крепиться на опорах уличных светильников.

5.8. Световая информация, в том числе световая реклама, применяется для ориентации пешеходов и водителей автотранспорта в пространстве.

В стационарных установках функционального освещения и архитектурно-художественного освещения должны применяться энергоэффективные источники света: опоры, кронштейны, защитные решетки, экраны и конструктивные элементы, отвечающие требованиям национальных стандартов.

5.9. Режимы работы осветительных установок.

В темное время суток предусматриваются следующие режимы работы осветительных установок:

вечерний будничный режим, когда функционируют все стационарные установки функционального освещения, архитектурного освещения и световой информации, за исключением систем праздничного освещения;

ночной дежурный режим, когда в установках функционального освещения, архитектурно-художественного освещения и световой информации может отключаться часть осветительных приборов, на основании правового акта администрации города Нижнего Новгорода;

праздничный режим, когда функционируют все стационарные и временные осветительные установки групп в часы суток и дни недели, определяемые администрацией города Нижнего Новгорода.

## **Раздел 6. Организация озеленения территории муниципального образования городской округ город Нижний Новгород, включая порядок создания, содержания, восстановления и охраны расположенных в границах населенных пунктов газонов, цветников и иных территорий, занятых травянистыми растениями**

6.1. Озеленение - составная и необходимая часть благоустройства и ландшафтной организации территории муниципального образования городской округ город Нижний Новгород, обеспечивающая формирование устойчивой среды муниципального образования с активным использованием существующих и (или) создаваемых вновь зеленых насаждений, а

также поддержание и бережный уход за ранее созданной или изначально существующей природной средой на территории муниципального образования.

Озеленение является неотъемлемым компонентом объектов благоустройства, должно разрабатываться и предусматриваться в проектной документации на создание, изменение (реконструкцию, капитальный ремонт) объектов благоустройства территории муниципального образования городской округ город Нижний Новгород.

6.2. При проведении работ по благоустройству необходимо максимальное сохранение существующих зеленых насаждений.

6.3. Запрещается посадка деревьев в пределах охранных зон подземных, надземных и наземных коммуникаций.

6.4. Новые посадки зеленых насаждений, а также выкопка и пересадка зеленых насаждений на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, на земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территориях общего пользования, осуществляются по согласованию с администрацией города Нижнего Новгорода в порядке, утверждаемом правовым актом администрации города Нижнего Новгорода.

Применяемый посадочный материал должен отвечать требованиям по качеству и параметрам, установленным национальным стандартом, быть адаптирован по характеристикам и устойчивости к климатическим условиям муниципального образования, а также влиянию антропогенных факторов. Саженцы должны иметь симметричную крону, очищенную от сухих и поврежденных ветвей, прямой штаб, здоровую, нормально развитую корневую систему с хорошо выраженной скелетной частью. На саженцах не должно быть механических повреждений, а также признаков повреждений вредителями и болезнями.

6.5. Озеленение территории муниципального образования городской округ город Нижний Новгород обеспечивается следующими обязательными мероприятиями:

- удаление (снос) аварийных, больных, потерявших декоративную ценность зеленых насаждений;

- обрезка сухих и сломанных сучьев и вырезка веток, ограничивающих видимость дорожных знаков и светофоров;

- поддержание на участках озеленения чистоты и порядка, недопущение их засорения отходами производства и потребления;

- проведение мероприятий по выявлению и борьбе с вредителями и возбудителями заболеваний зеленых насаждений;

- обрезка кроны деревьев и кустарников, стрижка живой изгороди, не приводящая к потере декоративности и жизнеспособности зеленых насаждений;

- в период листопада сгребание и вывоз опавшей листвы с твердых покрытий, детских и спортивных площадок;

- стрижка и покос газонов с обязательным удалением срезанной травы, обрезка краев газонов вдоль дорог, тротуаров, дорожек, площадок в соответствии с профилем данного газона, а также восстановление поврежденных или вытопанных участков газонов;

- обеспечение сохранности зеленых насаждений, а также уход за ними;

- ежедневная уборка мусора;

- проведение мероприятий по предотвращению эрозии почв;

- обеспечение защиты газонов путем установки газонных ограждений;

- выкорчевывание пней при вырубке деревьев в случае, если эти работы предусмотрены разрешением на рубку (снос) зеленых насаждений;

- покос травы;

- ремонт газонов, уборка мусора и песка с газонов;
- ремонт ограждений зеленых насаждений;
- замазка места спила веток и ран на деревьях;
- полив в количестве, достаточном для развития растений.

При дневной температуре воздуха в течение 3 дней и более плюс 25 градусов по Цельсию полив цветников и газонов необходимо осуществлять в утренние и вечерние часы не реже одного раза в два дня.

6.6. Не допускается:

- произрастание деревьев ближе 3 м от инженерных сетей и коммуникаций, ближе 5 м от наружных стен зданий, строений и сооружений;

- произрастание кустарников ближе 0,7 м от инженерных сетей и коммуникаций, ближе 1,5 м от наружных стен зданий, строений и сооружений.

6.7. На территории муниципального образования городской округ город Нижний Новгород (за исключением территории в полосе отвода железных дорог, установленной в соответствии с федеральным законодательством, территории склонов рек и оврагов, элементов искусственных ландшафтных композиций, городских лесов, особо охраняемых природных территорий и объектов, а также территорий, расположенных за границами населенных пунктов) периодическое кошение травы осуществляется при достижении высоты травостоя более 15 см. При покосе не допускает скашивание травы ниже 5 см. Скошенная трава должна быть убрана в течение 3 суток со дня покоса.

Не допускается кошение газонов при дневной температуре воздуха выше плюс 25 градусов по Цельсию.

6.8. В границах особо охраняемых природных территорий и объектов требования к кошению травостоя определяется режимом охраны и использования таких территорий и объектов.

6.9. Ежегодно в начале мая производится водная мелиорация почвы, прилегающей к дорожному полотну, путем промывки ее водой.

6.10. На территориях, в пределах которых произрастают зеленые насаждения, и в лесах, расположенных на территории муниципального образования городской округ город Нижний Новгород, запрещается:

- разбивать огороды;
- повреждать и уничтожать зеленые насаждения, газоны, цветочные клумбы, производить иные действия, способные нанести вред зеленым насаждениям;
- допускать касание ветвей деревьев токонесущих проводов, закрытие ими указателей с наименованиями улиц и номерами домов, дорожных знаков;
- производить сброс мусора, скола асфальта и отходов, образующихся при содержании или вырубке зеленых насаждений;
- производить сброс снега с крыш на участки, занятые зелеными насаждениями, без принятия мер, обеспечивающих сохранность деревьев и кустарников;
- устраивать автостоянки для постоянного хранения транспортных средств, устанавливать гаражи и тенты типа «ракушка»;
- разводить открытый огонь в зоне радиусом 10 метров от ствола дерева и на газонах;
- производить на газонах (травяном покрове) временное складирование горюче-смазочных и химически активных веществ (в том числе соли), мусора, песка, различных грузов (в том числе строительных материалов), выгрузку асфальтобетонных смесей;
- ходить, сидеть, лежать на газонах, на которых установлены запрещающие таблички;

производить вырубку (снос, выкапывание) зеленых насаждений без получения разрешения;

окапывать деревья с насыпкой земли у ствола дерева, производить окольцовку стволов деревьев, подсечку, делать надрезы, надписи и наносить другие механические повреждения деревьям, ломать ветви деревьев;

подвешивать на деревья веревки для сушки белья, забивать в стволы деревьев гвозди, прикреплять электрооборудование, за исключением светодиодного, если их размещение не повреждает деревья, колючую проволоку и другие ограждения, размещать и устанавливать рекламные конструкции и средства размещения информации, а также прикреплять иные приспособления, способные повредить зеленые насаждения;

рвать цветы, ломать ветви кустарников;

сгребать и вывозить опавшую листву, за исключением листвы на партерных газонах, вдоль дорог и тротуаров на расстоянии 0,5 метра от границы твердого покрытия.

#### 6.11. Вырубка (снос) зеленых насаждений.

Снос зеленых насаждений на территории муниципального образования городской округ город Нижний Новгород осуществляется:

в целях обеспечения условий для строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов, расположенных на земельных участках, при проведении земляных работ или при использовании земель;

в случае произрастания растений с нарушением установленных строительных норм и правил, санитарных правил, технических регламентов, иных нормативных правовых актов, нормативных документов;

при реконструкции, капитальном ремонте объектов благоустройства, проведении санитарных рубок и рубок ухода;

предупреждения или ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера и их последствий.

Вырубка или проведение иных работ, связанных со сносом или пересадкой зеленых насаждений, производится на основании разрешения.

Вырубка (снос) и пересадка зеленых насаждений на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, на земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена, в границах озелененных территорий общего пользования производится на основании разрешения, выданного в порядке, установленном правовым актом администрации города Нижнего Новгорода.

Вырубка (снос) аварийных деревьев и проведение санитарных рубок на земельных участках, находящихся на территории муниципального образования городской округ город Нижний Новгород, производится на основании разрешения уполномоченного правовым актом администрации города Нижнего Новгорода должностного лица администрации города Нижнего Новгорода или должностного лица муниципального учреждения по результатам обследования или по результатам экспертной оценки.

Вырубка (снос) зеленых насаждений, производимая на земельных участках, предоставленных для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, садоводства и огородничества, сельскохозяйственного использования, организации лесопитомников и питомников плодовых, ягодных, декоративных культур, осуществляется по решению собственника (правообладателя) данного земельного участка.

Компенсационное озеленение в натуральной форме осуществляется физическим лицом, индивидуальным предпринимателем, должностным лицом, юридическим лицом, в интересах которых планируются, либо по вине которых произошли вырубка (снос), пересадка,

повреждение или уничтожение зеленых насаждений, в соответствии с проектом компенсационного озеленения. Проект компенсационного озеленения должен быть согласован администрацией города Нижнего Новгорода в лице уполномоченного администрацией города Нижнего Новгорода органа. Проект компенсационного озеленения представляется, в том числе при сочетании натуральной формы и денежной формы компенсационного озеленения. Порядок проведения компенсационного озеленения устанавливается городской Думой города Нижнего Новгорода.

В случаях, когда угроза падения крупных деревьев угрожает жизни и здоровью людей, состоянию зданий, строений и сооружений, движению транспорта, функционированию коммуникаций, снос указанных насаждений производится без предварительного оформления разрешений.

Реализация проекта реконструкции озелененных территорий осуществляется при условии его утверждения администрацией города Нижнего Новгорода в лице уполномоченного администрацией города Нижнего Новгорода органа в порядке, предусмотренном правовым актом администрации города Нижнего Новгорода.

На объектах, требующих безотлагательного проведения ремонтных работ, снос зеленых насаждений производится без предварительного оформления разрешений.

По факту каждого случая сноса зеленых насаждений без предварительного оформления разрешения составляется акт, направляемый в администрацию города Нижнего Новгорода.

Утилизация порубочных остатков (древесных отходов) и выкорчевывание пней (в случае если эти работы предусмотрены разрешением на вырубку (снос) зеленых насаждений) производится в течение 3 суток со дня окончания работ.

6.12. В целях охраны зеленых насаждений при производстве земляных и строительных работ требуется:

ограждать деревья, находящиеся на территории строительства, сплошными щитами высотой 2 м, щиты располагать треугольником на расстоянии не менее 0,5 м от ствола дерева, а также устраивать деревянный настил вокруг ограждающего треугольника радиусом 0,5 м;

оставлять вокруг дерева свободный приствольный круг диаметром не менее 2 м с последующей установкой решетки или другого защитного покрытия при мощении и асфальтировании городских проездов, площадей, дворов и тротуаров;

производить выкопку траншеи на расстоянии:

при прокладке силового кабеля и кабеля связи от ствола дерева не менее 2 м; от кустарников не менее 0,7 м, считая расстояние от основания крайней скелетной ветви;

при прокладке сетей теплоснабжения и водопровода от ствола дерева не менее 3 м; от кустарников не менее 1 м, считая расстояние от основания крайней скелетной ветви;

при прокладке сетей канализации от ствола дерева не менее 1,5 м; от кустарников не менее 1 м, считая расстояние от основания крайней скелетной ветви;

не допускать обнажения и повреждения корневой системы деревьев и кустарников, не допускать засыпку деревьев и кустарников грунтом и строительным мусором;

располагать подъездные пути и места для установки подъемных кранов вне зоны зеленых насаждений;

срезать растительный грунт на глубину 0,2-0,3 м, перемещать его для складирования в специально выделенные места для последующего использования на благоустройство территорий, устройство газонов, цветников; при работе с растительным грунтом предохранять его от смешивания с нижележащим нерастительным грунтом, от загрязнения, размыва и выветривания;

выкапывать и использовать при озеленении данного или другого объекта благоустройства деревья и кустарники, годные для пересадки;

оставлять вокруг дерева свободные пространства (приствольные лунки) диаметром не менее 2 м при производстве замощений и асфальтировании проездов, площадей, придомовых территорий, тротуаров.

6.13. Показания для назначения к вырубке или для проведения защитных мероприятий аварийных деревьев приводятся в таблице № 5.

Таблица № 5

| Категория деревьев                                                                                                                                                                                                                     | Условия, определяющие назначение и методы мероприятий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                        | Вырубка (удаление) деревьев                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Защитные мероприятия                                                                                                   |
| Деревья всех категорий состояния с раскидистой или асимметричной кроной с отдельными или многочисленными усохшими и сломленными крупными фрагментами кроны (вершинами, скелетными ветвями), не устойчивые к сильным шквалистым ветрам. | Наличие в кронах усохших или надломленных крупных ветвей (с диаметром более 8 см.) или сухих ветвей любых размеров, составляющих более четверти кроны.<br>Наличие более половины усохших ветвей, дупла (диаметром более половины диаметра ствола) в нижней трети ствола, глубокие (глубиной более половины диаметра ствола) трещины или разломы в нижней трети ствола, сухостойность ствола. | При среднем и молодом возрасте деревьев, способных восстановить крону после глубокой санитарной и формовочной обрезки. |
| Деревья с признаками поражения гнилевыми болезнями, нарушающими прочность древесины и повышающими их буреломность и ветровальность.                                                                                                    | Наличие обширных (более 20 процентов от общей площади ствола) поражений гнилевыми болезнями, инфекционными заболеваниями и повреждений карантинными вредителями, а также гниль, труха и пустоты во внутренних слоях дерева.<br>Наличие дупел после очистки со стенками тоньше 4 см при ширине входа более 50 процентов окружности ствола                                                     | При поражении гнилями в начальных стадиях развития.                                                                    |
| Деревья с наклоном ствола, образовавшимся из-за недостатка освещения или загущенности насаждений.                                                                                                                                      | При угле наклона ствола равном или менее 45 градусов.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | При угле наклона ствола более 45 градусов.                                                                             |
| Деревья, расположенные на расстоянии менее 5 м от строений и сооружений.                                                                                                                                                               | В соответствии с «СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*».                                                                                                                                                                                                                    | Не проводятся.                                                                                                         |

## **Раздел 7. Размещение информации на территории муниципального образования городской округ город Нижний Новгород, в том числе установка указателей с наименованиями улиц и номерами домов, вывесок**

7.1. При размещении средств размещения информации должно обеспечиваться соблюдение требований федеральных нормативных правовых актов, нормативных правовых актов Нижегородской области, нормативных правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования городской округ город Нижний Новгород.

Размещение средств размещения информации в границах памятников истории и культуры, в границах охранных и защитных зон памятников истории и культуры должно осуществляться с соблюдением требований Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

7.2. В муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород запрещается:

- размещение частных объявлений, агитационных материалов на объектах капитального строительства и некапитальных строениях, сооружениях;

- производить размещение (расклейку, вывешивание) объявлений, листовок, плакатов, баннеров и других печатных материалов информационного и агитационного характера, а также производить надписи, рисунки на стенах объектов капитального строительства и некапитальных строений, сооружений, на остановочных павильонах, столбах, деревьях, опорах наружного освещения и рекламных конструкций, распределительных щитах, трубах, электрошкафах, оградах, перилах и других объектах и элементах городской инфраструктуры, не предназначенных для целей распространения информационных и рекламных материалов.

7.3. На территории муниципального образования допускается размещение и использование следующих видов средств размещения информации:

- вывески;

- указатели;

- информационные средства навигации и ориентирующей информации для туристов.

Виды и типы средств размещения информации, допустимые к установке на территории муниципального образования городской округ город Нижний Новгород, определены в приложении № 2 к Правилам благоустройства.

7.4. Вывески - средства размещения информации в виде табличек, наличие которых является обязательным в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей», с размером информационного поля размером не более 0,60 м по длине и не более 0,40 м по высоте. Вывески размещаются на поверхности стены при входе в здание, строение, сооружение, являющееся местом фактического нахождения, осуществления деятельности организации, индивидуального предпринимателя, сведения о которых содержатся на данном средстве размещения информации, с исполнением в виде световых коробов, плоских панелей.

Для одной организации, индивидуального предпринимателя на одном объекте (здании, строении, сооружении) может быть установлена одна вывеска.

Дополнительно к вывеске, размещенной при входе в здание, строение, сооружение, вывеска может быть размещена на ограждающей конструкции (заборе) непосредственно у входа на земельный участок, на котором располагается здание, строение, сооружение, являющееся местом фактического нахождения, осуществления деятельности организации,

индивидуального предпринимателя, сведения о которых содержатся на данном средстве размещения информации.

Вывески устанавливаются на плоских участках фасада, свободных от архитектурных элементов, непосредственно у входа (справа или слева) или на входных дверях в здание, строение, сооружение, в котором фактически находится (осуществляет деятельность) организация или индивидуальный предприниматель, сведения о котором содержатся в данном средстве размещения информации.

7.5. Указатели - дополнительные элементы и устройства фасадов зданий, строений и сооружений с максимальной площадью одной стороны указателя не более 1 кв. м, являющиеся элементом благоустройства, выполняющие функцию информирования населения и соответствующие требованиям, установленным Правилами благоустройства.

Указатели подразделяются на следующие виды:

указатели элементов планировочной структуры, элементов улично-дорожной сети, элементов объектов адресации, указатели с наименованиями элементов улично-дорожной сети и номерами домов (далее - указатели с наименованиями улиц и номерами домов), типов зданий, сооружений, помещений;

указатели объектов административно-территориального деления, картографической информации, а также маршрутов регулярных перевозок и расписания для остановочных пунктов;

указатели местоположения органов государственной власти и органов местного самоуправления и некоммерческих организаций;

указатели с информацией о зданиях, строениях сооружениях, в том числе с использованием Qr-кодов по индивидуальным образцам.

7.6. Размещение указателей с наименованиями улиц и номерами домов (далее также - знаки адресации):

7.6.1. Здания, строения и сооружения (далее также - дома) на территории муниципального образования городской округ город Нижний Новгород должны быть оборудованы знаками адресации, соответствующими типам, установленным разделом «Указатели с наименованиями улиц и номерами домов» приложения № 2 к Правилам благоустройства, содержащимися в соответствии с требованиями Правил благоустройства.

В домах, имеющих несколько входов (подъездов), у каждого входа (подъезда) устанавливается указатель номеров квартир, расположенных в данном подъезде.

7.6.1.1. Знаки адресации «Тип 1» устанавливаются на домах в границах следующих территорий:

ул. Алексеевская - нечетная сторона от д.33 до д.49, четная сторона д.24, 24Г, 26; ул. Ашхабаская, д.3; ул. Максима Горького - нечетная сторона от д.117 до д.141А; пер. Гранитный; ул. Грузинская - нечетная сторона от д.3 до д.15, четная сторона от д.2 до д.16; ул. Звездинка - д.28/13, 36, 38, 40/51; ул. Короленко; ул. Новая - нечетная сторона от д.19 до д.31, четная сторона от д.20А до д.34А; ул. Решетниковская, д.21; ул. Славянская - нечетная сторона от д.1 до д.33, четная сторона от д.2 до д.10; ул. Студеная - нечетная сторона от д.1/11 до д.49/6, четная сторона от д.6 до д.52 к.1; пер. Университетский; пер. Холодный.

7.6.1.2. Знаки адресации «Тип 2а», «Тип 2б», «Тип 2в» устанавливаются на домах, выходящих на пл. Минина и Пожарского и на пл. Максима Горького, а также на ул. Большая Покровская от пл. Минина и Пожарского до пл. Максима Горького.

7.6.1.3. Знаки адресации «Тип 3а», «Тип 3б», «Тип 3в» устанавливаются на домах, расположенных на ул. Кожевенная.

7.6.1.4. Знаки адресации «Тип 4а», «Тип 4б», «Тип 4в» устанавливаются на домах на

всей территории муниципального образования, за исключением территорий, указанных в подпунктах 7.6.1.1, 7.6.1.2, 7.6.1.3.

7.6.1.5. Знаки адресации «Тип 2в», «Тип 3в», «Тип 4в» размещаются на пересечениях улиц и могут использоваться совместно со знаками адресации «Тип 2б», «Тип 3б», «Тип 4б».

7.6.2. Общими требованиями к размещению знаков адресации являются:

доступность для визуального восприятия с учетом условий пешеходного и транспортного движения, дистанций восприятия, архитектуры зданий и сооружений, зеленых насаждений, с установкой осветительных приборов в зоне многоэтажной жилой застройки;

размещение на участке фасада, свободном от выступающих архитектурных деталей;

привязка к композиционным осям здания, строения и сооружения;

единая вертикальная отметка размещения знаков на фасадах соседних зданий, строений и сооружений;

отсутствие внешних заслоняющих объектов (деревьев, построек).

7.6.3. Знаки адресации размещаются:

на лицевом фасаде - на его правой стороне, а при длине лицевого фасада более 100 м - на его правой и левой сторонах лицевого фасада;

на улицах с односторонним движением транспорта - на стороне фасада, ближней по направлению движения транспорта;

на дворовых фасадах - на участке фасада, ближнем к внутриквартальному проезду;

на фасаде с аркой или с главным входом в здание, строение, сооружение - с правой стороны от арочного проема или главного входа;

на оградах и корпусах промышленных предприятий - справа от главного входа, въезда.

7.6.4. Указатели с наименованиями улиц и номерами домов размещаются на перекрестках улиц, на фасадах домов с левой или с правой стороны дома в зависимости от его расположения по отношению к перекрестку и с обеих сторон дома, обращенных в сторону улиц.

Знаки адресации устанавливаются на высоте от 2,5 м до 3,5 м от уровня земли (в районах современной застройки - до 5 м) и на расстоянии не более 1 м от угла дома.

7.6.5. За левую и правую стороны дома при определении места установки знаков адресации следует принимать положение дома, если смотреть на него со стороны улицы или внутриквартального проезда.

7.6.6. Размещение рядом со знаком адресации выступающих консолей, а также наземных объектов, затрудняющих его восприятие, запрещается.

Размещение указателей на участках фасада, непросматривающихся со стороны транспортного и пешеходного движения, вблизи выступающих элементов фасада или на заглубленных участках фасада, на элементах декора, карнизах, воротах не допускается.

7.6.7. Знаки адресации должны быть изготовлены из материалов, устойчивых к воздействию климатических условий, имеющих антикоррозийную стойкость, морозоустойчивость, длительную светостойкость.

7.6.8. Конструктивное решение знаков адресации должно обеспечивать прочность, безопасность эксплуатации, удобство обслуживания (очистки, ремонта, замены деталей и осветительных приборов) знаков адресации и исключать повреждение поверхностей здания, строения и сооружения сверх необходимого для безопасности установки и эксплуатации знаков адресации.

7.6.9. Знаки адресации, размещаемые на отдельно стоящих стойках, могут применяться также на участках с густой растительностью, закрывающей фасады домов.

При большой глубине квартала могут устанавливаться отдельно стоящие щиты-указатели с изображением схемы застройки, наименованиями улиц и номерами домов.

Внешний вид и места размещения таких щитов-указателей определяются правовым актом администрации города Нижнего Новгорода.

7.6.10. Знаки адресации могут изготавливаться с использованием световозвращающих материалов (в том числе специальных пленок или красок, акрила), а также с внутренним или внешним освещением, в том числе с применением энергосберегающих технологий и материалов типа светодиодов.

Элементы крепления указателей не должны искажать информацию, расположенную на его лицевой поверхности.

7.6.11. Написание наименований улиц производится в полном соответствии с их обозначением в адресном реестре.

Допускается сокращение слов, обозначающих тип элемента улично-дорожной сети, тип элемента планировочной структуры: микрорайон - мкр, квартал - кв-л, площадь - пл., проспект - пр-кт, бульвар - б-р, улица - ул., переулок - пер., проезд - пр-д.

Перенос слов или букв со строки на строку не допускается.

7.6.12. Написание номеров домов должно соответствовать присвоенным им в установленном порядке адресам.

7.6.13. Все буквы и цифры на указателях должны быть читаемыми на расстоянии не менее 10 метров.

Номер корпуса имеет такие же размеры цифр, как у номера дома, и указывается через дробь от него.

Размер буквенного добавления к номеру дома может быть меньше него наполовину.

Знаки, обозначающие номера домов без наименования улицы, располагаются на главных или торцевых фасадах домов последовательно от улицы в глубину территории квартала с левой стороны дома, обращенной в сторону внутриквартального проезда.

Таблички с указанием номеров подъездов и квартир в них размещаются над дверным проемом (горизонтальная табличка) или справа от дверного проема на высоте 2,0-2,5 м (вертикальная табличка).

7.6.14. Произвольное перемещение знаков адресации с установленного места не допускается.

7.6.15. Основными требованиями к эксплуатации знаков адресации являются:

- контроль за наличием и техническим состоянием знаков;
- замена знаков, пришедших в состояние, не соответствующее требованиям, установленным Правилами благоустройства;
- установка и замена осветительных приборов;
- окраска и очистка знаков;
- снятие, сохранение знаков в период проведения ремонтных работ на фасадах зданий, строений и сооружений;
- регулирование условий видимости знаков (высоты зеленых насаждений).

7.6.16. Установка и обслуживание указателей с наименованиями улиц и номерами домов обеспечивается правообладателями зданий, строений и сооружений, если иное не предусмотрено договором (в случае если объект передан в соответствии с договором), а при отсутствии правообладателей - администрацией города Нижнего Новгорода.

При реализации федеральных, региональных, местных проектов и программ, направленных на создание, обновление, сохранение архитектурного облика территории муниципального образования городской округ город Нижний Новгород, изготовление, в том

числе по индивидуальным образцам, установка и обслуживание указателей с наименованиями улиц и номерами домов обеспечивается администрацией города Нижнего Новгорода при наличии расходных обязательств.

7.6.17. Установка указателей производится на фасадах зданий, строений и сооружений с большим количеством арендаторов или собственников с одним или несколькими общими входами, а также при наличии возможности размещения для заинтересованных лиц, помещения которых расположены на прилегающей улице либо во дворе, в пределах здания, строения или сооружения, на котором предполагается установка указателя.

7.7. Информационные средства навигации и ориентирующей информации для туристов - средства размещения информации, содержащие необходимую для ориентирования туристов информацию о туристских ресурсах и об объектах туристской индустрии.

Установка информационных средств навигации и ориентирующей информации для туристов производится в соответствии с Правилами благоустройства.

7.8. Общими требованиями к размещению средств размещения информации на фасадах зданий, строений и сооружений являются:

- установка средств размещения информации типов и видов, предусмотренных настоящим разделом;

- установка средств размещения информации без ущерба для внешнего архитектурного облика и технического состояния фасадов зданий, строений и сооружений;

- установка средств размещения информации без уничтожения в ходе работ по монтажу и демонтажу фрагментов, в том числе сохранившихся исторических фрагментов, декоративного убранства фасадов зданий, строений и сооружений;

- упорядоченность установки средств размещения информации в пределах фасада здания, строения и сооружения;

- соответствие средств размещения информации архитектурному решению фасадов зданий, строений и сооружений;

- цветовая гармония средств размещения информации с цветовым решением фасада; доступность, читаемость информации.

7.9. Фон подложки средств размещения информации, устанавливаемых вне границ исторических территорий муниципального образования городской округ город Нижний Новгород, на здании, строении и сооружении должен выполняться в единой цветовой гамме в сочетании с колористическим решением фасада здания, строения и сооружения.

7.10. Надписи на средствах размещения информации выполняются на русском языке без использования средств латинского или иного не кириллического алфавита, за исключением случаев использования зарегистрированных в установленном порядке фирменных наименований, товарных знаков и знаков обслуживания.

7.11. Размещение на средствах размещения информации надписей на иностранном языке допускается одновременно с аналогичными по содержанию надписями на русском языке при условии, что текст надписи, исполненной на иностранном языке, по размеру не превышает 2/3 текста надписи, исполненной на русском языке.

7.12. Допускается использование в надписях на средствах размещения информации, расположенных в границах исторических территорий муниципального образования городской округ город Нижний Новгород, слов, записанных средствами старорусского алфавита (с буквами «ъ» (ер), «і» (и десятеричное)) по правилам дореформенной орфографии.

7.13. Размещение на средствах размещения информации объявлений, посторонних надписей, изображений и других сообщений не допускается.

7.14. Размещение средств размещения информации, предусмотренных Правилами благоустройства, допускается при условии получения согласования в установленном администрацией города Нижнего Новгорода порядке, за исключением случая, предусмотренного абзацем вторым настоящего пункта.

Установка знаков адресации осуществляется в соответствии с требованиями, установленными Правилами благоустройства, и не требует получения согласования.

7.15. Основанием для отказа в получении согласования на размещение средства размещения информации является несоблюдение требований, установленных Правилами благоустройства.

7.16. В случае если при производстве ремонта фасадов зданий, строений и сооружений лицом, осуществляющим данный ремонт, были демонтированы средства размещения информации на период ремонта, установка демонтированных средств размещения информации производится тем же лицом по окончании работ в места прежнего их крепления.

7.17. Администрацией города Нижнего Новгорода ведется реестр средств размещения информации, на которые выдано согласование (далее - Реестр), в виде таблицы.

В Реестр заносятся сведения о согласованных средствах размещения информации с указанием адреса (местоположения) здания, строения и сооружения, на котором согласовано размещение средства размещения информации, содержание средства размещения информации и дата его согласования.

Реестр размещается на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

7.18. При реализации федеральных, региональных, местных проектов и программ, направленных на создание, обновление, сохранение архитектурного облика территории муниципального образования городской округ город Нижний Новгород, при наличии расходных обязательств, изготовление, в том числе по индивидуальным образцам, установка и обслуживание указателей с информацией о здании, строении, сооружении, в том числе с использованием Qr-кодов по индивидуальным образцам, обеспечивается администрацией города Нижнего Новгорода.

## **Раздел 8. Размещение и содержание детских и спортивных площадок, площадок для выгула животных, парковок (парковочных мест), малых архитектурных форм**

8.1. Требования к размещению и содержанию детских и спортивных площадок.

8.1.1. Детские и спортивные площадки размещаются на территории муниципального образования городской округ город Нижний Новгород на основании разрешений, выданных уполномоченными органами (администрацией города Нижнего Новгорода, министерством имущественных и земельных отношений Нижегородской области).

8.1.2. Детские площадки должны быть расположены на расстоянии не менее 12 м от окон жилых домов и общественных зданий.

8.1.3. Детские площадки могут быть организованы в виде отдельных площадок для разных возрастных групп или как комплексные игровые площадки с зонированием по возрастным интересам.

Детские площадки предназначены для игр и активного отдыха детей разных возрастов: дошкольного (до 3 лет), дошкольного (до 7 лет), младшего и среднего школьного возраста (7-12 лет).

8.1.4. Детские площадки для детей дошкольного и дошкольного возраста размещают на участках жилой застройки; площадки для детей младшего и среднего

школьного возраста, комплексные игровые площадки могут размещаться на озелененных территориях микрорайона.

Детские площадки могут размещаться отдельно или совмещаться с площадками для тихого отдыха взрослых.

8.1.5. Обязательный перечень элементов благоустройства территории детской площадки включает: мягкие виды покрытия, элементы сопряжения поверхности площадки с газоном, зеленые насаждения, игровое оборудование, скамьи и урны, осветительное оборудование.

Мягкие виды покрытия предусматриваются на детской площадке в местах расположения игрового оборудования.

Места установки скамеек оборудуются твердыми видами покрытия или фундаментом. При травяном покрытии площадок необходимо предусматривать пешеходные дорожки к оборудованию с твердым, мягким или комбинированным видами покрытия.

Для сопряжения поверхностей площадки и газона применяются садовые бортовые камни со скошенными или закругленными краями. Детские площадки должны быть обеспечены подъездами для инвалидов или пандусами.

Детские площадки озеленяются посадками деревьев и кустарников, с учетом их инсоляции в течение 5 часов светового дня. Деревья с восточной и северной стороны площадки высаживаются не ближе 3 м, а с южной и западной - не ближе 1 м от края площадки до оси дерева.

При озеленении детских площадок запрещается применять растения с колючками и с ядовитыми плодами. Недопустимо высаживать деревья и кустарники, дающие большое количество летящих семян, обильно плодоносящих и рано сбрасывающих листву. Для ограждения детских площадок возможно применение вертикального озеленения.

Песок в песочницах (при их наличии на детских площадках) не должен содержать мусор, насекомых, экскременты животных.

Территория детских площадок ежедневно очищается от мусора и посторонних предметов, своевременно производится обрезка деревьев, кустарника и покос травы.

Дорожки, ограждения, скамейки, урны должны находиться в исправном состоянии. Мусор из урн удаляется в утренние часы по мере необходимости, но не реже одного раза в сутки.

Осветительное оборудование должно функционировать в режиме освещения территории, на которой расположена площадка. Не допускается размещение осветительного оборудования на высоте менее 2,5 м.

8.1.6. Обязательный перечень элементов благоустройства территории спортивной площадки включает: мягкие или газонные виды покрытия (в летний период), спортивное оборудование.

Спортивные площадки озеленяются и огораживаются сетчатым ограждением.

Зеленые насаждения размещаются по периметру площадки, возможно применение вертикального озеленения. Высота ограждения составляет 2,5-3 м, в местах примыкания площадок друг к другу не менее 1,2 м.

Спортивные площадки должны быть обеспечены подъездами для инвалидов или пандусами.

8.1.7. Расстояние от окон жилых домов и общественных зданий до границ спортивных площадок должно составлять не менее 10 - 40 м, при этом наибольшие значения принимаются для хоккейных и футбольных площадок, наименьшие - для площадок для настольного тенниса.

Для детей и подростков (12-16 лет) организуется размещение спортивно-игровых комплексов (включая микро-скалодромы, велодромы) и оборудование специальных мест для катания на самокатах, роликовых досках и коньках.

8.1.8. Детские и спортивные площадки подметаются и смачиваются в утреннее время в летний период, очищаются от снега в зимний период, изолируются от транзитного пешеходного движения, проездов, разворотных площадок, площадок для установки контейнеров, участков постоянного хранения автотранспортных средств.

Во избежание травматизма не допускается наличие на территории площадок выступающих корней или нависающих низких веток, остатков демонтированного оборудования (стоек, фундаментов), находящихся над поверхностью земли, не заглубленных в землю металлических перемычек (у турников и качелей).

При реконструкции прилегающих территорий ведение работ и складирование строительных материалов на территории детских и спортивных площадок не допускается.

Для обеспечения безопасности людей на детских и спортивных площадках размещаются таблички или доски, содержащие:

- правила и возрастные требования при пользовании оборудованием;
- номера телефонов службы спасения, скорой помощи;
- номер(а) телефона(ов) для сообщения службе эксплуатации при неисправности и поломке оборудования.

Входы, выходы, эвакуационные пути, проходы, предназначенные для службы спасения, скорой помощи, службы эксплуатации, должны быть всегда доступны и свободны от препятствий.

8.1.9. Содержание (эксплуатация) детских и спортивных площадок (далее – площадки) относится к обязанностям лица, осуществляющего управление многоквартирным домом (если площадка находится на земельном участке, на котором расположен многоквартирный дом), при его отсутствии – собственника или владельца площадки (далее – эксплуатант площадки). В случае если эксплуатант площадки неизвестен, содержание (эксплуатацию) площадки осуществляет владелец земельного участка, на котором она расположена.

Содержание (эксплуатация) площадок включает в себя контроль за состоянием покрытий площадок, техническим состоянием оборудования площадок и контроль соответствия требованиям безопасности, техническое обслуживание и ремонтные работы.

Контроль за состоянием покрытий площадок, техническим состоянием оборудования площадок и контроль соответствия требованиям безопасности включает:

- осмотр и проверку состояния покрытий площадок, оборудования перед вводом в эксплуатацию;
- визуальный осмотр, функциональный осмотр и основной осмотр покрытий площадок и оборудования.

Контроль за состоянием покрытий площадок, техническим состоянием оборудования площадок и контроль соответствия требованиям безопасности осуществляется в соответствии с графиками проведения осмотров, разрабатываемыми эксплуатантом площадки.

При составлении графика учитывается:

- инструкция изготовителя;
- климатические условия и интенсивность использования, от которых могут зависеть периодичность и содержание выполняемых работ при осмотрах.

В графике перечисляются виды покрытий площадки, оборудование и элементы оборудования, подлежащие проверке при различных видах осмотров.

Визуальный осмотр представляет собой осмотр площадки, покрытий и оборудования, позволяющий обнаружить очевидные повреждения покрытий, неисправности оборудования и посторонние предметы, представляющие опасности, вызванные использованием площадкой и оборудованием, климатическими условиями, актами вандализма (поврежденные элементы покрытий и оборудования, разбитые бутылки, консервные банки, пластиковые пакеты, элементы поврежденных деревьев, кустарников). Визуальный осмотр покрытий и оборудования площадки проводится ежедневно.

Функциональный осмотр представляет собой осмотр с целью проверки исправности и устойчивости оборудования, выявления износа элементов конструкции оборудования. Функциональный осмотр проводят с периодичностью один раз в месяц. Особое внимание уделяется скрытым, труднодоступным элементам оборудования.

Основной осмотр для целей оценки состояния покрытий площадки, соответствия технического состояния оборудования требованиям безопасности проводят один раз в год.

В ходе основного осмотра определяются:

наличие повреждений покрытий площадки;

наличие гниения деревянных элементов;

наличие коррозии металлических элементов;

наличие неисправности и неустойчивости оборудования, его элементов;

влияние выполненных ремонтных работ на безопасность оборудования.

Особое внимание уделяют скрытым, труднодоступным элементам оборудования.

По результатам визуального, функционального и основного осмотров выявляются дефекты элементов благоустройства, подлежащие устранению, определяются характер и объем необходимых ремонтных работ, при обнаружении дефектов составляется акт с указанием срока устранения дефектов.

При обнаружении в процессе визуального, функционального и основного осмотров дефектов, влияющих на безопасность эксплуатации оборудования (площадки), эксплуатация оборудования (площадки) прекращается, оборудование (площадка) огораживается для предотвращения получения травм. Дефекты устраняются в течение суток. Если дефекты не устранены, то оборудование немедленно демонтируется и удаляется с площадки. После удаления оборудования оставшийся в земле фундамент также удаляют или огораживают способом, исключающим возможность получения травм.

Дата, время проведения визуального, функционального и основного осмотров и результаты контроля за состоянием покрытий площадки, техническим состоянием оборудования площадки и контроля соответствия требованиям безопасности, технического обслуживания и ремонтных работ регистрируются в журнале, который хранится у эксплуатанта площадки.

Вся эксплуатационная документация (паспорта на оборудование, акты, графики, журнал) подлежит постоянному хранению эксплуатантом площадки.

Техническое обслуживание включает ежедневные мероприятия по поддержанию безопасности и качества функционирования оборудования и покрытий площадки.

Мероприятия по техническому обслуживанию оборудования включают:

проверку и подтягивание узлов крепления;

обслуживание покрытий;

смазку подшипников;

обеспечение чистоты оборудования и покрытий;

восстановление покрытий.

Ремонтные работы включают меры, направленные на устранение неисправностей и восстановление необходимого уровня безопасности оборудования и покрытий площадки:

- замену крепежных деталей;
- сварку и резку;
- замену изношенных или дефектных деталей;
- замену неисправных элементов оборудования;
- ремонт покрытий.

Лица, производящие ремонтные работы, принимают меры по ограждению места производства работ, исключающему допуск детей и получение травм.

## 8.2. Требования к размещению и содержанию площадок для выгула животных.

8.2.1. Площадки для выгула животных размещаются на территории муниципального образования городской округ город Нижний Новгород на основании разрешений, выданных уполномоченными органами (администрацией города Нижнего Новгорода, министерством имущественных и земельных отношений Нижегородской области).

8.2.2. Расстояние от окон жилых домов и общественных зданий до границ площадок для выгула животных должно составлять не менее 40 м.

8.2.3. Перечень элементов благоустройства территории площадки для выгула животных включает: различные виды покрытия, ограждение, скамьи, урны, контейнер для утилизации экскрементов, осветительное и информационное оборудование.

На территории площадки размещаются информация в виде стенда с правилами пользования площадкой и табличка с надписью о назначении площадки.

8.2.4. Площадка для выгула животных должна иметь выровненную поверхность. Виды покрытий площадки - газонный, с плотной и низкой растительностью (злаковые травы, высота травяного покрова 3-5 см) или мягкий (гравийно-песчаный, песчаный, песчано-земляной, удобный для регулярной уборки и обновления, обеспечивающий хороший дренаж, не травмирующее конечности животного).

Площадка ограждается забором (решетчатое или сетчатое ограждение) высотой не менее 1,5 м с воротами и калиткой. Расстояние между элементами и секциями забора, его нижним краем и землей не должно позволять животному покидать площадку или причинить себе травму.

Допускается плотная посадка с внешней стороны деревьев и кустарников.

8.2.5. Площадки для выгула животных должны размещаться на территориях общего пользования микрорайона и жилого района, свободных от зеленых насаждений, в технических зонах линий метрополитена и автомобильных дорог общего пользования, под линиями электропередач с напряжением не более 110 кВт, за пределами санитарной зоны источников водоснабжения первого и второго поясов.

## 8.3. Требования к размещению и содержанию парковок (парковочных мест).

8.3.1. Решения о создании парковок на территориях общего пользования в границах элемента планировочной структуры, застроенного многоквартирными домами, принимаются администрацией города Нижнего Новгорода в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории, а также с учетом мнения собственников помещений в многоквартирных домах, расположенных на земельных участках, прилегающих к таким территориям общего пользования. Выявление и учет мнения собственников помещений в многоквартирных домах, а также установление границ элемента планировочной структуры осуществляется в порядке, предусмотренном правовым актом городской Думы города Нижнего Новгорода.

8.3.2. Перечень элементов благоустройства территории парковок включает: твердые виды покрытия, разделительные элементы, осветительное и информационное оборудование.

8.3.3. В состав работ по содержанию парковок входят:

комплекс работ по летней и зимней уборке, включая работы по удалению снега (погрузка и вывоз), ликвидации зимней скользкости;

комплекс работ по устранению (ремонту) возникающих незначительных повреждений и дефектов дорожных покрытий, а также профилактических работ по уходу за дорожными покрытиями, выполняемых для предупреждения образования на них дефектов;

ремонт отдельных бортовых (бордюрных) камней (с заменой при необходимости);

ограждение аварийных провалов;

устранение повреждений ограждений;

покраска ограждений.

8.4. Размещение и содержание малых архитектурных форм осуществляется в соответствии с разделом 4 Правил благоустройства.

## **Раздел 9. Организация пешеходных коммуникаций, в том числе тротуаров, аллей, дорожек, тропинок**

9.1. Пешеходные коммуникации обеспечивают пешеходные связи и передвижение на территории муниципального образования.

К пешеходным коммуникациям относятся: тротуары, аллеи, пешеходные дорожки, тропинки.

При организации пешеходных коммуникаций должно быть обеспечено минимальное количество пересечений с транспортными коммуникациями, непрерывность системы пешеходных коммуникаций, возможность безопасного, беспрепятственного и удобного передвижения людей, включая маломобильные группы населения. В системе пешеходных коммуникаций необходимо выделять основные и второстепенные пешеходные связи.

9.2. Основные пешеходные коммуникации обеспечивают связь жилых, общественных, производственных и иных зданий с остановками общественного транспорта, учреждениями культуры и спорта, территориями рекреационного назначения, а также связь между основными объектами и функциональными зонами в составе общественных территорий и территорий рекреационного назначения.

9.3. Во всех случаях пересечения основных пешеходных коммуникаций с транспортными проездами необходимо устройство бордюрных пандусов.

При устройстве на пешеходных коммуникациях лестниц, пандусов, мостиков необходимо обеспечивать создание равновеликой пропускной способности этих элементов.

Запрещается использование существующих пешеходных коммуникаций и прилегающих к ним газонов для остановки и стоянки транспортных средств.

9.4. Размещение основных пешеходных коммуникаций может осуществляться вдоль улиц и дорог (тротуары) или независимо от них.

Ширина основных пешеходных коммуникаций рассчитывается в зависимости от интенсивности пешеходного движения в часы «пик» и пропускной способности одной полосы движения в соответствии с расчетом ширины пешеходных коммуникаций.

9.5. Зеленые насаждения, здания, выступающие элементы фасадов, расположенные вдоль основных пешеходных коммуникаций, не должны сокращать ширину дорожек, а также минимальную высоту свободного пространства над уровнем покрытия дорожки равную 2 м. Для вновь проектируемых и реконструируемых основных пешеходных коммуникаций при ширине 1,5 м через каждые 30 м необходимо предусматривать уширения (разъездные площадки) для обеспечения передвижения инвалидов в креслах-колясках во встречных направлениях.

9.6. Ширину тротуаров следует устанавливать с учетом категорий улиц и дорог и в зависимости от размеров пешеходного движения, а также размещения в пределах тротуаров, опор, мачт, деревьев. Ширину пешеходной части тротуаров следует принимать кратной 0,75 м - ширине одной полосы пешеходного движения.

9.7. Основные пешеходные коммуникации в составе объектов рекреации с рекреационной нагрузкой более 100 чел./га должны быть оборудованы площадками для установки скамей и урн, размещая их не реже чем через каждые 100 м. Площадка должна прилегать к пешеходным дорожкам, иметь глубину не менее 120 см, расстояние от внешнего края сиденья скамьи до пешеходного пути - не менее 60 см. Длина площадки рассчитывается на размещение как минимум одной скамьи, двух урн (малых контейнеров для мусора), а также места для инвалида-колясочника (свободное пространство шириной не менее 85 см рядом со скамьей).

9.8. Второстепенные пешеходные коммуникации обеспечивают связь между зданиями, строениями сооружениями, другими объектами и элементами благоустройства в пределах благоустраиваемой территории, а также передвижения на озелененных территориях (сквер, бульвар, парк, сад). Ширина второстепенных пешеходных коммуникаций составляет 1,0-1,5 м.

9.9. Общая ширина пешеходной коммуникации в случае размещения на ней нестационарных торговых объектов складывается из ширины пешеходной части, ширины участка, отводимого для размещения объекта, и ширины буферной зоны (не менее 0,75 м), предназначенной для посетителей и покупателей. В ширину пешеходной части тротуаров и дорожек не включаются площади, необходимые для размещения киосков, скамеек. Для вновь проектируемых пешеходных коммуникаций ширину на участках возможного встречного движения инвалидов на креслах-колясках не допускается устанавливать менее 2 м.

9.10. При непосредственном примыкании тротуаров к стенам зданий, подпорным стенкам или оградкам следует увеличивать их ширину не менее чем на 0,5 м.

9.11. В случае необходимости расширения тротуаров возможно устраивать пешеходные галереи в составе прилегающей застройки.

9.12. Обязательный перечень элементов благоустройства территории основных пешеходных коммуникаций включает: твердые виды покрытия, элементы сопряжения поверхностей, урны или контейнеры для мусора, осветительное оборудование, информационные указатели, скамьи (на территории рекреаций).

9.13. Обязательный перечень элементов благоустройства на второстепенных пешеходных коммуникациях включает различные виды покрытия:

на дорожках скверов, бульваров, садов устанавливаются твердые виды покрытия с элементами сопряжения, а также мощение плиткой;

на дорожках парков, лесопарков устанавливаются различные виды мягкого или комбинированного покрытий, пешеходные тропы с естественным грунтовым покрытием, в том числе для скандинавской ходьбы.

9.14. Велосипедные дорожки, а также элементы велоинфраструктуры размещаются на территории жилых, общественно-деловых, производственных зонах, в парках и лесопарках, а также на магистральных улицах регулируемого движения, улицах и автомобильных дорогах общего пользования местного значения, обеспечивающих подъезд к торговым центрам, стадионам, пляжам, выставкам, рынкам, автостоянкам и гаражам. Пропускная способность одной полосы движения составляет 300 велосипедов в час.

9.15. Стоянки для хранения велосипедов могут устраиваться в комплексе с объектами посещения, а также у станций метрополитена, на конечных пунктах и в узлах пересадки с уличного пассажирского транспорта.

**Раздел 10. Обустройство территории муниципального образования  
городской округ город Нижний Новгород в целях обеспечения беспрепятственного  
передвижения по указанной территории инвалидов и других  
маломобильных групп населения**

10.1. В процессе проектирования, реконструкции, капитального ремонта и строительства учитывается обязанность формирования среды жизнедеятельности с беспрепятственным доступом инвалидов и других маломобильных групп населения, безопасность их эксплуатации без необходимости последующего переустройства и приспособления.

Одним из принципов при проектировании и строительстве являются полное и эффективное вовлечение инвалидов в общество, равенство возможностей и доступность.

10.2. В случае невозможности полного приспособления объекта для нужд инвалидов и иных маломобильных групп населения следует осуществлять проектирование архитектурно-строительных, инженерно-технических решений и организационные мероприятия по адаптации объектов к использованию инвалидами и иными маломобильными группами населения.

10.3. Проектные решения по обеспечению доступности территорий муниципального образования городской округ город Нижний Новгород для маломобильных групп населения должны учитывать потребности маломобильных групп населения и быть направлены на обеспечение наравне с другими гражданами доступа к физическому окружению, транспорту, информации и связи, а также к другим объектам и услугам, открытым или предоставляемым населению.

Качество доступности среды жизнедеятельности маломобильных групп населения должно отвечать следующим требованиям:

комплексность формирования доступной среды на территории муниципального образования - проектирование территорий муниципального образования с параметрами, позволяющими маломобильным группам населения самостоятельно передвигаться, получать информацию и услуги;

непрерывность доступных маршрутов между доступными объектами - создание доступных пешеходных и (или) транспортных путей движения от мест проживания до мест оказания услуг, приложения труда, рекреационных зон, к общественным и производственным зданиям, строениям и сооружениям. По заданию на проектирование обеспечение возможности вызова и (или) получения помощи. Наличие на доступных путях движения недоступных участков не допускается;

размещение мест обслуживания маломобильных групп населения на безбарьерном каркасе территории - обеспечение пешеходной и (или) транспортной доступности организаций, предоставляющих услуги для маломобильных групп населения, или мест, где такие услуги предоставляются;

единообразие однотипных элементов благоустройства, обеспечивающих безбарьерность на путях передвижения маломобильных групп населения в границах муниципального образования, которое обеспечивают за счет применения и размещения на территории муниципального образования элементов благоустройства, различие соответствующих геометрических характеристик которых не более 10 процентов.

10.4 При реализации возможности трудоустройства инвалида на предприятии, в организации, учреждении независимо от организационно-правовой формы и формы собственности необходимо выполнять требования, обеспечивающие безопасное передвижение инвалида по территории муниципального образования от места проживания к месту приложения труда.

10.5 Комплексное решение доступности земельных участков и территорий общего пользования, формируемых в границах муниципального образования, должно предусматривать размещение объектов социальной инфраструктуры общего пользования различных форм собственности и специализированных объектов для маломобильных групп населения, объединенных непрерывными доступными пешеходными и (или) транспортными коммуникациями.

10.6. Основу доступной для инвалидов среды жизнедеятельности должен составлять безбарьерный каркас территории застройки, обеспечивающий создание инвалидам условий для самостоятельного осуществления основных жизненных процессов: культурно-бытовых потребностей, передвижения с трудовыми и культурно-бытовыми целями, отдыха, занятия спортом.

Основными элементами безбарьерного каркаса территории являются:

выделенные посредством информационных, сигнальных устройств и средств связи, доступных для инвалидов, транспортные и пешеходные коммуникации и пространства, организованные по принципам непрерывности и доступности всех основных функциональных зон, зданий, строений и сооружений различного назначения, прежде всего к учреждениям повседневного и периодического обслуживания населения; остановок городского наземного общественного транспорта, станций метрополитена, а также обеспечения комфортабельности и безопасности передвижения инвалидов;

средства визуальной информации и средства дублирования визуальной информации для ориентации - указатели улиц, домовые знаки, печатные носители статической информации (указатели, таблички, вывески, щиты, стенды, аппликации, в том числе с рельефным или графическим изображением), световые маячки, светофоры на придомовых и городских территориях;

обустройство пандусов и элементов предупреждения и на пересечениях пешеходных коммуникаций безбарьерного каркаса. Системы и средства предупреждения должны обеспечивать инвалидов информацией и сигнализировать об опасности, быть комплексными и предусматривать дублирование визуальной, звуковой и тактильной информации;

наличие сопряжений и подъемных и других устройств различного типа: пандусы, подъемники (лифты), поручни на входах во все жилые здания и здания культурно-бытового назначения;

обеспечение доступности в подвижной состав общественного транспорта. Отметка уровня площадок остановки общественного транспорта должна соответствовать уровню пола подвижного состава городского наземного общественного транспорта;

элементы информационной системы для инвалидов, включая:

точечные (локальные) информационные средства или устройства, устраиваемые у входов в жилые и общественные здания, на участках путей движения, в зонах нерегулируемого движения;

линейные информационные средства, состоящие из одного или нескольких средств и (или) устройств, размещаемых на протяженных участках путей движения, в крупномасштабных территориях (рекреационных территориях), пространствах (площади перед общественными зданиями) и помещениях с регулируемыми потоками движения;

информационные узлы, размещаемые у входов в здания, сооружения, комплексы, в вестибюлях, в холлах, на пересекающихся путях движения, в специально отведенных зонах и помещениях зданий и сооружений, а также на участках. Это комплексные ориентиры и хранители информации, сочетающие множественные средства и устройства, размещенные компактно или связано в ограниченном пространстве.

10.7. Формирование безбарьерного каркаса территории выполняют:

при новом проектировании - согласно принципам универсального дизайна;

при реконструкции территории муниципального образования - в рамках разумного приспособления с организацией не менее одного доступного пути движения от места проживания до мест приложения труда, обслуживания, зон рекреационного назначения (далее в данном разделе - рекреационные зоны).

10.8. Открытые общественные пространства муниципального образования, в том числе, набережные, пляжи и другие рекреационные зоны, должны быть доступны для маломобильных групп населения. Зоны оказания услуг на их территориях необходимо проектировать с учетом потребностей группы инвалидов, использующих кресла-коляски.

Пути движения на открытых общественных пространствах должны быть доступны для маломобильных групп населения. Допускается предусматривать цветовую, световую и акцентную маркировки зон повышенной опасности, надземных переходов на путях движения и в зонах получения услуг.

10.9. На открытых общественных пространствах следует предусматривать места для зарядки индивидуальных средств связи, средств индивидуальной мобильности с электрическим приводом, иного электрифицированного оборудования для перемещения. Размещение и оборудование мест зарядки должны отвечать требованиям безопасности и доступности.

10.10. Элементы пространств муниципального образования допускается проектировать с учетом реализации реабилитационного потенциала территории - комплекса планировочных решений и оборудования, позволяющий реализовать потенциальные физические и интеллектуальные возможности маломобильных групп населения.

Для реализации реабилитационного потенциала территории на территориях, прилегающих к жилой застройке, в парках, общественных пространствах, допускается проектирование реабилитационных дорожек. Вдоль таких дорожек необходимо предусматривать зоны для установки стационарных устройств вертикализирующего типа (колесноупор). Вдоль таких дорожек необходимо предусматривать средства визуальной информации о параметрах путей движения - уклонах, протяженности, виду покрытия на следующем участке. Установку опорных и направляющих поручней вдоль дорожки или на отдельных ее участках определяют заданием на проектирование.

Реабилитационные дорожки допускается прокладывать вдоль площадок для занятий физической культурой.

При проектировании территорий муниципального образования предусматривают реабилитационные дорожки различного профиля и протяженности. Допускается проектировать такие дорожки криволинейной конфигурации, в том числе кольцевой.

На площадках для занятий физической культурой допускается предусматривать зоны размещения оборудования для занятий адаптивной физической культурой (АФК). Допускается совмещать зоны отдыха и зоны размещения оборудования для занятий АФК.

10.11. На путях движения, доступных для маломобильных групп населения, следует предусматривать зоны отдыха. Необходимо предусматривать в зонах отдыха места для группы

инвалидов, использующих индивидуальные средства передвижения. Следует предусматривать зону у боковой части скамейки не менее: глубина 1,2 м, ширина 0,9 м.

Допускается предусматривать размещение скамей для обеспечения зрительного контакта инвалидов - полукруглые или П-образные места для сидения, скамьи вокруг стола.

Продольный и поперечный уклоны зон отдыха - не более 2%.

10.12. Допускается на ограждениях, размещенных в границах безбарьерного каркаса рекреационных зон, на поручнях вдоль набережных, размещать тактильную или тактильно-звуковую информацию об окружающей территории.

10.13. При проведении мероприятий с массовым пребыванием людей допускается предусматривать временные места для парковки транспортных средств инвалидов.

10.14. На территории общественных пространств все преграды (уступы, ступени, пандусы, деревья, осветительное, информационное и уличное техническое оборудование), а также край тротуара в зонах остановочных пунктов и переходов через улицу следует выделять полосами тактильного покрытия. Тактильное покрытие должно начинаться на расстоянии не менее чем за 0,8 м до преграды, края улицы, начала опасного участка, изменения направления движения. Если на тактильном покрытии имеются продольные бороздки шириной более 15 мм и глубиной более 6 мм, их не следует располагать вдоль направления движения.

## **Раздел 11. Уборка территории муниципального образования городской округ город Нижний Новгород, в том числе в зимний период**

11.1. Общие требования к уборке территорий.

Уборке подлежит вся территория муниципального образования городской округ город Нижний Новгород.

Уборка территории муниципального образования осуществляется в зимний и летний периоды путем проведения:

работ по уборке территории муниципального образования в соответствии с пунктами 11.2-11.4 настоящего раздела;

единичных массовых мероприятий (субботников в соответствии с правовыми актами администрации города Нижнего Новгорода).

11.2. Уборка территорий в зимний период (зимняя уборка).

11.2.1. Период зимней уборки территории муниципального образования город Нижний Новгород устанавливается с 1 ноября текущего календарного года по 15 апреля следующего календарного года. В случае значительного отклонения погодных условий текущей зимы от климатической нормы сроки начала и окончания зимнего периода уборки могут изменяться правовым актом администрации города Нижнего Новгорода.

11.2.2. В зимний период проводится:

ежедневное прометание территорий с твердым покрытием;

ежедневный сбор мусора со всей территории;

очистка пешеходных дорожек от снега при снегопадах не позднее 1 часа после окончания снегопада;

формирование снежных валов;

при возникновении скользкости или образовании гололеда - посыпка пешеходных дорожек противогололедными материалами, на которые имеются санитарно-эпидемиологические заключения;

скалывание образовавшейся наледи - территория должна быть очищена от снега и наледи до твердого покрытия;

уборка мусора из урн по мере накопления, но не реже чем 1 раз в сутки;  
 вывоз снега с территорий, не позволяющих организовать хранение накопившегося объема снега без значительного зауживания проезжей части и тротуаров;  
 в период таяния снега - рыхление снега и организация отвода талых вод.

11.2.3. При производстве зимних уборочных работ запрещается разбрасывание и складирование снега на проезжей части улиц, озелененных территориях, тротуарах, отмостках, проездах, площадках, на территории газгольдеров и контейнерных площадках.

11.2.4. В зимнее время организуется очистка кровель от снега, наледи и сосулек. В первую очередь очистке подлежит сторона кровли, ориентированная на входные группы дома и пешеходные зоны. Очистка кровель от снега на сторонах, выходящих на пешеходные зоны, производится с ограждением опасных участков и принятием всех необходимых мер предосторожности. Сброшенные с кровель на пешеходные дорожки снег и наледь подлежат немедленной уборке.

При сбрасывании снега и наледи, скалывании сосулек, производстве ремонтных и иных работ на кровле принимаются меры, обеспечивающие сохранность деревьев и кустарников, воздушных линий электроснабжения, освещения и связи, светофорных объектов, дорожных знаков, декоративной отделки и инженерных элементов зданий. В случае повреждения указанных элементов они подлежат восстановлению за счет лица, осуществлявшего очистку кровли и допустившего повреждение.

Желоба, воронки, водостоки, по которым осуществляется водоотвод с крыш домов, должны быть неразрывными и рассчитанными на пропуск собирающихся объемов воды. Водостоки, выходящие на стороны зданий с пешеходными зонами, отводятся за пределы пешеходных дорожек.

При проведении работ по уборке придомовой территории необходимо информировать жителей многоквартирных домов о сроках и месте проведения работ по уборке и вывозу снега с придомовой территории и о необходимости перемещения транспортных средств, препятствующих уборке спецтехники придомовой территории, в случае если такое перемещение необходимо.

Все тротуары, дворы, лотки проезжей части улиц, площадей, набережных, рыночные площади и другие участки с асфальтовым покрытием необходимо очищать от снега и обледенелого наката и посыпать песком до 7 часов утра.

### 11.3. Уборка территорий в летний период (летняя уборка).

11.3.1. Период летней уборки территории муниципального образования город Нижний Новгород устанавливается с 16 апреля по 31 октября текущего календарного года. В случае значительных отклонений погодных условий от климатической нормы сроки начала и окончания летней уборки могут быть изменены правовым актом администрации города Нижнего Новгорода.

#### 11.3.2. В период летней уборки должны проводиться:

- ежедневное прометание территорий с твердым покрытием;
- ежедневный сбор мусора со всей территории;
- еженедельное прометание всей территории;
- еженедельная промывка от пыли и грязи твердых покрытий;
- ежедневная поливка твердого покрытия при температуре + 25 градусов по Цельсию и выше;
- уборка мусора из урн по мере накопления, но не реже чем 1 раз в сутки;
- в срок до 1 мая каждого года - окраска малых архитектурных форм, уличной мебели, оборудования спортивных и детских площадок, ограждений;

покос травы;

в период листопада - сбор и вывоз опавшей листвы, за исключением случая, предусмотренного абзацем 16 пункта 6.10 Правил благоустройства.

Не допускается скопления воды на тротуарах, газонах, проезжей части дорог, детских и спортивных площадках.

#### 11.4. Уборка дорог.

11.4.1. Уборка автомобильных дорог включает комплекс мероприятий по регулярной очистке проезжей части, тротуаров, парковок (парковочных карманов), остановок общественного транспорта, искусственных дорожных сооружений от грязи, мусора, снега и льда.

11.4.2. К мероприятиям по уборке дорог в зимний период относятся:

уборка и вывоз мусора, снега и льда, грязи;

обработка проезжей части дорог противогололедными материалами, на которые имеются санитарно-эпидемиологические заключения;

сгребание и подметание снега;

формирование снежного вала для последующего вывоза;

выполнение разрывов в снежных валах у остановок общественного транспорта, подъездов к административным и общественным зданиям, выездов с внутриквартальных территорий, из дворов, на пешеходных переходах, в иных местах;

зачистка дорожных лотков после удаления (вывоза) снега с проезжей части;

скалывание льда и уборка снежно-ледяных образований.

11.4.3. К мероприятиям по уборке дорог в летний период относятся:

сбор мусора, уборка лотков и бордюров от песка, пыли;

уборка мусора из урн;

полив дорожного покрытия при температуре воздуха + 25 градусов по Цельсию и выше;

мойка дорожного покрытия на всю ширину проезжей части улиц и площадей.

11.4.4. При производстве работ по уборке дорог должно обеспечиваться движение транспорта и пешеходов.

11.4.5. Мойка дорожных покрытий и тротуаров, а также подметание тротуаров производится с 23 часов до 7 часов утра.

При мойке проезжей части дорог не допускается выбивание струей воды грязи, пыли и мусора на тротуары, газоны, остановки ожидания общественного транспорта, фасады зданий, объекты торговли.

11.4.6. Проезжая часть дорог должна быть полностью очищена от различного вида загрязнений и промыта на всю ширину. Осевые, резервные полосы, обозначенные линиями регулирования, должны очищаться от песка и мусора.

11.4.7. Вывоз отходов асфальтобетона, образующихся при проведении дорожно-ремонтных работ на проезжей части дорог, должен производиться лицами, проводящими работы, в ходе работ в течение дня. С остальных частей дорог, улиц, дворов - в течение суток с момента окончания работ. Складирование отходов асфальтобетона на газонах или участках с зелеными насаждениями запрещается.

11.4.8. При гололеде в первую очередь посыпаются спуски, подъемы, перекрестки, места остановок общественного транспорта, пешеходные переходы.

11.4.9. Укладка свежевыпавшего снега в валы разрешается на всех улицах, площадях, набережных, бульварах и скверах с последующим вывозом.

Снег, счищаемый с проезжей части дорог и прилегающих к ним тротуаров, сдвигается на широких улицах, площадях и проспектах на разделительную полосу, на дорогах, имеющих

обочину, на обочину, на остальных улицах в прилотовую часть дороги (в зависимости от ширины проезжей части с одной или с двух сторон улицы) и формируется в валы.

11.4.10. В зависимости от ширины улицы и характера движения на ней валы укладывают либо по обеим сторонам проезжей части, либо с одной стороны проезжей части вдоль тротуара с оставлением необходимых проходов и проездов.

11.4.11. Вывоз снега разрешается только на снегоприемные пункты или на площадки временного складирования снега.

11.4.12. Уборка снега с проезжей части дорог, тротуаров, парковок (парковочных карманов), остановок общественного транспорта производится с момента установления снежного покрова.

11.4.13. Во время снегопадов уборка остановок общественного транспорта, расположенных на тротуарах, должна производиться два раза в сутки. Снег с остановок общественного транспорта, перекрестков, пешеходных переходов должен вывозиться в течение суток.

Вывоз снега с мостов и путепроводов, узких улиц с маршрутным движением общественного транспорта, от остановок общественного транспорта и других мест возможного скопления пешеходов и транспортных средств, а также улиц и проездов, обеспечивающих безопасность дорожного движения, производится в течение суток.

Вывоз складированного после уборки снега с дворовых территорий и дворовых проездов осуществляется в течение 3 суток после окончания снегопада.

11.4.14. При уборке проезжей части дорог механизированным способом (комплексами уборочной техники) и при образовании снежных валов валы необходимо раздвигать в местах пешеходных переходов, перед парковками (парковочными карманами), остановками общественного транспорта, проездами.

11.4.15. На перекрестках, остановках общественного транспорта, пешеходных переходах, в местах расположения дождеприемных колодцев валы снега расчищаются:

на перекрестках - на ширину перекрестка;

на остановках общественного транспорта - на длину посадочной площадки;

в местах пешеходных переходов - на ширину перехода, но не менее чем на 5 м;

в местах расположения дождеприемных колодцев - не менее чем на 1,5 м.

Ширина снежного вала не должна превышать 2 м.

11.4.16. Вывоз снега производится в первую очередь с мостов и путепроводов, узких улиц с маршрутным движением общественного транспорта, от остановок общественного транспорта и других мест возможного скопления пешеходов и транспортных средств.

11.4.17. Дороги, проезды и подъезды к зданиям, строениям, сооружениям, наружным пожарным лестницам, противопожарным водоисточникам не должны иметь повреждений.

Оборудование остановок общественного транспорта должно быть чистым, окрашенным, очищенным от информационно-печатных материалов и граффити. В зимний период должно быть очищено от снега.

Уборка остановок общественного транспорта осуществляется в летний и зимний периоды.

Обочины дорог очищаются от мусора.

Разделительные полосы очищаются от песка, грязи и мусора по всей поверхности.

Шумозащитные стенки, металлические ограждения, дорожные знаки и указатели промываются не менее двух раз в год.

Разделительные полосы, выполненные в виде газонов, очищаются от мусора.

11.5. Требования к местам (площадкам) накопления твердых коммунальных отходов.

11.5.1. На территории муниципального образования городской округ город Нижний Новгород твердые коммунальные отходы подлежат накоплению на контейнерных площадках, оборудованных контейнерами и бункерами, и транспортированию на объекты, используемые для обработки, утилизации, обезвреживания, размещения отходов в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды и законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также в соответствии с территориальной схемой обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Нижегородской области, утвержденной правовым актом Правительства Нижегородской области.

11.5.2. На территориях, определенных порядком накопления (в том числе раздельного накопления) твердых коммунальных отходов, утвержденным правовым актом Правительства Нижегородской области, допускается погрузка твердых коммунальных отходов непосредственно в мусоровоз или иное транспортное средство без организации мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов по графику, соответствующему требованиям законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения к периодичности вывоза твердых коммунальных отходов, согласованному с администрацией города Нижнего Новгорода и региональным оператором.

В случае определения таких территорий порядком накопления (в том числе раздельного накопления) твердых коммунальных отходов, утвержденным правовым актом Правительства Нижегородской области, администрация города Нижнего Новгорода определяет места погрузки твердых коммунальных отходов без организации мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов.

11.5.3. Раздельное накопление отходов осуществляется в соответствии с требованиями, установленными правовым актом Правительства Нижегородской области.

11.5.4. При размещении контейнерных площадок должно соблюдаться следующее требование:

контейнерные площадки должны иметь ограждения не менее чем с трех сторон, быть приспособленными для подъезда специального транспорта и производства погрузочно-разгрузочных работ.

Обязательный перечень элементов комплексного благоустройства контейнерных площадок включает: твердые покрытия; навес или иные конструктивные решения, препятствующие проникновению атмосферных осадков в контейнер, ограждение, контейнер для сбора ТКО.

Территория площадки для установки контейнеров должна примыкать к проездам и не мешать проезду транспорта. При обособленном размещении площадки (вдали от проездов) предусматривается возможность подъезда транспорта для разгрузки контейнеров.

Собственник контейнерной площадки размещает на ее ограждении данные о собственнике контейнерной площадки; информацию об организации, осуществляющей содержание контейнерной площадки; график вывоза твердых коммунальных отходов с указанием наименования и контактных телефонов регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами; правила раздельного накопления твердых коммунальных отходов, установленных порядком накопления (в том числе раздельного накопления) твердых коммунальных отходов, утвержденным правовым актом Правительства Нижегородской области; информацию, предостерегающую владельцев транспортных средств о недопустимости загромождения своими транспортными средствами подъезда специализированного транспортного средства, разгружающего контейнеры.

В качестве покрытия контейнерной площадки используются покрытия, аналогичные покрытию транспортных проездов. Уклон покрытия площадки должен составлять 5 - 10 промилле в сторону проезжей части для недопущения застаивания воды и скатывания контейнера.

Сопряжение площадки с прилегающим проездом осуществляется в одном уровне, с учетом допустимого уровня уклона, без укладки бордюрного камня.

Администрация города Нижнего Новгорода правовым актом утверждает каталог внешнего вида (фор-эскизы) контейнерных площадок. При создании контейнерных площадок соблюдение установленных требований к внешнему виду контейнерных площадок обязательно.

#### 11.6. Требования к сбору и вывозу жидких бытовых отходов.

11.6.1. Обязанность по организации сбора и вывоза жидких бытовых отходов от неканализованных уборных, утепленных отстойников, выгребных ям, септиков и иных емкостей, предназначенных для сбора жидких бытовых отходов, возлагается на управляющие организации, в зонах застройки индивидуальными жилыми домами – на собственников объектов индивидуальных жилых домов, если не установлены иные границы эксплуатационной ответственности.

Ответственность за техническое состояние и содержание неканализованных уборных, утепленных отстойников, выгребных ям, септиков и иных емкостей, предназначенных для сбора жидких бытовых отходов, а также подъездных путей для специализированного транспорта к ним возлагается на управляющие организации, в зонах застройки индивидуальными жилыми домами – на собственников объектов индивидуальных жилых домов, если не установлены иные границы эксплуатационной ответственности.

11.6.2. Оказание услуг по вывозу жидких бытовых отходов должно производиться в соответствии с заключенным договором с отходообразователем, в котором должно быть указано место забора отходов, объем отходов, характер отходов - жидкие бытовые отходы.

11.6.3. Все работы по обращению с жидкими бытовыми отходами (выкачивание, вывоз, слив) должны быть механизированы и герметизированы.

11.6.4. Вывоз жидких бытовых отходов производится на специализированном транспорте (ассенизационных машинах), исключаящем потери отходов по пути следования и загрязнения окружающей среды.

11.6.5. Выпуск (слив) жидких бытовых отходов должен производиться только на сливные станции (пункты приема жидких бытовых отходов) специализированным транспортом (ассенизационными машинами) на основании договора на прием жидких бытовых отходов на сливную станцию.

Запрещается:

производить выпуск (слив) жидких бытовых отходов вне сливных станций (пунктов приема жидких бытовых отходов);

производить аварийный выпуск (слив) жидких бытовых отходов в случае возникновения поломки специализированного транспорта (ассенизационной машины), препятствующей их доставки на сливную станцию (пункт приема жидких бытовых отходов). Отходы должны быть перекачены в другой специализированный транспорт (ассенизационную машину);

осуществлять выпуск (слив) на сливные станции (пункты приема жидких бытовых отходов) отходов от производств, жидкостей после промывок нефтехимического оборудования и иных жидкостей, не являющихся жидкими бытовыми отходами.

## Раздел 12. Организации стоков ливневых вод

12.1. Водоотведение - прием, транспортировка и очистка сточных вод с использованием централизованной системы водоотведения.

12.2. Система водоотведения служит для отведения поверхностного стока, предотвращения затопления и подтопления территории муниципального образования городской округ город Нижний Новгород, включает в себя следующие водоотводные сооружения:

- водосточная сеть (дождевая канализация);
- насосные станции (дренажные и по перекачке поверхностного стока);
- очистные сооружения сточных вод.

Водосточная сеть (дождевая канализация) - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки поверхностных и дренажных сточных вод, которая включает в себя сеть подземных трубопроводов различного диаметра от 300 мм до 3500 мм, смотровые и дождеприемные колодцы.

Насосные станции – комплекс сооружений и оборудования для перекачки сточных вод, если рельеф местности не позволяет отводить эти стоки самотеком.

Очистные сооружения сточных вод – инженерные конструкции, реализующие технологический процесс обработки сточных вод с целью разрушения или удаления из них загрязняющих веществ.

Дренаж - естественное либо искусственное удаление воды с поверхности земли, либо подземных вод с использованием дренажных трубопроводов, объединенных в единую дренажную систему. Сброс воды из дренажной системы осуществляется в систему дождевой канализации самотеком или с помощью дренажных насосных станций.

12.3. В состав городского поверхностного стока входят воды от атмосферных осадков, от полива улиц и зеленых насаждений; дренажные воды от сброса из коллекторов подземных коммуникаций, а также сбросы нормативно-чистых и нормативно-очищенных вод от промышленных предприятий и организаций.

12.4. Сток поверхностных вод может осуществляться тремя способами: открытым, закрытым, смешанным.

Открытая система отвода поверхностных вод с территории муниципального образования городской округ город Нижний Новгород собирает воду в лотки, кюветы, канавы и каналы и отводит ее без очистки в ближайший водоем.

Закрытая система отводит воду через сеть подземных трубопроводов и очистных сооружений (дождевая (ливневая) канализация или водосток).

В закрытую систему вода попадает, стекая по территориям и лоткам проездов через дождеприемные решетки, расположенные на водоприемных колодцах для задержания мусора.

Смешанная система водоотвода включает элементы закрытой и открытой систем.

Применение открытой системы отвода поверхностных вод допускается в районах малоэтажной застройки, в сельских населенных пунктах и на территории парков с устройством мостиков или труб на пересечениях с улицами, дорогами, проездами и тротуарами.

12.5. Ремонт и содержание водоотводных сооружений.

К текущему ремонту водоотводных сооружений относятся следующие основные виды работ:

- ремонт смотровых и дождеприемных колодцев, их частей;
- замена оборудования колодцев, в том числе крышек, решеток;

замена и установка блокирующих (запорных) устройств в крышках и решетках колодцев;

устройство дополнительных колодцев;

установка, замена и ремонт лестниц в смотровых колодцах;

окраска оборудования колодцев;

восстановление бортовых камней после ремонта колодцев;

подготовка поверхностей у колодцев под асфальтировку;

восстановление дорожного покрытия у колодцев;

ремонт водовыпусков;

ремонт внутренней поверхности коллекторов;

исправление повреждений и замена трубопроводов;

другие вспомогательные виды работ: механизированная или ручная погрузка, разгрузка, транспортировка строительных материалов, оборудования, строительного мусора, грунта.

Содержание (техническое обслуживание) сооружений дождевой канализации производится в целях оценки ее технического состояния и определения видов и объемов работ, необходимых для поддержания проектной работоспособности водосточной сети.

Основные виды работ по содержанию сооружений дождевой канализации:

обследование водосточной сети со спуском в колодезь;

обследование состояния верхнего оборудования колодцев (смотровых и водоприемных);

выезд по заявке с составлением акта обследования;

очистка колодцев вручную и механизированным способом;

очистка поверхности решеток водоприемных колодцев вручную, в том числе от мусора, листвы, льда, снега (по сезону);

промывка трубопроводов гидродинамическим способом;

механизированная очистка трубопроводов от песчано-илистых отложений и транспортировка к месту временного складирования;

срезка корней в водосточных трубах с применением специальных механизмов;

ликвидация пробок (пробивка заторов) в отдельных местах водосточных труб;

скол наплывов бетона, асфальта с лотка водоприемного колодца;

поиск колодцев металлоискателем;

обследование проходных и полупроходных коллекторов;

очистка коллекторов (ручная, механизированная);

дноочистительные работы на водовыпусках в водные объекты;

механизированная промывка коллекторов;

другие вспомогательные виды работ: механизированная или ручная погрузка, разгрузка оборудования, строительного мусора, грунта; транспортировка оборудования, строительного мусора, грунта.

К зимним и весенним работам относятся работы по пропуску паводковых вод (очистка поверхности дождеприемных решеток от снега, льда, откачка талых вод с проезжей части дорог), к летним видам работ относится обеспечение пропуска ливневых вод с целью избежания затопления улиц и проездов (очистка поверхности решеток водоприемных колодцев от листвы, откачка поверхностных сточных вод).

Очистку водосточных колодцев проводят весной после пропуска талых вод. В остальное время очистку водосточных колодцев проводят в случае засорения.

Водосточные трубы очищаются от песчано-илистых отложений в случае, если толщина песчано-илистых отложений достигает 0,2-0,25 диаметра для труб диаметром до 600 мм и 0,1-0,15 для труб больших диаметров. Очистка водосточных труб производится в зависимости от диаметра труб. Трубы до 400 мм подлежат очистке ежегодно. Трубы диаметром 400-1200 мм очищают не реже чем 1 раз в 3 года.

В процессе периодических осмотров сооружений дренажной системы (не реже 4 раз в год) осуществляется обследование состояния смотровых колодцев, дренажных труб.

Смотровые колодцы дренажа очищаются от грязи и наносов. Колодцы должны быть закрыты постоянно.

12.6. Требования к охране системы водоотведения.

12.6.1. При размещении сооружений дождевой канализации в разделительных полосах, в боковой или в боковой газонной части улиц озеленение этих участков производят только кустарником. Посадку деревьев производят на расстоянии не менее 5 м от линии планового расположения трубопровода дождевой канализации.

12.6.2. Использование ударных механизмов вблизи от трубопровода сети дождевой канализации возможно на расстоянии 15 м.

12.6.3. На участке производства земляных работ до выполнения планировочных работ, предусмотренных проектом, должна быть выполнена временная местная планировка поверхности земли, обеспечивающая отвод поверхностных вод от строительной площадки.

12.6.4. При пересечении траншей с действующими подземными коммуникациями разработка грунта механизированным способом разрешается на расстоянии 0,5-2 м от боковой стенки и 0,5-1 м над верхом трубы, кабеля и других коммуникаций по согласованию с эксплуатирующей организацией. Грунт, оставшийся после механизированной разработки, должен дорабатываться вручную без применения ударных инструментов, исключая возможность повреждения коммуникаций.

12.6.5. Открытые траншеи и котлованы следует защищать от попадания в них поверхностных вод. Для удаления поверхностных вод из траншей следует применять открытый водоотлив, а также использовать попутный дренаж. Попутный дренаж выполняют одновременно с земляными работами.

12.6.6. При эксплуатации сооружений дождевой канализации запрещается:

- производить сброс неочищенных сточных вод в водные объекты;
- заваливать землей и строительными материалами (мусором) крышки, люки и решетки колодцев, другие коммуникации и сооружения;
- асфальтировать дождеприемные решетки и крышки смотровых колодцев;
- снимать крышки с колодцев и водоотводящих систем;
- производство любых видов работ в зоне нахождения систем водоотведения, в том числе и на самих системах водоотведения без разрешения (ордера), выдаваемого в порядке, установленном разделом 13 Правил благоустройства;
- самовольное присоединение к системам водоотведения;
- сброс в водоотводящие системы окалины, извести, песка, гипса, металлической стружки, грунта, мусора, осадков локальных очистных сооружений, нерастворимых масел, смол, мазута, нерастворимых красителей, производственных отходов, нерастворимых в воде жидкостей, в том числе коллоидных растворов, уменьшающих поперечное сечение трубопроводов, жиров, производственных сточных, хозяйственно-бытовых вод, всплывающих веществ;
- размещать здания, строения и сооружения, устройства линейных сооружений в охранной зоне систем водоотведения;

устанавливать нестационарные торговые объекты, металлические гаражи и другие сооружения, ограничивающие технологический доступ к сетям дождевой канализации и водоотводящим системам;

препятствовать проходу к системам водоотведения владельцам систем водоотведения;

производить складирование материалов в охранной зоне систем водоотведения;

заниматься шахтными, взрывными, свайными работами в охранной зоне систем водоотведения;

организовывать стоянки транспортных средств в охранной зоне систем водоотведения;

производить сброс мусора в дождеприемные колодцы;

производить сброс фекальных вод в дождевую канализацию.

### **Раздел 13. Порядок проведения земляных работ**

13.1. Администрация города Нижнего Новгорода в лице уполномоченного правовым актом администрации города Нижнего Новгорода органа (далее в данном разделе – уполномоченный орган) осуществляет координацию и планирование производства земляных, ремонтных работ, работ по прокладке и переустройству инженерных сетей и коммуникаций, иных работ, связанных с благоустройством территории муниципального образования городской округ город Нижний Новгород (далее – работы), производство которых требует получение разрешения (ордера).

13.2. Координация и планирование производства работ осуществляется путем:

формирования оперативной адресной программы и перспективной адресной программы (далее – адресные программы);

выдачи уведомления о включении заявленных работ в адресные программы либо отказа о включении заявленных работ в адресные программы;

учета работ, заявленных для включения в адресные программы;

размещения адресных программ на сайте администрации города Нижнего Новгорода и на сайте уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

мониторинга выполнения адресных программ.

13.3. Оперативная адресная программа формируется на основании представленных заказчиками заявок уполномоченным органом ежеквартально и не позднее последнего числа последнего месяца квартала публикуется на сайте администрации города Нижнего Новгорода и на сайте уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

13.4. Перспективная адресная программа формируется на основании представленных заказчиками заявок уполномоченным органом до 1 ноября года, предшествующего плановому году, и публикуется не позднее 25 ноября года, предшествующего плановому году, на сайте администрации города Нижнего Новгорода и на сайте уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

13.5. При формировании адресных программ планируемые заказчиками сроки выполнения работ по восстановлению нарушенного в зимний период благоустройства определяются в соответствии с пунктом 13.36 Правил благоустройства.

Заказчики и подрядчики (производители) работ обязаны соблюдать сроки производства работ, включенных в адресные программы.

13.6. Заказчики, а в случаях, предусмотренных пунктом 13.13 Правил благоустройства, подрядчики (производители) работ, планирующие производство работ, требующих получения

ордера, обязаны до получения ордера на производство работ обратиться в уполномоченный орган с заявкой о включении работ в оперативную адресную программу.

13.7. Срок рассмотрения заявки на включение работ в адресные программы и направление заявителю результата составляет 10 рабочих дней.

13.8. Порядок формирования адресных программ, подачи заявок для включения в адресные программы, выдачи и формы уведомления о включении работ в адресные программы, подачи заявок для внесения изменений в адресные программы устанавливается правовым актом администрации города Нижнего Новгорода.

Уполномоченный орган принимает решение об отказе во включении работ в адресные программы в следующих случаях:

13.8.1. Заявка имеет подчистки или приписки, зачеркнутые слова, иные неоговоренные исправления, исполнена карандашом или с помощью легко удаляемых с бумажного носителя красителей.

13.8.2. Заявка подана с нарушением срока, предусмотренного пунктом 13.4 Правил благоустройства.

13.8.3. Заявленные сроки и (или) условия производства работ (место производства работ, объемы работ, вид работ, периоды и сроки ограничения движения или прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования местного значения) невозможны для реализации в связи с несоответствием срокам и (или) условиям производства работ, включенных (согласованных для включения) в оперативные и перспективные адресные программы, срокам и (или) условиям производства работ, указанным в выданных ордерах.

13.9. Работы производятся на основании ордера, выдаваемого уполномоченным органом.

Ордер выдается на работы по ликвидации аварии либо на плановые работы, предусмотренные адресными программами:

ремонт подземных, наземных и надземных инженерных сетей и коммуникаций;

строительство, реконструкция, прокладка, перенос, переустройство и снос инженерных сетей и коммуникаций;

ремонт, реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения, иных дорог, обустройство и ремонт пешеходных дорожек, тротуаров, внутридворовых проездов и территорий, остановочных пунктов пассажирского транспорта;

ремонт, демонтаж трамвайных путей;

размещение строительных лесов;

ремонт, переустройство фасадов зданий, строений и сооружений, замена или устройство отдельных элементов фасадов (за исключением элементов дополнительного оборудования);

снос зданий, строений, сооружений;

строительство, реконструкция объектов капитального строительства, на осуществление которых выдача разрешения на строительство не требуется;

размещение нестационарных торговых объектов, при которых нарушается целостность твердого покрытия земельного участка;

размещение площадок летних кафе, при которых нарушается целостность твердого покрытия земельного участка;

обустройство строительных площадок (установка и размещение ограждений, устройство подъездных путей, моек);

размещение временных и стационарных ограждений, в том числе заборов, дорожных и декоративных ограждений, шлагбаумов и иных ограждений (цепей, столбов), создающих препятствие или ограничение движения пешеходов и автотранспорта;

размещение строительных материалов, сыпучих материалов, бытовок;

установка, ремонт, демонтаж отдельно стоящих рекламных, информационных конструкций, при которых нарушается целостность твердого покрытия и (или) повреждается верхний слой грунта и (или) зеленые насаждения;

установка, замена, ремонт, демонтаж опор линий электропередачи, связи, контактной сети электротранспорта, опор освещения;

установка геодезических и информационных знаков;

инженерные изыскания, в том числе бурение скважин;

укрепление береговых и овражных склонов, восстановление склонов после оползней;

проведение планировочных работ;

работы по благоустройству территории, в том числе по озеленению;

размещение малых архитектурных форм, памятников, игрового и (или) спортивного оборудования, зарядных станций (терминалов) для электротранспорта, при котором нарушается целостность твердого покрытия и (или) повреждается верхний слой грунта и (или) зеленые насаждения, и (или) в границах зон с особыми условиями использования территорий.

13.10. Не требуется получение ордера на производство земляных работ при строительстве, реконструкции объектов капитального строительства, в случае проведения работ в границах земельного участка, предназначенного для строительства объекта капитального строительства, указанного в разрешении на строительство, либо уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке.

13.11. На каждый вид и объем работ оформляется отдельный ордер с указанием точного адреса производства работ.

13.12. Производство работ без ордера, а также производство плановых работ под видом аварийных работ запрещается.

13.13. Ордер выдается заказчику работ. В случае если заказчиком работ выступает муниципальный или государственный заказчик, то ордер выдается подрядчику (производителю) работ.

13.14. Порядок выдачи ордера устанавливается правовым актом администрации города Нижнего Новгорода.

13.15. При оформлении ордера на прокладку, перенос, переустройство инженерных сетей и коммуникаций в границах автомобильных дорог общего пользования местного значения, полос отвода автомобильных дорог местного значения, иных дорог владелец инженерных сетей и коммуникаций заключает с администрацией города Нижнего Новгорода договор на прокладку, перенос, переустройство, эксплуатацию инженерных сетей и коммуникаций. Порядок заключения договора устанавливается правовым актом администрации города Нижнего Новгорода.

13.16. Строительство, прокладка, перенос, переустройство, ремонт и реконструкция инженерных сетей и коммуникаций, установка и размещение временных и стационарных ограждений осуществляются в соответствии с проектом производства работ.

Строительство, прокладка, перенос, переустройство, ремонт и реконструкция инженерных сетей и коммуникаций выполняются до начала работ по строительству или

капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, иных дорог, проведения благоустройства территории, в том числе озеленения.

13.17. О закрытии автомобильных дорог общего пользования местного значения, иных дорог или проездов для их ремонта уполномоченный орган уведомляет Единую дежурно-диспетчерскую службу города Нижнего Новгорода (далее – ЕДДС города Нижнего Новгорода) и отраслевой (функциональный) орган администрации города Нижнего Новгорода, реализующий полномочия администрации города Нижнего Новгорода в области дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах муниципального образования и обеспечения безопасности дорожного движения на них.

13.18. Проведение работ осуществляется после установки ограждений места производства работ, устройства участков для размещения временных сооружений, строительных механизмов, площадок для складирования стройматериалов и изделий, площадок для хранения и отвала грунта, пунктов мойки колес, организации движения транспорта и пешеходов в местах производства работ.

Места проезда транспортных средств, прохода людей через траншеи и временные надземные трубопроводы оборудуются мостами и пешеходными мостиками с поручнями, освещенными в ночное время.

13.19. Ограждения мест производства работ, освещение и сигнальные фонари, крепления траншей и котлованов должны находиться в исправном состоянии.

13.20. Строительные площадки оборудуются благоустроенными подъездными путями (выездами) с твердым покрытием и пунктами мойки (очистки) колес транспортных средств с замкнутым циклом водооборота, исключающими вынос грязи и мусора на проезжую часть улиц (проездов). Для сбора строительного мусора устанавливается бункер или предусматривается специальная площадка, имеющая ограждение.

Материалы и конструкции допускается складировать в пределах огражденных территорий или в местах, предусмотренных проектом производства работ.

13.21. При проведении работ, связанных с полным или частичным закрытием проезжей части автомобильных дорог общего пользования местного значения, иных дорог, обеспечивается пропуск транспорта с закрываемой улицы и безопасность пешеходов, а также надлежащее состояние объездной дороги и тротуара в течение всего периода проведения работ.

13.22. Отработанный в процессе производства работ грунт в границах исторических территорий муниципального образования городской округ город Нижний Новгород, а также на бульварах, площадях, улицах общегородского значения вдоль красных линий полностью вывозится. При производстве работ на других территориях (в том числе на озелененных территориях, территориях с плиточным покрытием, детских, спортивных площадках) грунт допускается складировать на подстилающий материал с одной стороны траншеи для последующей обратной засыпки.

13.23. В период гарантийного срока (5 лет на магистралях, улицах общегородского и районного значения, имеющих твердое покрытие; не менее 3 лет на местных проездах, тротуарах и прочих территориях) после завершения работ заказчиком работ контролируется состояние объекта. При возникновении просадок грунта и деформаций дорожного полотна в течение суток с момента выявления просадок грунта, деформации дорожного полотна заказчиком принимаются меры к их ликвидации.

13.24. Производство работ в зоне расположения инженерных сетей и коммуникаций с целью устранения аварии, произошедшей при их эксплуатации, осуществляется в любое время суток без согласования с собственниками, владельцами и пользователями земельных участков

после обязательного уведомления телефонограммами с указанием места, даты, времени начала работ, описания аварийной ситуации, наименования инженерной сети и коммуникации, на которой произошла авария, нарушенных элементов благоустройства должностного лица, ответственного за производство работ по устранению аварии, уполномоченного органа, ЕДДС города Нижнего Новгорода, а также владельцев инженерных коммуникаций и сооружений с целью вызова их представителей на место производства работ для уточнения расположения подведомственных сетей.

13.25. При повреждении магистральных кабельных или воздушно-силовых линий, водопроводных, канализационных, газовых, теплофикационных и других сетей во время производства работ производитель обязан уведомить об аварии владельцев коммуникаций и сооружений, а также организации, имеющие смежные с местом аварии подземные сооружения, и принять меры к ликвидации аварии в сроки, установленные законодательством.

13.26. Ордер на проведение аварийных работ и восстановление благоустройства, нарушенного в результате аварийных работ, выдается на срок 7 календарных дней. Повторная выдача ордера на проведение аварийных работ и восстановление благоустройства в месте аварии не допускается.

При необходимости продолжения проведения работ после истечения срока, предусмотренного абзацем первым настоящего пункта, надлежит осуществить полное восстановление благоустройства, обратиться в уполномоченный орган с заявкой о включении работ в оперативную адресную программу и получить ордер на проведение плановых работ.

13.27. Производство аварийных работ без ордера, оформленного в установленные настоящими Правилами благоустройства сроки, не допускается.

Лицо, устраняющее аварию, должно незамедлительно приступить к ликвидации аварии, а также в течение суток с момента направления телефонограммы обратиться в уполномоченный орган с документами, необходимыми для оформления ордера. При возникновении аварии в выходные или праздничные дни документы для оформления ордера подаются в уполномоченный орган на следующий за выходными или праздничными днями рабочий день.

13.28. В случае если работы не произведены в сроки, указанные в ордере, выданный ордер на проведение работ аннулируется по инициативе уполномоченного органа с обязательным уведомлением заказчика, а в случаях, предусмотренных пунктом 13.13 настоящих Правил, - подрядчика (производителя) работ.

13.29. Производство работ приостанавливается в случае приостановления действия ордера на производство работ при наступлении следующих обстоятельств:

совершение при производстве работ административных правонарушений в области охраны окружающей среды и природопользования, а также в области охраны объектов культурного наследия, установленных вступившими в законную силу решениями уполномоченных органов исполнительной власти Нижегородской области, судебными актами;

выявление при проведении земляных работ объектов, обладающих признаками объектов археологического наследия;

приостановление уполномоченными органами исполнительной власти Нижегородской области разрешений (согласований), послуживших основанием для выдачи ордера на производство работ.

13.30. Производство работ прекращается в случае отмены ордера на производство работ при наступлении следующих обстоятельств:

прекращение действия разрешений (согласований) на проведение работ, послуживших основанием выдачи ордера на производство работ;  
исполнение вступивших в законную силу судебных актов;  
прекращение имущественных прав на использование соответствующего земельного участка, участка территории, на которых осуществляется проведение работ;  
проведение работ, не соответствующих виду работ, указанному в ордере;  
неустранение обстоятельств, послуживших основанием для приостановления действия ордера.

13.31. Восстановление нарушенного благоустройства территории муниципального образования городской округ город Нижний Новгород осуществляется в срок, указанный в ордере, и сдается по акту. Порядок сдачи восстановленного благоустройства устанавливается правовым актом администрации города Нижнего Новгорода.

Восстановление нарушенного благоустройства территории муниципального образования городской округ город Нижний Новгород в случае отмены ордера осуществляется в трехдневный срок с даты его отмены и сдается по акту. Порядок сдачи восстановленного благоустройства устанавливается правовым актом администрации города Нижнего Новгорода.

13.32. Восстановление дорожных покрытий, тротуаров, газонов производится при наличии ограждения.

13.33. Обратная засыпка траншей и котлованов на участках пересечения с существующими дорогами и другими территориями, имеющими твердое покрытие, осуществляется на всю глубину непросадочным грунтом с уплотнением. При обратной засыпке непросадочным грунтом не допускается использование в его составе строительного мусора и скола асфальта.

13.34. В целях исключения провалов на улицах, проездах и тротуарах, имеющих твердое покрытие, траншеи и котлованы засыпаются послойно пескогравием. Величина слоя определяется в зависимости от применения средств уплотнения, при этом устанавливается коэффициент уплотнения не менее 0,98 максимальной стандартной площади.

13.35. Качество асфальтового покрытия на проезжей части транспортных магистралей, автомобильных дорог общего пользования местного значения и улиц подтверждается заключением специализированной лаборатории по качеству восстановительных работ.

13.36. При невозможности восстановления нарушенного благоустройства территории муниципального образования городской округ город Нижний Новгород (малых архитектурных форм, зеленых насаждений, асфальтобетонного покрытия) в зимний период (с 15 октября по 15 апреля) уполномоченным органом оформляется акт приемки восстановленного благоустройства территории во временном варианте, в котором указываются перечень и объем работ по восстановлению нарушенного благоустройства территории в полном объеме, которые выполняются в период с 15 апреля по 1 мая.

13.37. Восстановление нарушенного благоустройства выполняется:

вдоль проезжей части автомобильных многополосных дорог общего пользования местного значения, многополосных иных дорог – на ширину полосы движения протяженностью по всей длине разрытия;

вдоль проезжей части автомобильных однополосных дорог общего пользования местного значения, однополосных иных дорог, тротуаров, отмосток и дворовых проездов – на всю ширину полотна по всей длине разрытия;

на пересечении проезжей части автомобильных дорог общего пользования местного значения, иных дорог, тротуаров – в обе стороны разрытия на расстоянии от края 2 метра при глубине траншеи до 1 метра, 10 метров при глубине траншеи более 1 метра.

При открытом способе производства работ на проезжей части автомобильных дорог общего пользования местного значения, иных дорог, тротуарах, площадях, внутриквартальных проездах работы по вскрытию покрытия производятся устройствами, обеспечивающими прямолинейное очертание траншеи (котлована).

13.38. Восстановление благоустройства территории муниципального образования городской округ город Нижний Новгород после производства работ осуществляется заказчиком работ, а при производстве работ по государственному или муниципальному контракту – подрядчиком (производителем) работ, при производстве работ на бесхозных сетях – администрацией города Нижнего Новгорода.

13.39. Восстановление покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения, иных дорог, тротуаров осуществляется круглогодично.

При проведении работ в зимний период обеспечиваются:

восстановление несущего слоя основания и верхнего слоя из холодной или горячей асфальтобетонной смеси, или литого асфальтобетона. Допускается применение временного покрытия из брусчатки на автомобильных дорогах всех категорий и групп, за исключением дорог категории II (группа А), категории II (высшая группа), расположенных на территории Нижегородского района города Нижнего Новгорода;

контроль за состоянием покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения, иных дорог и тротуаров.

13.40. При окончании производства работ и восстановлении благоустройства территории должна соблюдаться технологическая последовательность производства ремонтно-восстановительного цикла:

13.40.1. Восстановление асфальтового покрытия на всю ширину дороги, проезда, тротуара, установка бордюрного камня.

13.40.2. Восстановление плодородного слоя почвы, планировка объекта (участка) озеленения, зеленых насаждений с посевом газонных трав и посадкой нарушенных зеленых насаждений, восстановление прочих элементов благоустройства.

Восстановление газонов и цветников производится в порядке, предусмотренном разделом 4 Правил благоустройства.

13.41. После восстановительных работ материалы и конструкции, строительный мусор, ограждения должны быть убраны.

13.42. Благоустройство территории муниципального образования городской округ город Нижний Новгород, нарушенное при самовольном производстве работ, подлежит восстановлению в течение 1 дня, следующего за днем выявления нарушений в соответствии с требованиями Правил благоустройства.

## **Раздел 14. Праздничное оформление территории муниципального образования городской округ город Нижний Новгород**

14.1. Праздничное (событийное) оформление территории муниципального образования городской округ город Нижний Новгород выполняется на время нерабочих праздничных дней в Российской Федерации, праздников муниципального образования городской округ город Нижний Новгород, мероприятий, связанных со знаменательными, культурными, спортивными событиями.

14.2. Праздничное (событийное) оформление осуществляется администрацией города Нижнего Новгорода на находящихся в муниципальной собственности и не предоставленных иным правообладателям земельных участках проспектов, шоссе, улиц, площадей, бульваров, парков, скверов, набережных, а также мостовых сооружениях, фасадах зданий, строений и сооружений, общественном пассажирском транспорте.

14.3. Праздничное (событийное) оформление в зависимости от мероприятий включает размещение элементов праздничного оформления: флагов, лозунгов, гирлянд, панно, установку декоративных элементов и композиций, искусственных и живых елей, стендов, трибун, эстрад, афиш, а также праздничной иллюминации: световых гирлянд, сеток, контурных обтяжек, световых элементов, световых панно и объемных композиций из ламп накаливания, разрядных, светодиодов, световодов, световых проекций, лазерных рисунков, подсветки зеленых насаждений (включая размещение светодиодного оборудования на деревьях, если такое размещение не повреждает деревья), а также размещение иных элементов праздничного оформления, в том числе экспериментальных, инновационных элементов с применением новых материалов, оборудования и технологий.

14.4. Размещение и демонтаж элементов праздничного оформления осуществляется в соответствии с концепцией праздничного оформления территории муниципального образования городской округ город Нижний Новгород, утверждаемой администрацией города Нижнего Новгорода, включающей схему размещения элементов праздничного оформления исходя из планируемой программы мероприятий, а также сроки их размещения и демонтажа.

14.5. При изготовлении и установке элементов праздничного оформления не допускается снимать, повреждать и ухудшать видимость технических средств регулирования дорожного движения.

14.6. Не допускается размещение элементов праздничного оформления:  
с уменьшением ширины пешеходных коммуникаций;  
содержащих рекламные изображения;  
с использованием звукового сопровождения с эквивалентным уровнем звука свыше 55 дБА в период времени с 7.00 часов до 23.00 часов и свыше 45 дБА с 23.00 часов до 7.00 часов.

14.7. Элементы праздничного оформления могут размещаться на земельных участках, фасадах зданий, строений, сооружений, в витринах, на входных группах или в виде отдельно стоящих конструкций и композиций.

14.8. Не допускается размещение отдельно стоящих конструкций и композиций праздничного оформления:

в случаях, когда отсутствует техническая возможность заглубления фундамента без его декоративного оформления;  
на проездах, местах, предназначенных для парковки и стоянки автомобилей;  
без получения согласия правообладателя земельного участка;  
имеющих заглубленный фундамент в местах ближе 5,0 м от стволов деревьев.

14.9. Не допускается размещение элементов праздничного оформления на элементах декора фасадов зданий, строений, сооружений, а также с креплением, ведущим к повреждению поверхностей фасадов.

## **Раздел 15. Порядок участия граждан и организаций в реализации мероприятий по благоустройству территории муниципального образования городской округ город Нижний Новгород**

15.1 Граждане и организации (далее - заинтересованные лица) имеют право принимать участие в деятельности по благоустройству территории муниципального образования городской округ город Нижний Новгород.

Для осуществления участия заинтересованных лиц в деятельности по благоустройству территории муниципального образования городской округ город Нижний Новгород используются следующие формы:

- совместное обсуждение проблем в сфере благоустройства территории муниципального образования;

- обсуждение и выбор типа оборудования, некапитальных объектов, малых архитектурных форм, включая определение их функционального назначения, габаритов, стилового решения, материалов;

- консультации в выборе типов покрытий с учетом функционального зонирования территории, консультации по предполагаемым типам озеленения, консультации по предполагаемым типам освещения и осветительного оборудования;

- самостоятельное благоустройство территории;

- участие в конкурсе на лучший проект благоустройства территории;

- направление предложений по благоустройству территории муниципального образования в администрацию города Нижнего Новгорода;

- обсуждение проектов благоустройства территории, которое может проводиться в интерактивном формате с использованием широкого набора инструментов для вовлечения и обеспечения участия и современных групповых методов работы;

- анкетирование, опросы, интервьюирование, картирование, проведение фокус-групп, работа с отдельными группами пользователей, организация проектных семинаров, организация проектных мастерских (воркшопов), проведение общественных обсуждений, проведение дизайн-игр с участием взрослых и детей, организация проектных мастерских со школьниками и студентами, школьные проекты (рисунки, сочинения, пожелания, макеты), проведение оценки эксплуатации территории;

- проведение на основании муниципального правового акта администрации города Нижнего Новгорода месячников (двухмесячников) и субботников по благоустройству и санитарной очистке территории муниципального образования;

- осуществление общественного контроля.

15.2. Информирование общественности об участии в деятельности по благоустройству осуществляется путем:

- создания единого информационного интернет-ресурса (сайта или приложения) по сбору информации, обеспечению онлайн-участия заинтересованных лиц на каждом этапе благоустройства территории, с публикацией фото, видео и текстовых отчетов по итогам проведения обсуждений, консультаций, конкурсов;

- размещение информации в средствах массовой информации;

- вывешивания афиш и объявлений на информационных досках в подъездах многоквартирных домов, расположенных в непосредственной близости к проектируемому объекту (дворовой территории, территории общего пользования), а также на специальных стендах на самом объекте, в наиболее посещаемых местах (общественные и торгово-развлекательные центры, зоны отдыха и площадки), в холлах значимых и социальных инфраструктурных объектов, расположенных по соседству с проектируемой территорией или на ней (поликлиники, дома культуры, библиотеки, спортивные центры), на площадке проведения общественных обсуждений (в зоне входной группы, на специальных информационных стендах).

15.3. Муниципальным правовым актом администрации города Нижнего Новгорода должны определяться время, период проведения месячников и субботников, лица, ответственные за предоставление инвентаря для организации работ по благоустройству и санитарной очистке территории муниципального образования, за вывоз мусора, собранного в процессе проведения работ, а также иные требования, необходимые для достижения цели.

15.4. Общественный контроль в области благоустройства осуществляется любыми заинтересованными физическими и юридическими лицами, в том числе с использованием технических средств для фото и видеофиксации, а также интерактивных порталов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», с учетом положений Федерального закона от 21 июля 2014 года № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации». Информация о выявленных и зафиксированных в рамках общественного контроля нарушениях в области благоустройства направляется для принятия мер в орган, уполномоченный на осуществление контроля за соблюдением настоящих Правил и (или) на интерактивный портал в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

## **Раздел 16. Определение границ прилегающих территорий**

16.1. Границы прилегающих территорий определяются от границ:

16.1.1. Земельных участков, сведения о границах которых, внесены в Единый государственный реестр недвижимости, за исключением случаев образования земельных участков по границам зданий, строений, сооружений.

16.1.2. Зданий, строений, сооружений, расположенных на земельных участках: не образованных в соответствии с земельным законодательством Российской Федерации; образованных по границам зданий, строений, сооружений; границы которых подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».

16.2. Границы прилегающих территорий отображаются на схемах границ прилегающей территории, утверждаемых правовым актом администрации города Нижнего Новгорода.

Подготовка схемы границ прилегающих территорий может осуществляться в форме электронного документа.

16.3. Утвержденные схемы границ прилегающих территорий публикуются в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, и размещаются на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также подлежат размещению в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности.

16.4. Границы прилегающей территории, отображенные на схеме границ прилегающей территории, не учитываются при образовании земельного участка, на котором расположен объект капитального строительства, в порядке, установленном земельным законодательством Российской Федерации.

16.5. В границы прилегающих территорий не включаются территории, не относящиеся к территориям общего пользования; территории общего пользования, содержание которых является обязанностью их правообладателей в соответствии с федеральным законодательством.

16.6. На территории муниципального образования городской округ город Нижний Новгород устанавливаются следующие параметры границ прилегающих территорий:

16.6.1. От границ земельных участков - 3 м, от границ зданий, строений, сооружений - 15 м, за исключением случаев, указанных в подпунктах 16.6.2-16.6.11 настоящего раздела.

16.6.2. От границ земельного участка, на котором находится объект индивидуального жилищного строительства, малоэтажный жилой дом блокированной застройки, - 10 м, от границ объекта индивидуального жилищного строительства, малоэтажного жилого дома блокированной застройки - 20 м;

16.6.3. От границ земельного участка, на котором находится нежилое здание, строение, сооружение, - 20 м, от границ нежилого здания, строения, сооружения - 30 м. Положения настоящего подпункта применяются, если иное не предусмотрено в подпунктах 16.6.4-16.6.8 настоящего раздела.

16.6.4. От границ земельного участка, на котором находится стационарный торговый объект, представляющий собой отдельное здание, - 25 м, от границ стационарного торгового объекта, представляющего собой отдельное здание, - 30 м.

16.6.5. От границ земельного участка, на котором находится временный объект, - 10 м, от границ временного объекта - 20 м.

16.6.6. От границ земельного участка, на котором находится спортивное сооружение, - 15 м, от границ спортивного сооружения - 25 м.

16.6.7. От границ земельного участка, на котором находится автозаправочная станция, автомобильная мойка, мастерская, предназначенная для ремонта и обслуживания автомобилей, - 15 м, от границ автозаправочной станции, автомобильной мойки, мастерской, предназначенной для ремонта и обслуживания автомобилей, - 25 м.

16.6.8. От границ земельного участка, на котором находится трансформаторная подстанция либо распределительный пункт или иное предназначенное для осуществления передачи электрической энергии строение, сооружение, - 3 м, от границ трансформаторной подстанции, распределительного пункта или иного предназначенного для осуществления передачи электрической энергии строения, сооружения - 8 м.

16.6.9. От границ контейнерной площадки - 7 м.

16.6.10. От границ земельного участка, на котором находится кладбище, - 10 м.

16.6.11. От границ земельного участка, на котором находится строительная площадка, - 10 м.

16.7. Изменение границ прилегающих территорий, отображенных на схемах границ прилегающей территории, осуществляется в порядке, предусмотренном Законом Нижегородской области, в следующих случаях:

16.7.1. Размещение объекта, от которого устанавливается граница прилегающей территории.

16.7.2 Изменение границ земельных участков.

16.7.3. Образование земельных участков, на которых расположены здания, строения, сооружения, или иных земельных участков.

16.7.4. Изменение назначения использования зданий, строений, сооружений, земельных участков.

16.7.5. Изменение размеров границ прилегающих территорий в настоящих Правилах благоустройства.

16.7.6. Признание настоящих Правил благоустройства, утвердивших ранее закрепленные границы прилегающих территорий, недействительными в судебном порядке.

Изменение границ прилегающих территорий, отображенных на схемах границ прилегающей территории, может быть осуществлено по заявлениям заинтересованных лиц.


Заявления заинтересованных лиц об изменении границ прилегающих территорий, отображенных на схемах границ прилегающей территории, рассматриваются администрацией города Нижнего Новгорода в соответствии с законодательством о порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации.

## ТИПЫ ОГРАЖДЕНИЙ

### 1. Ограждение «Тип 1А» Защитное

Рисунок № 1

Общий вид ограждения, монтажные узлы и фотографии фрагментов ограждения

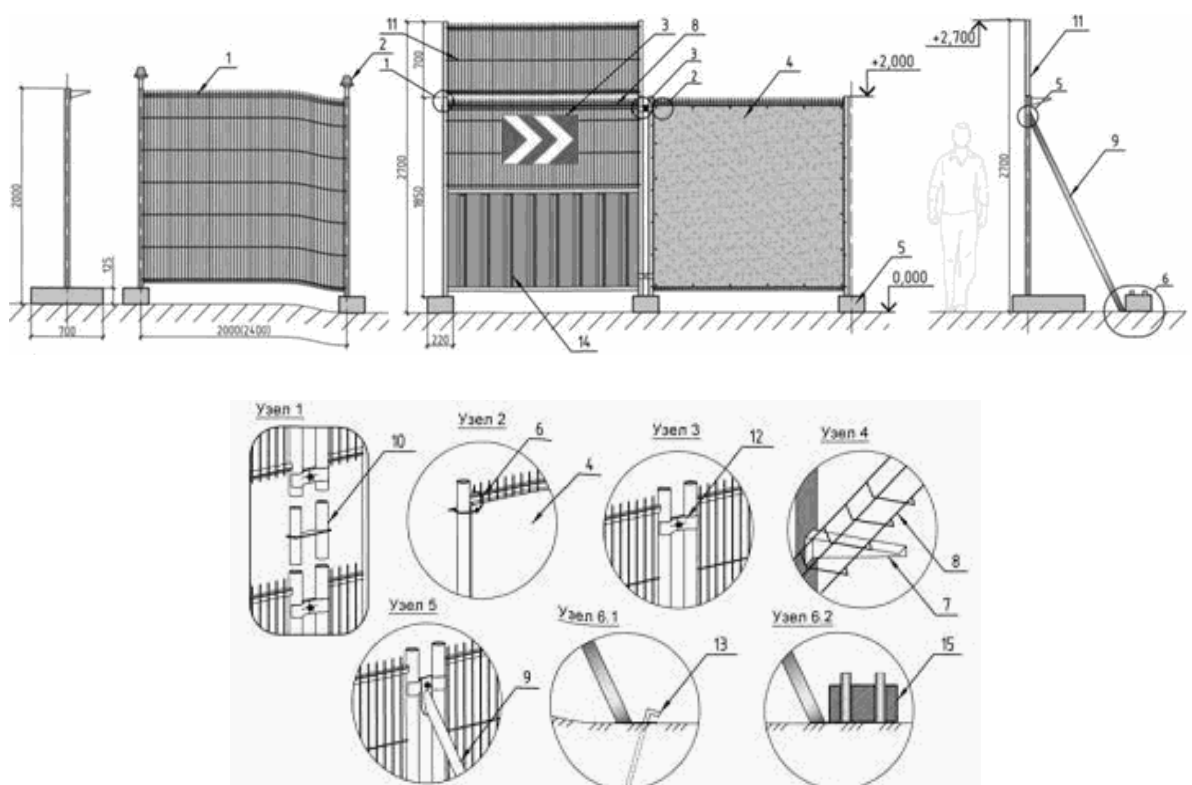

Узел 1 - соединение доборных панелей;  
Узел 2 - крепление экрана к панели ограждения;  
Узел 3 - соединение секций ограждения;  
Узел 4 - установка проволочного лотка на стойку ограждения;  
Узел 5 - установка стабилизационной стойки: 1 - панель рамная; 2 - сигнальный фонарь вставной; 3 - знак дорожный; 4 - экран (информационная панель); 5 - опорный бетонный блок; 6 - кабельная стяжка; 7 - кронштейн настенный, унитарный; 8 - лоток проволочный; 9 - стабилизационная подпорка; 10 - стальная соединительная втулка; 11 - доборная панель; 12 - хомут; 13 - штырь металлический ( $\varnothing$  40 мм, длина 800 мм); 14 - настил из профлиста; 15 - подставка универсальная строительная С-3.

Ограждение является частью общегородского системного упорядоченного обустройства мест проведения строительных или ремонтных работ, размещающихся: в застройке, в промышленной зоне или на свободной от застройки территории (на пустыре), на озелененных территориях.

Ограждение предназначено для обустройства мест производства различного вида строительных работ:

прокладки кабельных коммуникаций неглубокого заложения (до 1 метра);

ремонта дворов;  
работ по благоустройству.

Секции ограждения могут быть дополнены доборными элементами для увеличения высоты и заполняться металлическими сетками различного шага, металлическими профилированными листами или ПВХ-экранами для скрытия отдельных участков строительных работ. При заполнении секций металлическими профилированными листами или ПВХ-экраном необходимо использование стабилизационной подпорки. Возможно устройство секций, оборудованных информационными щитами. Для обеспечения безопасности движения и обозначения места проведения ремонтных, строительных и дорожных работ должны использоваться сигнальные фонари.

Ограждение должно удовлетворять требованиям:

визуальной проницаемости ограждений и зрительной доступности объектов строительства;

удобства установки и демонтажа;

безопасности установки (монтажа) и эксплуатации;

минимизации затрат на изготовление и на период эксплуатации;

долговечности;

модульности, применения унифицированных секций;

возможности повторного применения;

отсутствия заглубленных фундаментов;

безопасности перемещения людей и транспортных потоков.

Технические характеристики:

габариты секции с опорным блоком и ограждением 2000x2000 (2400) мм;

опорный блок - подставка универсальная «Строительная» С-3 с габаритами 700x220x125 мм;

секция ограждения - рама сварная из стальных труб  $\varnothing$  42 мм;

заполнение - решетка из оцинкованных металлических прутьев  $\varnothing$  4 мм, размер ячейки 50x300 мм;

стабилизационная подпорка, труба стальная  $\varnothing$  42 мм.

Дополнительные комплектующие:

ворота и калитки стандартных исполнений;

фонари светодиодные сигнальные, например ФС-41 или ФС-12;

лотки проволочные, например ПЛМ-100.35;


экран - ткань ПВХ, крепление к ограждению кабельной стяжкой КСС 5x200 мм;

кронштейны настенные унитарные, например КНПЛ-100.

## 2. Ограждение «Тип 1Б» Сигнальное

Рисунок № 2

Общий вид ограждения, монтажные узлы и фотографии фрагментов ограждения

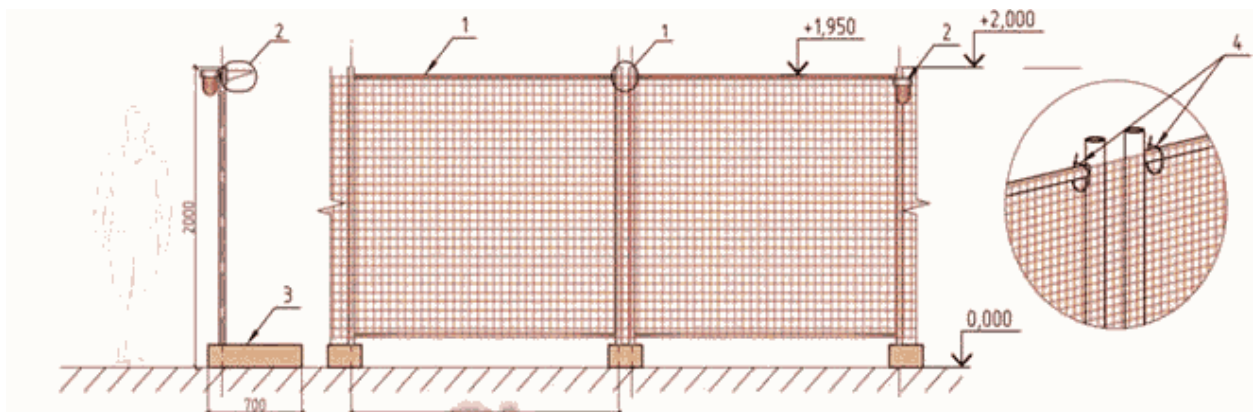

1 - панель рамная; 2 - сигнальный фонарь; 3 - опорный бетонный блок; 4 - кабельная стяжка; 5 - кронштейн настенный; 6 - лоток проволочный.

Ограждение является частью общегородского системного упорядоченного обустройства мест проведения строительных или ремонтных работ, размещающихся в застройке, в промышленной зоне или на свободной от застройки территории (на пустыре), на озелененных территориях.

Ограждение предназначено для обустройства мест производства различного вида строительных работ:

прокладки кабельных коммуникаций неглубокого заложения (до 1 метра);

ремонта дворов;

работ по благоустройству.

Ограждение должно удовлетворять требованиям:

визуальной проницаемости ограждений и зрительной доступности объектов строительства;

удобства установки и демонтажа;

безопасности установки (монтажа) и эксплуатации;

минимизации затрат на изготовление и на период эксплуатации;

долговечности;

модульности, применения унифицированных секций;

возможности повторного применения;

отсутствия заглубленных фундаментов;

безопасности перемещения людей и транспортных потоков.

Технические характеристики:

габариты секции с опорным блоком и ограждением 2000x2000 (2400) мм;

опорный блок - подставка универсальная «Строительная» С-3 с габаритами 700x220x125 мм;

секция ограждения - рама сварная из стальных труб  $\varnothing$  42 мм;

заполнение - сигнальная пластиковая сетка, с размером ячейки 50x50 мм, прочность на разрыв 1000 кг/м<sup>2</sup>, рулон высотой 2 м, крепление к ограждению кабельной стяжкой КСС 5x200, шаг 200 мм;

окраска в заводских условиях.

Дополнительные комплектующие:

фонари светодиодные сигнальные, например ФС-12;


лотки проволочные, например ПЛМ-100.35;

кронштейны настенные унитарные, например КНПЛ-100.

### 3. Ограждение «Тип 2А» Защитно-охранное

Рисунок № 3

Общий вид ограждения, монтажные узлы фрагментов ограждения

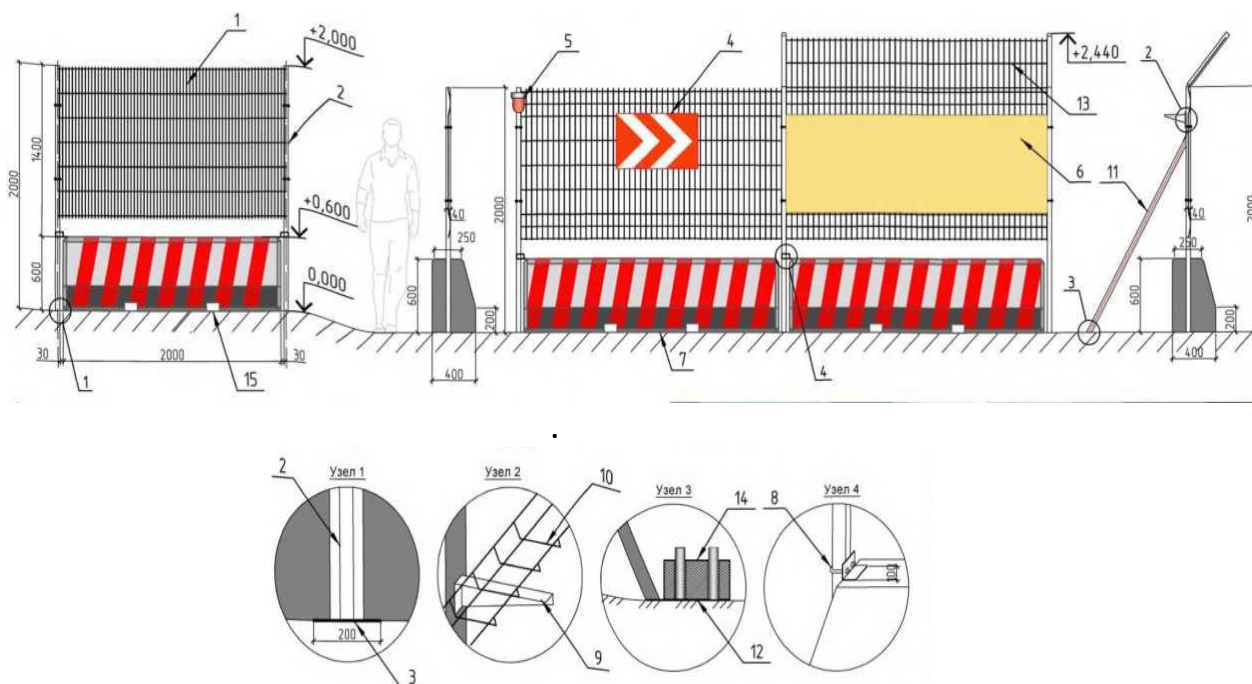

Узел 1- установка стойки ограждения;

Узел 2 - установка проволочного лотка на стойку ограждения;

Узел 3 - установка стабилизационной стойки;

Узел 4 - крепление стойки ограждения к бетонному блоку 1 - безрамное ограждение «3D панель», прутья металлические 04 мм, размер ячейки 50х200 мм; 2 - стойка, стальная труба 40х40х2 мм; 3 - прижимная пятка 200х200х2 мм; 4 - знак дорожный; 5 - фонарь сигнальный; 6- информационная панель; 7 - железобетонный опорный блок с сигнальной окраской вдоль автомобильных дорог; 8 - U-образный хомут стальной; 9 - кронштейн настенный; 10 - лоток проволочный; 11- подпорная стальная стойка 40х40х2 мм; 12 - прижимная пятка 300х200х2 мм, 13 - доборная панель для предотвращения перелезаний; 14 - подставка универсальная строительная С-3; 15 - пазы для транспортировки

Ограждение является частью общегородского системного упорядоченного обустройства мест проведения строительных или ремонтных работ, размещающихся в застройке и выходящих на магистрали и улицы муниципального образования городской округ город Нижний Новгород, в промышленной зоне или на свободной от застройки территории (на пустыре), на озелененных территориях, на проезжей части дорог.

Ограждение предназначено для обустройства мест производства различного вида строительных работ:

аварийного разрытия для ремонта подземных коммуникаций;

прокладки, ремонта, реконструкции инженерных коммуникаций глубокого заложения (более 1 метра);

строительства и реконструкции объектов дорожно-мостового хозяйства.

Секции ограждения могут заполняться ПВХ-экранами для скрытия отдельных участков строительных работ. Возможно устройство секций, оборудованных информационными щитами. Для обеспечения безопасности людей и обозначения места проведения ремонтных, строительных и дорожных работ должны использоваться фонари, дорожные знаки и сигнальные окраски, нанесенные на опорные железобетонные блоки вдоль автомобильных дорог.

Ограждение должно удовлетворять требованиям:

визуальной проницаемости ограждений и зрительной доступности объектов строительства;

удобства установки и демонтажа;  
безопасности установки (монтажа) и эксплуатации;  
долговечности;  
модульности, применения унифицированных секций;  
возможности повторного применения;  
отсутствия заглубленных фундаментов;  
безопасности перемещения людей и транспортных потоков.

Технические характеристики:

габариты секции с опорным блоком и ограждением 2000х2000 (2400) мм;  
опорный железобетонный блок специального сечения 400х600х2000 (2400);  
секция ограждения - безрамная, несущая стойка прямоугольного сечения 40х60 мм с фланцем под бетонный блок;

заполнение - "3D-панель" из оцинкованных металлических прутьев  $\varnothing$  4 мм, размер ячейки 50х200 мм;

стабилизационная подпорка, труба стальная 40х40х2 мм.

Дополнительные комплектующие:

ворота и калитки стандартных исполнений;

фонари светодиодные сигнальные, например ФС-41 или ФС-12;

лотки проволочные, например ПЛМ-100.35;


кронштейны настенные унитарные, например КНПЛ-100;

доборная панель.

#### 4. Ограждение «Тип 2Б» Защитное

Рисунок № 4

Общий вид железобетонного ограждения, фрагмент ограждения

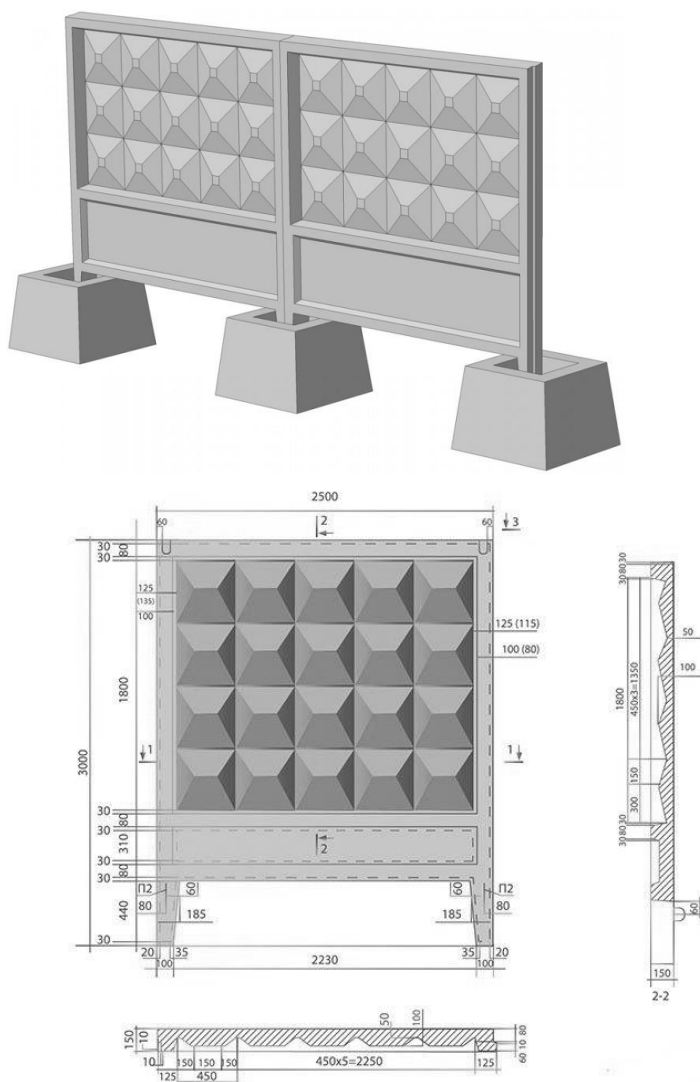

Ограждение является частью общегородского системного упорядоченного обустройства мест проведения строительных или ремонтных работ, размещающихся в застройке и выходящих на магистрали и улицы муниципального образования городской округ город Нижний Новгород, в промышленной зоне или на свободной от застройки территории (на пустыре), на озелененных территориях, на проезжей части дорог.


Ограждение предназначено для обустройства мест производства различного вида строительных работ:

- нового строительства зданий и сооружений;
- ремонта и реконструкции зданий и сооружений.

## 5. Ограждение «Тип 2В» Защитное

Рисунок № 5

Общий вид ограждения, монтажные узлы фрагментов ограждения

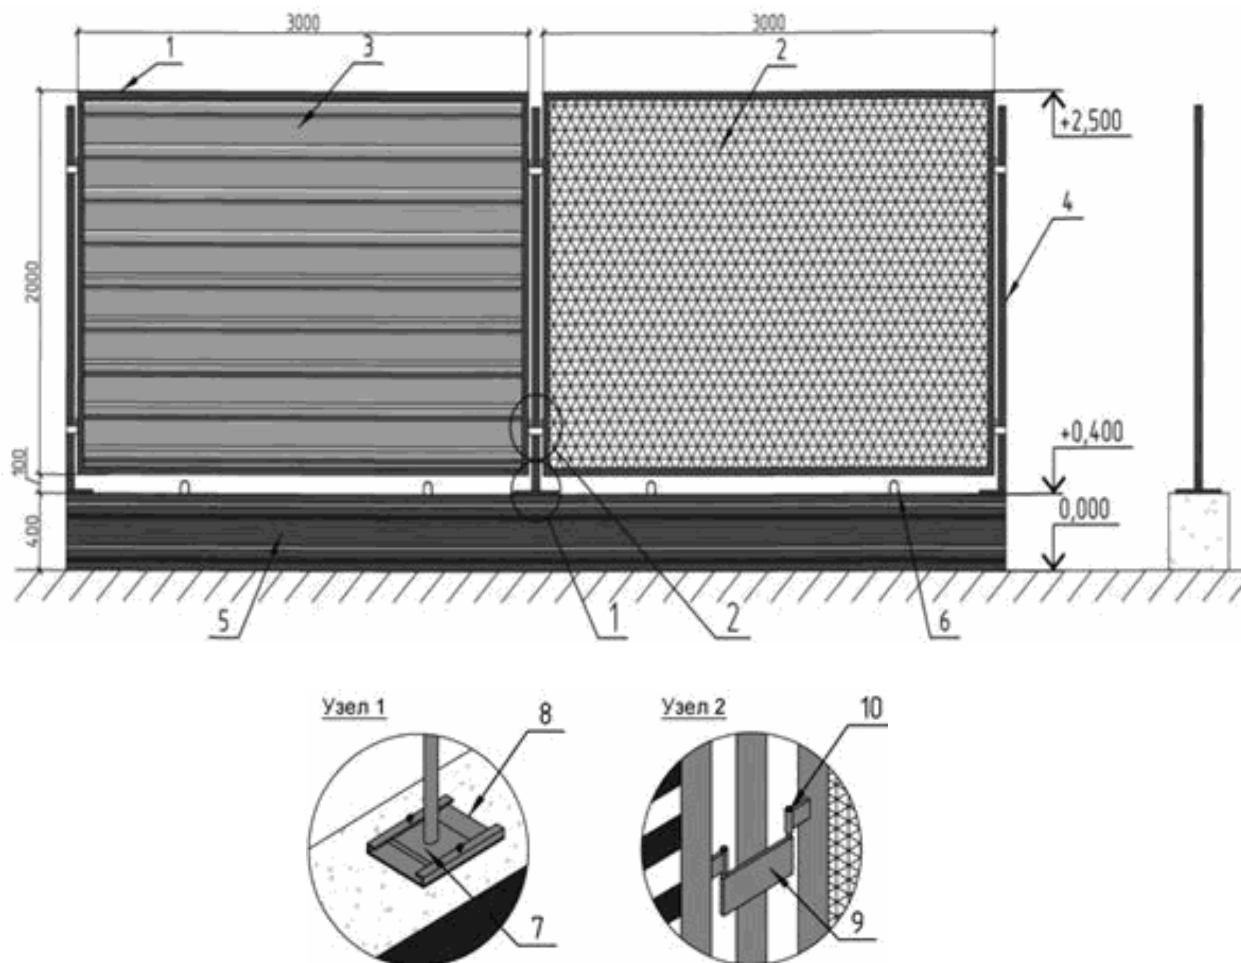

Узел 1 - крепление стойки к бетонному блоку; Узел 2 - крепление панелей к стойке.

1 - рама из металлического уголка 40х40 мм; 2 - металлическая сетка; 3 - профлист; 4 - стойка, металлическая труба  $\varnothing$  50 мм; 5 - бетонный блок 400х400х3000 мм с облицовкой из профлиста; 6 - подъемные петли; 7 - прижимная пятка; 8 - фиксатор; 9 - пластина с направляющими, приваренная к стойке; 10 - петли.

Ограждение является частью общегородского системного упорядоченного обустройства мест проведения строительных или ремонтных работ, размещающихся в застройке и выходящих на магистрали и улицы муниципального образования городской округ город Нижний Новгород, в промышленной зоне или на свободной от застройки территории (на пустыре), на озелененных территориях, на проезжей части дорог.

Ограждение предназначено для обустройства мест производства различного вида строительных работ:

- нового строительства зданий и сооружений;
- ремонта и реконструкции зданий и сооружений;
- аварийного разрытия для ремонта подземных коммуникаций;
- прокладки, ремонта, реконструкции инженерных коммуникаций глубокого заложения;
- строительства и реконструкции объектов дорожно-мостового хозяйства.

Возможно устройство секций, оборудованных информационными щитами. Для обеспечения безопасности людей и обозначения места проведения ремонтных, строительных и дорожных работ должны использоваться фонари, дорожные знаки и сигнальные окраски, нанесенные на опорные железобетонные блоки вдоль автомобильных дорог.

Ограждение должно удовлетворять требованиям:

визуальной проницаемости ограждений и зрительной доступности объектов строительства;

удобства установки и демонтажа;

безопасности установки (монтажа) и эксплуатации;

долговечности;

модульности, применения унифицированных секций;

возможности повторного применения;

отсутствия заглубленных фундаментов;

безопасности перемещения людей и транспортных потоков;

защиты от шума прилегающих территорий.

Технические характеристики:

габариты секции с опорным блоком и ограждением 2500х2000 мм;

опорный блок - железобетонный блок 400х400х3000 мм;

стойки металлические  $\varnothing$  50 мм;

секция ограждения - рамная;

рама - из металлического уголка 40х40 мм;

заполнение - сетка-рабица или профнастил, окраска в заводских условиях.

Дополнительные комплектующие:


ворота и калитки стандартных исполнений;

фонари светодиодные сигнальные, например, ФС-41 или ФС-12.

## 6. Ограждение «Тип 3» Защитно-охранное

Рисунок № 6

Общий вид ограждения, монтажные узлы и рисунки фрагментов ограждения

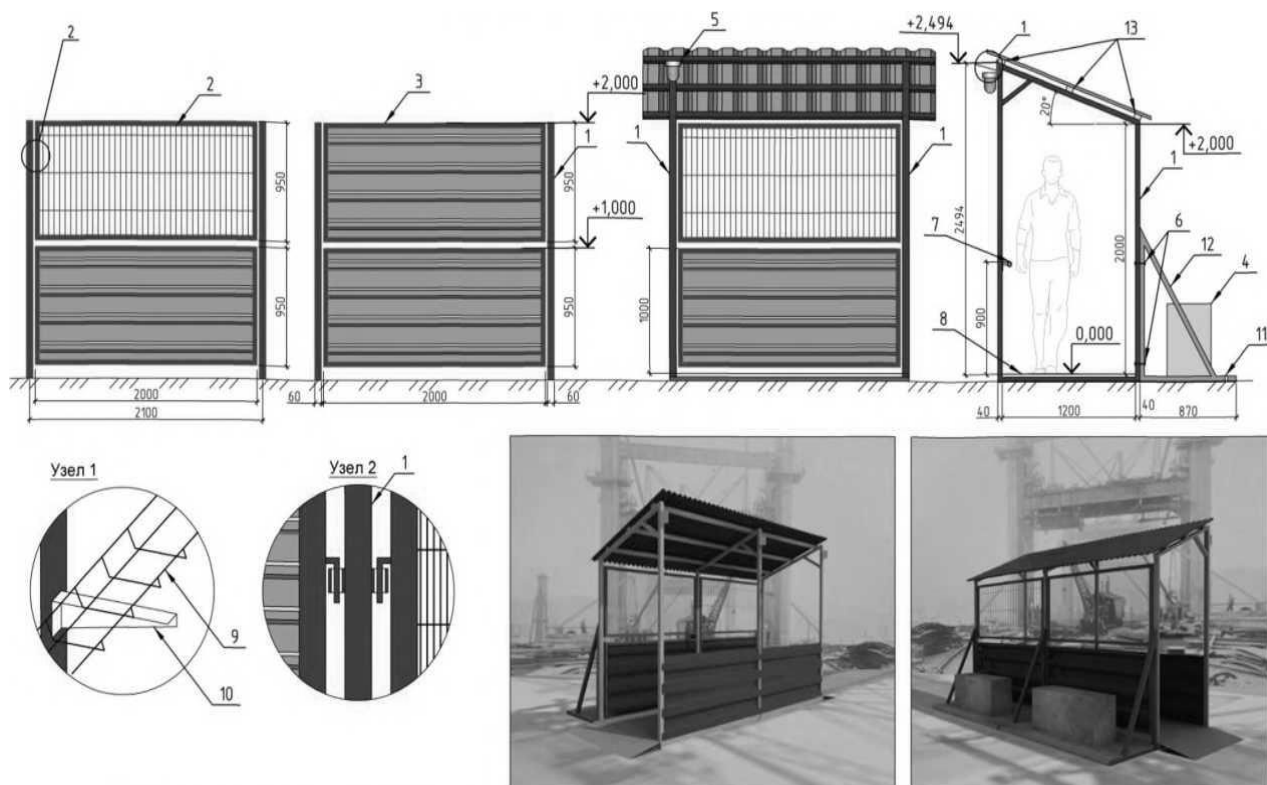

Узел 1 - установка проволочного лотка на стойку ограждения;

Узел 2 - крепление ограждающих панелей к стойкам рамы

1 - рама поперечная, стальная труба 40х60х2 мм; 2 - панель рамная, уголок 40х40 мм, заполнение - металлическая сетка; 3 - панель рамная, уголок 40х40 мм, заполнение - профлист; 4 - пригрузочный железобетонный блок ФБС; 5 - фонарь сигнальный; 6 - болтовое

соединение; 7 - поручень; 8 - настил на тротуар; 9 - лоток проволочный; 10 - кронштейн настенный; 11- отверстие для крепления ограждения; 12 - кронштейн опорный; 13 - продольные связи, строганные доски сечением 45х100 мм.

Ограждение является частью общегородского системного упорядоченного обустройства мест проведения строительных или ремонтных работ, размещающихся в застройке и выходящих на магистрали и улицы муниципального образования городской округ город Нижний Новгород, в стесненных условиях застройки с перекрытием пешеходных зон. Ограждение предназначено для обустройства мест производства различного вида строительных работ:

- нового строительства зданий и сооружений;
- ремонта зданий и сооружений;
- реконструкции зданий и сооружений.

Ограждение изготавливается с навесом из металлических профилированных листов, уложенных и закрепленных на металлической обрешетке или на строганные доски сечением не менее 40х100 мм, перилами и деревянным настилом для обеспечения безопасности людей в местах интенсивного прохода. Секции ограждения могут заполняться: металлическими сетками различного шага, металлическими профилированными листами для скрытия отдельных участков строительных работ.

Ограждение должно удовлетворять требованиям:

визуальной проницаемости ограждений и зрительной доступности объектов строительства;

- удобства установки и демонтажа;
- безопасности установки (монтажа) и эксплуатации;
- экономичности изготовления и эксплуатации на период строительства;
- долговечности;
- модульности, применения унифицированных секций;
- возможности повторного применения;
- отсутствия заглубленных фундаментов;

безопасности перемещения людей и транспортных потоков в условиях плотной застройки и выходах на магистрали муниципального образования городской округ город Нижний Новгород.

Технические характеристики:

конструкция ограждения - стальной рамный каркас, собранный из труб прямоугольного сечения 40х60 мм, скрепленный между собой поперечными связями и навесными панелями. Для обеспечения устойчивости рамы крепятся самоанкерующимися болтами или пригрузочными блоками ФБС 15-6-4;

высота рамы ограждения - 2,5 м;


панели ограждения - рама из металлического уголка 40х40 мм с габаритными размерами 2000х950 мм, с заполнением сеткой или профнастилом. Дополнительные комплектующие:

- фонари светодиодные сигнальные, например ФС-41 или ФС-12;
- лотки проволочные, например ПЛМ-100.35;
- кронштейны настенные унитарные, например КНПЛ-100.

## 7. Ограждение «Тип 4» Защитно-охранное

Рисунок № 7

Общий вид примера ограждения

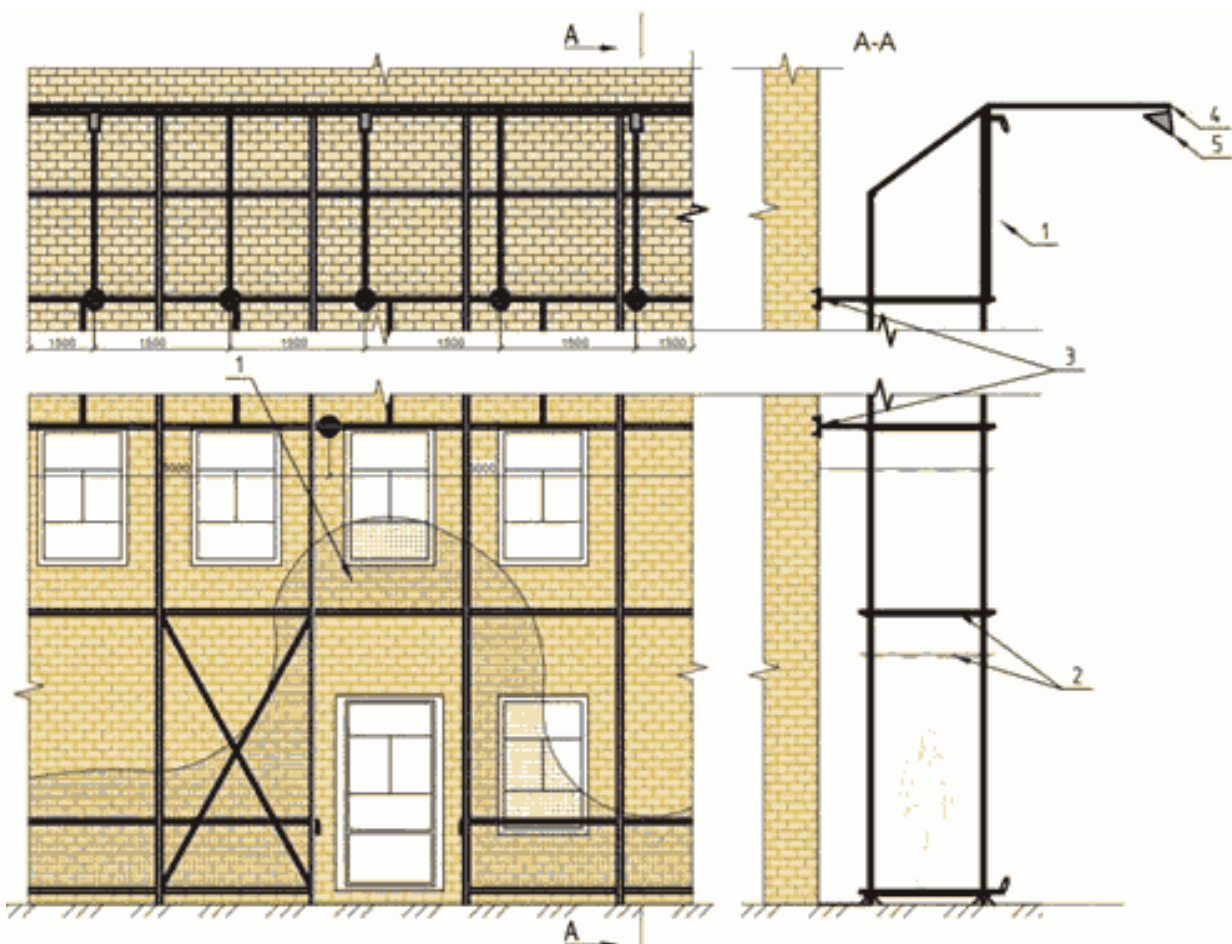

1 - полотно ограждения; 2 - леса; 3 - крепление лесов к зданию; 4 - кронштейн со светильником, шаг установки 3 м; 5 - прожектор наружного освещения.

Ограждение является частью общегородского системного упорядоченного обустройства мест проведения работ по фасадам и кровлям зданий и сооружений, размещающихся как в городской застройке, так и на свободной территории.

Ограждение предназначено для обустройства мест производства различного вида строительных работ:

- нового строительства зданий и сооружений;
- ремонта и реконструкции фасадов зданий и сооружений;
- ремонта и реконструкции кровель зданий и сооружений.

Ограждение должно удовлетворять требованиям:

визуальной проницаемости ограждений и зрительной доступности объектов строительства;

удобства установки и демонтажа;

безопасности установки (монтажа) и эксплуатации;

экономичности изготовления и эксплуатации на период строительства;

долговечности;

модульности, применения унифицированных секций;

возможности повторного применения;

отсутствия заглубленных фундаментов;

безопасности перемещения людей и транспортных потоков в условиях плотной застройки и выходах на магистрали муниципального образования городской округ город Нижний Новгород.

В зависимости от поставленной задачи используют несколько различных видов конструкции ограждения:

- защитные сетки;
- тенты из армированной пленки;
- тенты из синтетической ткани;
- тенты из синтетической ткани с утеплителем;
- тенты из материала с ПВХ-покрытием;
- брезентовые тенты.

Для установки защитного экрана могут использоваться конструкции строительных лесов. На элементах лесов, расположенных у мест подъема груза, в качестве экрана устраивается сплошная стенка из досок толщиной 25 мм или профлиста.


Пешеходный переход вдоль защитного ограждения (экрана) должен иметь козырек, сплошную обшивку со стороны строящегося здания и располагаться от него не ближе 2 м.

## 8. Ограждение «Тип 5А» Сигнальное

Рисунок № 8


Общий вид ограждения

а) при реконструкции и ремонте инженерных сетей:

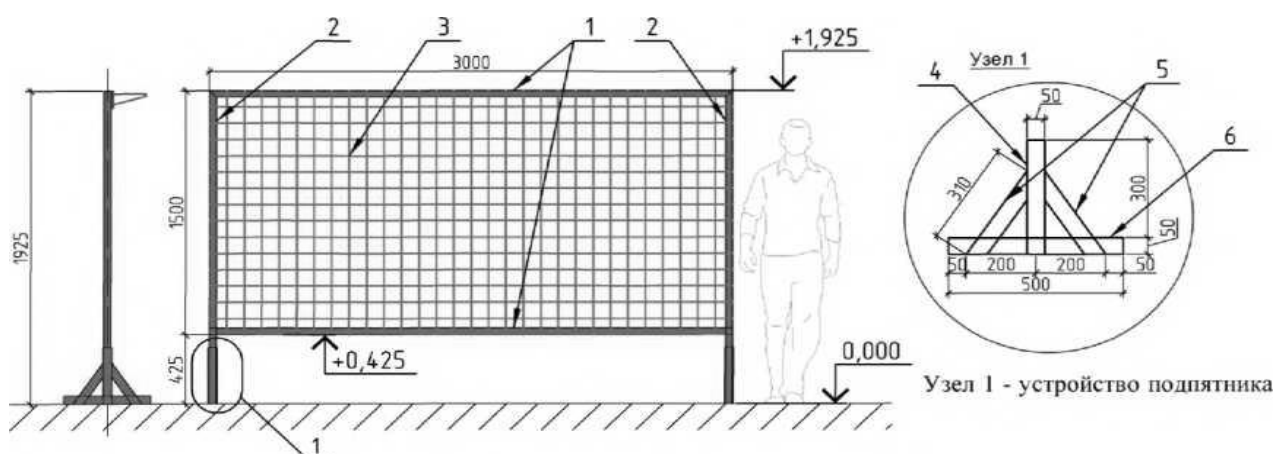

- 1 - уголок металлический 40х40 мм; 2 - уголок металлический 40х40 мм;  
3 - арматурная сетка  $\varnothing 2$  мм; 4,5,6 - уголок металлический 50х50 мм.

б) при проведении плановых работ по строительству и реконструкции и ремонту инженерных сетей:

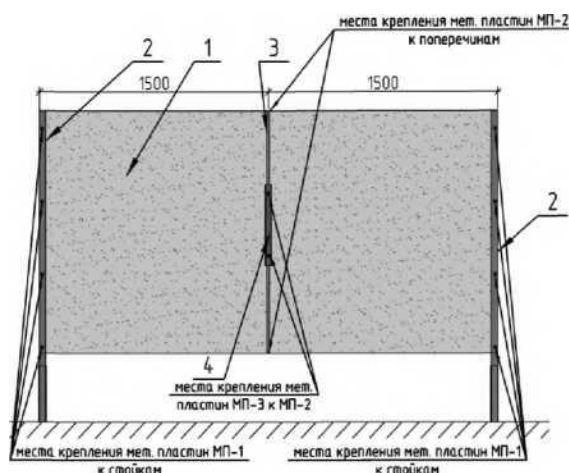

1 - плёнка полиэтиленовая, толщиной 350 мк; 2 - металлическая пластина МП-1; 3 - металлическая пластина МП-3; 4 - болт М8х40 мм с гайкой и 2-мя шайбами.

Ограждение является частью общегородского системного упорядоченного обустройства мест проведения строительных или ремонтных работ, размещающихся в застройке и выходящих на магистрали и улицы муниципального образования городской округ город Нижний Новгород, в промышленной зоне или на свободной от застройки территории (на пустыре), на озелененных территориях.

Ограждение предназначено для обустройства мест производства различного вида строительных работ:

- аварийных разрытых для ремонта коммуникаций;
- прокладки кабельных коммуникаций неглубокого заложения;
- работ по благоустройству.

Ограждение должно удовлетворять требованиям:

визуальной проницаемости ограждений и зрительной доступности объектов строительства;

удобства установки и демонтажа;

безопасности установки (монтажа) и эксплуатации;

экономичности изготовления и эксплуатации на период строительства;

долговечности;

модульности, применения унифицированных секций;

возможности повторного применения;

отсутствия заглубленных фундаментов;

безопасности перемещения людей и транспортных потоков в условиях плотной застройки и выходах на магистрали муниципального образования городской округ город Нижний Новгород.

Технические характеристики:

конструкция рамная;

рама из металлического уголка 40х40 мм;


заполнение рамы - арматурная сетка  $\varnothing$  2 мм, 100х100 мм;

длина секций 3000 мм, высота 1925 мм.

## 9. Ограждение «Тип 5Б» Сигнальное (мобильное металлопластиковое)

Рисунок № 9

Общий вид ограждения

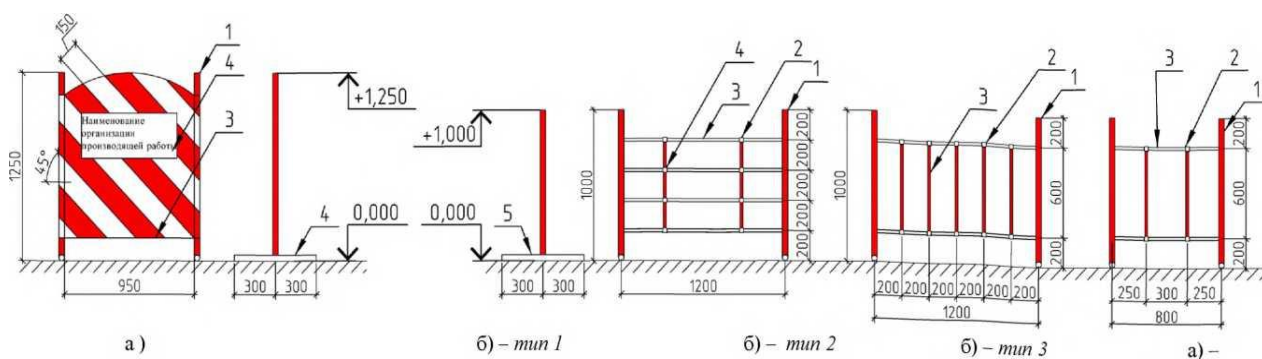

а) Информационный щит с сигнальными барьерами: 1 - труба пластиковая 40 мм, L=1250 мм; 2 - труба стальная  $\varnothing$ 32 мм, 3 - профильный лист с полосами красного и белого цвета 1250х1000 мм; 4 - информационный лист 700х300 мм.

б) Ограждение объектов при проведении аварийных работ на инженерных сетях:

тип 1: 1 - труба пластиковая  $\varnothing$ 40 мм; 2 - тройник для металлопластиковой трубы  $\varnothing$ 20

мм; 3 - труба металлопластиковая  $\varnothing 20$  мм; - крестовина для металлопластиковой трубы  $\varnothing 20$  мм; 5 - труба стальная  $\varnothing 40$  мм.

тип 2: 1 - труба пластиковая  $\varnothing 40$  мм; 2 - тройник для металлопластиковой трубы  $\varnothing 20$  мм; 3 - труба металлопластиковая  $\varnothing 20$  мм.

тип 3: 1 - труба пластиковая  $\varnothing 40$  мм; 2 - тройник для металлопластиковой трубы  $\varnothing 20$  мм; 3 - труба металлопластиковая  $\varnothing 20$  мм.

Ограждение является частью общегородского системного упорядоченного обустройства мест проведения строительных или ремонтных работ, размещающихся в застройке и выходящих на магистрали и улицы муниципального образования городской округ город Нижний Новгород, в промышленной зоне или на свободной от застройки территории (на пустыре), на озелененных территориях.

Ограждение предназначено для обустройства мест производства различного вида строительных работ:

- аварийных разрытий для ремонта коммуникаций;
- прокладки кабельных коммуникаций неглубокого заложения;
- работ по благоустройству.

Ограждение должно удовлетворять требованиям:

визуальной проницаемости ограждений и зрительной доступности объектов строительства;

- удобства установки и демонтажа;

- безопасности установки (монтажа) и эксплуатации;

- экономичности изготовления и эксплуатации на период строительства;

- долговечности;

- модульности, применения унифицированных секций;

- возможности повторного применения;

- отсутствия заглубленных фундаментов;

безопасности перемещения людей и транспортных потоков в условиях плотной застройки и выходах на магистрали муниципального образования городской округ город Нижний Новгород.

Технические характеристики:


конструкция из металлопластиковых труб  $\varnothing 40$  и  $\varnothing 20$  мм;

окраска в сигнальные цвета в заводских условиях.

## 10. Ограждение «Тип 5В» Сигнальное (мобильное металлическое)

Рисунок № 10

Общий вид ограждения

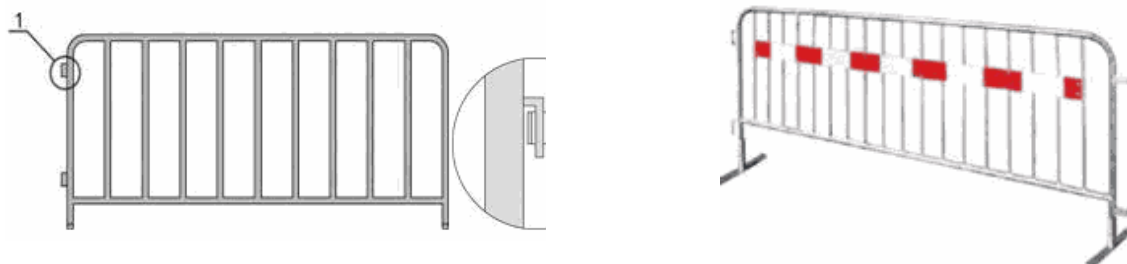

Узел 1 - соединение секций ограждения

Ограждение является частью общегородского системного упорядоченного обустройства мест проведения строительных или ремонтных работ, размещающихся в застройке и выходящих на магистрали и улицы муниципального образования городской округ город Нижний Новгород, в промышленной зоне или на свободной от застройки территории (на пустыре), на озелененных территориях.

Ограждение предназначено для обустройства мест производства различного вида строительных работ:

- аварийных разрывов для ремонта коммуникаций;
- прокладки кабельных коммуникаций неглубокого заложения;
- работ по благоустройству.

Ограждение должно удовлетворять требованиям:

визуальной проницаемости ограждений и зрительной доступности объектов строительства;

удобства установки и демонтажа;

безопасности установки (монтажа) и эксплуатации;

экономичности изготовления и эксплуатации на период строительства;

долговечности;

модульности, применения унифицированных секций;

возможности повторного применения;

отсутствия заглубленных фундаментов;

безопасности перемещения людей и транспортных потоков в условиях плотной застройки и выходах на магистрали муниципального образования городской округ город Нижний Новгород.

Технические характеристики:

конструкция цельнометаллическая из стальных труб.

## 11. Ограждение «Тип 5Г» Сигнальное (мобильное металлическое)

Рисунок № 11

Общий вид ограждения



Ограждение является частью общегородского системного упорядоченного обустройства мест проведения строительных или ремонтных работ, размещающихся:

в зоне дорожных работ;

в застройке и выходящих на магистрали и улицы муниципального образования городской округ город Нижний Новгород;

в промышленной зоне или на свободной от застройки территории (на пустыре); на озелененных территориях.

Ограждение предназначено для обустройства мест производства различного вида строительных работ:

ремонта и содержания дорог;

строительства и реконструкции объектов дорожно-мостового хозяйства;

аварийных разрывов для ремонта коммуникаций;

прокладки кабельных коммуникаций неглубокого заложения.

Ограждение должно удовлетворять требованиям:  
 визуальной проницаемости ограждений и зрительной доступности объектов строительства;  
 удобства установки и демонтажа;  
 безопасности установки (монтажа) и эксплуатации;  
 экономичности изготовления и эксплуатации на период строительства;  
 долговечности;  
 модульности, применения унифицированных секций;  
 возможности повторного применения;  
 отсутствия заглубленных фундаментов;  
 безопасности перемещения людей и транспортных потоков в условиях плотной застройки и выходах на магистрали муниципального образования городской округ город Нижний Новгород.

Ограждение состоит из цельнометаллических секций со светоотражающими элементами и оснащается сигнальными фонарями PopLed.

## 12. Ограждение «Тип 5Д» Сигнальное (мобильное пластиковое)

Рисунок № 12



Ограждение является частью общегородского системного упорядоченного обустройства мест проведения строительных или ремонтных работ, размещающихся в застройке и выходящих на магистрали и улицы муниципального образования городской округ город Нижний Новгород, в промышленной зоне или на свободной от застройки территории (на пустыре), на озелененных территориях.

Ограждение предназначено для обустройства мест производства различного вида строительных работ:

- аварийных разрытий для ремонта коммуникаций;
- прокладки кабельных коммуникаций неглубокого заложения;
- благоустроительных работ;
- ремонта дворов.

Ограждение должно удовлетворять требованиям:  
 визуальной проницаемости ограждений и зрительной доступности объектов строительства;

- удобства установки и демонтажа;
- безопасности установки (монтажа) и эксплуатации;
- экономичности изготовления и эксплуатации на период строительства;
- долговечности;
- модульности, применения унифицированных секций;
- возможности повторного применения;
- отсутствия заглубленных фундаментов;

безопасности перемещения людей и транспортных потоков в условиях плотной застройки и выходах на магистрали муниципального образования городской округ город Нижний Новгород.

### 13. Ограждение «Тип 6» Сигнальное (сигнальные ленты)

Рисунок № 13

Общий вид ограждений



Ограждение является частью общегородского системного упорядоченного обустройства мест проведения строительных или ремонтных работ, размещающихся:

в застройке и выходящих на магистрали и улицы муниципального образования городской округ город Нижний Новгород;

в промышленной зоне или на свободной от застройки территории (на пустыре);

на озелененных территориях.

Ограждение предназначено для обустройства мест производства различного вида строительных работ:

аварийных разрытий для ремонта коммуникаций;

прокладки кабельных коммуникаций неглубокого заложения;

благоустроительных работ;

ремонта дворов.

Ограждение должно удовлетворять требованиям:

визуальной проницаемости ограждений и зрительной доступности объектов строительства;

удобства установки и демонтажа;

безопасности установки (монтажа) и эксплуатации;

экономичности изготовления и эксплуатации на период строительства;

долговечности;

компактности;

возможности повторного применения;

безопасности перемещения людей и транспортных потоков в условиях плотной застройки и выходах на магистрали муниципального образования городской округ город Нижний Новгород.

Технические характеристики:

сигнальная лента, изготовленная из полиэтилена высокого давления или нейлона, окрашена в сигнальные цвета (для удобства хранения, транспортировки и монтажа нейлоновая лента может быть помещена в специальные блоки-катушки).

#### 14. Ограждение «Тип 7» Сигнальное (пластиковые дорожные блоки)

Рисунок № 14

Общий вид ограждений



Ограждения выполняются из дорожных блоков (водоналивные ограждения) и предназначены для разграничения различных направлений транспортных потоков, а также для временного визуального ограждения территории, на которой проводятся ремонтные или строительные работы. Водоналивные барьеры, ограждения производятся из высококачественного морозостойкого светостабилизированного полиэтилена. Материал не подвержен коррозии, легко очищается от грязи, имеет высокую прочность и не растрескивается при ударах. Изготовленные из него блоки выдерживают перепад температур от  $-30^{\circ}$  до  $+60^{\circ}$  С. Дорожный разделительный блок должен пройти обязательную сертификацию в ГИБДД, соответствует всем требованиям установленных нормативных документов. Пластиковые барьеры устанавливаются в различной цветовой гамме. Ограждения из дорожных блоков могут быть дополнительно оборудованы световозвращателями и сигнальными фонарями.

Ограждение предназначено для обустройства мест производства различного вида строительных работ:

- аварийных разрытий для ремонта коммуникаций;
- прокладки кабельных коммуникаций неглубокого заложения;
- благоустроительных работ;
- ремонта дворов.

Ограждение должно удовлетворять требованиям:

визуальной проницаемости ограждений и зрительной доступности объектов строительства;

удобства установки и демонтажа;

безопасности установки (монтажа) и эксплуатации;

экономичности изготовления и эксплуатации на период строительства;

долговечности;

модульности, применения унифицированных секций;

безопасности перемещения людей и транспортных потоков в условиях плотной застройки и выходах на магистрали муниципального образования городской округ город Нижний Новгород.

## 15. Ограждение «Тип 8» Сигнальное (дорожные блоки)

Рисунок № 15

Общий вид ограждений



Ограждение предназначено для временного перенаправления движения автотранспорта в местах и проведения дорожно-ремонтных работ.

Ограждение является современной альтернативой разделительным водоналивным блокам. Устойчивость достигается за счет выступающего крепления из пластика. Разделители должны выдерживать столкновения на высокой скорости движения и не должны деформироваться. Система поворота должна объединять в себе простой способ эксплуатации с отличной устойчивостью и сопротивлением к перекашиванию. Сверхплотные борта должны защищать светоотражающую пленку на разделителе от механических повреждений и должны являться ребром жесткости.

Ограждение предназначено для обустройства мест производства различного вида строительных работ:

- аварийных разрытий для ремонта коммуникаций;
- прокладки кабельных коммуникаций неглубокого заложения;
- благоустроительных работ;
- ремонта дворов.

Ограждение должно удовлетворять требованиям:


визуальной проницаемости ограждений и зрительной доступности объектов строительства;

- удобства установки и демонтажа;
- безопасности установки (монтажа) и эксплуатации;
- экономичности изготовления и эксплуатации на период строительства;
- долговечности;
- модульности, применения унифицированных секций;
- возможности повторного применения;

безопасности перемещения людей и транспортных потоков в условиях плотной застройки и выходах на магистрали муниципального образования городской округ город Нижний Новгород.


Приложение № 2  
к Правилам благоустройства территории  
муниципального образования городской  
округ город Нижний Новгород

## Вывеска

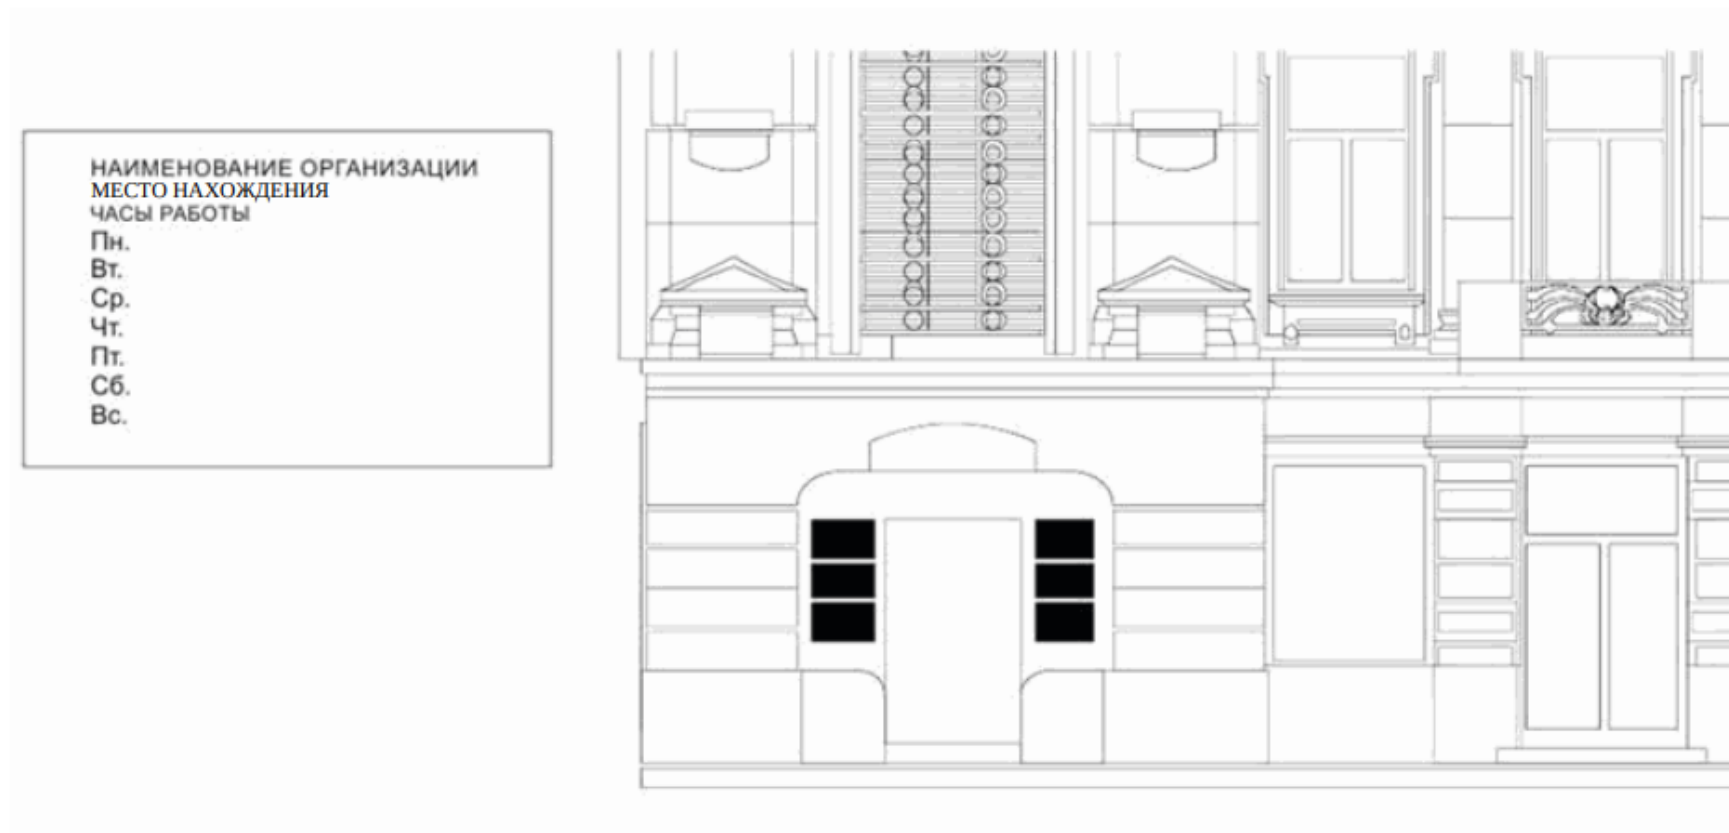

## Указатели с наименованиями улиц и номерами домов

Тип 1

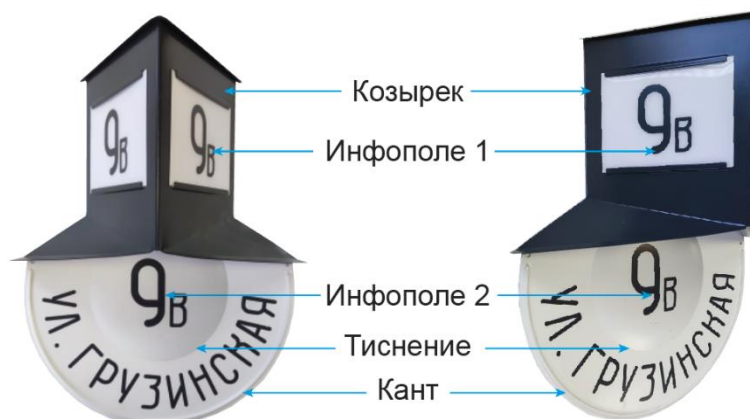

### Характеристики знаков адресации данного типа:

Общий размер указателя - 0,31м x 0,43м, материал изготовления - сталь толщиной 0,7 мм, покраска - полимерная порошковая, нанесение надписей (текста) - трафаретная либо УФ-печать, цвет информационных полей - матовый RAL 9010, цвет шрифта - матовый RAL 7024. Цвет козырька - матовый RAL 7024. Инфополе 1 выполняется на вставке из акрилового молочного стекла размером 130 мм x 95 мм с нанесением текста, содержащего номер дома. Инфополе 2 выполняется с тиснением и окантовкой нижнего края с нанесением текста, содержащего номер дома и название улицы.

Внешние элементы крепления окрашиваются в цвет закрепляемой части знака адресации.

Для надписей используется шрифт SK Kvartaly.


Тип 2а



Тип 2б



Тип 2в



### Характеристики знаков адресации данных типов:

#### «Тип 2а»

Размер - 800x294 мм, углы знака адресации скругленные, наружный радиус скругления 13 мм. Материал изготовления - алюминий толщиной 5 мм.

Лицевая и тыльная сторона окрашиваются матовой порошковой краской RAL 6004. Тексты наносятся поверх фона УФ-печатью: «НАЗВАНИЕ УЛИЦЫ и № дома» матовой краской RAL 9001, название улицы на английском языке матовой краской RAL 6034.

Для надписей используется шрифт Fugue Regular.

#### «Тип 2б»

Размер - 285x220 мм. Материал изготовления - алюминий толщиной 5 мм.

Лицевая и тыльная сторона окрашиваются матовой порошковой краской RAL 6004. Тексты наносятся поверх фона УФ-печатью матовой краской RAL 9001.


Для надписей используется шрифт Fugue Regular.

«Тип 2в»

Размер - 800x318,5 мм, углы знака адресации скругленные, наружный радиус скругления 13 мм. Материал изготовления - алюминий толщиной 5 мм.

Лицевая и тыльная сторона окрашиваются матовой порошковой краской RAL 6004. Тексты наносятся поверх фона УФ-печатью: «НАЗВАНИЕ УЛИЦЫ» + «Стрелка» матовой краской RAL 9001, название улицы на английском языке матовой краской RAL 6034.

Для надписей используется шрифт Fugue Regular.

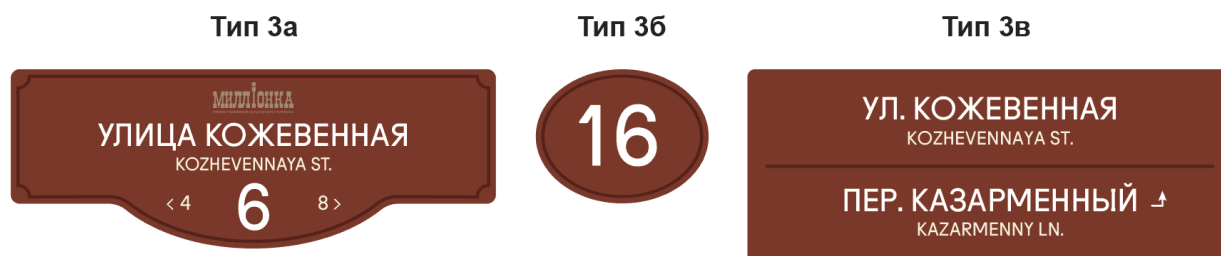

### Характеристики знаков адресации данных типов:

«Тип 3а»

Размер - 800x294 мм, углы знака адресации скругленные, наружный радиус скругления 13 мм. Материал изготовления - алюминий толщиной 5 мм.

Лицевая и тыльная сторона окрашиваются матовой порошковой краской RAL 8029 без перламутра. Надписи наносятся поверх фона УФ-печатью: «Миллионка» матовой краской RAL 1035, «ул. Кожевенная» и номер дома матовой краской RAL 9003, «KOZHEVENNAYA ST.» и нумерация домов матовой краской RAL 9001.

В верхней части указателя размещается логотип проекта «Миллионка». Для остальных надписей используется шрифт Fugue Regular.

«Тип 3б»

Размер - 285x220 мм. Материал изготовления - алюминий толщиной 5 мм.

Лицевая и тыльная сторона окрашиваются матовой порошковой краской RAL 8029 без перламутра. Тексты наносятся поверх фона УФ-печатью матовой краской RAL 9003.


Для надписей используется шрифт Fugue Regular.

«Тип 3в»

Размер - 800x318,5 мм, углы знака адресации скругленные, наружный радиус скругления 13 мм. Материал изготовления - алюминий толщиной 5 мм.

Лицевая и тыльная сторона окрашиваются матовой порошковой краской RAL 8029 без перламутра. Тексты наносятся поверх фона УФ-печатью: «НАЗВАНИЕ УЛИЦЫ» + «Стрелка» матовой краской RAL 9003, название улицы на английском языке и нумерация домов матовой краской RAL 9001.

Для надписей используется шрифт Fugue Regular.

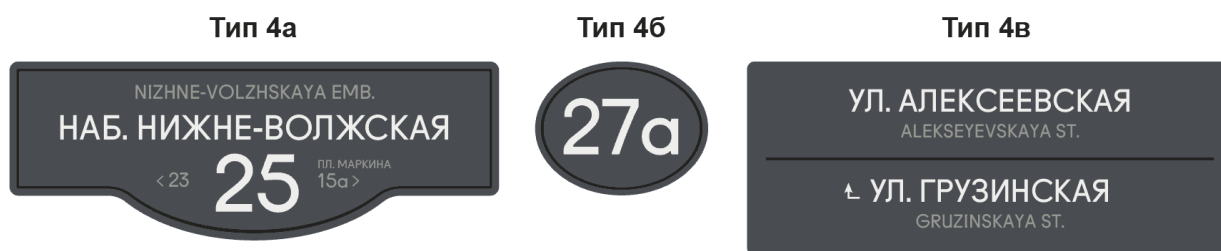

### Характеристики знаков адресации данных типов:

#### «Тип 4а»

Размер – 800х294 мм, углы знака адресации скругленные, наружный радиус скругления 13 мм. Материал изготовления - алюминий толщиной 5 мм.

Тексты наносятся поверх фона УФ-печатью: «НАЗВАНИЕ УЛИЦЫ и № дома» матовой краской RAL 9003, название улицы на английском языке матовой краской RAL 7004.

Для надписей используется шрифт Fugue Regular.

#### «Тип 4б»

Размер - 285х220 мм. Материал изготовления - алюминий толщиной 5 мм.

Лицевая и тыльная сторона окрашиваются матовой порошковой краской RAL 7024. Тексты наносятся поверх фона УФ-печатью матовой краской RAL 9003.

Для надписей используется шрифт Fugue Regular.

#### «Тип 4в»

Размер - 800х318,5 мм, углы знака адресации скругленные, наружный радиус скругления 13 мм. Материал изготовления - алюминий толщиной 5 мм.

Лицевая и тыльная сторона окрашиваются матовой порошковой краской RAL 7024. Тексты наносятся поверх фона УФ-печатью: «НАЗВАНИЕ УЛИЦЫ» + «Стрелка» матовой краской RAL 9003, название улицы на английском языке матовой краской RAL 7004.

Для надписей используется шрифт Fugue Regular.

## Информационные средства навигации и ориентирующей информации для туристов

### Пиктограммы

#### 1. Туристская инфраструктура

##### 01. Вокзал / Railway station



##### Использование

Обозначает/указывает место расположения железнодорожного вокзала.

##### Содержание графического образа

Знак содержит стилизованные графические изображения: локомотив поезда, перрон, пассажир с багажом — минимум для обозначения понятия «Железнодорожный вокзал».

##### Применение

Магистраль, дороги, улицы и перекрестки в населенных пунктах, карты, путеводители, ориентирующие постеры. Возможно размещение на указателях в интерьерах зданий.

##### 02. Аэропорт / Airport



##### Использование

Обозначает/указывает место расположения аэропорта/аэровокзала.

##### Содержание графического образа

Знак содержит стилизованное графическое изображение силуэта пассажирского самолета - обозначение понятия «Аэропорт».

##### Применение

Магистраль, дороги, улицы и перекрестки в населенных пунктах, карты, путеводители, ориентирующие постеры. Возможно размещение на указателях в интерьерах зданий.

##### 03. Морской вокзал / Seaport



##### Использование

Обозначает/указывает место расположения морского вокзала.

##### Содержание графического образа

Знак содержит стилизованные графические изображения: пассажирский лайнер «река-море», пирс/причал, волны.

##### Применение

Магистраль, дороги, улицы и перекрестки в населенных пунктах, карты, путеводители, ориентирующие постеры. Возможно размещение на указателях в интерьерах зданий.

##### 04. Речной вокзал / River port



##### Использование

Обозначает/указывает место расположения речного вокзала.

##### Содержание графического образа

Знак содержит стилизованные графические изображения: колесный теплоход, причал, волны - элементы обозначения понятия «Речной вокзал».

##### Применение

Магистраль, дороги, улицы и перекрестки в населенных пунктах, карты, путеводители, ориентирующие постеры. Возможно размещение на указателях в интерьерах зданий.

##### 05. Причал / Berth



##### Использование

Обозначает/указывает место расположения причала для посадки на прогулочные малые плавсредства, прогулочные маршрутные катера.

##### Содержание графического образа

Знак содержит стилизованные графические изображения: прогулочный катер, причал, волны, пассажир, поднимающийся на борт, капитан катера/экскурсовод.

##### Применение

Дороги, улицы и перекрестки в населенных пунктах, карты, путеводители, ориентирующие постеры. Возможно размещение на указателях в интерьерах зданий.

##### 06. Стоянка судов / Moorage



##### Использование

Обозначает/указывает место расположения стоянки судов малого водоизмещения — катеров, яхт, лодок.

##### Содержание графического образа

Знак содержит стилизованные графические изображения: катера, причал/пирс, волны — элементы обозначения понятия «Стоянка судов».

##### Применение

Магистраль, дороги, улицы и перекрестки в населенных пунктах, карты, путеводители, ориентирующие постеры. Возможно размещение на указателях в интерьерах зданий.

## Информационные средства навигации и ориентирующей информации для туристов

### 07. Автовокзал / Busstation



#### Использование

Обозначает/указывает место расположения автовокзала.

#### Содержание графического образа

Знак содержит стилизованные графические изображения: пассажир с чемоданом, рейсовый автобус — элементы обозначения понятия «Автовокзал».

#### Применение

Дороги, улицы и перекрестки в населенных пунктах, карты, путеводители, ориентирующие постеры. Возможно размещение на указателях в интерьерах зданий.

### 08. Туристский автобус / Tourist bus



#### Использование

Обозначает/указывает место стоянки туристического автобуса и посадки в него туристов.

#### Содержание графического образа

Знак содержит стилизованные графические изображения: фигура человека, тротуар/перрон, туристический автобус с надписью «TOUR» на английском языке.

#### Применение

Дороги, улицы и перекрестки в населенных пунктах, карты, путеводители, ориентирующие постеры. Возможно размещение на указателях в интерьерах зданий.

### 09. Место отдыха / Restarea



#### Использование

Обозначает/указывает место отдыха.

#### Содержание графического образа

Знак содержит стилизованное графическое изображение фигуры человека, комфортно сидящего на скамейке в расслабленной позе.

#### Применение

Улицы и перекрестки в населенных пунктах, карты, путеводители, ориентирующие постеры. Возможно размещение на указателях в интерьерах зданий.

### 10. Гостиница /Hotel



#### Использование

Обозначает/указывает место расположения гостиницы.

#### Содержание графического образа

Знак содержит стилизованное графическое изображение человека, комфортно спящего в кровати, указывающее на возможность полноценного отдыха.

#### Применение

Магистралы, дороги, улицы и перекрестки в населенных пунктах, карты, путеводители, ориентационные постеры. Возможно размещение на указателях в интерьерах зданий.

### 11. Мотель /Motel



#### Использование

Обозначает/указывает место расположения мотеля (дорожной гостиницы).

#### Содержание графического образа

Знак содержит стилизованные графические изображения, указывающие на возможность парковки транспортного средства и полноценного отдыха водителя и пассажиров.

#### Применение

Магистралы, дороги, улицы и перекрестки в населенных пунктах, карты, путеводители, ориентирующие постеры.

### 12. Загородная гостиница/Countryinn



#### Использование

Обозначает/указывает место расположения загородной гостиницы.

#### Содержание графического образа


Знак содержит стилизованные графические изображения: человек, комфортно спящий в кровати, конек крыши (охлупень, шлом), символизирующий загородную архитектуру.

#### Применение

Магистралы, дороги, улицы и перекрестки в населенных пунктах, карты, путеводители, ориентирующие постеры.

## Информационные средства навигации и ориентирующей информации для туристов

### 13. Горнолыжный курорт/Ski resort



#### Использование

Обозначает/указывает место расположения горнолыжного курорта.

#### Содержание графического образа

Знак содержит стилизованные графические изображения: человек на лыжах, здание гостиничной архитектуры.

#### Применение

Магистралы, дороги, улицы и перекрестки в населенных пунктах, карты, путеводители, ориентирующие постеры. Возможно размещение на указателях в интерьерах зданий.

### 14. Спа курорт / Spa resort



#### Использование

Обозначает/указывает место расположения SPA курорта.

#### Содержание графического образа

Знак содержит стилизованные графические изображения: фигура человека-специалиста по SPA процедурам, фигура человека, лежащего на кушетке. SPA - международное название метода физиотерапии, связанных с водой. Является синоним понятий: водолечение, бальнеотерапия, талассотерапия.

#### Применение

Дороги, улицы и перекрестки в населенных пунктах, карты, путеводители, ориентирующие постеры. Возможно размещение на указателях в интерьерах зданий.

### 15. Ресторан / Restaurant



#### Использование

Обозначает/указывает место расположения точки общественного питания.

#### Содержание графического образа

Знак содержит стилизованные графические изображения сервированных столовых приборов.

#### Применение

Магистралы, дороги, улицы и перекрестки в населенных пунктах, карты, путеводители, ориентирующие постеры. Возможно размещение на указателях в интерьерах зданий.

### 16. Театр /Theatre



#### Использование

Обозначает/указывает место расположения театра.

#### Содержание графического образа

Знак содержит стилизованные графические изображения: театральные маски (трагедия, комедия), размещенные на фоне символа здания классической архитектуры.

#### Применение

Магистралы, дороги, улицы и перекрестки в населенных пунктах, карты, путеводители, ориентирующие постеры. Возможно размещение на указателях в интерьерах зданий.

### 17. Музей/Museum



#### Использование

Обозначает/указывает место расположения музея.

#### Содержание графического образа

Знак содержит стилизованные графические изображения: литера М, размещенная в центре символа здания классической архитектуры с колоннами.

#### Применение

Магистралы, дороги, улицы и перекрестки в населенных пунктах, карты, путеводители, ориентирующие постеры. Возможно размещение на указателях в интерьерах зданий.

### 18. Концертный зал / Concert hall



#### Использование

Обозначает/указывает место расположения концертного зала.

#### Содержание графического образа

Знак содержит стилизованные графические изображения: лира, размещенная в центре символа здания классической архитектуры с колоннами.

#### Применение

Магистралы, дороги, улицы и перекрестки в населенных пунктах, карты, путеводители, ориентирующие постеры. Возможно размещение на указателях в интерьерах зданий.

## Информационные средства навигации и ориентирующей информации для туристов

### 19. Центр развлечений Entertainment centre



#### Использование

Обозначает/указывает место расположения центра развлечений.

#### Содержание графического образа

Знак содержит стилизованное графическое изображение колеса обозрения - основного аттракциона центров развлечений во многих городах мира.

#### Применение

Магистралей, дороги, улицы и перекрестки в населенных пунктах, карты, путеводители, ориентирующие постеры. Возможно размещение на указателях в интерьерах зданий.

### 20. Детский центр развлечений / Facilities for children



#### Использование

Обозначает/указывает место расположения детского центра развлечений.

#### Содержание графического образа

Знак содержит стилизованные графические изображения: фигуры детей, карусель - основной аттракцион детских центров развлечений во многих городах мира.

#### Применение

Магистралей, дороги, улицы и перекрестки в населенных пунктах, карты, путеводители, ориентирующие постеры. Возможно размещение на указателях в интерьерах зданий.

### 21. Городской парк / City park



#### Использование

Обозначает/указывает место расположения городского парка.

#### Содержание графического образа

Знак содержит стилизованные графические изображения: силуэт городских крыш, парковые посадки деревьев.

#### Применение

Дороги, улицы и перекрестки в населенных пунктах, карты, путеводители, ориентирующие постеры. Возможно размещение на указателях в интерьерах зданий.

### 22. Канатная дорога / Cable railway



#### Использование

Обозначает/указывает место расположения канатной дороги.

#### Содержание графического образа

Знак содержит стилизованные графические изображения: корзина канатной дороги, фигура человека - пассажира.

#### Применение

Магистралей, дороги, улицы и перекрестки в населенных пунктах, карты, путеводители, ориентирующие постеры. Возможно размещение на указателях в интерьерах зданий.

### 23. Высокоскоростное железнодорожное сообщение / Highspeed-train



#### Использование

Обозначает/указывает место остановки/стоянки поездов высокоскоростного железнодорожного сообщения.

#### Содержание графического образа

Знак содержит стилизованное графическое изображение локомотива высокоскоростного экспресс-поезда.

#### Применение

Улицы и перекрестки в населенных пунктах, карты, путеводители, ориентирующие постеры, размещение на указателях в интерьерах зданий вокзалов.

### 24. Галерея / Art gallery



#### Использование

Обозначает/указывает место расположения художественной галереи.

#### Содержание графического образа

Знак содержит стилизованные графические изображения: картина в раме, художественная палитра, кисть, стэк.

#### Применение

Дороги, улицы и перекрестки в населенных пунктах, карты, путеводители, ориентирующие постеры. Возможно размещение на указателях в интерьерах зданий.

## Информационные средства навигации и ориентирующей информации для туристов

25. Этнопарк /Ethnic park



**Использование**

Обозначает/указывает место расположения этнического парка.

**Содержание графического образа**

Знак содержит стилизованные графические изображения: конек крыши (охлупень, шелом), деревянное колесо как деталь колодца или прялки — атрибуты, обозначающие «Этнопарк»

**Применение**

Магистраль, дороги, улицы и перекрестки в населенных пунктах, карты, путеводители, ориентирующие постеры. Возможно размещение на указателях в интерьерах зданий.

26. Центр ремесел / Craft centre



**Использование**

Обозначает/указывает место расположения центра ремесел.

**Содержание графического образа**

Знак содержит стилизованные графические изображения: наковальня, колесо (элемент прялки) - символы обозначения понятия «Центр ремесел».

**Применение**

Магистраль, дороги, улицы и перекрестки в населенных пунктах, карты, путеводители, ориентирующие постеры. Возможно размещение на указателях в интерьерах зданий.

27. Информация / Information



**Использование**

Обозначает/указывает место расположения информационного пункта.

**Содержание графического образа**

Знак содержит изображение литеры «i» - первой буквы в слове INFORMATION.

**Применение**

Магистраль, дороги, улицы и перекрестки в населенных пунктах, карты, путеводители, ориентирующие постеры. Возможно размещение на указателях в интерьерах зданий.

28. Туристско-информационный центр / Tourist Information Centre



**Использование**

Обозначает/указывает место расположения туристско-информационного центра.

**Содержание графического образа**

Знак содержит стилизованные графические изображения: литера «i» — первая буква в слове INFORMATION, три концентрические окружности.

**Применение**

Магистраль, дороги, улицы и перекрестки в населенных пунктах, карты, путеводители, ориентирующие постеры. Возможно размещение на указателях в интерьерах зданий.

29. Доступно для лиц с ограниченными возможностями / Disabled access



**Использование**

Обозначает/указывает места, пути или зоны, обустроенные для лиц с ограниченными возможностями.

**Содержание графического образа**

Знак содержит стилизованные графические изображения: фигура сидящего человека, элемент кресла для людей с ограниченными возможностями - колесо.

**Применение**

Улицы и перекрестки в населенных пунктах, карты, путеводители, ориентирующие постеры. Возможно размещение на указателях в интерьерах зданий.

29.1. Доступно для лиц с ограниченными возможностями / Disabled access



**Использование**

Обозначает/указывает зоны, оборудованные специальными конструкциями/техническими устройствами для лиц с ограниченными возможностями.

**Содержание графического образа**

Знак содержит стилизованные графические изображения: фигура сидящего человека, элемент кресла для людей с ограниченными возможностями - колесо, обозначение подъемного пандуса.

**Применение**

Улицы и перекрестки в населенных пунктах, карты, путеводители, ориентирующие постеры. Размещение на указателях в интерьерах зданий.

## Информационные средства навигации и ориентирующей информации для туристов

### Пиктограммы

#### 2. Туристская инфраструктура

##### 30. Место для купания Swimming



##### Использование

Обозначает/указывает место для купания.

##### Содержание графического образа

Знак содержит стилизованное графическое изображение фигуры пловущего человека, волны на поверхности воды.

##### Применение

Пути, ведущие к местам купания, карты, путеводители, ориентирующие постеры. Возможно размещение на указателях в интерьерах зданий.

##### 31. Летние виды спорта / Summer sport activities



##### Использование

Обозначает/указывает места, предназначенные для занятий летними видами спорта.

##### Содержание графического образа

Знак содержит стилизованное графическое изображение яркого летнего солнца и надпись "SPORT" на английском языке.

##### Применение

Пути, ведущие к местам в населенных пунктах, предназначенных для занятий летними видами спорта, карты, путеводители, ориентирующие постеры. Возможно размещение на указателях

##### 32. Зимние виды спорта / Winter sport activities



##### Использование

Обозначает/указывает места, предназначенные для занятий зимними видами спорта.

##### Содержание графического образа

Знак содержит стилизованное графическое изображение снежинки и надпись "SPORT" на английском языке.

##### Применение

Пути, ведущие к местам в населенных пунктах, предназначенным для занятий зимними видами спорта, карты, путеводители, ориентирующие постеры. Возможно размещение на указателях в интерьерах зданий.

##### 33. Водные виды спорта / Water sports



##### Использование

Обозначает/указывает места, пригодные для занятий водными видами спорта.

##### Содержание графического образа

Знак содержит стилизованное графическое изображение волн на водной поверхности и надпись "SPORT" на английском языке.

##### Применение

Пути, ведущие к местам в населенных пунктах, предназначенным для занятий водными видами спорта, карты, путеводители, ориентирующие постеры. Возможно размещение на указателях в интерьерах зданий.

##### 34. Спортивный объект / Sports facilities



##### Использование

Обозначает/указывает место расположения спортивного объекта.

##### Содержание графического образа

Знак содержит стилизованные графические изображения: фигура человека, мяч, размеченная спортивная площадка.

##### Применение

Магистраль, дороги, улицы и перекрестки в населенных пунктах, карты, путеводители, ориентирующие постеры. Возможно размещение на указателях в интерьерах зданий.

##### 35. Место проведения мероприятия Event venue



##### Использование

Обозначает/указывает место обустроенное для проведения массовых мероприятий.

##### Содержание графического образа

Знак содержит стилизованные графические изображения нескольких фигур людей.

##### Применение

Пути, ведущие к местам, обустроенным для проведения мероприятия, карты, путеводители, ориентирующие постеры. Возможно размещение на указателях в интерьерах зданий.

##### 36. Место для кемпинга / Camping area



##### Использование

Обозначает/указывает место расположения кемпинга.

##### Содержание графического образа

Знак содержит стилизованные графические изображения: прицеп-дом на колесах, туристическая палатка.

##### Применение

Магистраль, дороги, улицы и перекрестки в населенных пунктах, карты, путеводители, ориентирующие постеры. Возможно размещение на указателях в интерьерах зданий.

## Информационные средства навигации и ориентирующей информации для туристов

### Пиктограммы

#### 3. Туристско-рекреационные зоны и маршруты

##### 37. Национальный туристский маршрут / National Tourist Route



##### Использование

Обозначает/указывает начало, путь и контрольные точки национального туристского маршрута.


##### Содержание графического образа

Знак содержит стилизованные графические изображения: фигура человека, пунктир — маршрут, финишный флажок, силуэт щита — символа государственности и закона.

##### Применение

Магистралы, дороги, улицы и перекрестки в населенных пунктах, карты, путеводители, ориентирующие постеры. Возможно размещение на указателях в интерьерах зданий.

##### 38. Пешеходный туристский маршрут / Tourist trail



##### Использование

Обозначает/указывает начало, путь и контрольные точки пешеходного туристского маршрута.

##### Содержание графического образа

Знак содержит стилизованные графические изображения: фигура человека с рюкзаком и палкой, пунктир — маршрут, финишный флажок.

##### Применение

Магистралы, дороги, улицы и перекрестки в населенных пунктах, карты, путеводители, ориентирующие постеры. Возможно размещение на указателях в интерьерах зданий.

##### 39. Велосипедный туристский маршрут / Bike tourist route



##### Использование

Обозначает/указывает начало, путь и контрольные точки велосипедного туристского маршрута.

##### Содержание графического образа

Знак содержит стилизованные графические изображения: фигура человека с велосипедом, пунктир — маршрут, финишный флажок.

##### Применение

Магистралы, дороги, улицы и перекрестки в населенных пунктах, карты, путеводители, ориентирующие постеры. Возможно размещение на указателях в интерьерах зданий.

##### 40. Водный туристский маршрут / Water tourist route



##### Использование

Обозначает/указывает начало, путь и контрольные точки водного туристского маршрута (круиза).

##### Содержание графического образа

Знак содержит стилизованные графические изображения: теплоход "река - море", волны, надпись "CRUISE" на английском языке.

##### Применение

Пристани в населенных пунктах, карты, путеводители, ориентирующие постеры. Возможно размещение на указателях в интерьерах зданий (у касс и офисов специализированных туристических компаний).

##### 41. Водный туристский маршрут / Water tourist route



##### Использование

Обозначает/указывает начало, путь и контрольные точки водного туристского маршрута для малых плавсредств.

##### Содержание графического образа

Знак содержит стилизованные графические изображения: малое парусное судно, волны на поверхности водоема.

##### Применение

Магистралы, дороги, улицы, мосты и переправы в населенных пунктах, карты, путеводители, ориентирующие постеры.

##### 42. Местодлярыбалки / Fishing facilities



##### Использование

Обозначает/указывает отведенное место для рыбной ловли.

##### Содержание графического образа

Знак содержит стилизованные графические изображения: рыболовное удище, волны на поверхности воды.

##### Применение

Дороги, набережные, мосты и переправы в населенных пунктах, карты, путеводители, ориентирующие постеры.

## Информационные средства навигации и ориентирующей информации для туристов

### 43. Охотхозяйство / Hunting facilities



#### Использование

Обозначает/указывает место расположения охотничьего хозяйства.

#### Содержание графического образа

Знак содержит стилизованные графические изображения: охотничий горн, ружья - охотничья атрибутика.

#### Применение

Магистралы, дороги, карты, путеводители, ориентирующие постеры.

### 44. Охраняемая природная территория / Nature reserve



#### Использование

Обозначает/указывает место расположения, границы охраняемой природной территории.

#### Содержание графического образа

Знак содержит стилизованные графические изображения: голова лося, силуэт дерева, силуэт щита - символа государственности, закона и порядка.

#### Применение

Магистралы, дороги, улицы и перекрестки в населенных пунктах, карты, путеводители, ориентирующие постеры.

## Пиктограммы

### 5. Туристские достопримечательности

#### 45. Природная достопримечательность / Natural landmark



#### Использование

Обозначает/указывает место расположения природной достопримечательности.

#### Содержание графического образа

Знак содержит стилизованные графические изображения: многолепестковый цветок — символ комплексности и взаимосвязи проявлений природы.

#### Применение

Магистралы, дороги, улицы и перекрестки в населенных пунктах, карты, путеводители, ориентирующие постеры. Возможно размещение на указателях в интерьерах зданий.

#### 46. Центр города / City centre



#### Использование

Обозначает/указывает место расположения, границы центра города (Downtown, City centre).

#### Содержание графического образа

Знак содержит стилизованные графические изображения: силуэт скатных крыш, надпись «City Centre» на английском языке.

#### Применение

Магистралы, дороги, улицы и перекрестки в населенных пунктах, карты, путеводители, ориентирующие постеры. Возможно размещение на указателях в интерьерах зданий (узлы пересечений городского транспорта, станции пересадок).

#### 47. Панорамный вид / View point



#### Использование

Обозначает/указывает место расположения площадки с панорамным видом.

#### Содержание графического образа

Знак содержит стилизованные графические изображения: фигура человека с биноклем в руках, перила парапета/обзорной площадки.

#### Применение

Магистралы, дороги, улицы и перекрестки в населенных пунктах, карты, путеводители, ориентирующие постеры. Возможно размещение на указателях в интерьерах зданий.

## Информационные средства навигации и ориентирующей информации для туристов

### 48. Религиозный объект. Православный храм / Religious monument



#### Использование - 1

Обозначает/указывает место расположения религиозного объекта - православного храма.

#### Содержание графического образа

Знак содержит стилизованное графическое изображение православного собора и православного креста.

#### Применение

Магистралей, дороги, улицы и перекрестки в населенных пунктах, карты, путеводители, ориентирующие постеры.



#### Использование - 2

Обозначает/указывает место расположения религиозного объекта - православной церкви/часовни.

#### Содержание графического образа

Знак содержит стилизованное графическое изображение православной церкви/часовни и православного креста.

#### Применение

Магистралей, дороги, улицы и перекрестки в населенных пунктах, карты, путеводители, ориентирующие постеры.



#### Использование - 3

Обозначает/указывает место расположения православного религиозного объекта (место паломничества, памятное место, место религиозных событий).

#### Содержание графического образа

Знак содержит стилизованное графическое изображение православного креста.

#### Применение

Магистралей, дороги, улицы и перекрестки в населенных пунктах, карты, путеводители, ориентирующие постеры. Возможно размещение на указателях в интерьерах зданий.

<sup>1</sup> Крупные объекты - монастыри, соборы

<sup>2</sup> Объекты средней величины - церкви, часовни

<sup>3</sup> Локальные небольшие религиозные объекты, места паломничества, места религиозных событий, памятные места

### 49. Религиозный объект Костел / Religious monument



#### Использование - 4

Обозначает/указывает место расположения религиозного объекта - католического собора.

#### Содержание графического образа

Знак содержит стилизованное графическое изображение католического собора и католического креста.

#### Применение

Магистралей, дороги, улицы и перекрестки в населенных пунктах, карты, путеводители, ориентирующие постеры.



#### Использование - 5

Обозначает/указывает место расположения религиозного объекта - католического костёла.

#### Содержание графического образа

Знак содержит стилизованное графическое изображение католического костёла и католического креста.

#### Применение

Магистралей, дороги, улицы и перекрестки в населенных пунктах, карты, путеводители, ориентирующие постеры.



#### Использование - 6

Обозначает/указывает место расположения католического религиозного объекта (место паломничества, памятное место, место религиозных событий).

#### Содержание графического образа

Знак содержит стилизованное графическое изображение католического креста.

#### Применение

Магистралей, дороги, улицы и перекрестки в населенных пунктах, карты, путеводители, ориентирующие постеры. Возможно размещение на указателях в интерьерах зданий

<sup>4</sup> Крупные объекты - монастыри, соборы

<sup>5</sup> Объекты средней величины - церкви, часовни

<sup>6</sup> Локальные небольшие религиозные объекты, места паломничества, места религиозных событий, памятные места

## Информационные средства навигации и ориентирующей информации для туристов

### 50. Религиозный объект. Мечеть / Religious monument 51. Религиозный объект. Синагога / Religious monument



#### Использование - 7

Обозначает/указывает место расположения религиозного объекта – мечети.

#### Содержание графического образа

Знак содержит стилизованное графическое изображение мусульманской соборной мечети и стилизованные изображения полумесяца и звезды.

#### Применение

Магистралы, дороги, улицы и перекрестки в населенных пунктах, карты, путеводители, ориентирующие постеры.



#### Использование - 8

Обозначает/указывает место расположения религиозного объекта – малой мечети.

#### Содержание графического образа

Знак содержит стилизованное графическое изображение мусульманской мечети и стилизованные изображения полумесяца и звезды.

#### Применение

Магистралы, дороги, улицы и перекрестки в населенных пунктах, карты, путеводители, ориентирующие постеры.



#### Использование - 9

Обозначает/указывает место расположения мусульманского религиозного объекта (места паломничества, памятное место, место религиозных событий).

#### Содержание графического образа

Знак содержит стилизованное графическое изображение звезды и полумесяца - символов мусульманской религии.

#### Применение

Магистралы, дороги, улицы и перекрестки в населенных пунктах, карты, путеводители, ориентирующие постеры. Возможно размещение на указателях в интерьерах зданий.



#### Использование - 10

Обозначает/указывает место расположения религиозного объекта - синагоги.

#### Содержание графического образа

Знак содержит стилизованное графическое изображение синагоги и стилизованное изображение Звезды Давида.

#### Применение

Магистралы, дороги, улицы и перекрестки в населенных пунктах, карты, путеводители, ориентирующие постеры.



#### Использование - 11

Обозначает/указывает место расположения религиозного объекта – малой синагоги.

#### Содержание графического образа

Знак содержит стилизованное графическое изображение малой синагоги и стилизованное изображение Звезды Давида.

#### Применение

Магистралы, дороги, улицы и перекрестки в населенных пунктах, карты, путеводители, ориентирующие постеры



#### Использование - 12

Обозначает/указывает место расположения религиозного объекта (место паломничества, памятное место, место религиозных событий).

#### Содержание графического образа

Знак содержит стилизованное графическое изображение Звезды Давида - символа иудаизма.

#### Применение

Магистралы, дороги, улицы и перекрестки в населенных пунктах, карты, путеводители, ориентирующие постеры. Возможно размещение на указателях в интерьерах зданий.

<sup>7</sup> Крупные объекты – мечети

<sup>8</sup> Объекты средней величины – молельни, малые мечети, минареты

<sup>9</sup> Локальные небольшие религиозные объекты, места паломничества, места религиозных событий, памятные места.

<sup>10</sup> Крупные объекты – синагоги

<sup>11</sup> Объекты средней величины – малые синагоги

<sup>12</sup> Локальные небольшие религиозные объекты, места паломничества, места религиозных событий, памятные места

## Информационные средства навигации и ориентирующей информации для туристов

### 52. Религиозный объект. Дацан / Religious monument



#### Использование - 13

Обозначает/указывает место расположения религиозного объекта - дацана.

#### Содержание графического образа

Знак содержит стилизованное графическое изображение буддистского храма и стилизованное изображение Колеса Дхармы – символа буддизма.

#### Применение

Магистралы, дороги, улицы и перекрестки в населенных пунктах, карты, путеводители, ориентирующие постеры



#### Использование - 14

Обозначает/указывает место расположения религиозного объекта – малого дацана.

#### Содержание графического образа

Знак содержит стилизованное графическое изображение малого дацана и стилизованное изображение Колеса Дхармы – символа буддизма.

#### Применение

Магистралы, дороги, улицы и перекрестки в населенных пунктах, карты, путеводители, ориентирующие постеры



#### Использование - 15

Обозначает/указывает место расположения буддистского религиозного объекта (место паломничества, памятное место, место религиозных событий).

#### Содержание графического образа

Знак содержит стилизованное графическое изображение Колеса Дхармы - символа буддизма.

#### Применение

Магистралы, дороги, улицы и перекрестки в населенных пунктах, карты, путеводители, ориентирующие постеры. Возможно размещение на указателях в интерьерах зданий.

<sup>13</sup> Крупные объекты – дацаны

<sup>14</sup> Объекты средней величины - малые дацаны

<sup>15</sup> Локальные небольшие религиозные объекты, места паломничества, места религиозных событий, памятные места

#### 53. Дворцово-парковый комплекс / Palace & park ensemble



#### Использование

Обозначает/указывает место расположения дворцово-паркового комплекса.

#### Содержание графического образа

Знак содержит стилизованные графические изображения: дворец, организованная посадка деревьев, парковая аллея - признак дворцового парка.

#### Применение

Магистралы, дороги, улицы и перекрестки в населенных пунктах, карты, путеводители, ориентирующие постеры.

#### 54. Исторический памятник/Historical monument



#### Использование

Обозначает/указывает место расположения исторического памятника.

#### Содержание графического образа

Знак содержит стилизованные графические изображения обелиска - наиболее раннего вида памятника, устанавливавшегося в древнем Египте.

#### Применение

Магистралы, дороги, улицы и перекрестки в населенных пунктах, карты, путеводители, ориентирующие постеры.

#### 55. Памятник архитектуры/ Architectural monument



#### Использование

Обозначает/указывает место расположения памятника архитектуры.

#### Содержание графического образа

Знак содержит стилизованные графические изображения капители - ордерного элемента, определяющего архитектурный стиль.

#### Применение

Магистралы, дороги, улицы и перекрестки в населенных пунктах, карты, путеводители, ориентирующие постеры. Возможно размещение на указателях в интерьерах зданий.

#### 56. Памятник ВОВ / Monument dedicated to the Great Patriotic War



#### Использование

Обозначает/указывает место расположения памятника Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.

#### Содержание графического образа

Знак содержит стилизованное графическое изображение «Памятника Неизвестному Солдату».

#### Применение

Магистралы, дороги, улицы и перекрестки в населенных пунктах, карты, путеводители, ориентирующие постеры. Возможно размещение на указателях в интерьерах зданий.

## Информационные средства навигации и ориентирующей информации для туристов

### Построение знаков-указателей


Построение указателей осуществляется на основе пропорции. За единицу принимается 36 сантиметров — высота знака по ГОСТ Р 52290–2004 с полями. Все размеры строятся по принципу кратности 36 ( $72/36$ ;  $4/36$ ;  $28/36$  и т.д.).

В качестве критериев разделения знаков-указателей на типы выделены:


- Указание дистанции до объекта;
- Указание QR-кода;
- Указание названия объекта.

Знаки-указатели могут быть объединены в блоки. При объединении указателей в блоки, не рекомендуется делать более пяти ярусов. Построение стрелок производится также на основе пропорции. Все размеры строятся по тому же принципу кратности 36.

### Построение указателя с указанием типа объекта, без обозначения дистанции и-QR кода

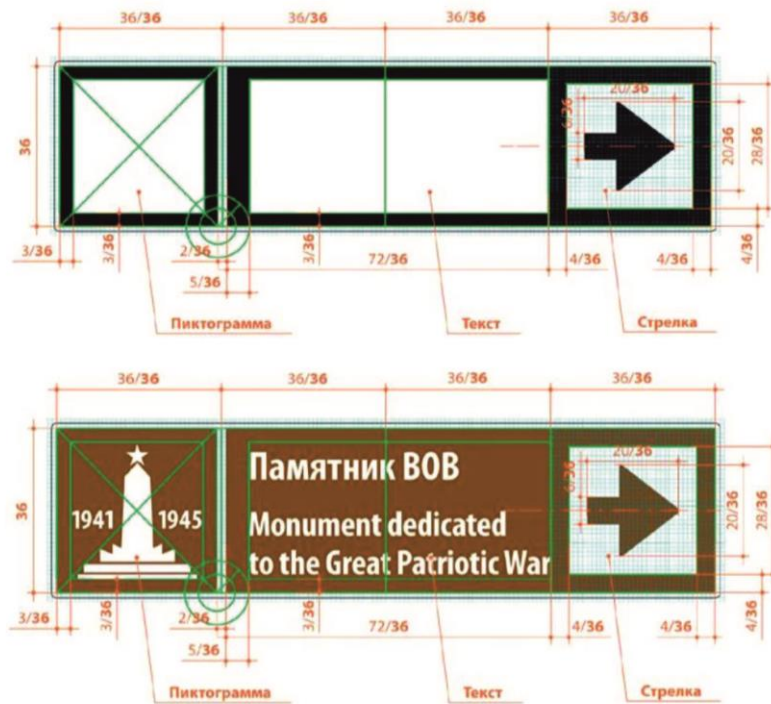


### Указатель с указанием типа объекта и QR кода, без обозначения дистанции до объекта

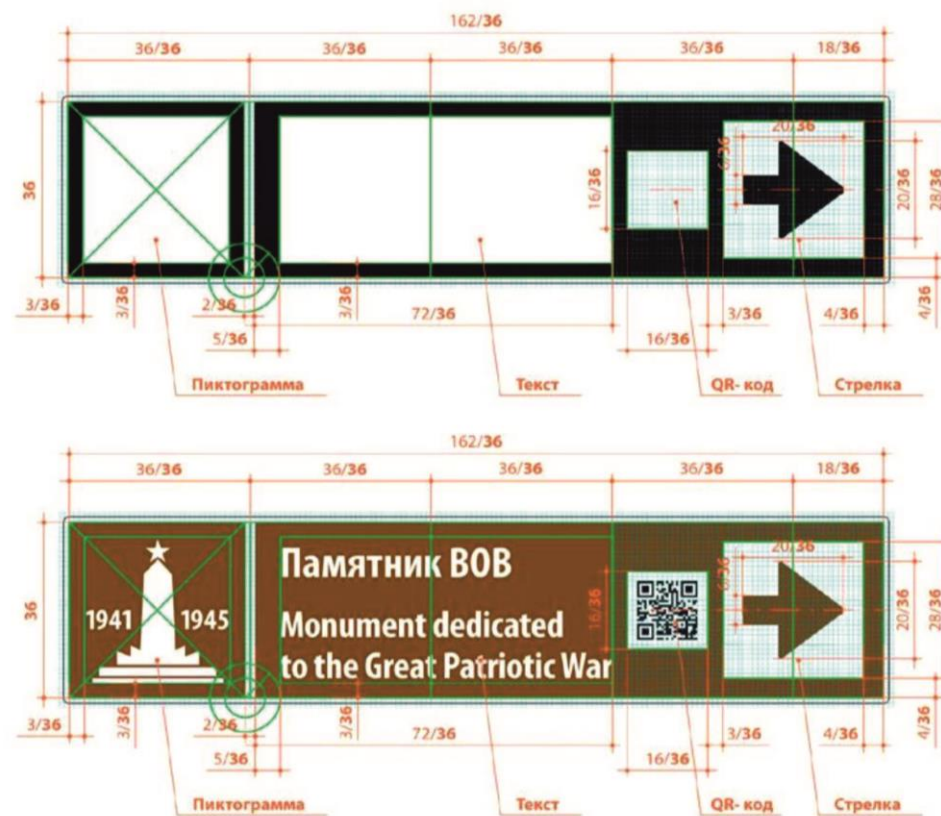


## Информационные средства навигации и ориентирующей информации для туристов

Указатель с указанием типа объекта и дистанции до него, без QR-кода

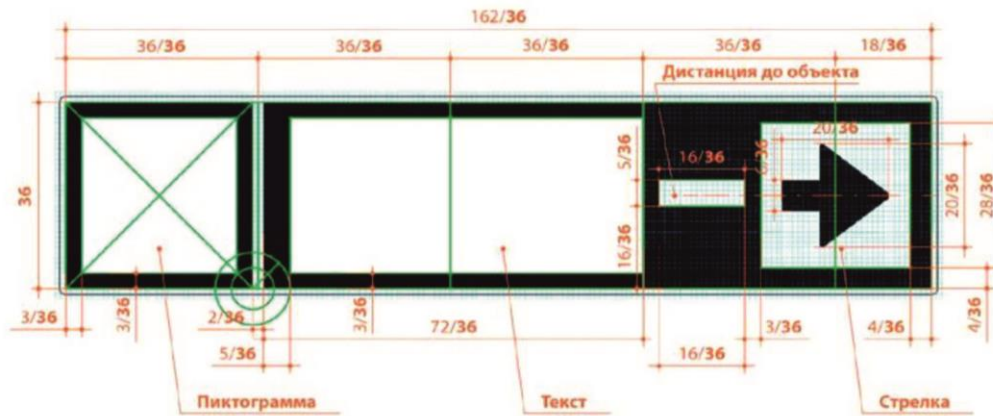


Указатель с указанием типа объекта, дистанции до него и QR-кода

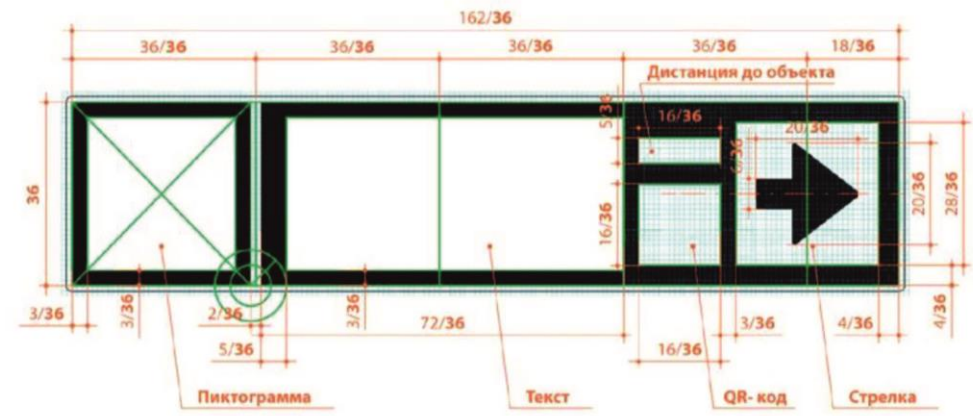


## Информационные средства навигации и ориентирующей информации для туристов

Указатель с указанием типа и названия объекта, без обозначения дистанции до него и QR-кода

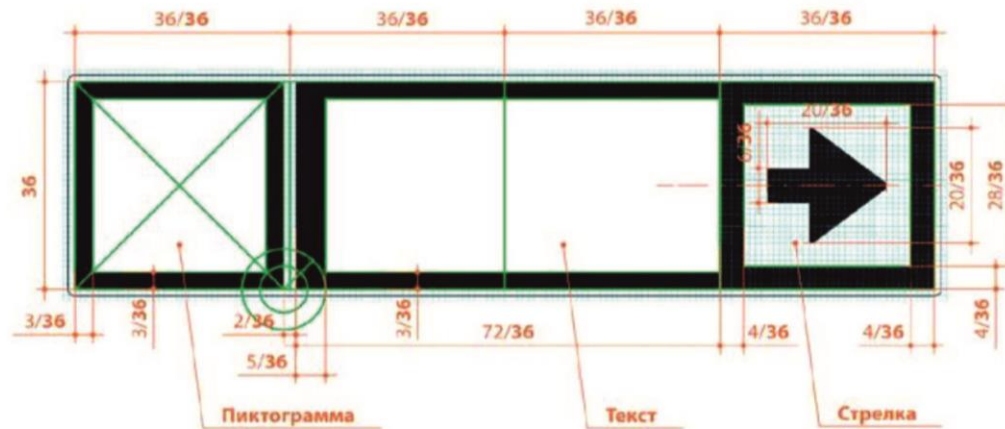



Указатель с указанием типа, названия объекта и QR-кода, без обозначения дистанции до объекта

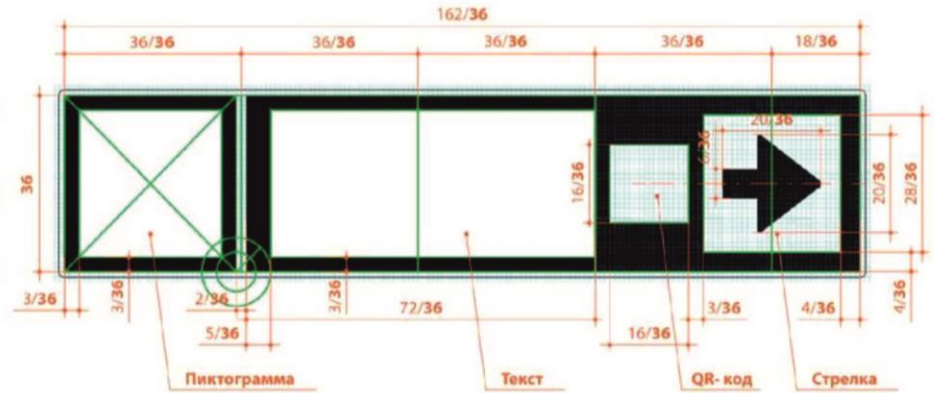

## Информационные средства навигации и ориентирующей информации для туристов


Указатель с указанием типа, названия объекта и дистанции до него, без-QR кода 2

Указатель с указанием типа и названия объекта, с обозначением дистанции до него и QR-кода

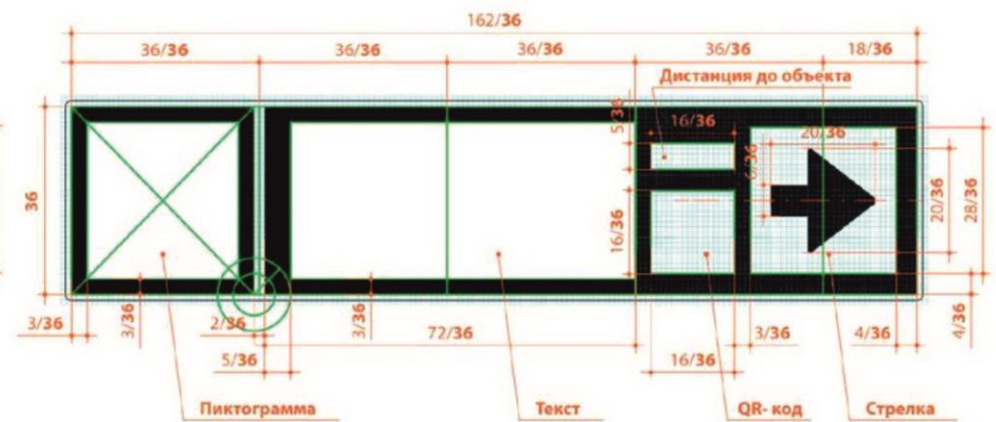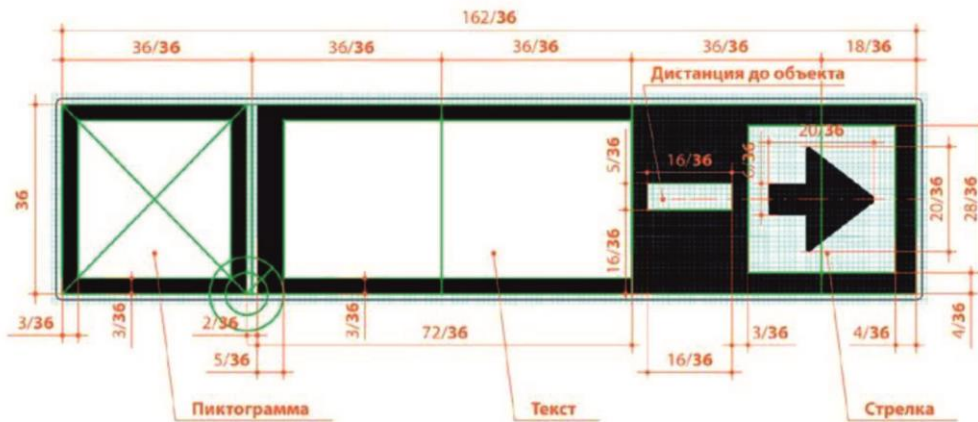

## Информационные средства навигации и ориентирующей информации для туристов

Указатель с указанием типа и названия объекта, с обозначением дистанции до него и QR-кода 2

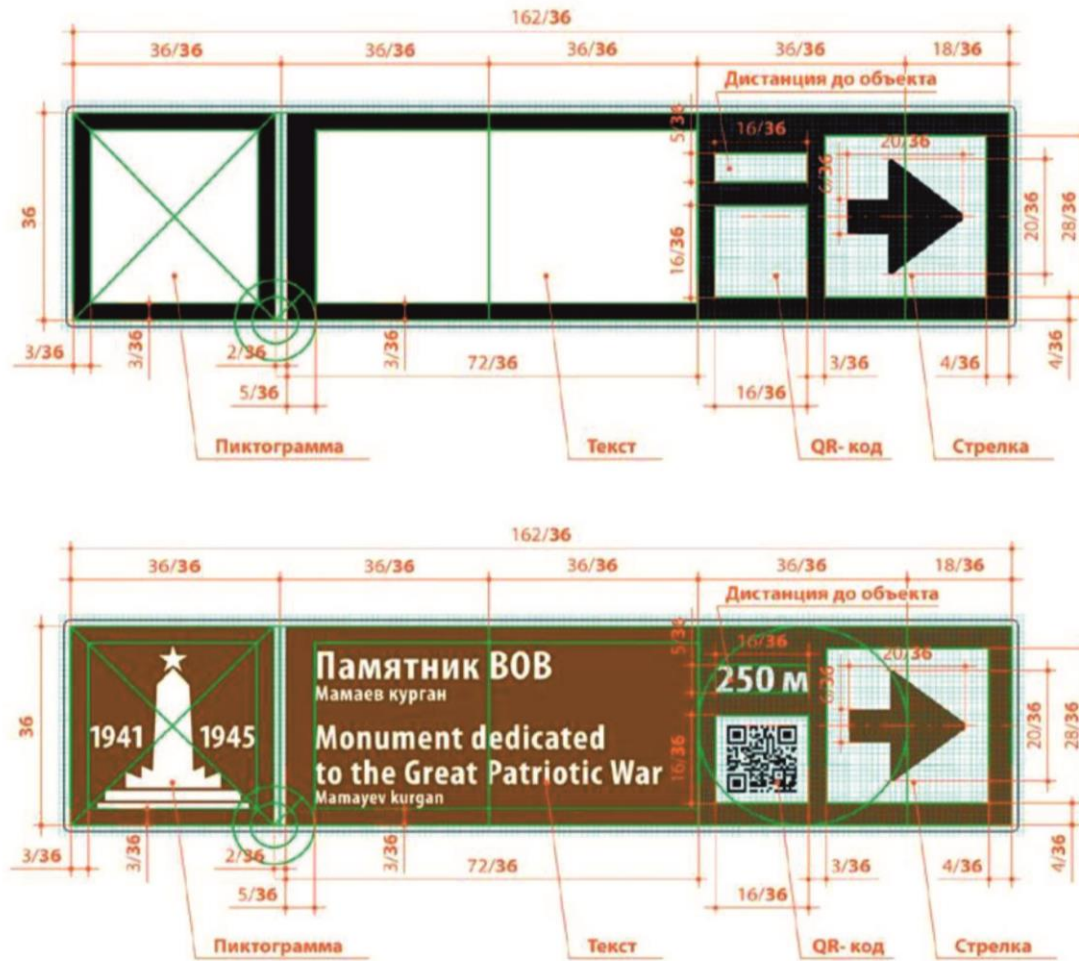

## Информационные средства навигации и ориентирующей информации для туристов

*Блоки указателей без указания расстояния до объекта и QR кода*



*Блоки указателей с указанием расстояния до объекта и QR кода*



Приложение № 3  
к Правилам благоустройства  
территории муниципального  
образования городской округ  
город Нижний Новгород

Информационный щит

ОБЪЕКТ: \_\_\_\_\_  
(наименование объекта)

Начало строительства:

Окончание строительства:

Заказчик:

Контактные данные:

Контактное лицо: \_\_\_\_\_ (Ф.И.О., телефон (факс))

Технический заказчик:

Контактное лицо: Директор \_\_\_\_\_ (Ф.И.О., телефон (факс))

Лицо, осуществляющее строительство (реконструкцию): « \_\_\_\_\_ »  
(наименование)

Контактные данные: адрес, телефон (факс), e-mail организации:

Контактное лицо (Ф.И.О., должность, телефон (факс)):

**Пояснительная записка**  
к проекту решения городской Думы города Нижнего Новгорода  
**«О Правилах благоустройства территории муниципального образования**  
**городской округ город Нижний Новгород»**

Законом Нижегородской области от 4 апреля 2025 года № 45-3 «О преобразовании муниципальных образований - городской округ город Нижний Новгород и Кстовский муниципальный округ Нижегородской области путем их объединения и наделения вновь образованного муниципального образования статусом городского округа» муниципальные образования - городской округ город Нижний Новгород и Кстовский муниципальный округ Нижегородской области преобразованы путем их объединения во вновь образованное муниципальное образование городской округ город Нижний Новгород.

В настоящее время на территории административно-территориального образования город областного значения Нижний Новгород действуют Правила благоустройства территории муниципального образования городской округ город Нижний Новгород, утвержденные решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.12.2018 № 272. На территории административно-территориального образования Кстовский район действуют Правила благоустройства территории Кстовского муниципального округа Нижегородской области, утвержденные решением Совета депутатов Кстовского муниципального округа Нижегородской области от 22.02.2023 № 337.

Проектом решения городской Думы города Нижнего Новгорода «О Правилах благоустройства территории муниципального образования городской округ город Нижний Новгород» предлагается утвердить Правила благоустройства территории муниципального образования городской округ город Нижний Новгород (далее - Правила благоустройства, проект решения), действие которых будет распространено на территорию вновь образованного муниципального образования.

Согласно пункту 10 части 1 статьи 16 Федерального закона от 20 марта 2025 года № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти» (далее – Федеральный закон № 33–ФЗ) в исключительной компетенции представительного органа муниципального образования находится утверждение правил благоустройства территории муниципального образования.

Предлагаемые к утверждению Правила благоустройства состоят из 16 разделов и содержат нормы, регулирующие в соответствии с частью 2 статьи 58 Федерального закона № 33–ФЗ следующие вопросы, разработанные на основании законодательства Российской Федерации и Нижегородской области:

- 1) содержания территорий общего пользования и порядка пользования такими территориями;
- 2) внешнего вида фасадов и ограждающих конструкций зданий, строений, сооружений;
- 3) проектирования, размещения, содержания и восстановления элементов благоустройства, в том числе после проведения земляных работ;
- 4) организации освещения территории муниципального образования, включая архитектурную подсветку зданий, строений, сооружений;
- 5) организации озеленения территории муниципального образования, включая порядок создания, содержания, восстановления и охраны расположенных в границах населенных пунктов газонов, цветников и иных территорий, занятых травянистыми растениями;
- 6) размещения информации на территории муниципального образования, в том числе установки указателей с наименованиями улиц и номерами домов, вывесок;
- 7) размещения и содержания детских и спортивных площадок, площадок для выгула животных, парковок (парковочных мест), малых архитектурных форм;
- 8) организации пешеходных коммуникаций, в том числе тротуаров, аллей, дорожек, тропинок;

9) обустройства территории муниципального образования в целях обеспечения беспрепятственного передвижения по указанной территории инвалидов и других маломобильных групп населения;

10) уборки территории муниципального образования, в том числе в зимний период;

11) организации стоков ливневых вод;

12) порядка проведения земляных работ;

13) праздничного оформления территории муниципального образования;

14) порядка участия граждан и организаций в реализации мероприятий по благоустройству территории муниципального образования;

15) определения границ прилегающих территорий в соответствии с порядком, установленным законом субъекта Российской Федерации.

**1. Раздел 1 Правил благоустройства** содержит общие положения: перечень вопросов, которые они регулируют; определяет основные задачи, принципы, субъектов отношений, полномочия городской Думы города Нижнего Новгорода и администрации города Нижнего Новгорода в области благоустройства территории муниципального образования; определяет участников деятельности по благоустройству; устанавливает основные понятия, используемые для целей Правил благоустройства; определяет объекты и элементы благоустройства.

**2. Раздел 2 Правил благоустройства** регулирует вопросы содержания территорий общего пользования и порядка пользования такими территориями: определяет круг лиц, которыми осуществляется содержание объектов и элементов благоустройства на территориях общего пользования; перечень мероприятий, включающих содержание территорий общего пользования; запреты на совершение действий, наносящих вред территориям общего пользования, например разводить костры, сжигать мусор, разрушать и портить элементы благоустройства, мыть транспортные средства, осуществлять слив горюче-смазочных жидкостей вне специально отведенных мест, загрязнять экскрементами при содержании животных.

**3. Раздел 3 Правил благоустройства** регулирует вопрос внешнего вида фасадов и ограждающих конструкций зданий, строений, сооружений: определяет перечень элементов фасадов; устанавливает, что колористическое решение зданий определяется колерным паспортом либо утвержденной администрацией города Нижнего Новгорода архитектурно-художественной концепцией улиц (при ее наличии); определяет требования при ремонте, окраске фасадов; определяет перечень основных элементов входных групп; устанавливает требования к входным группам зданий жилого и общественного назначения, цветовому решению дверных заполнений, к размещению на фасадах элементов дополнительного оборудования (наружные блоки систем кондиционирования и вентиляции, антенны, видеокамеры, банкоматы, водосточные трубы, водостоки и др.); устанавливает запрет на складирование на кровле зданий, строений и сооружений предметов, предназначенных для эксплуатации кровли (лопат, скребков, ломов), строительных материалов, отходов ремонта, неиспользуемых механизмов и прочих предметов; не допускает на фасадах наличие надписей и рисунков (за исключением нанесенных с использованием техники граффити после получения согласования, выдаваемого администрацией города Нижнего Новгорода); регулирует организацию стока воды со скатных крыш через водосточные трубы.

**4. Раздел 4 Правил благоустройства** регулирует вопросы проектирования, размещения, содержания и восстановления элементов благоустройства, в том числе после проведения земляных работ. Устанавливается, что проектирование и размещение элементов благоустройства осуществляются в соответствии с градостроительным и земельным законодательством, Правилами благоустройства.

Размещение элементов благоустройства осуществляется на основании проекта благоустройства территории, разработанного заинтересованным лицом и согласованного администрацией города Нижнего Новгорода. При проектировании элементов благоустройства необходимо предусматривать доступность среды населенных пунктов для маломобильных групп населения, оснащение элементами и техническими средствами, способствующими передвижению маломобильных групп населения. Элементы благоустройства должны содержаться в чистоте, не иметь повреждений, должны быть безопасны для жизни и здоровья.

Правила благоустройства в указанном разделе детализируют размещение, содержание и восстановление, в том числе после проведения земляных работ, элементов озеленения, покрытий, ограждений, малых архитектурных форм, элементов освещения, средств размещения информации и рекламных конструкций, некапитальных строений и сооружений.

4.1. Предусмотрены следующие виды устройства элементов озеленения на территории муниципального образования: стационарное озеленение - естественное и искусственное (высадка зеленых насаждений в грунт); мобильное озеленение - высадка зеленых насаждений в передвижные емкости (вазоны, специальные цветники, кашпо).

Для размещения элементов озеленения возможно использование отмосток зданий, использование кровель зданий и сооружений (крышное озеленение), декорирование вертикальных плоскостей вьющимися, лазающими, ниспадающими растениями (вертикальное озеленение). Установлены минимальные расстояния до инженерных сетей, жилых зданий, строений и сооружений, необходимые к соблюдению при посадке деревьев и кустарников.

На территориях дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных организаций не допускается посадка деревьев и кустарников с ядовитыми плодами, а также ядовитых и колючих растений. Посадка на территории муниципального образования женских экземпляров тополей не допускается.

Определен перечень работ при восстановлении газонов и цветников после земляных работ.

Согласно новым нормам, введенным в Правила благоустройства, восстановление газонов и (или) цветников, будет осуществляться в соответствии с проектом восстановления, разработанным уполномоченным администрацией города Нижнего Новгорода отраслевым (функциональным) органом администрации города Нижнего Новгорода или муниципальным учреждением (далее в данном подпункте - уполномоченный орган). Уполномоченный орган будет осуществлять приемку работ по восстановлению газонов и (или) цветников. Оценка качества восстановительных мероприятий газона и (или) цветника и установление соответствия проведенных восстановительных работ разработанному проекту восстановления будет подтверждаться заключением уполномоченного органа. Порядок приемки работ по восстановлению газонов и цветников, критерии оценки качества восстановительных мероприятий будет установлен правовым актом администрации города Нижнего Новгорода.

4.2. Для целей благоустройства территории муниципального образования применяются следующие виды покрытий: твердые покрытия, мягкие покрытия, газонные покрытия, комбинированные покрытия - покрытия, представляющие сочетания покрытий, указанных выше (например, плитка, утопленная в газон). При благоустройстве покрытий используются следующие элементы сопряжения поверхностей: бортовые камни, пандусы, ступени, лестницы.

4.3. Ограждения зданий, строений и сооружений подразделяются на следующие виды:

декоративные, защитные, шумозащитные, защитно-декоративные;

низкие (0,3 - 1,0 м), средние (1,1 - 2 м), высокие (выше 2 м);

металлические, железобетонные, бетонные, деревянные, пластиковые, каменные, комбинированные (с применением различных видов материалов) и другие;

прозрачные, глухие (сплошные), комбинированные;

постоянные, временные, передвижные.

Не допускается установка ограждений из подручных материалов, мусора, нефугованных досок. Запрещается размещать на ограждениях колючую проволоку, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.

Предусмотрено, что территории дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных организаций должны быть ограждены. Отсутствие ограждения территории допускается только со стороны стен здания, непосредственно прилегающих к проезжей части улицы или пешеходному тротуару.

Ограждения зданий, являющихся объектами индивидуального жилищного строительства, должны быть низкими или средними.

Ограждения садовых и огородных земельных участков с целью минимального затенения территории соседних участков должны быть сетчатыми или решетчатыми высотой до 1,5 м. Применение глухих (сплошных) ограждений допускается для ограждения садовых и огородных земельных участков со стороны улиц и проездов.

На участках улиц, проходящих по мостам и путепроводам, должны быть установлены ограждения. В местах примыкания газонов к проездам, стоянкам автотранспорта, тротуарам необходимо предусматривать размещение защитных металлических низких ограждений.

Регламентированы параметры ограждений для парков, скверов, садов, спортивных площадок, площадок для выгула животных. Так, спортивные площадки, предназначенные для занятий физкультурой и спортом всех возрастных групп населения, ограждаются сетчатым ограждением высотой не менее 2,5 м, а в местах примыкания спортивных площадок друг к другу - не менее 1,2 м. Ограждение площадки для выгула животных должно выполняться из легкой сетки высотой не менее 1,5 м, а площадки для дрессировки собак - высотой не менее 2,0 м. При этом расстояние между элементами и секциями ограждения, его нижним краем и землей не должно позволять животному покинуть площадку или причинить себе травму.

Определены требования к ограждениям мест производства земляных, строительных, ремонтных работ и работ по прокладке и переустройству инженерных сетей и коммуникаций. Ограждения подразделены по видам градостроительных работ, по конструктивному решению, по исполнению, по функциональному назначению. Ограждения по функциональному назначению подразделяют на типы: защитные, предназначенные для предотвращения доступа посторонних лиц на площадки, территории и участки; защитно-охранные, предназначенные для предотвращения доступа посторонних лиц на площадки и для обеспечения охраны материальных ценностей строительства; сигнальные, предназначенные для предупреждения о границах территорий и участков с опасными и (или) вредными производственными факторами. Требования к ограждениям в зависимости от их типов приведены в приложении № 1 к Правилам благоустройства. Ограждения должны обеспечивать безопасное движение транспорта и пешеходов, сохранность объектов, входящих в зону производства работ, и предназначаться для создания оптимальных условий труда при организации и проведении строительных работ, снижения риска нарушения здоровья работающих и населения, проживающего в зоне влияния производства работ, а также от распространения ветром мусора и пыли за пределы площадки при осуществлении сноса, разборке аварийных конструкций, при устройстве котлована и свайного поля. На ограждениях может быть размещена информация о проекте строительства, реконструкции объекта, способствующая

положительному восприятию гражданами видов муниципального образования городской округ город Нижний Новгород. При въезде на строительную площадку устанавливаются информационные щиты по форме согласно приложению № 3 к Правилам благоустройства с указанием наименования объекта, названия застройщика (технического заказчика), исполнителя работ (лица, осуществляющего строительство, реконструкцию), фамилии, должности и номеров телефонов ответственного производителя работ по объекту и представителя органа государственного строительного надзора (в случаях, когда надзор осуществляется) или органа местного самоуправления, курирующего строительство, сроков начала и окончания работ, схемы объекта. На ограждении застройщиком либо иным лицом с его согласия может быть выполнено декоративно-художественное оформление, если содержание изображения не противоречит законодательству. Установлен цвет материалов для фасадных ограждений (фасадная сетка): зеленый, голубой, бежевый, оранжевый, светло-желтый, светло-серый. Определена высота панелей ограждений.

4.4. При проектировании, выборе малых архитектурных форм необходимо учитывать: антивандальную защищенность от разрушения, оклейки, нанесения надписей и изображений; возможность ремонта или замены деталей малых архитектурных форм; защиту от образования наледи и снежных заносов, обеспечение стока воды; возможность механизированной и ручной очистки территории рядом с малыми архитектурными формами и под конструкцией; безопасность для жизни и здоровья граждан.

Размещение малых архитектурных форм должно соответствовать следующим требованиям: расположение не должно нарушать существующие транспортные и пешеходные связи; конструктивные решения малых архитектурных форм должны обеспечивать их устойчивость и безопасность пользования; фиксация, исключая возможность их перемещения вручную; соблюдение требований к расстояниям до инженерных сетей и коммуникаций.

Малые архитектурные формы могут быть стационарными и мобильными, их количество и размещение определяются проектами благоустройства территорий. Малые архитектурные формы должны находиться в чистоте и не иметь повреждений. Ремонт и покраска малых архитектурных форм осуществляются в срок до 1 мая каждого года.

Правила благоустройства регламентируют требования к таким малым архитектурным формам как уличная мебель (скамьи, парковые столы), водные устройства (фонтаны, питьевые фонтанчики, бюветы, родники, декоративные водоемы, выполняющие декоративно-эстетическую функцию, улучшающие микроклимат, воздушную и акустическую среду), уличное коммунально-бытовое и техническое оборудование (бункеры, контейнеры, урны, вентиляционные шахты, крышки люков), игровое и спортивное оборудование (игровые, физкультурно-оздоровительные устройства, сооружения и (или) их комплексы).

Так, например, игровое и спортивное оборудование размещается на спортивных, физкультурных площадках либо на специально оборудованных пешеходных коммуникациях в составе рекреаций. Игровое и спортивное оборудование, изготовленное из нерасщепляющейся древесины, не должно иметь на поверхности дефектов обработки (заусенцев, задиров, отщепов, шероховатостей, сколов). Не допускается наличие выступающих элементов (провода, концов тросов или деталей с острыми концами и кромками). Подвижные или неподвижные элементы оборудования не должны образовывать сдавливающих или режущих поверхностей, создавать возможность застревания тела, частей тела или одежды. Правилами благоустройства установлены требования к минимальному расстоянию безопасности при размещении игрового оборудования.

4.5. К элементам наружного освещения относятся светильники, кронштейны, опоры, провода, кабели, источники питания.

Улицы, дороги, площади, пешеходные тротуары, жилые кварталы, дворы, территории предприятий, учреждений, организаций, подъезды жилых домов, дорожные знаки и указатели, средства наружной информации и витрины должны освещаться в темное время суток. Доля светильников, работающих в вечернем режиме, должна составлять не менее 95 процентов. В подземных пешеходных переходах доля светильников, работающих как в дневном, так в вечернем и ночном режимах, должна составлять не менее 90 процентов.

Поврежденные элементы освещения, влияющие на их работу или электробезопасность, должны ремонтироваться немедленно, не влияющие - в течение 5 дней с момента повреждения. Бездействующие элементы сетей (в том числе временные) должны демонтироваться в течение месяца с момента прекращения действия.

4.6. Рекламные конструкции и средства размещения информации не должны создавать помех для прохода пешеходов и осуществления механизированной уборки улиц и тротуаров. Рекламные конструкции должны иметь маркировку с указанием владельца, номера его телефона и номера паспорта рекламного места. Не допускается эксплуатация рекламных конструкций с использованием бегущей строки (новое в Правилах благоустройства), а также без размещенной на них рекламы или социальной рекламы, а средств размещения информации - без информации, за исключением времени проведения работ по смене изображения. Запрещается использовать элементы средств размещения информации, рекламных конструкций для размещения частных объявлений, вывесок, крепления растяжек. Содержание отдельно стоящей стационарной рекламной конструкции или средства размещения информации предусматривает на прилегающей территории покос травы высотой более 15 см не менее чем 5 раз в год и сбор мусора еженедельно. Рекламные конструкции должны содержаться в чистом виде, очищаться от загрязнений в порядке, установленном Правилами благоустройства.

4.7. При размещении некапитального строения, сооружения осуществляется проектирование благоустройства территории. Некапитальные строения, сооружения предприятий мелкорозничной торговли, бытового обслуживания и общественного питания размещаются на территориях пешеходных зон, на проездах, дорожках, площадках с твердым покрытием. Некапитальные строения, сооружения оснащаются осветительным оборудованием, урнами и контейнерами для мусора. Размещение остановочных павильонов предусматривается в местах остановок наземного пассажирского транспорта. Размещение некапитальных строений, сооружений не должно мешать пешеходному движению.

В Правила благоустройства введены новые нормы, в соответствии с которыми размещение некапитальных строений, сооружений не допускается:

в арках зданий, на газонах, цветниках, детских и спортивных площадках, площадках для отдыха на расстоянии менее 5 м от окон зданий и витрин стационарных торговых объектов;

на парковках (парковочных местах), на местах (площадках) накопления твердых коммунальных отходов, а также на площадках для отдыха на придомовых территориях;

на расстоянии ближе 5 метров от входов (выходов) надземных и подземных пешеходных переходов;

в 25-метровой зоне от периметра технических сооружений и наземных вестибюлей станций метрополитена, за исключением торговых автоматов на станциях метрополитена и киосков со специализацией: продажа периодической печатной продукции, театральных билетов, билетов на городской пассажирский транспорт, аптечных товаров;

на тротуарах, если свободная ширина прохода от крайних элементов некапитального строения, сооружения до края проезжей части, а также границ парковочной разметки автотранспорта, опор

конструкций, стволов деревьев, других отдельно стоящих выступающих элементов, включая здания, строения, сооружения, не позволяет обеспечить беспрепятственное пешеходное движение в соответствии с установленными требованиями (СП 42.13330.2016 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89\*»).

Места массового пребывания людей, в том числе территории пляжей, торговых объектов должны быть укомплектованы оборудованными и функционирующими общественными туалетами. При их отсутствии – туалетными кабинками.

В Правила благоустройства введена новая норма, касающаяся вывоза жидких бытовых отходов из туалетных кабин:

юридические лица, индивидуальные предприниматели, эксплуатирующие мобильные туалетные кабинки без подключения к сетям водоснабжения и канализации, должны вывозить жидкие бытовые отходы при заполнении резервуара не более чем на 2/3 объема, но не реже 1 раза в сутки при температуре наружного воздуха плюс 5 градусов по Цельсию и выше, и не реже 1 раза в 3 суток при температуре ниже плюс 4 градусов по Цельсию. Уборка в туалетах должна производиться ежедневно.

Размещение нестационарных торговых объектов (далее - НТО) осуществляется в порядке, определенном правовым актом администрации города Нижнего Новгорода. Конструкции НТО должны быть легкими, быстровозводимыми, обеспечивать возможность перемещения, транспортировки и блокировки НТО. Устройство фундамента при размещении НТО не допускается. Габариты НТО должны соответствовать размерам, указанным в ситуационном плане размещения НТО. Высота НТО от средней планировочной отметки земли до верхней точки конструкции НТО допускается не более 3 м. Местоположение и размеры рекламно-информационного оформления, размещаемого на НТО, определяются форэскизом НТО. НТО должен содержаться в чистоте и технически исправном состоянии.

Правила благоустройства устанавливают требования к размещению и обустройству летних кафе. Летние кафе размещаются в соответствии со схемой размещения НТО, утверждаемой администрацией города Нижнего Новгорода. Площадки летних кафе должны иметь комплексное благоустройство территории, включающее в себя освещение, наличие контейнеров для сбора мусора и отходов питания, наличие в летних кафе, размещенных на отдельной территории, бесплатных туалетов (биотуалетов) для посетителей и персонала.

Летние кафе, размещенные на отдельной территории, должны оборудоваться системами внутреннего водопровода и канализации, исключающими сброс в открытые водоемы и на территорию неочищенных сточных вод. Обустройство летних кафе должно осуществляться с учетом необходимости обеспечения его доступности для маломобильных групп населения путем использования пандусов, поручней, специальных тактильных и сигнальных маркировок. В качестве элементов оборудования летних кафе используются зонты, мебель, маркизы, декоративные ограждения, осветительные и обогревательные приборы, элементы вертикального и контейнерного озеленения, цветочницы, шпалеры. Использование для обустройства летних кафе иных элементов оборудования не допускается. При обустройстве летних кафе не допускается использование шатров.

**5. Раздел 5 Правил благоустройства** регулирует вопрос организации освещения территории муниципального образования, включая архитектурную подсветку зданий, строений, сооружений.

На территории муниципального образования обеспечивается бесперебойная работа наружного освещения в вечернее и ночное время суток. На территории муниципального образования применяются следующие виды наружного освещения:

уличное (утилитарное) освещение - освещение проезжей части дорог, эстакад, мостов, улиц, площадей, автостоянок, функциональных зон аэропортов и территорий спортивных сооружений, а также пешеходных коммуникаций с целью обеспечения безопасного движения автотранспорта и пешеходов и для общей ориентации на территории муниципального образования;

архитектурно-художественное освещение - освещение фасадов зданий, сооружений, произведений монументального искусства для выявления их архитектурно-художественных особенностей и эстетической выразительности;

ландшафтное освещение - декоративное освещение зеленых насаждений, других элементов ландшафта и благоустройства в парках, скверах, пешеходных зонах с целью проявления их декоративно-художественных качеств;

рекламное и информационное освещение - освещение рекламных конструкций и объектов наружной информации;

конструкции с элементами ориентирующей информации - конструкции, информирующие о маршрутах движения и находящихся на них транспортных объектах, местах остановок, стоянок, переходов;

световые сигналы, указывающие транспорту и пешеходам направления движения.

На территории муниципального образования применяются осветительные установки: функциональное освещение, архитектурно-художественное освещение, световая информация.

Функциональное освещение применяется для освещения дорожных покрытий и пространств в транспортных и пешеходных зонах. Виды применяемых на территории муниципального образования стационарных установок функционального освещения: обычные, высокомачтовые, парапетные, газонные и встроенные.

Обычные установки устанавливаются в транспортных и пешеходных зонах.

Высокомачтовые установки используются для освещения транспортных развязок и магистралей, открытых паркингов.

В парапетных установках светильники встраиваются линией или пунктиром в парапет, ограждающий проезжую часть путепроводов, мостов, эстакад, пандусов, развязок, а также тротуары и площадки.

На территориях общего пользования и объектов рекреации устанавливаются газонные светильники для освещения газонов, цветников, пешеходных дорожек и площадок.

Архитектурно-художественное освещение применяется для формирования художественно-выразительной визуальной среды в вечернее время, выявления из темноты и образной интерпретации памятников архитектуры, истории и культуры, инженерного и монументального искусства, малых архитектурных форм, доминантных и достопримечательных объектов, ландшафтных композиций, создания световых ансамблей, осуществляется стационарными или временными установками освещения.

К временным установкам архитектурно-художественного освещения относится праздничная иллюминация.

Световая информация, в том числе световая реклама, применяется для ориентации пешеходов и водителей автотранспорта в пространстве.

Правилами благоустройства определяются режимы работы осветительных установок.

**Раздел 6 Правил благоустройства** регулирует вопрос организации озеленения территории муниципального образования, включая порядок создания, содержания, восстановления и охраны расположенных в границах населенных пунктов газонов, цветников и иных территорий, занятых травянистыми растениями.

Правила благоустройства содержат перечень мероприятий, обязательным исполнением которых обеспечивается озеленение территории муниципального образования. Предусматривают периодическое кошение травы при достижении высоты травостоя более 15 см. При покосе не допускается скашивание травы ниже 5 см. Скошенная трава должна быть убрана в течение 3 суток со дня покоса.

Устанавливают новые нормы, в соответствии с которыми не допускается кошение газонов при дневной температуре воздуха выше плюс 25 градусов по Цельсию. При дневной температуре воздуха в течение 3 дней и более плюс 25 градусов по Цельсию полив цветников и газонов необходимо осуществлять в утренние и вечерние часы не реже одного раза в два дня.

Правила благоустройства устанавливают запреты на совершение определенных действий на территориях, в пределах которых произрастают зеленые насаждения: разбивать огороды; повреждать и уничтожать зеленые насаждения, газоны, цветочные клумбы, производить иные действия, способные нанести вред зеленым насаждениям; производить сброс снега с крыш на участки, занятые зелеными насаждениями, без принятия мер, обеспечивающих сохранность деревьев и кустарников; устраивать автостоянки для постоянного хранения транспортных средств, устанавливать гаражи и тенты типа «ракушка» и др.

Регламентируется вырубка (снос) зеленых насаждений.

Снос зеленых насаждений на территории муниципального образования городской округ город Нижний Новгород осуществляется:

в целях обеспечения условий для строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов, расположенных на земельных участках, при проведении земляных работ или при использовании земель;

в случае произрастания растений с нарушением установленных строительных норм и правил, санитарных правил, технических регламентов, иных нормативных правовых актов, нормативных документов;

при реконструкции, капитальном ремонте объектов благоустройства, проведении санитарных рубок и рубок ухода;

предупреждения или ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера и их последствий.

Вырубка (снос) и пересадка зеленых насаждений на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, на земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена, в границах озелененных территорий общего пользования производится на основании разрешения, выданного в порядке, установленном правовым актом администрации города Нижнего Новгорода.

Вырубка (снос) аварийных деревьев и проведение санитарных рубок на земельных участках, находящихся на территории муниципального образования городской округ город Нижний Новгород, производится на основании разрешения уполномоченного правовым актом администрации города Нижнего Новгорода должностного лица администрации города Нижнего Новгорода или должностного лица муниципального учреждения по результатам обследования или по результатам экспертной оценки.

Вырубка (снос) зеленых насаждений, производимая на земельных участках, предоставленных для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, садоводства и огородничества, сельскохозяйственного использования, организации лесопитомников и питомников плодовых, ягодных, декоративных культур, осуществляется по решению собственника (правообладателя) данного земельного участка.

В случаях, когда угроза падения крупных деревьев угрожает жизни и здоровью людей, состоянию зданий, строений и сооружений, движению транспорта, функционированию коммуникаций, снос указанных насаждений производится без предварительного оформления разрешений. По факту каждого случая сноса зеленых насаждений без предварительного оформления разрешения составляется акт, направляемый в администрацию города Нижнего Новгорода.

Установлен перечень мероприятий в целях охраны зеленых насаждений при производстве земляных и строительных работ.

**7. Раздел 7 Правил благоустройства** регулирует вопрос размещения информации на территории муниципального образования, в том числе установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, вывесок.

На территории муниципального образования допускается размещение и использование следующих видов средств размещения информации: вывески; указатели; информационные средства навигации и ориентирующей информации для туристов.

Вывески - средства размещения информации в виде табличек с размером информационного поля размером не более 0,60 м по длине и не более 0,40 м по высоте. Вывески размещаются на поверхности стены при входе в здание, строение, сооружение, являющееся местом фактического нахождения, осуществления деятельности организации, индивидуального предпринимателя, сведения о которых содержатся на данном средстве размещения информации, с исполнением в виде световых коробов, плоских панелей. Для одной организации, индивидуального предпринимателя на одном объекте (здании, строении, сооружении) может быть установлена одна вывеска.

Указатели - дополнительные элементы и устройства фасадов зданий, строений и сооружений (далее также – дома) с максимальной площадью одной стороны указателя не более 1 кв. м, являющиеся элементом благоустройства, выполняющие функцию информирования населения.

Указатели подразделяются на следующие виды:

указатели элементов планировочной структуры, элементов улично-дорожной сети, элементов объектов адресации, указатели с наименованиями элементов улично-дорожной сети и номерами домов (указатели с наименованиями улиц и номерами домов или знаки адресации), типов зданий, сооружений, помещений;

указатели объектов административно-территориального деления, картографической информации, а также маршрутов регулярных перевозок и расписания для остановочных пунктов;

указатели местоположения органов государственной власти и органов местного самоуправления и некоммерческих организаций;

указатели с информацией о зданиях, строениях сооружениях, в том числе с использованием Qr-кодов по индивидуальным образцам.

Указатели с наименованиями улиц и номерами домов (знаки адресации) подразделяются на типы в зависимости от места расположения домов. Здания, строения и сооружения на территории муниципального образования должны быть оборудованы знаками адресации, соответствующими типам, установленным разделом «Указатели с наименованиями улиц и номерами домов» приложения № 2 к Правилам благоустройства.

Информационные средства навигации и ориентирующей информации для туристов - средства размещения информации, содержащие необходимую для ориентирования туристов информацию о туристских ресурсах и об объектах туристской индустрии.

Правила благоустройства устанавливают требования к размещению указателей, к эксплуатации знаков адресации, написанию наименований улиц и номеров домов, к надписям на средствах размещения информации.

Установка и обслуживание указателей с наименованиями улиц и номерами домов обеспечивается правообладателями зданий, строений и сооружений, если иное не предусмотрено договором (в случае если объект передан в соответствии с договором), а при отсутствии правообладателей - администрацией города Нижнего Новгорода.

При реализации федеральных, региональных, местных проектов и программ, направленных на создание, обновление, сохранение архитектурного облика территории муниципального образования городской округ город Нижний Новгород, изготовление, в том числе по индивидуальным образцам, установка и обслуживание указателей с наименованиями улиц и номерами домов обеспечивается администрацией города Нижнего Новгорода при наличии расходных обязательств.

При реализации федеральных, региональных, местных проектов и программ, направленных на создание, обновление, сохранение архитектурного облика территории муниципального образования городской округ город Нижний Новгород, при наличии расходных обязательств, изготовление, в том числе по индивидуальным образцам, установка и обслуживание указателей с информацией о здании, строении, сооружении, в том числе с использованием Qr-кодов по индивидуальным образцам, обеспечивается администрацией города Нижнего Новгорода.

Размещение средств размещения информации, предусмотренных Правилами благоустройства, допускается при условии получения согласования в установленном администрацией города Нижнего Новгорода порядке, за исключением установки знаков адресации.

Администрацией города Нижнего Новгорода ведется реестр средств размещения информации, на которые выдано согласование, размещаемый на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

**8. Раздел 8 Правил благоустройства** регулирует вопрос размещения и содержания детских и спортивных площадок, площадок для выгула животных, парковок (парковочных мест), малых архитектурных форм.

8.1. Детские и спортивные площадки размещаются на территории муниципального образования городской округ город Нижний Новгород на основании разрешений, выданных уполномоченными органами (администрацией города Нижнего Новгорода, министерством имущественных и земельных отношений Нижегородской области).

Детские и спортивные площадки должны быть обеспечены подъездами для инвалидов или пандусами (новые нормы в Правилах благоустройства).

При реконструкции прилегающих территорий ведение работ и складирование строительных материалов на территории детских и спортивных площадок не допускается.

Детские и спортивные площадки подметаются и смачиваются в утреннее время в летний период, очищаются от снега в зимний период, изолируются от транзитного пешеходного движения, проездов, разворотных площадок, площадок для установки контейнеров, участков постоянного хранения автотранспортных средств.

Во избежание травматизма не допускается наличие на территории площадок выступающих корней или нависающих низких веток, остатков демонтированного оборудования (стоек, фундаментов), находящихся над поверхностью земли, не заглубленных в землю металлических перемычек (у турников и качелей).

Детские площадки должны быть расположены на расстоянии не менее 12 м от окон жилых домов и общественных зданий.

Обязательный перечень элементов благоустройства территории детской площадки включает: мягкие виды покрытия, элементы сопряжения поверхности площадки с газоном, зеленые насаждения, игровое оборудование, скамьи и урны, осветительное оборудование.

Места установки скамеек оборудуются твердыми видами покрытия или фундаментом. При травяном покрытии площадок необходимо предусматривать пешеходные дорожки к оборудованию с твердым, мягким или комбинированным видами покрытия.

Детские площадки озеленяются посадками деревьев и кустарников с учетом их инсоляции в течение 5 часов светового дня.

При озеленении детских площадок запрещается применять растения с колючками и с ядовитыми плодами. Недопустимо высаживать деревья и кустарники, дающие большое количество летящих семян, обильно плодоносящих и рано сбрасывающих листву.

Песок в песочницах (при их наличии на детских площадках) не должен содержать мусор, насекомых, экскременты животных.

Территория детских площадок ежедневно очищается от мусора и посторонних предметов, своевременно производится обрезка деревьев, кустарников и покос травы.

Дорожки, ограждения, скамейки, урны должны находиться в исправном состоянии. Мусор из урн удаляется в утренние часы по мере необходимости, но не реже одного раза в сутки.

Осветительное оборудование должно функционировать в режиме освещения территории, на которой расположена площадка. Не допускается размещение осветительного оборудования на высоте менее 2,5 м.

Расстояние от окон жилых домов и общественных зданий до границ спортивных площадок должно составлять не менее 10 - 40 м, при этом наибольшие значения принимаются для хоккейных и футбольных площадок, наименьшие - для площадок для настольного тенниса.

Обязательный перечень элементов благоустройства территории спортивной площадки включает: мягкие или газонные виды покрытия (в летний период), спортивное оборудование.

Спортивные площадки озеленяются по периметру площадки и огораживаются сетчатым ограждением.

Для обеспечения безопасности людей на детских и спортивных площадках размещаются таблички или доски, содержащие:

- правила и возрастные требования при пользовании оборудованием;
- номера телефонов службы спасения, скорой помощи;
- номер(а) телефона(ов) для сообщения службе эксплуатации при неисправности и поломке оборудования.

В Правила благоустройства введены новые нормы, регулирующие вопросы содержания детских и спортивных площадок:

входы, выходы, эвакуационные пути, проходы, предназначенные для службы спасения, скорой помощи, службы эксплуатации, должны быть всегда доступны и свободны от препятствий;

содержание (эксплуатация) детских и спортивных площадок (далее – площадки) относится к обязанностям лица, осуществляющего управление многоквартирным домом (если площадка находится на земельном участке, на котором расположен многоквартирный дом), при его отсутствии – собственника или владельца площадки (далее – эксплуатант площадки). В случае если эксплуатант площадки неизвестен, содержание (эксплуатацию) площадки осуществляет владелец земельного участка, на котором она расположена;

содержание (эксплуатация) площадок включает в себя контроль за состоянием покрытий площадок, техническим состоянием оборудования площадок и контроль соответствия требованиям безопасности, техническое обслуживание и ремонтные работы. Устанавливаются требования к проведению контроля, техническому обслуживанию и ремонтным работам, а также

регламентируются действия эксплуатанта при выявлении неисправностей и дефектов в элементах благоустройства площадок.

8.2. Площадки для выгула животных размещаются на территории муниципального образования на основании разрешений, выданных уполномоченными органами (администрацией города Нижнего Новгорода, министерством имущественных и земельных отношений Нижегородской области).

Расстояние от окон жилых домов и общественных зданий до границ площадок для выгула животных должно составлять не менее 40 м.

Перечень элементов благоустройства территории площадки для выгула животных включает: различные виды покрытия, ограждение, скамьи, урны, контейнер для утилизации экскрементов, осветительное и информационное оборудование.

На территории площадки размещаются информация в виде стенда с правилами пользования площадкой и табличка с надписью о назначении площадки.

Устанавливаются требования к покрытиям площадки для выгула животных.

Площадка ограждается забором (решетчатое или сетчатое ограждение) высотой не менее 1,5 м с воротами и калиткой. Расстояние между элементами и секциями забора, его нижним краем и землей не должно позволять животному покидать площадку или причинить себе травму.

8.3. Решения о создании парковок на территориях общего пользования в границах элемента планировочной структуры, застроенного многоквартирными домами, принимаются администрацией города Нижнего Новгорода в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории, а также с учетом мнения собственников помещений в многоквартирных домах, расположенных на земельных участках, прилегающих к таким территориям общего пользования.

Перечень элементов благоустройства территории парковок включает: твердые виды покрытия, разделительные элементы, осветительное и информационное оборудование.

Правила благоустройства устанавливают перечень работ по содержанию парковок: летняя и зимняя уборка, включая работы по удалению снега и ликвидации зимней скользкости, ремонт дорожных покрытий и бортовых (бордюрных) камней, покраска ограждений и др.

8.4. Размещение и содержание малых архитектурных форм осуществляется в соответствии с разделом 4 Правил благоустройства.

**9. Раздел 9 Правил благоустройства** регламентирует организацию пешеходных коммуникаций, в том числе тротуаров, аллей, дорожек, тропинок.

Пешеходные коммуникации обеспечивают пешеходные связи и передвижение на территории муниципального образования. К пешеходным коммуникациям относятся: тротуары, аллеи, пешеходные дорожки, тропинки.

При организации пешеходных коммуникаций должно быть обеспечено минимальное количество пересечений с транспортными коммуникациями, непрерывность системы пешеходных коммуникаций, возможность безопасного, беспрепятственного и удобного передвижения людей, включая маломобильные группы населения. В системе пешеходных коммуникаций необходимо выделять основные и второстепенные пешеходные связи.

Основные пешеходные коммуникации обеспечивают связь жилых, общественных, производственных и иных зданий с остановками общественного транспорта, учреждениями культуры и спорта, территориями рекреационного назначения, а также связь между основными объектами и функциональными зонами в составе общественных территорий и территорий рекреационного назначения.

Во всех случаях пересечения основных пешеходных коммуникаций с транспортными проездами необходимо устройство бордюрных пандусов.

Размещение основных пешеходных коммуникаций может осуществляться вдоль улиц и дорог (тротуары) или независимо от них.

Ширина основных пешеходных коммуникаций рассчитывается в зависимости от интенсивности пешеходного движения в часы «пик» и пропускной способности одной полосы движения в соответствии с расчетом ширины пешеходных коммуникаций.

Зеленые насаждения, здания, выступающие элементы фасадов, расположенные вдоль основных пешеходных коммуникаций, не должны сокращать ширину дорожек, а также минимальную высоту свободного пространства над уровнем покрытия дорожки равную 2 м.

Ширину тротуаров следует устанавливать с учетом категорий улиц и дорог и в зависимости от размеров пешеходного движения, а также размещения в пределах тротуаров, опор, мачт, деревьев. Ширину пешеходной части тротуаров следует принимать кратной 0,75 м - ширине одной полосы пешеходного движения.

Второстепенные пешеходные коммуникации обеспечивают связь между зданиями, строениями сооружениями, другими объектами и элементами благоустройства в пределах благоустраиваемой территории, а также передвижения на озелененных территориях (сквер, бульвар, парк, сад). Ширина второстепенных пешеходных коммуникаций составляет 1,0-1,5 м.

При непосредственном примыкании тротуаров к стенам зданий, подпорным стенкам или оградкам следует увеличивать их ширину не менее чем на 0,5 м.

Обязательный перечень элементов благоустройства территории основных пешеходных коммуникаций включает: твердые виды покрытия, элементы сопряжения поверхностей, урны или контейнеры для мусора, осветительное оборудование, информационные указатели, скамьи (на территории рекреаций).

Обязательный перечень элементов благоустройства на второстепенных пешеходных коммуникациях включает различные виды покрытия:

на дорожках скверов, бульваров, садов устанавливаются твердые виды покрытия с элементами сопряжения, а также мощение плиткой;

на дорожках парков, лесопарков устанавливаются различные виды мягкого или комбинированного покрытий, пешеходные тропы с естественным грунтовым покрытием, в том числе для скандинавской ходьбы.

Велосипедные дорожки, а также элементы велоинфраструктуры размещаются на территории жилых, общественно-деловых, производственных зонах, в парках и лесопарках, а также на магистральных улицах регулируемого движения, улицах и автомобильных дорогах общего пользования местного значения, обеспечивающих подъезд к торговым центрам, стадионам, пляжам, выставкам, рынкам, автостоянкам и гаражам. Пропускная способность одной полосы движения составляет 300 велосипедов в час.

**10. Раздел 10 Правил благоустройства** регламентирует обустройство территории муниципального образования в целях обеспечения беспрепятственного передвижения по указанной территории инвалидов и других маломобильных групп населения. Данный раздел Правил благоустройства дополнен новыми требованиями в соответствии с нормами свода правил СП 140.13330.2024 «Городская среда. Правила проектирования для маломобильных групп населения», утвержденного и введенного в действие приказом Минстроя России от 26.12.2024 № 928/пр, направленными на качество доступности для маломобильных групп населения территорий муниципального образования. Предлагается проектирование реабилитационных дорожек.

На площадках для занятий физической культурой допускается предусматривать зоны размещения оборудования для занятий адаптивной физической культурой (АФК).

Проектные решения по обеспечению доступности территорий муниципального образования для маломобильных групп населения должны учитывать потребности маломобильных групп населения и быть направлены на обеспечение наравне с другими гражданами доступа к физическому окружению, транспорту, информации и связи, а также к другим объектам и услугам, открытым или предоставляемым населению.

Качество доступности среды жизнедеятельности маломобильных групп населения должно отвечать следующим требованиям (новое в Правилах благоустройства):

комплексность формирования доступной среды на территории муниципального образования - проектирование территорий муниципального образования с параметрами, позволяющими маломобильным группам населения самостоятельно передвигаться, получать информацию и услуги;

непрерывность доступных маршрутов между доступными объектами - создание доступных пешеходных и (или) транспортных путей движения от мест проживания до мест оказания услуг, приложения труда, рекреационных зон, к общественным и производственным зданиям, строениям и сооружениям. Наличие на доступных путях движения недоступных участков не допускается;

размещение мест обслуживания маломобильных групп населения на безбарьерном каркасе территории - обеспечение пешеходной и (или) транспортной доступности организаций, предоставляющих услуги для маломобильных групп населения, или мест, где такие услуги предоставляются;

единообразие однотипных элементов благоустройства, обеспечивающих безбарьерность на путях передвижения маломобильных групп населения в границах муниципального образования, которое обеспечивают за счет применения и размещения на территории муниципального образования элементов благоустройства, различие соответствующих геометрических характеристик которых не более 10 процентов.

Основу доступной для инвалидов среды жизнедеятельности должен составлять безбарьерный каркас территории застройки, обеспечивающий создание инвалидам условий для самостоятельного осуществления основных жизненных процессов: культурно-бытовых потребностей, передвижения с трудовыми и культурно-бытовыми целями, отдыха, занятия спортом.

Под безбарьерным каркасом территории понимается совокупность пешеходных и транспортных коммуникаций, позволяющая маломобильным группам населения самостоятельно передвигаться в муниципальном образовании от мест проживания к доступным для маломобильных групп населения местам оказания услуг.

Правила благоустройства определяют основные элементы безбарьерного каркаса территории - мероприятия по обустройству объектов и элементов благоустройства в целях обеспечения беспрепятственного передвижения маломобильных групп населения.

Открытые общественные пространства муниципального образования, в том числе набережные, пляжи и другие рекреационные зоны, должны быть доступны для маломобильных групп населения. Зоны оказания услуг на их территориях необходимо проектировать с учетом потребностей группы инвалидов, использующих кресла-коляски.

На открытых общественных пространствах следует предусматривать места для зарядки индивидуальных средств связи, средств индивидуальной мобильности с электрическим приводом, иного электрифицированного оборудования для перемещения.

Для реализации реабилитационного потенциала территории на территориях, прилегающих к жилой застройке, в парках, общественных пространствах, допускается проектирование реабилитационных дорожек - элементов планировочных решений, предназначенных для движения, с изменяемыми по плотности и структуре покрытия участками, с уклонами и перепадами высот

естественного или искусственного происхождения, оборудованием, позволяющим преодолевать препятствия, информационным сопровождением о протяженности и характеристиках участков пути (новое в Правилах благоустройства).

На площадках для занятий физической культурой допускается предусматривать зоны размещения оборудования для занятий адаптивной физической культурой (новое в Правилах благоустройства).

На путях движения, доступных для маломобильных групп населения, следует предусматривать зоны отдыха. Необходимо предусматривать в зонах отдыха места для группы инвалидов, использующих индивидуальные средства передвижения (новое в Правилах благоустройства).

При проведении мероприятий с массовым пребыванием людей допускается предусматривать временные места для парковки транспортных средств инвалидов (новое в Правилах благоустройства).

На территории общественных пространств все преграды (уступы, ступени, пандусы, деревья, осветительное, информационное и уличное техническое оборудование), а также край тротуара в зонах остановочных пунктов и переходов через улицу следует выделять полосами тактильного покрытия.

**11. Раздел 11 Правил благоустройства** регламентирует уборку территории муниципального образования, в том числе в зимний период: устанавливает требования к уборке территорий в зимний период и летний период (зимняя уборка и летняя уборка), уборке дорог, местам (площадкам) накопления твердых коммунальных отходов, сбору и вывозу жидких бытовых отходов.

11.1. Период зимней уборки территории муниципального образования устанавливается с 1 ноября текущего календарного года по 15 апреля следующего календарного года. В случае значительного отклонения погодных условий текущей зимы от климатической нормы сроки начала и окончания зимнего периода уборки могут изменяться правовым актом администрации города Нижнего Новгорода.

В период зимней уборки проводится ежедневное прометание территорий с твердым покрытием; ежедневный сбор мусора со всей территории; очистка пешеходных дорожек от снега при снегопадах не позднее 1 часа после окончания снегопада; формирование снежных валов; при возникновении скользкости или образовании гололеда - посыпка пешеходных дорожек противогололедными материалами, на которые имеются санитарно-эпидемиологические заключения; скалывание образовавшейся наледи - территория должна быть очищена от снега и наледи до твердого покрытия; уборка мусора из урн по мере накопления, но не реже чем 1 раз в сутки; вывоз снега с территорий; очистка кровель от снега, наледи и сосулек. Устанавливается порядок проведения работ по очистке кровель от снега, наледи и сосулек.

Все тротуары, дворы, лотки проезжей части улиц, площадей, набережных, рыночные площади и другие участки с асфальтовым покрытием необходимо очищать от снега и обледенелого наката и посыпать песком до 7 часов утра.

11.2. Период летней уборки территории муниципального образования устанавливается с 16 апреля по 31 октября текущего календарного года. В случае значительных отклонений погодных условий от климатической нормы сроки начала и окончания летней уборки могут быть изменены правовым актом администрации города Нижнего Новгорода.

В период летней уборки должны проводиться: ежедневное прометание территорий с твердым покрытием; ежедневный сбор мусора со всей территории; еженедельное прометание всей территории; еженедельная промывка от пыли и грязи твердых покрытий; ежедневная поливка твердого покрытия при температуре плюс 25 градусов по Цельсию и выше; ежедневная уборка

мусора из урн; в срок до 1 мая каждого года - окраска малых архитектурных форм, уличной мебели, оборудования спортивных и детских площадок, ограждений; покос травы.

11.3. Уборка автомобильных дорог включает комплекс мероприятий по регулярной очистке проезжей части, тротуаров, парковок (парковочных карманов), остановок общественного транспорта, искусственных дорожных сооружений от грязи, мусора, снега и льда.

К мероприятиям по уборке дорог в зимний период относятся: уборка и вывоз мусора, снега и льда, грязи; обработка проезжей части дорог противогололедными материалами, на которые имеются санитарно-эпидемиологические заключения; сгребание и подметание снега; формирование снежного вала для последующего вывоза; выполнение разрывов в снежных валах у остановок общественного транспорта, подъездов к административным и общественным зданиям, выездов с внутриквартальных территорий, из дворов, на пешеходных переходах, в иных местах; зачистка дорожных лотков после удаления (вывоза) снега с проезжей части; скалывание льда и уборка снежно-ледяных образований.

К мероприятиям по уборке дорог в летний период относятся: сбор мусора, уборка лотков и бордюров от песка, пыли; уборка мусора из урн; полив дорожного покрытия при температуре воздуха плюс 25 градусов по Цельсию и выше; мойка дорожного покрытия на всю ширину проезжей части улиц и площадей.

Мойка дорожных покрытий и тротуаров, а также подметание тротуаров производится с 23 часов до 7 часов утра.

Проезжая часть дорог должна быть полностью очищена от различного вида загрязнений и промыта на всю ширину.

Правила благоустройства детализируют порядок уборки и вывоза снега с проезжей части дорог, тротуаров, парковок (парковочных карманов), остановок общественного транспорта, перекрестков, пешеходных переходов, мостов и путепроводов, проездов, узких улиц с маршрутным движением общественного транспорта. Вывоз снега разрешается только на снегоприемные пункты или на площадки временного складирования снега.

11.4. Твердые коммунальные отходы (ТКО) подлежат накоплению на контейнерных площадках, оборудованных контейнерами и бункерами, и транспортированию на объекты, используемые для обработки, утилизации, обезвреживания, размещения отходов в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, а также в соответствии с территориальной схемой обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Нижегородской области, утвержденной правовым актом Правительства Нижегородской области.

В соответствии с изменениями в федеральном законодательстве предлагается установить нормы о том, что на территориях, определенных порядком накопления (в том числе раздельного накопления) твердых коммунальных отходов, утвержденным правовым актом Правительства Нижегородской области, допускается погрузка твердых коммунальных отходов непосредственно в мусоровоз или иное транспортное средство без организации мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов по графику, соответствующему требованиям законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения к периодичности вывоза твердых коммунальных отходов, согласованному с администрацией города Нижнего Новгорода и региональным оператором. В случае определения таких территорий порядком накопления (в том числе раздельного накопления) твердых коммунальных отходов, утвержденным правовым актом Правительства Нижегородской области, администрация города Нижнего Новгорода определяет места погрузки твердых коммунальных отходов без организации мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов.

Раздельное накопление отходов осуществляется в соответствии с требованиями, установленными правовым актом Правительства Нижегородской области.

Контейнерные площадки должны иметь ограждения не менее чем с трех сторон, быть приспособленными для подъезда специального транспорта и производства погрузочно-разгрузочных работ.

Обязательный перечень элементов комплексного благоустройства контейнерных площадок включает: твердые покрытия; навес или иные конструктивные решения, препятствующие проникновению атмосферных осадков в контейнер, ограждение, контейнер для сбора ТКО.

Собственник контейнерной площадки размещает на ее ограждении данные о собственнике контейнерной площадки; информацию об организации, осуществляющей содержание контейнерной площадки; график вывоза твердых коммунальных отходов с указанием наименования и контактных телефонов регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами; правила раздельного накопления твердых коммунальных отходов, установленных порядком накопления (в том числе раздельного накопления) твердых коммунальных отходов, утвержденным правовым актом Правительства Нижегородской области; информацию, предупреждающую владельцев транспортных средств о недопустимости загромождения своими транспортными средствами подъезда специализированного транспортного средства, разгружающего контейнеры.

Поскольку в силу Федерального закона от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, а также правилам благоустройства муниципальных образований, предлагается установить новые требования о том, что администрация города Нижнего Новгорода правовым актом утверждает каталог внешнего вида (фото-эскизы) контейнерных площадок. При создании контейнерных площадок соблюдение установленных требований к внешнему виду контейнерных площадок обязательно.

11.5. В Правилах благоустройства предлагается установить требования к сбору и вывозу жидких бытовых отходов на территории муниципального образования (новое в Правилах благоустройства).

Предлагается установить, что обязанность по организации сбора и вывоза жидких бытовых отходов от неканализованных уборных, утепленных отстойников, выгребных ям, септиков и иных емкостей, предназначенных для сбора жидких бытовых отходов, возлагается на управляющие организации, в зонах застройки индивидуальными жилыми домами – на собственников объектов индивидуальных жилых домов, если не установлены иные границы эксплуатационной ответственности.

Ответственность за техническое состояние и содержание неканализованных уборных, утепленных отстойников, выгребных ям, септиков и иных емкостей, предназначенных для сбора жидких бытовых отходов, а также подъездных путей для специализированного транспорта к ним возлагается на управляющие организации, в зонах застройки индивидуальными жилыми домами – на собственников объектов индивидуальных жилых домов, если не установлены иные границы эксплуатационной ответственности.

Оказание услуг по вывозу жидких бытовых отходов должно производиться в соответствии с заключенным договором с отхообразователем, в котором должно быть указано место забора отходов, объем отходов, характер отходов - жидкие бытовые отходы.

Все работы по обращению с жидкими бытовыми отходами (выкачивание, вывоз, слив) должны быть механизированы и герметизированы.

Вывоз жидких бытовых отходов производится на специализированном транспорте (ассенизационных машинах), исключая потерю отходов по пути следования и загрязнения окружающей среды.

Выпуск (слив) жидких бытовых отходов должен производиться только на сливные станции (пункты приема жидких бытовых отходов) специализированным транспортом (ассенизационными машинами) на основании договора на прием жидких бытовых отходов на сливную станцию.

Запрещается:

производить выпуск (слив) жидких бытовых отходов вне сливных станций (пунктов приема жидких бытовых отходов);

производить аварийный выпуск (слив) жидких бытовых отходов в случае возникновения поломки специализированного транспорта (ассенизационной машины), препятствующей их доставки на сливную станцию (пункт приема жидких бытовых отходов). Отходы должны быть перекачены в другой специализированный транспорт (ассенизационную машину);

осуществлять выпуск (слив) на сливные станции (пункты приема жидких бытовых отходов) отходов от производств, жидкостей после промывок нефтехимического оборудования и иных жидкостей, не являющихся жидкими бытовыми отходами.

**12. Раздел 12 Правил благоустройства** регулирует вопрос организации стоков ливневых вод.

Водоотведение - прием, транспортировка и очистка сточных вод с использованием централизованной системы водоотведения.

Система водоотведения служит для отведения поверхностного стока, предотвращения затопления и подтопления территории муниципального образования, включает в себя следующие водоотводные сооружения: водосточную сеть (дождевую канализацию); насосные станции (дренажные и по перекачке поверхностного стока); очистные сооружения сточных вод.

В состав городского поверхностного стока входят воды от атмосферных осадков, от полива улиц и зеленых насаждений; дренажные воды от сброса из коллекторов подземных коммуникаций, а также сбросы нормативно-чистых и нормативно-очищенных вод от промышленных предприятий и организаций.

Сток поверхностных вод может осуществляться тремя способами: открытым, закрытым, смешанным.

Открытая система отвода поверхностных вод с территории муниципального образования городской округ город Нижний Новгород собирает воду в лотки, кюветы, канавы и каналы и отводит ее без очистки в ближайший водоем.

Закрытая система отводит воду через сеть подземных трубопроводов и очистных сооружений (дождевая (ливневая) канализация или водосток). В закрытую систему вода попадает, стекая по территориям и лоткам проездов через дождеприемные решетки, расположенные на водоприемных колодцах для задержания мусора.

Смешанная система водоотвода включает элементы закрытой и открытой систем.

Применение открытой системы отвода поверхностных вод допускается в районах малоэтажной застройки, в сельских населенных пунктах и на территории парков с устройством мостиков или труб на пересечениях с улицами, дорогами, проездами и тротуарами.

Раздел определяет понятия водоотводных сооружений, основные виды работ при осуществлении текущего ремонта водоотводных сооружений, при содержании водосточной сети (дождевой канализации), требования к охране системы водоотведения. Также устанавливает запреты на совершение определенных действий при эксплуатации сооружений дождевой канализации (производить сброс неочищенных сточных вод в водные объекты; заваливать землей и

строительными материалами (мусором) крышки, люки и решетки колодцев, другие коммуникации и сооружения; асфальтировать дождеприемные решетки и крышки смотровых колодцев; снимать крышки с колодцев и водоотводящих систем, самовольное присоединение к системам водоотведения и др.).

**13. Раздел 13 Правил благоустройства** регулирует порядок проведения земляных работ.

Земляные работы подразделяются на плановые работы и аварийные работы.

В целях проведения плановых работ заказчики (подрядчики (производители)) работ подают в администрацию города Нижнего Новгорода (уполномоченный орган) заявку о включении работ в оперативную адресную программу или перспективную адресную программу, после чего необходимо получить разрешение (ордер) на производство работ и восстановление нарушенного благоустройства. Заказчики и подрядчики (производители) работ обязаны соблюдать сроки производства работ, включенных в адресные программы.

Оперативная адресная программа формируется на основании представленных заказчиками заявок уполномоченным органом ежеквартально и не позднее последнего числа последнего месяца квартала публикуется на сайте администрации города Нижнего Новгорода и на сайте уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Перспективная адресная программа формируется на основании представленных заказчиками заявок уполномоченным органом до 1 ноября года, предшествующего плановому году, и публикуется не позднее 25 ноября года, предшествующего плановому году, на сайте администрации города Нижнего Новгорода и на сайте уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Порядок формирования адресных программ, подачи заявок для включения в адресные программы, выдачи и формы уведомления о включении работ в адресные программы, подачи заявок для внесения изменений в адресные программы устанавливается правовым актом администрации города Нижнего Новгорода.

Аварийные работы осуществляются в любое время суток без согласования с собственниками, владельцами и пользователями земельных участков после обязательного уведомления телефонограммами уполномоченного органа, Единой дежурно-диспетчерской службы города Нижнего Новгорода, а также владельцев инженерных коммуникаций и сооружений, на которых произошла авария, с целью вызова их представителей на место производства работ для уточнения расположения подземных сетей. В течение суток с момента направления телефонограмм необходимо обратиться в уполномоченный орган для оформления ордера. При возникновении аварии в выходные или праздничные дни документы для оформления ордера подаются в уполномоченный орган на следующий за выходными или праздничными днями рабочий день.

В настоящее время на территории города Нижнего Новгорода срок восстановления благоустройства, нарушенного в результате аварийных работ, составляет 7 календарных дней. Предлагается в это срок включить время на проведение аварийных работ (ликвидацию аварии), определив, что ордер на проведение аварийных работ и восстановление благоустройства, нарушенного в результате аварийных работ, выдается на срок 7 календарных дней. Повторная выдача ордера на проведение аварийных работ и восстановление благоустройства в месте аварии не допускается. При необходимости продолжения проведения работ после истечения семидневного срока, надлежит осуществить полное восстановление благоустройства, обратиться в уполномоченный орган с заявкой о включении работ в оперативную адресную программу и получить ордер на проведение плановых работ.

Правила благоустройства определяют перечень работ, на которые требуется получение ордера (ремонт подземных, наземных и надземных инженерных сетей и коммуникаций; строительство, реконструкция, прокладка, перенос, переустройство и снос инженерных сетей и коммуникаций; ремонт, реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения, иных дорог, обустройство и ремонт пешеходных дорожек, тротуаров, внутридворовых проездов и территорий, остановочных пунктов пассажирского транспорта; ремонт, демонтаж трамвайных путей; ремонт, переустройство фасадов зданий, строений и сооружений, замена или устройство отдельных элементов фасадов (за исключением элементов дополнительного оборудования); снос зданий, строений, сооружений; размещение нестационарных торговых объектов при которых нарушается целостность твердого покрытия земельного участка; размещение площадок летних кафе, при которых нарушается целостность твердого покрытия земельного участка и др.).

Правила благоустройства предусматривают подготовительные мероприятия к земляным работам, например, установку ограждений места производства работ, организацию движения транспорта и пешеходов в местах производства работ, устройство площадок для складирования стройматериалов и изделий, площадок для хранения и отвала грунта.

Устанавливают основания для приостановления земляных работ (действие ордера приостанавливается), прекращения земляных работ (ордер отменяется).

Восстановление нарушенного благоустройства территории муниципального образования осуществляется в срок, указанный в ордере, и сдается по акту. Восстановление нарушенного благоустройства территории муниципального образования в случае отмены ордера осуществляется в трехдневный срок с даты его отмены и сдается по акту.

Правила благоустройства устанавливают требования к работам и срокам по восстановлению нарушенного благоустройства.

В период гарантийного срока (5 лет на магистралях, улицах общегородского и районного значения, имеющих твердое покрытие; не менее 3 лет на местных проездах, тротуарах и прочих территориях) после завершения работ заказчиком работ контролируется состояние объекта. При возникновении просадок грунта и деформаций дорожного полотна в течение суток с момента выявления просадок грунта, деформации дорожного полотна заказчиком принимаются меры к их ликвидации.

**14. Раздел 14 Правил благоустройства регулирует праздничное оформление территории муниципального образования.**

Праздничное (событийное) оформление территории муниципального образования выполняется на время нерабочих праздничных дней в Российской Федерации, праздников муниципального образования городской округ город Нижний Новгород, мероприятий, связанных со знаменательными, культурными, спортивными событиями.

Праздничное (событийное) оформление осуществляется администрацией города Нижнего Новгорода на находящихся в муниципальной собственности и не предоставленных иным правообладателям земельных участках проспектов, шоссе, улиц, площадей, бульваров, парков, скверов, набережных, а также мостовых сооружениях, фасадах зданий, строений и сооружений, общественном пассажирском транспорте.

Праздничное (событийное) оформление в зависимости от мероприятий включает размещение элементов праздничного оформления: флагов, лозунгов, гирлянд, панно, установку декоративных элементов и композиций, искусственных и живых елей, стендов, трибун, эстрад, афиш, а также праздничной иллюминации: световых гирлянд, сеток, контурных обтяжек, световых графических элементов, световых панно и объемных композиций из ламп накаливания, разрядных, светодиодов,

световодов, световых проекций, лазерных рисунков, подсветки зеленых насаждений (включая размещение светодиодного оборудования на деревьях, если такое размещение не повреждает деревья), а также размещение иных элементов праздничного оформления, в том числе экспериментальных, инновационных элементов с применением новых материалов, оборудования и технологий.

Размещение и демонтаж элементов праздничного оформления осуществляется в соответствии с концепцией праздничного оформления территории муниципального образования городской округ город Нижний Новгород, утверждаемой администрацией города Нижнего Новгорода, включающей схему размещения элементов праздничного оформления исходя из планируемой программы мероприятий, а также сроки их размещения и демонтажа.

Правила благоустройства устанавливают требования к размещению элементов праздничного оформления, например не допускается размещение элементов праздничного оформления с уменьшением ширины пешеходных коммуникаций, содержащих рекламные изображения, на элементах декора фасадов зданий, строений, сооружений, а также с креплением, ведущим к повреждению поверхностей фасадов и другие требования.

**15. Раздел 15 Правил благоустройства** устанавливает порядок участия граждан и организаций в реализации мероприятий по благоустройству территории муниципального образования.

Правила благоустройства определяют формы участия граждан и организаций в деятельности по благоустройству территории муниципального образования, такие как совместное обсуждение проблем в сфере благоустройства территории муниципального образования; обсуждение и выбор типа оборудования, некапитальных объектов, малых архитектурных форм, включая определение их функционального назначения, габаритов, стилового решения, материалов; самостоятельное благоустройство территории; участие в конкурсе на лучший проект благоустройства территории; проведение общественных обсуждений; осуществление общественного контроля; направление предложений по благоустройству территории муниципального образования в администрацию города Нижнего Новгорода; проведение месячников (двухмесячников) и субботников по благоустройству и санитарной очистке территории муниципального образования и др.

Правила благоустройства устанавливают способы информирования общественности об участии в деятельности по благоустройству (создание единого информационного интернет-ресурса по сбору информации, обеспечению онлайн-участия заинтересованных лиц на каждом этапе благоустройства территории, с публикацией фото, видео и текстовых отчетов по итогам проведения обсуждений, консультаций, конкурсов; размещение информации в средствах массовой информации; вывешивания афиш и объявлений на информационных досках в подъездах многоквартирных домов, расположенных в непосредственной близости к проектируемому объекту (дворовой территории, территории общего пользования), а также на специальных стендах на самом объекте, в наиболее посещаемых местах (общественные и торгово-развлекательные центры, зоны отдыха и площадки), в холлах значимых и социальных инфраструктурных объектов, расположенных по соседству с проектируемой территорией или на ней (поликлиники, дома культуры, библиотеки, спортивные центры), на площадке проведения общественных обсуждений (в зоне входной группы, на специальных информационных стендах).

**16. Раздел 16 Правил благоустройства** определяет границы прилегающих территорий и порядок их изменения.

Согласно части 2 статьи 58 Федерального закона № 33–ФЗ правила благоустройства территории муниципального образования регулируют вопрос определения границ прилегающих территорий в соответствии с порядком, установленным законом субъекта Российской Федерации.

Статьей 5.1 Закона Нижегородской области от 10 сентября 2010 года № 144-З «Об обеспечении чистоты и порядка на территории Нижегородской области» регламентирован порядок определения органами местного самоуправления границ прилегающих территорий.

В полном соответствии с указанным Законом Нижегородской области Правила благоустройства устанавливают общие нормы определения и отображения границ прилегающих территорий; параметры границ прилегающих территорий; порядок и случаи изменения границ прилегающих территорий.

Границы прилегающих территорий определяются от границ:

земельных участков, сведения о границах которых, внесены в Единый государственный реестр недвижимости, за исключением случаев образования земельных участков по границам зданий, строений, сооружений;

зданий, строений, сооружений, расположенных на земельных участках:

не образованных в соответствии с земельным законодательством Российской Федерации;

образованных по границам зданий, строений, сооружений;

которые подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».

Границы прилегающих территорий отображаются на схемах границ прилегающей территории, утверждаемых правовым актом администрации города Нижнего Новгорода.

Утвержденные схемы границ прилегающих территорий публикуются, размещаются на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности.

В границы прилегающих территорий не включаются территории, не относящиеся к территориям общего пользования; территории общего пользования, содержание которых является обязанностью их правообладателей в соответствии с федеральным законодательством.

Изменение границ прилегающих территорий, отображенных на схемах границ прилегающей территории, осуществляется в порядке, предусмотренном Законом Нижегородской области. Изменение границ прилегающих территорий, отображенных на схемах границ прилегающей территории, может быть осуществлено по заявлениям заинтересованных лиц. Заявления заинтересованных лиц об изменении границ прилегающих территорий, отображенных на схемах границ прилегающей территории, рассматриваются администрацией города Нижнего Новгорода в соответствии с законодательством о порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации.

В силу части 1 статьи 3 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 247-ФЗ) положения нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные требования, должны вступать в силу либо с 1 марта, либо с 1 сентября соответствующего года, но не ранее чем по истечении девяноста дней после дня официального опубликования соответствующего нормативного правового акта, если иное не установлено федеральным законом, Указом Президента Российской Федерации или международным договором Российской Федерации, предусматривающими установление обязательных требований.

Поскольку Правила благоустройства устанавливают обязательные требования, проект решения городской Думы города Нижнего Новгорода предусматривает вступление их в силу с 1 сентября 2026

года, но не ранее чем по истечении девяноста дней после дня официального опубликования нормативного правового акта, которым будут утверждены Правила благоустройства.

В соответствии с Федеральным законом № 33-ФЗ, Федеральным законом № 247-ФЗ проект решения нуждается в проведении оценки регулирующего воздействия, общественных обсуждениях, а также публичных обсуждениях.

В период с 22 апреля 2026 года по 6 мая 2026 года по проекту решения проведены общественные обсуждения, в ходе которого замечания и предложения не поступили. С 16 апреля 2026 года по 15 мая 2026 года проект решения проходит оценку регулирующего воздействия. В течение трех рабочих дней со дня внесения проекта решения в городскую Думу города Нижнего Новгорода проект решения и пояснительная записка к нему будут размещены на официальном сайте городской Думы города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для проведения публичного обсуждения проекта решения и направления предложений (замечаний). Период (срок) для проведения публичного обсуждения проекта решения и направления предложений (замечаний) не может быть менее семи календарных дней.

Начальник правового управления  
городской Думы города Нижнего Новгорода

И.Л. Маслова

**ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ**

принятия проекта решения городской Думы города Нижнего Новгорода  
**«О Правилах благоустройства территории муниципального образования городской округ  
город Нижний Новгород»**

Принятие городской Думой города Нижнего Новгорода проекта решения городской Думы города Нижнего Новгорода не потребует дополнительных расходов из бюджета городского округа город Нижний Новгород, не повлечет дополнительных поступлений в бюджет городского округа город Нижний Новгород.

**ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ,  
ПОДЛЕЖАЩИХ ПРИНЯТИЮ, ИЗМЕНЕНИЮ ЛИБО ОТМЕНЕ**

в связи с принятием проекта решения городской Думы  
города Нижнего Новгорода  
**«О Правилах благоустройства территории муниципального образования городской округ  
город Нижний Новгород»**

Принятие городской Думой города Нижнего Новгорода проекта решения городской Думы города Нижнего Новгорода не потребует принятия, изменения или отмены муниципальных правовых актов городской Думы города Нижнего Новгорода.