



**ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
РЕШЕНИЕ**

23.05.2018

№ 130

Г 7
О внесении изменений в Правила благоустройства города Нижнего Новгорода, утвержденные постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 20.06.2007 № 56

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 29 Устава города Нижнего Новгорода

ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА:

1. Внести в Правила благоустройства города Нижнего Новгорода, утвержденные постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 20.06.2007 № 56 (с изменениями, внесенными постановлениями городской Думы города Нижнего Новгорода от 21.11.2007 № 124, от 25.06.2008 № 127, от 21.10.2009 № 118, решениями городской Думы города Нижнего Новгорода от 21.09.2011 № 129, от 14.12.2011 № 192, от 15.02.2012 № 21, от 23.05.2012 № 68, от 20.06.2012 № 103, от 19.09.2012 № 119, от 12.12.2012 № 208, от 29.01.2014 № 8, от 16.04.2014 № 61, от 17.06.2015 № 155, от 02.09.2015 № 178, от 18.11.2015 № 245, от 16.12.2015 № 261, от 19.10.2016 № 205, от 22.02.2017 № 41, от 19.04.2017 № 85, от 13.12.2017 № 270), следующие изменения:

1.1. Пункт 8.2. изложить в следующей редакции:

«8.2. Строительные площадки, места производства земляных, строительных, ремонтных работ и работ по прокладке и переустройству инженерных сетей и коммуникаций должны быть ограждены.

К конструкции ограждений предъявляются следующие требования:

высота ограждения строительной площадки - не менее 1,6 метра, мест производства земляных, строительных, ремонтных работ и работ по прокладке и переустройству инженерных сетей и коммуникаций - не менее 1,2 метра;

высота ограждения, примыкающего к местам массового прохода людей, - не менее 2 метров и оборудуется сплошным козырьком;

козырек выдерживает действие снеговой нагрузки, а также нагрузки от падения одиночных мелких предметов;

ограждения выполняются из профлиста либо металлической сетки цветового решения по RAL 7032, 7042 или 2004, со сварными рамами цветового решения по RAL 7016;

отсутствие проемов, кроме ворот и калиток, контролируемых в течение рабочего времени и запираемых после его окончания.

Тип ограждений строительной площадки, места производства земляных, строительных, ремонтных работ и работ по прокладке и переустройству инженерных сетей и коммуникаций принимается в зависимости от вида огораживаемой площадки согласно приложению № 1 к настоящим Правилам:

Тип 1 (ограждение сетчатое серого цвета) RAL 7042 - для ограждения участков мест производства земляных работ на внутриворотовой территории;

Тип 2 (ограждение сетчатое оранжевого цвета) RAL 2004 - для ограждения участков прокладки и переустройства инженерных сетей и коммуникаций неглубокого заложения (до 0,5 м);

Тип 3 (комбинированное), тип 4 (совмещенное), тип 5 - (глухое) RAL 7032, 7042 для ограждения:

строительной площадки при новом строительстве (реконструкции) зданий,

участков прокладки и переустройства инженерных сетей и коммуникаций глубокого заложения (более 1 метра), при аварийном разрытии для ремонта подземных коммуникаций,

при строительстве и реконструкции объектов дорожно-мостового хозяйства.

Тип 6 (из металлической сетки) RAL 7032, 7042:

при ремонте и реконструкции фасадов,
ремонте кровель зданий и сооружений.

Тип 7 - (бетонное) - для ограждения строительной площадки при новом строительстве комплекса зданий и сооружений.

Тип 8 (пластиковые секционные) - для краткосрочного (до 5 дней) ограждения мест производства работ по ремонту дорожного покрытия.

Ограждения должны содержаться в чистом и исправном состоянии. Срок устранения повреждения ограждений составляет одни сутки с момента повреждения.

На ограждении устанавливаются предупредительные надписи и знаки, а в ночное время - сигнальное освещение.

На ограждении застройщиком либо иным лицом с его согласия (далее - заинтересованное лицо) при уведомлении администрации города Нижнего Новгорода может быть выполнено декоративно-художественное оформление, если содержание изображения не противоречит законодательству.

Размер декоративно-художественного оформления не превышает габариты секции ограждения.


Декоративно-художественное оформление выполняется способом нанесения изображений на поверхность ограждения методом покраски, наклейки либо способом присоединения к ограждению конструкций с изображением. Способ и метод декоративно-художественного оформления обеспечивает устойчивость изображений к неблагоприятным погодным условиям на период строительства объекта и безопасность для пешеходов и транспорта.»

1.2. Дополнить приложением № 1 следующего содержания:


«Приложение № 1
к Правилам благоустройства
города Нижнего Новгорода

Ограждение строительной площадки, сетчатое (RAL 7042, 2004)

Тип 1 (RAL 7042)

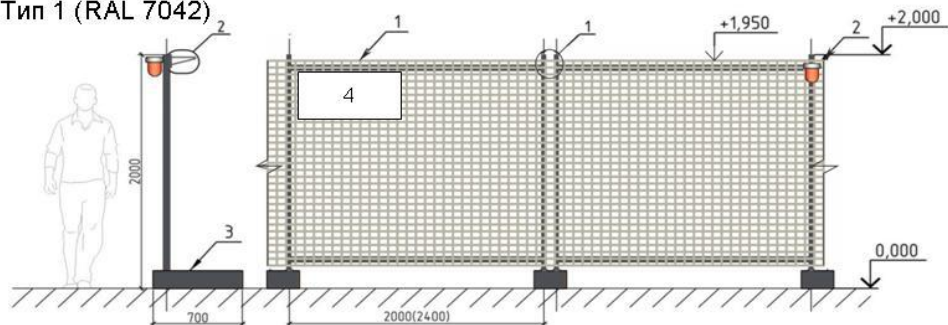


Тип 2 (RAL 2004)

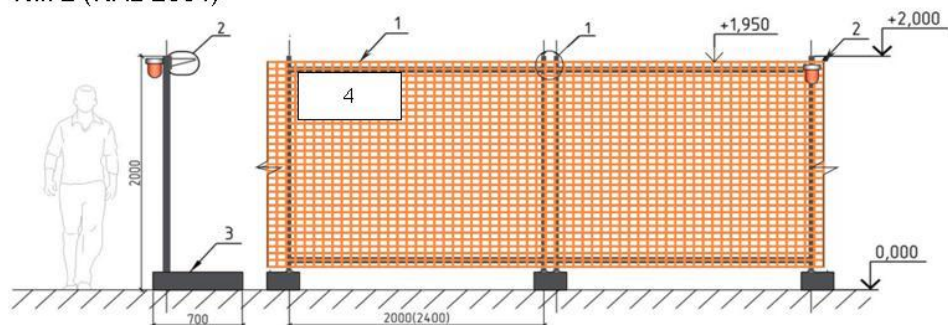

1 - панель рамная; 2 - сигнальный фонарь; 3 - опорный бетонный блок
4 - место размещения информации об исполнителе ремонтно-строительных работ (не более 10% от площади одной секции ограждения) - показано условно

Ограждение строительных площадок комбинированное


Тип 3

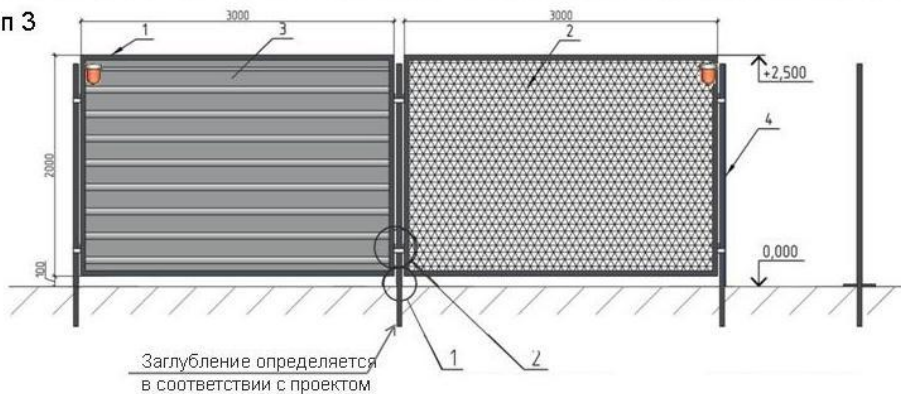

1 - рама из металлического уголка 40x40 мм; 2 - металлическая сетка (RAL 7042, 7032); 3 - профлист (RAL 7042, 7032); 4 - стойна, металлическая труба (RAL 7016)

Ограждение строительных площадок - совмещенное

Тип 4

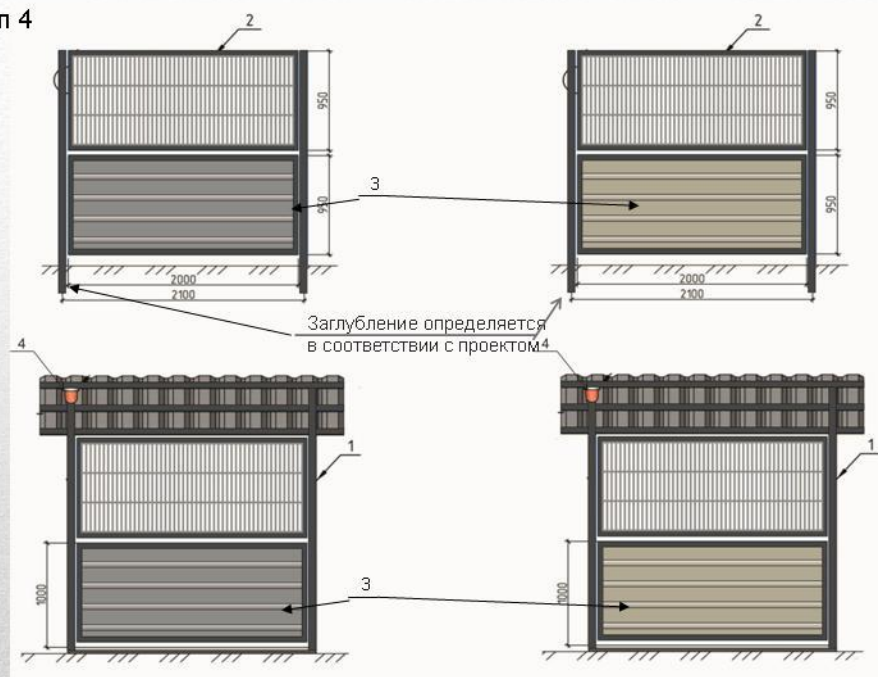


2 - панель рамная, уголок 40x40 мм, заполнение - металлическая сетка (RAL 7042, 7032);

3 - панель рамная, заполнение - профлист (RAL 7042, 7032);

4 - фонарь сигнальный;

Ограждение строительных площадок - совмещенное

Тип 4

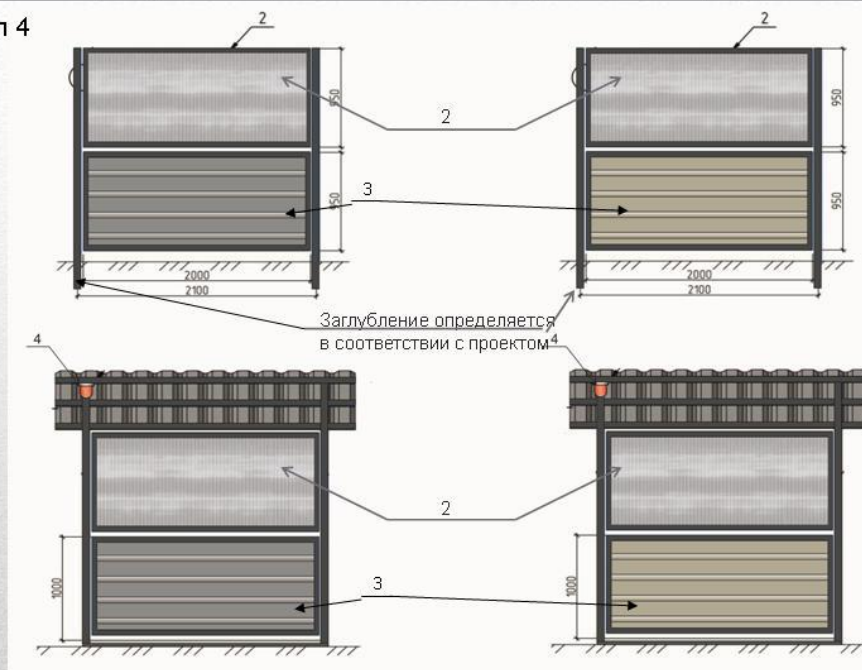

1 - рама из металлического уголка 40x40 мм; 2 - панель рамная, уголок 40x40 мм, заполнение - поликарбонат;

3 - панель рамная, заполнение - профлист (RAL 7042, 7032);

4 - фонарь сигнальный;

Ограждение строительных площадок - глухое

Тип 5




1 - стойка, металлическая труба (RAL 7016)

3 - панель рамная, заполнение - профлист (RAL 7042, 7032);


Варианты заполнения металлической рамы

Вариант 1 (без заполнения поликарбонатом фасадной части галереи)

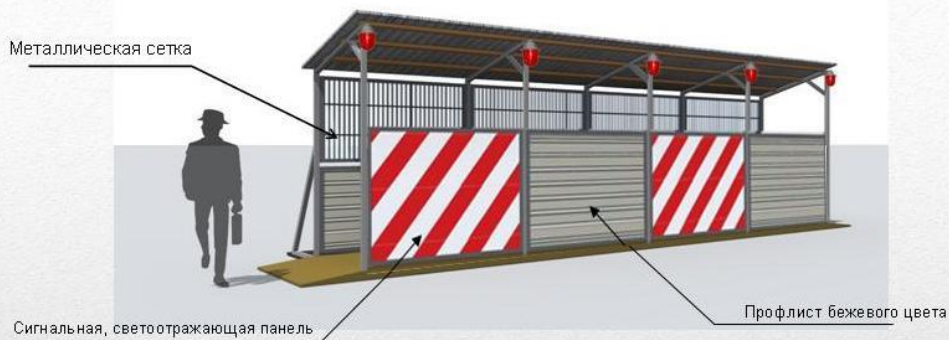


Варианты заполнения металлической рамы


Вариант 2 (с заполнением поликарбонатом фасадной части галереи)

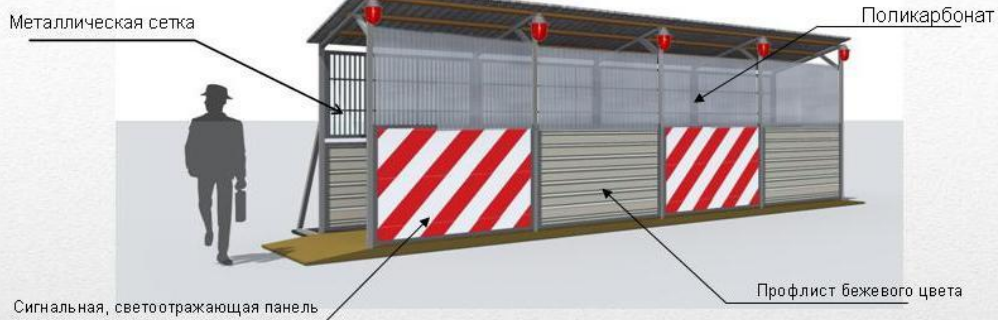

Вариант 1
(без заполнения поликарбонатом
фасадной части галереи)

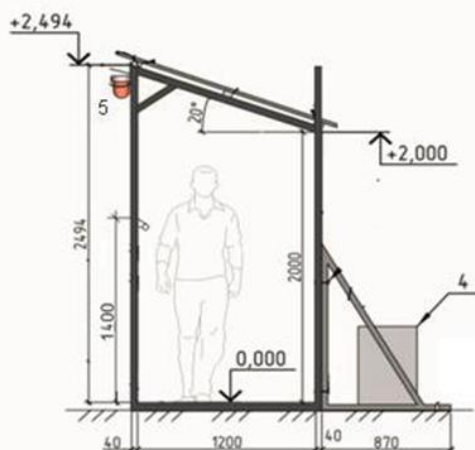

Вариант 2
(с заполнением поликарбонатом
фасадной части галереи)

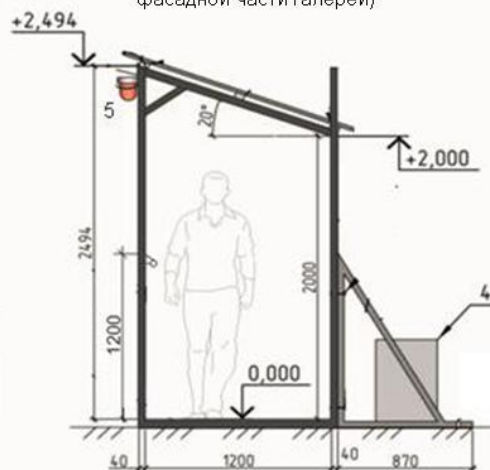


4 - пригрузочный железобетонный блок ФБС; **5** - фонарь сигнальный;

Ограждение строительной площадки из металлической сетки

Тип 6

(RAL 7032, 7042)

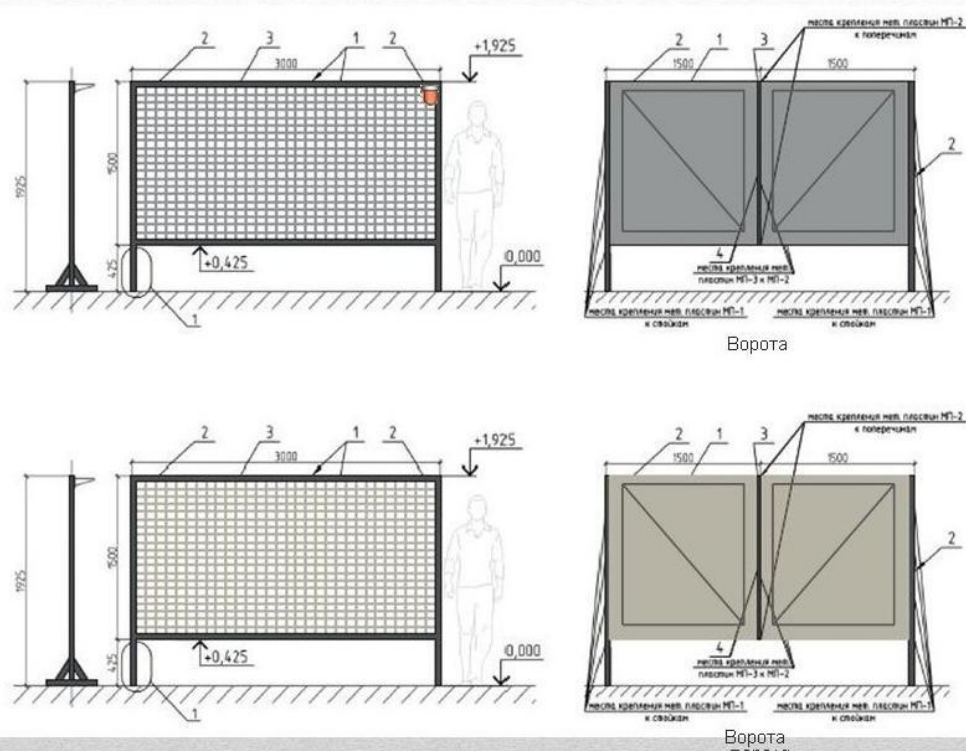

Бетонное ограждение строительной площадки

Тип 7

